www.ringer.cc



DEKsafe bočna zaštita

ZAŠTITA OD PADA

LET'S BUILD


RINGER
OPLATE I SKELE

DEKsafe zaštitna mreža


ZA IZRADU BOČNE ZAŠTITE KAO ZAŠTITE OD PADA U SKLADU SA ÖNORM EN 13374 KLASA A

DEKsafe bočna zaštita sastoji se od nekoliko komponenti koje se brzo montiraju i višestruko je primenjiva zahvaljujući odgovarajućim adapterima i stubovima.

- Maks. razmak stubova sa stubom ograde: 2,50 m
- Visokokvalitetno praškasto bojena

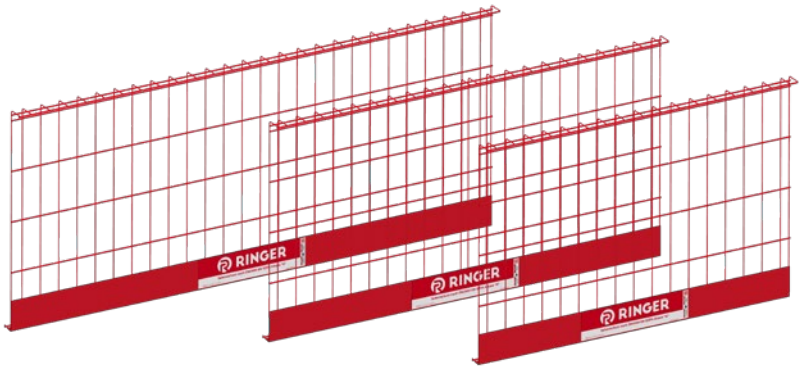


+




DEKsafe
Dužine: 2,70 m / 2,20 m / 1,75 m
Visina: 1,15 m

Stub za mrežu sigurnosne ograde

Na betonskim površinama odozgo

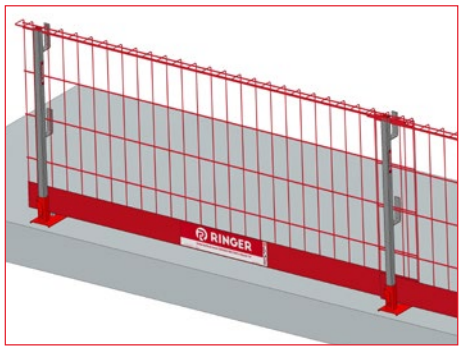



Čaura za stub ograde sa anker čaurom i ankerskim vijkom DW15



Navojna bazna stopa za stub ograde

Produžetak za stub zaštitne ograde na 150 cm







sa produžetkom za stub zaštitne ograde 60 cm i bočnom zaštitnom daskom (montaža ispod stuba ograde)

Varijante montaže DEKsafe
sa stubom za mrežu sigurnosne ograde

Na ivici ploče čeono






Ugaoni nosač za stub ograde



Bočna čaura za stub ograde

Na DEKplus stolu za betoniranje

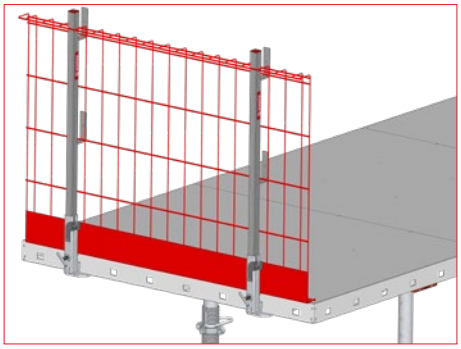




DEKplus
stopa za ogradu



DEKplus
čaura za ogradu s završnim čepovima

Produžetak za stub zaštitne ograde DEKplus stola za betoniranje na 150 cm

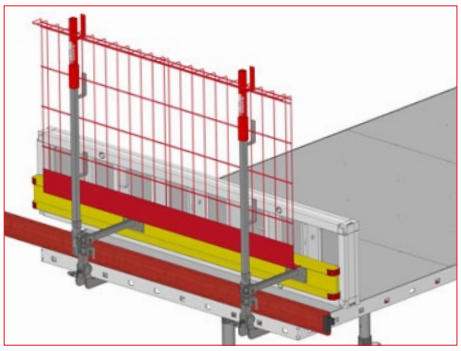






sa produžetkom za stub zaštitne ograde 35 cm i bočnom zaštitnom daskom (montaža iznad stuba ograde)


Na pribranoj steni

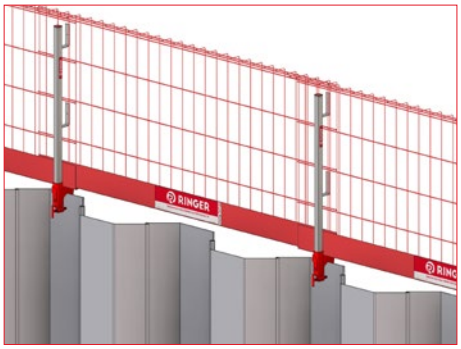



Zidni nastavak za stub za mrežu sigurnosne ograde

Varijante montaže DEKsafe
sa stubom ograde za konzole i oplate

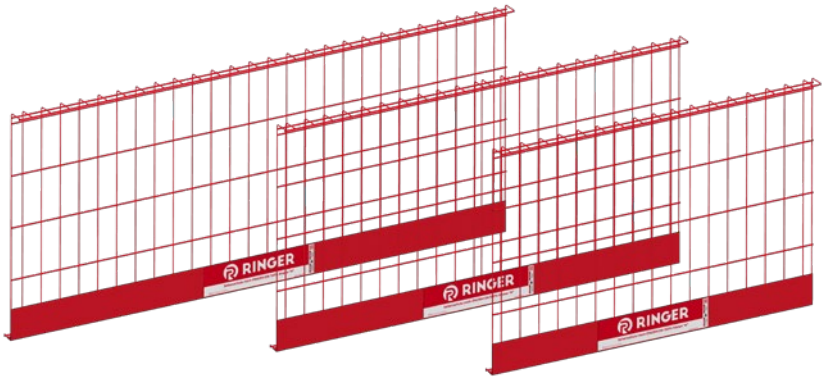

+



DEKsafe
Dužine: 2,70 m / 2,20 m / 1,75 m
Visina: 1,15 m

Stub konzole za oplatu s mrežom sigurnosne ograde

Na oplati





sa držačem ograde na početnoj oplati za nasuprotnu ogradu



sa nosačem na zatvarajućoj oplati

Varijante montaže DEKsafe
sa stubom ograde za konzole i oplate

Sa stubom za krajnji završetak panela






Stub za krajnji završe-tak panela



Stub za krajnji završetak panela, podesiv

Na montažnim zidovima






Konzola za panelne zidove



Ugradni set za montažne zidove

Na montažnim zidovima za nasuprotnu ogradu

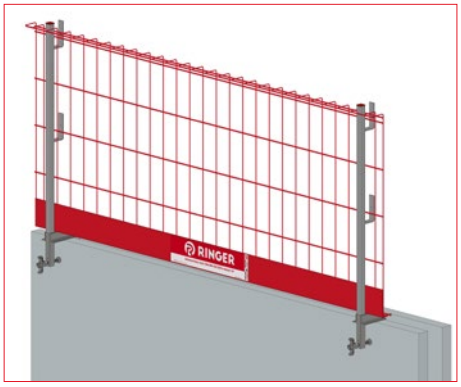



Stega za montažne zidove



Ugradni set za montažne zidove

Siguran transport


ZA VIŠE BEZBEDNOSTI I PROSTORA NA GRADILIŠTU


Do 30 DEKsafe mreža u bilo kojoj veličini može se efikasno i uz uštedu prostora smestiti u paletu za slaganje. Time se smanjuje potreban skladišni prostor i optimalno koristi transportni volumen.

- Može se slagati
- 30 DEKsafe po paleti za slaganje
- Moguća manipulacija viljuškarom ili kranom





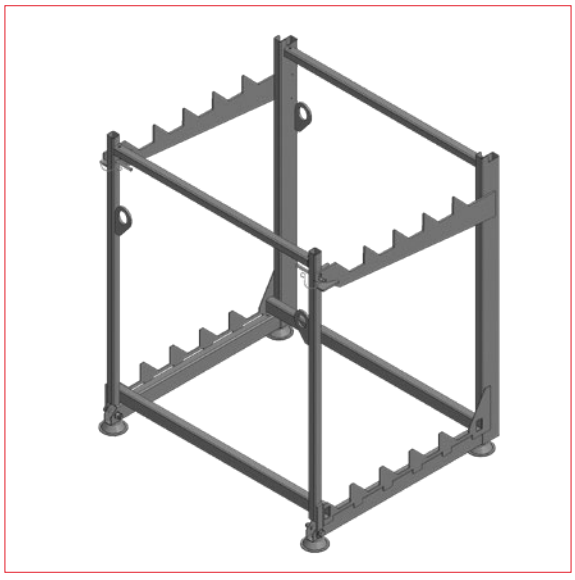

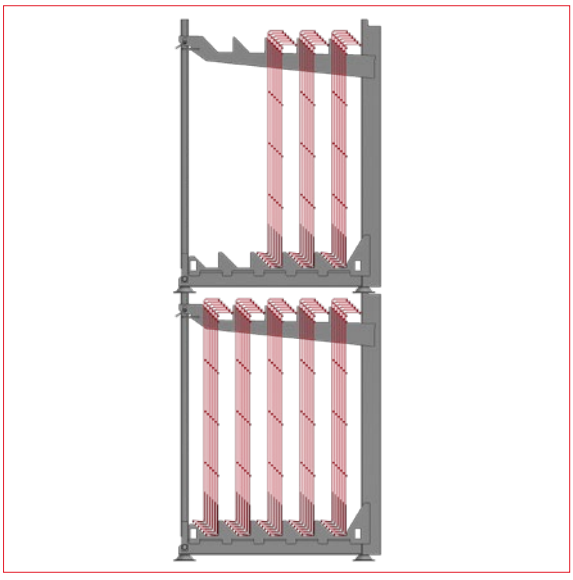

Pregled proizvoda

Kat. br.	Naziv	Težina
10007393	DEKsafe 270 praškasto bojena	19,30 kg
10006913	DEKsafe 220 praškasto bojena	17,50 kg
10006912	DEKsafe 175 praškasto bojena	13,80 kg
10007345	Paleta za slaganje za DEKsafe	74,70 kg
10000873	Stub za mrežu sigurnosne ograde pocinkovan	3,70 kg
10007443	Produžetak za stub zaštitne ograde 60 cm, pocinkovan	3,36 kg
10000294	Ugaoni nosač za stub ograde pocinkovan	8,00 kg
10000874	Čaura za stub ograde za bočnu zaštitnu mrežu pocinkovana	1,98 kg
10003131	Anker čaura DW 15, GFK, dužina 12,5 cm	0,07 kg
10003130	Ankerski vijak DW 15 x 100 mm	0,35 kg
10000299	Bočna čaura za stub ograde pocinkovana	1,38 kg
10002657	Navojna bazna stopa za stub ograde pocinkovana	1,18 kg
10008270	DEKplus stopa za bočnu zaštitnu mrežu	2,80 kg
10008271	DEKplus čaura za ogradu s završnim čepovima	11,40 kg
10002639	Produžetak za stub zaštitne ograde 35 cm, pocinkovan	1,70 kg
10004525	Zidni nastavak za stub za mrežu sigurnosne ograde	2,50 kg
10002297	Stub konzole za oplatu s mrežom sigurnosne ograde pocinkovan	3,50 kg
10002616	Master spojnica za ogradu pocinkovana	4,80 kg
10001678	Nosač bez ograde pocinkovan	6,30 kg
10001109	Stub za krajnji završetak panela pocinkovan	7,50 kg
10004385	Stub za krajnji završetak panela, podesiv pocinkovan	9,30 kg
10001263	Konzola za panelne zidove pocinkovana	10,90 kg
10000430	Stega za montažne zidove	3,70 kg
10001285	Ugradni set za montažne zidove	0,10 kg



LET'S BUILD

RINGER d.o.o. Beograd
Ugrinovačka 201A
11272 Dobanovci
+381 11 44 262 40
info@ringer.rs
www.ringer.rs

RINGER
OPLATE I SKELE