

www.ringer.hr

ALU DG skela

Skela s dvostrukom ogradom
od aluminija

ORIGINAL U ALUMINIJSKOG IZVEDBI

**LET'S
BUILD**

 **RINGER**
OPAŽI IN ODRI



SJEDIŠTE CENTRALE U REGAUU, AUSTRIJA

Vaš pouzdan partner za skele i oplate.

RINGER kvaliteta još od 1994.:

- Prilagodljiva i brza rješenja
- Apsolutna pouzdanost
- Lokalna prisutnost
- Brza posebna rješenja
- Stojimo iza svoje riječi
- S punim žarom
- Prava obiteljska tvrtka

Što još čekamo?

Let's build.

Srce tvrtke je njezino sjedište s razvojem, proizvodnjom i centralnim skladištem u Regauu, a međunarodna komercijalna predstavništva nalaze se diljem Europe. Proizvodi RINGER upotrebljavaju se na gradilištima u više od 50 zemalja svijeta.

Tvrtka Ringer oplate i skele d.o.o. koja posluje u Hrvatskoj ulazi na hrvatsko tržište s iskusnim timom. Oplatnom tehnologijom sudjelovali smo u izgradnji više od 1000 objekata u Hrvatskoj, od objekata u niskogradnji (nadvožnjaci, podvožnjaci, mostovi) do nebodera u visokogradnji.





Skela s dvostrukom ogradom


ALUMINIJSKA SKELA RINGER JE LAGANA SKELA
MEĐU NAŠIM SUSTAVIMA SKELA.

Zahvaljujući svom cjelovitom dizajnu od aluminija, skela s dvostrukom ogradom je izuzetno lagana te jednostavna za rukovanje i nošenje.

Zahvaljujući pametnoj zaštiti podupirača, ne dolazi do gubljenja sitnih dijelova, a montaža je još brža. Dijelovi su u potpunosti kompatibilni s čeličnom skelom s dvostrukom ogradom.

Stalne kontrole i ispitivanja u procesu proizvodnje jamče najvišu kvalitetu. To je osnova za siguran rad na bilo kojoj visini skele.

Pregled sastavnih dijelova

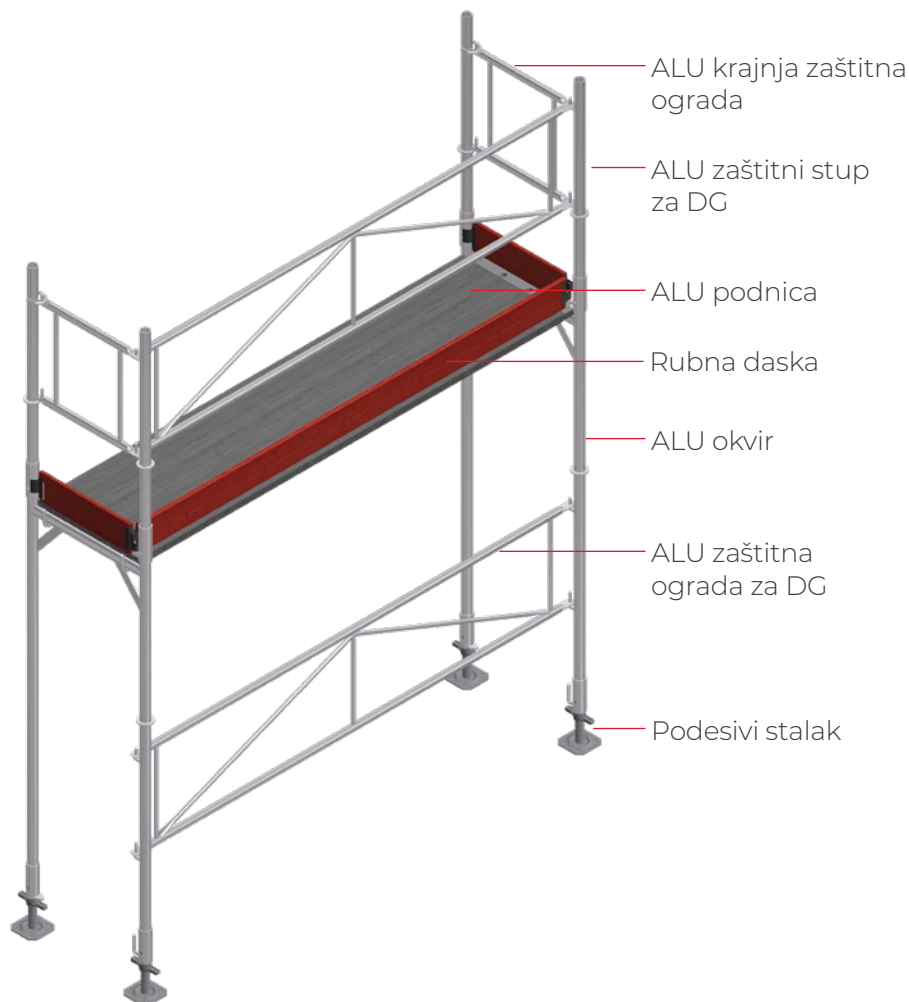

Br. art.	Opis	Težina
120 0	ALU okvir 0,65 x 2 m	7,50 kg
120 01	ALU poluokvir 0,65 x 1 m	5,00 kg
120 5	ALU zaštitna ograda 2,5 m za DG	4,20 kg
120 51	ALU zaštitna ograda 2,0 m za DG	3,50 kg
120 52	ALU zaštitna ograda 1,5 m za DG	3,00 kg
120 53	ALU zaštitna ograda 1,25 m za DG	2,50 kg
120 54	ALU zaštitna ograda 0,72 m za DG	1,50 kg
120 9	ALU krajnja zaštitna ograda 0,65 m	1,20 kg
120 8	ALU zaštitni stup za DG	2,00 kg
120 81	ALU zaštitni stup 2,0 m za DG	4,00 kg

Značajke proizvoda

Skela s dvostrukom ogradom

> U skladu sa standardima

> Izuzetno lagana

- Oko 50 % lakša od čelične izvedbe
- Razred skele 3 - 200 kg/m²

> Svestrana

- Visine okvira: 1,00 m / 2,00 m
- Duljine površine: 0,65 m / 0,72 m / 1,25 m / 1,50 m
1,85 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m
- Bogata paleta dodatne opreme
- Podnice dostupne od različitih materijala (aluminij, drvo ili čelik)

> Kompatibilna s čeličnom skelom s dvostrukom ogradom

> Ušteda vremena i troškova

- Brza montaža sa samo tri glavna sastavna dijela i dobro promišljenim sustavom zaključavanja ograde
- Niski troškovi prijevoza i skladištenja

> Mogućnost upotrebe kao pokretna skela na kotačima

Detalji čine razliku



Patentirani sustav zaključavanje ograde

Patentirani sustav sprječava slučajno podizanje ograde na jednostavan i siguran način.



Aluminij i čelik mogu se kombinirati

Glavni sastavni dijelovi skele s dvostrukom ogradom, poput okvira, zaštitnih stupova, podupirača za dvostruku ogradu i podnica, dostupni su u izvedbi od laganog aluminija.

Svi sastavni dijelovi kompatibilni su s čeličnom skelom s dvostrukom ogradom.



Sustavno slaganje

Zahvaljujući praktičnom sustavu slaganja tvrtke RINGER, na kamionu i na gradilištu vlada red. Mogu se transportirati viličarom ili dizalicom. Svi sastavni dijelovi za otprilike 200 m² mogu se pohraniti na dvije palete.

- pocinčani i premazani uranjanjem
- optimalna iskoristivost kamiona
- mogućnost slaganja




Palete za slaganje za skele

Palete za slaganje omogućuju učinkovit transport okvira i drugih dijelova skele.

- pocinčane ili premazane uranjanjem
- mogućnost slaganja

Radne platforme za skele s dvostrukom ogradom

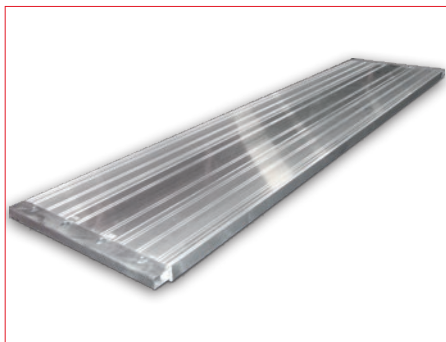

Podnice od aluminija

- od visokokvalitetnog aluminija
- protuklizna površina
- izuzetno izdržljiva
- 30 % lakša od platforme od punog drveta
- debljine 36 mm
- širine 60 cm: razred skele 4 (300 kg/m²)
- u skladu s Uredbom o zaštiti građevinskih radnika (BauV) i standardom ÖNORM B4007



Podnice od punog drveta

- od odabranog punog drveta, minimalnog razreda S10
- prozračna zaštita rubova za zaštitu od truljenja
- visokokvalitetna završna površina, otporna protiv vremenskih utjecaja i truljenja
- širine 30 cm: razred skele 4 (300 kg/m²)
- širine 60 cm: razred skele 3 (200 kg/m²)
- u skladu s Uredbom o zaštiti građevinskih radnika (BauV) i standardom ÖNORM B4007



Aluminijska podnica s otvorom i ljestvama

Ova podnica osigurava brz i siguran uspon do sljedeće etaže skele.

Aluminijska podnica dostupna je u cijelosti od aluminija ili sa stabilnim okvirom od aluminija i visokokvalitetnim pocinčanim podnicama.

Ljestve su pričvršćene na mjestu i osigurane pomoću zaporne brave. S donje strane ljestava ugrađeni su kotačići.



Podnica u cijelosti od aluminija s otvorom i ljestvama

Izvedba u cijelosti od aluminija jamči još duži vijek trajanja i manju težinu.

LET'S BUILD



RINGER oplate i skele d.o.o.

Dubrovčan 3b
49214 Veliko Trgovišće
+ 385 49 20 66 71
info@ringer.hr
www.ringer.hr

