



Dodatna oprema za montažne zidove

**LET'S
BUILD**

 **RINGER**
O P L A T E I S K E L E



SJEDIŠTE CENTRALE U REGAUU, AUSTRIJA

Vaš pouzdan partner za skele i oplate.

RINGER kvaliteta još od 1994.:

- Prilagodljiva i brza rješenja
- Apsolutna pouzdanost
- Lokalna prisutnost
- Brza posebna rješenja
- Stojimo iza svoje riječi
- S punim žarom
- Prava obiteljska tvrtka

Što još čekamo?

Let's build.

Srce tvrtke je njezino sjedište s razvojem, proizvodnjom i centralnim skladištem u Regauu, a međunarodna komercijalna predstavništva nalaze se diljem Europe. Proizvodi RINGER upotrebljavaju se na gradilištima u više od 50 zemalja svijeta.

Tvrtka Ringer oplate i skele d.o.o. koja posluje u Hrvatskoj ulazi na hrvatsko tržište s iskusnim timom. Oplatnom tehnologijom sudjelovali smo u izgradnji više od 1000 objekata u Hrvatskoj, od objekata u niskogradnji (nadvožnjaci, podvožnjaci, mostovi) do nebodera u visokogradnji.





Kvaliteta RINGER za vaše gradilište


SUSTAVI RINGER PRIKLADNI SU ZA SVE NAMJENE U GRAĐEVINARSTVU, ZADOVOLJAVAJU NAJVIŠE STANDARDE KVALITETE I NAJNOVIJE SIGURNOSNE STANDARDE TE SE NEPRESTANO DODATNO RAZVIJAJU.

Dodatna oprema za montažne zidove

RINGER nudi proizvode za gradnju s montažnim zidovima koji optimalno prate napredak gradnje. Odaberite svoje idealno rješenje iz naše bogate ponude:

- Konzole
- Platforme
- Zaštitne ograde
- Kosnici

Konzola za montažne zidove


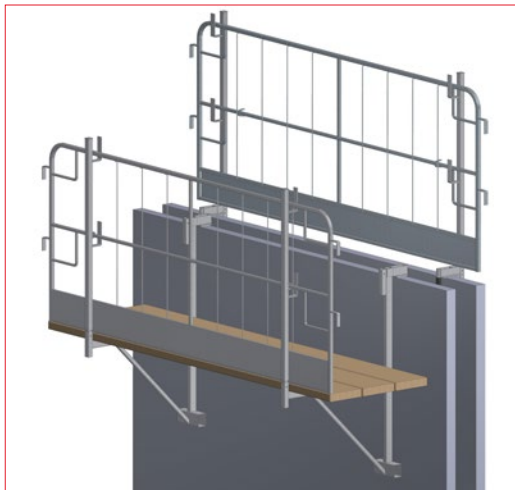


Idealna za dvoslojne montažne zidove

Konzola za montažne zidove idealna je kao radna platforma za dvoslojne montažne zidove.

Konzola se može objesiti na zid u vrlo kratkom vremenu zahvaljujući jednostavnom postupku montaže. Stega za zaštitnu ogradu stvara dodatnu sigurnost na suprotnoj strani.

I konzola za montažne zidove i zaštita od pada na suprotnoj strani mogu se dodatno opremiti zaštitnim rešetkama ili konvencionalnim daskama.

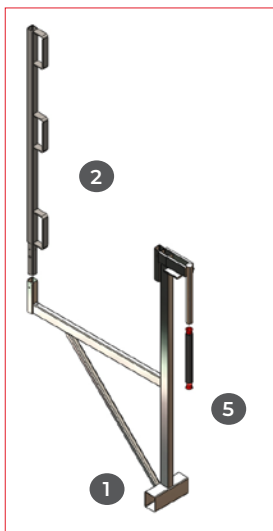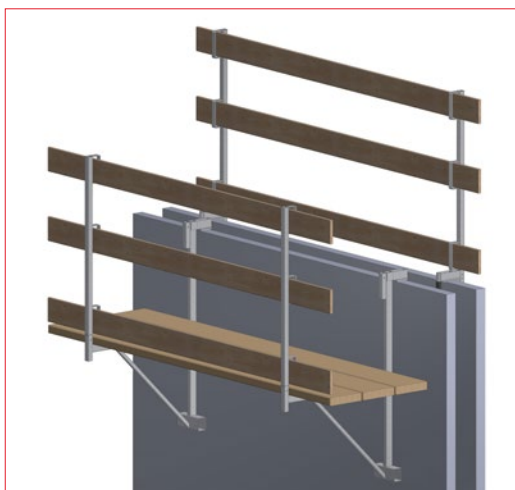

Instalacijski set za montažne zidove

Plastični jednokratni dio služi za jednostavno skidanje konzole s betonskog zida.

Njime je moguće opremiti i konzolu i stegu za montažne zidove.

Značajke proizvoda

> Visokoučinkovita

- Nosivost do 150 kg/m²
- Razmak konzola 2,0 m
- Širina skele 750 mm
- Maks. širina zida 80 mm

> Brz i siguran rad

- Jednostavno je objesite na zid
- Jednostavno skidanje s betonskog zida pomoću instalacijskog seta (plastični jednokratni dio)

> Visoka učinkovitost


- Dugi vijek trajanja
- Mali obujam skladištenja i transporta

> Robusna i otporna na vremenske prilike

- Pocinčani čelični elementi

	Br. art.	Opis	Težina
1	250V100	Konzola za montažne zidove pocinčana	10,90 kg
2	408V12	Ograda konzole za betoniranje pocinčana	3,90 kg
3	250V200	Spojnica za montažne zidove pocinčana	2,20 kg
4	240V4	Zaštitni stup za konzole i zaustavni kraj pocinčani	3,50 kg
5	441 3	Instalacijski set za montažne zidove L = 270 mm	0,10 kg
	240V1	Zaštitna sigurnosna ograda 2,7 m pocinčana	24,00 kg
	240V11	Zaštitna sigurnosna ograda 1,45 m pocinčana	17,00 kg

3S-platforma za montažne zidove

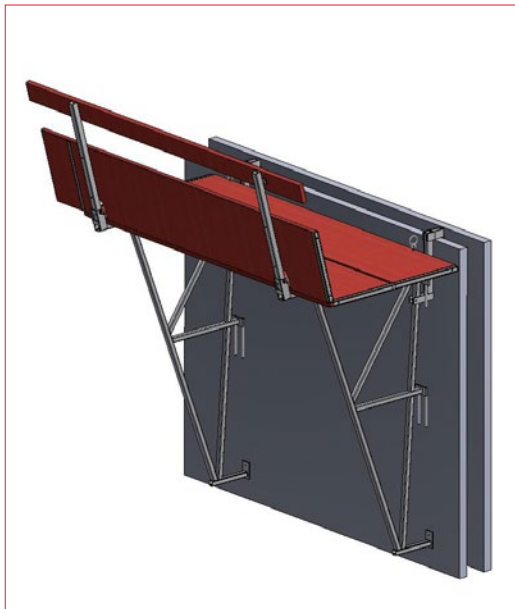

Izuzetno svestrana

3S-platforma RINGER je prilagodljiva platforma za svaku primjenu. Zahvaljujući jednostavnom podešavanju ovjesa, platforma se može koristiti za razne primjene. Bilo kao platforma za betoniranje, platforma za penjanje, radna skela, zaštitna skela ili skela za siguran rad na krovu.

Također je savršena za upotrebu s montažnim elementima, gdje se može primijeniti kao radna skela tijekom montaže te betoniranja zida i stropa.



Konzola za montažni zid

Uz konzolu za montažni zid, 3S-platforma Ringer postaje radna skela za dvostruke montažne zidove u tren oka.



Instalacijski set za montažne zidove

Plastični jednokratni dio služi za jednostavno skidanje konzole s betonskog zida.

Može se upotrijebiti za konzole za montažne zidove, za 3S-platforme RINGER te za platforme za betoniranje „L“.

Značajke proizvoda

> Visokoučinkovita

- Nosivost do 200 kg/m²
- Razmak konzola 2,0 m
- Širina skele 1,2 m
- Maks. širina zida 80 mm

> Može se upotrijebiti kao radna skela

- Pri montaži i betoniranju

> Brz i siguran rad

- Jednostavno je objesiti na zid
- Jednostavno skidanje s betonskog zida pomoću instalacijskog seta (plastični jednokratni dio)

> Robusna i otporna na vremenske prilike


- Vruće pocinčana čelična konstrukcija

> Visoka učinkovitost

- Dugi vijek trajanja
- Mali obujam skladištenja i transporta

Br. art.	Opis	Težina
254V1	3S-platforma 2,5 m veličine 1	125,00 kg
254V2	3S-platforma 3,0 m veličine 2	148,00 kg
254V7	3S-konzola duljine 2100 mm pocinčana	30,50 kg
B867V	3S-ovjesna papuča za montažni zid pocinčana	8,00 kg
441.3	Instalacijski set za montažne zidove L = 270 mm	0,10 kg

Platforma za betoniranje „L“

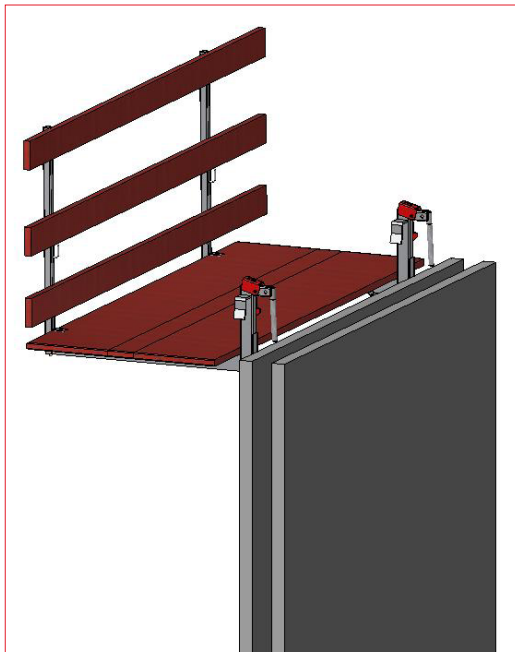

Unaprijed sastavljena i za primjenu bez sustava

Svestrana platforma može se koristiti sa širokim izborom oplatnih sustava i montažnih zidova.

Platforma za betoniranje „L“ dolazi na gradilište u obliku unaprijed sastavljene jedinice i lako se može pričvrstiti na oplatu dizalicom.

Automatska zaštita od podizanja te zalijepljeni i impregnirani drveni dijelovi jamče najvišu razinu sigurnosti na gradilištu.

Precizna izrada i vruće pocinčani metalni dijelovi osiguravaju dugi vijek trajanja.



Adapter za montažne zidove

S dodatno dostupnim adapterom za montažne zidove, platforma za betoniranje „L“ može se jednostavno i brzo montirati na montažne dijelove zidova.



Instalacijski set za montažne zidove

Plastični jednokratni dio služi za jednostavno skidanje konzole s betonskog zida.

Može se upotrijebiti za konzole za montažne zidove, za 3S-platforme RINGER te za platforme za betoniranje „L“.

Značajke proizvoda

> Visokoučinkovita

- Nosivost do 200 kg/m²
- Duljina 2,70 m / širina 1,00 m
- Mala težina: 66 kg

> Svestrana

- Odgovara svim standardnim oplatnim sustavima
- Za sve širine profila od 10 do 14 cm
- Može se upotrijebiti i za montažne zidove

> Brz i siguran rad

- Automatska zaštita od podizanja
- Jednostavno je podignute dizalicom
- Nema labavih dijelova
- Spremna za uporabu u samo nekoliko koraka

> Pametan dizajn proizvoda

- Unaprijed sastavljena sa sklopivom ogradom
- Niska visina slaganja

> Visoka učinkovitost

- Dugi vijek trajanja
- Mali obujam skladištenja i transporta

Br. art.	Opis	Težina
708V20	Platforma za betoniranje "L" 2,70 m prethodno sastavljena jedinica	66,00 kg
708V21	Platforma za betoniranje „L“ 2,70 m s pristupnim otvorom	66,00 kg
250V100	Adapter za montažne zidove za platformu za betoniranje „L“ pocinčani	2,00 kg
441.3	Instalacijski set za montažne zidove L = 270 mm	0,10 kg

Kosnici



Kosnici za podupiranje zidova

Kosnici RINGER dostupni su u različitim veličinama, nosivostima i izvedbama. Ovisno o tipu, dostupni su rasponi podešavanja od 2,15 m do 10,0 m.

Glatki navoj omogućuje brzo i jednostavno postavljanje montažnih elemenata, odnosno elemenata oplata.

Ovisno o dizajnu i veličini, kosnici RINGER dostupni su pocinčani i premazani uranjanjem. Na zahtjev se mogu isporučiti i posebne veličine.

Kako bi se osigurala individualna uporaba, dostupne su različite gornje ploče i stalci, kao i razne posebne veličine.



Br. art.	Veličina	Raspon po- dešavanja	maks. tlačno opterećenje		maks. zatez- na sila
			uvučen	proširen	
290 0064	Kosnik veličine 1	2,15 - 3,60 m	20,0 kN	11,2 kN	20,0 kN
290 0065	Kosnik veličine 2	2,35 - 4,10 m	20,0 kN	8,7 kN	20,0 kN
290 0066	Kosnik veličine 3	3,15 - 5,75 m	20,0 kN	4,4 kN	20,0 kN
290V70	Kosnik „S“ veličine 3 pocinčani	3,00 - 5,50 m	27,1 kN	11,5 kN	27,1 kN
290V0067	Kosnik „G“ veličine 1 pocinčani	3,55 - 5,90 m	30,0 kN	16,2 kN	30,0 kN
708V34	Produžetak za kosnik „G“ pocinčani (duljine 3 m)	6,20 - 8,40 m	14,2 kN	7,8 kN	30,0 kN
290V00671	Kosnik „G“ veličine 2 pocinčani	6,50 - 10,00 m	20,9 kN	6,3 kN	30,0 kN

LET'S BUILD



RINGER oplate i skele d.o.o.

Dubrovčan 3b
49214 Veliko Trgovišće
+ 385 49 20 66 71
info@ringer.hr
www.ringer.hr

