

www.ringer.hr



Konzole

JEDNOSTRANE OPLATE

**LET'S
BUILD**



RINGER
OPLATE I SKELE



RINGER konzole jednostrane oplata

IDEALNO RJEŠENJE ZA JEDNOSTRANO
OPLAĆIVANJE


Konzole za podupiranje

- Mogućnost primjene do 6,0 m visine
- Pritisak betona do 60 kN/m²
- Brzo spajanje bez dodatnih dijelova
- Priklučci montirani na konzolu
- Šest veličina konzola od 2,7 m do 6,0 m visine podupiranja
- Pogodne za sve RINGER tipove oplata

Konzola jednostrane oplata „L“

Područje primjene do 2,7 m


- za visine oplata do 2,7 m
- udaljenost između konzola maks. 1,0 m
- pogodna za sve oplata sustava Master, Sistem 2000 i FormKit
- sidrenje pomoću sidrene petlje, valovitog sidra ili sidrenog vijka s pločom DW15
- dopušteni pritisak svježeg betona maks. 50 kN/m²
- može se rastaviti i stoga transportirati ručno

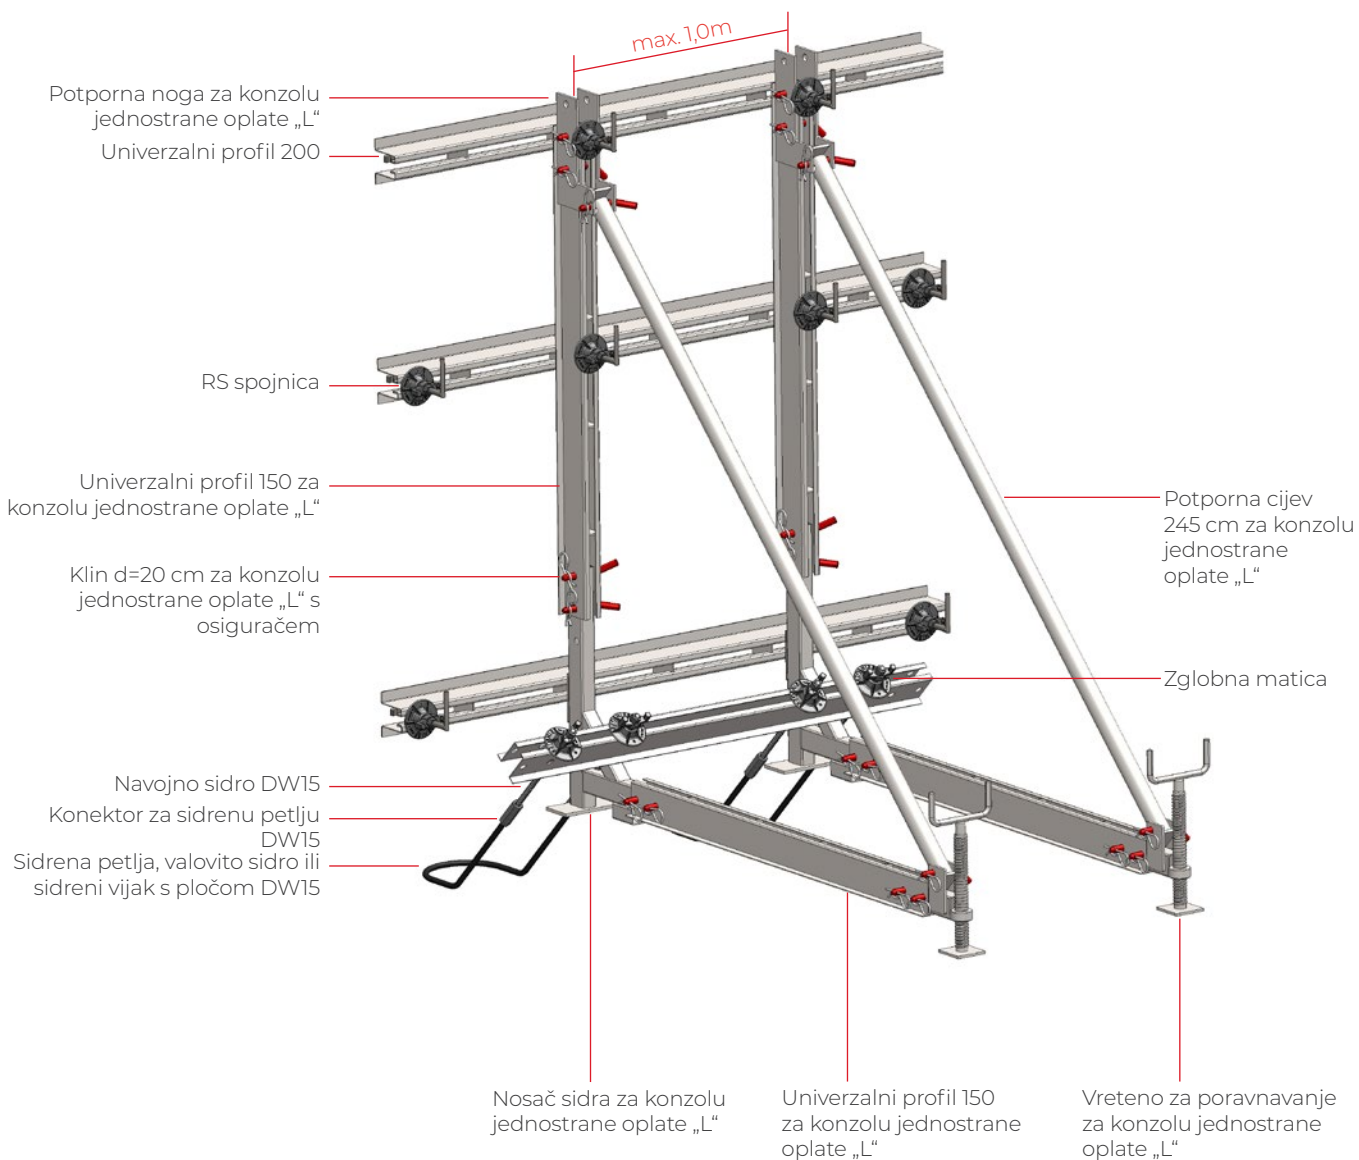

Konzola jednostrane oplatae FK325

Područje primjene do 3,25 m


- za visine oplatae do 3,25 m
- udaljenost između konzola najviše 1,0 m
- pogodna za sve oplatae sustava Master, Sistem 2000 i FormKit
- sidrenje pomoću sidrene petlje, valovitog sidra ili sidrenog vijka s pločom DW15
- dopušteni pritisak svježeg betona maks. 50 kN/m²
- može se rastaviti i stoga transportirati ručno

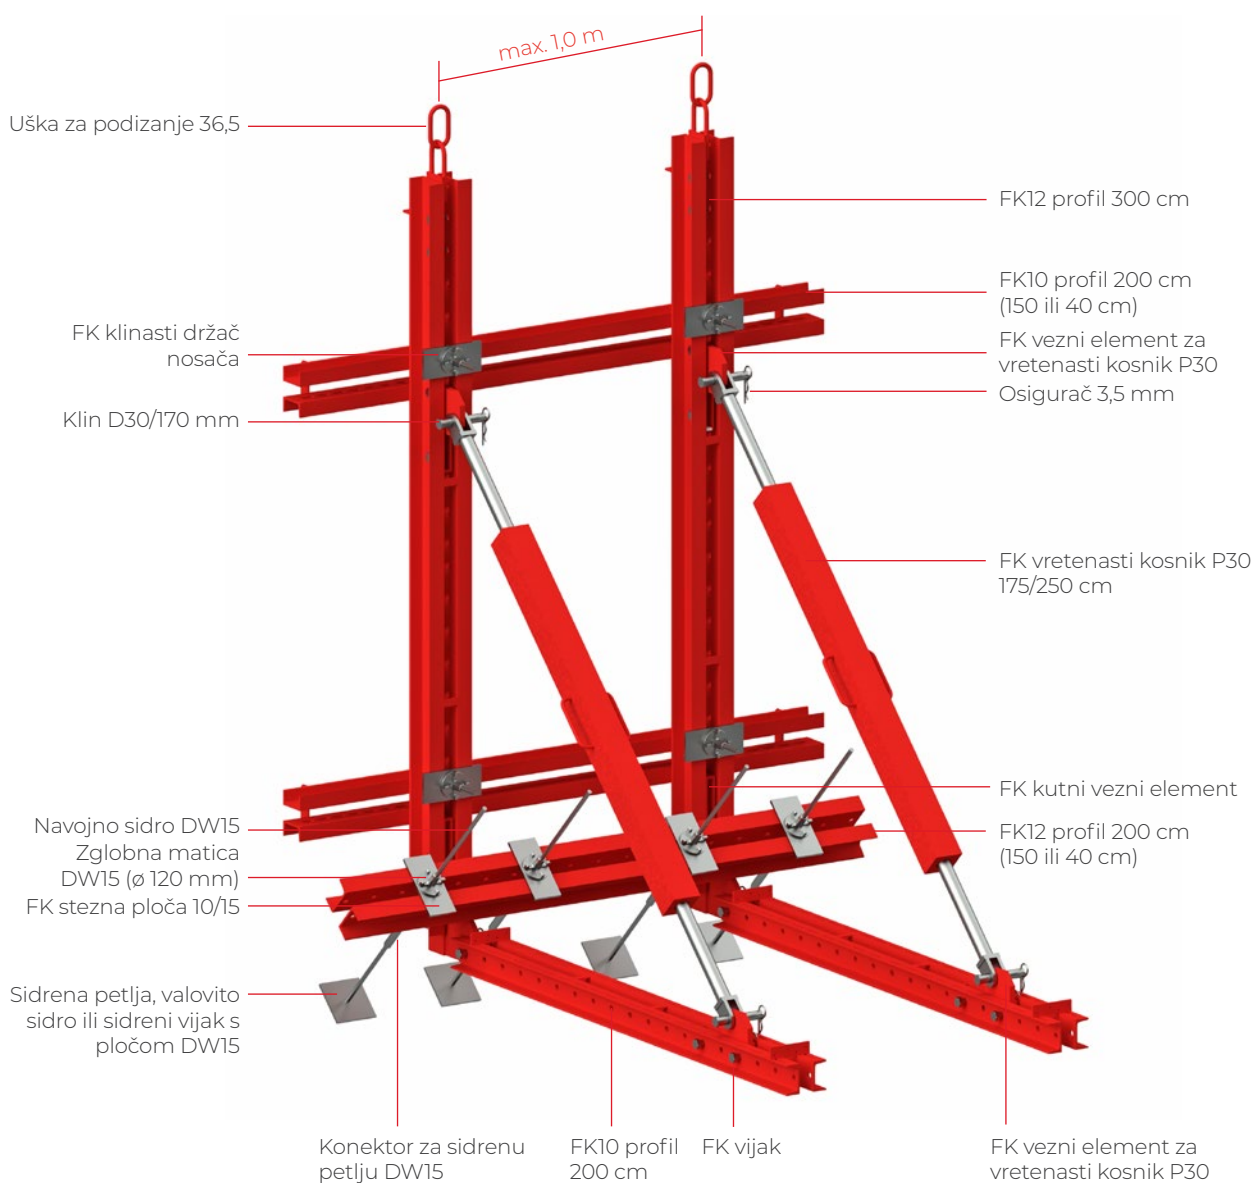

Konzola jednostrane oplata „M“

Područje primjene do 3,3 m


- za visine oplata do 3,3 m
- udaljenost između konzola maks. 1,35 m
- pogodna za sve oplata sustava Master, Sistem 2000 i FormKit
- sidrenje pomoću sidrene petlje, valovitog sidra ili sidrenog vijka s pločom DW15
- dopušteni pritisak svježeg betona maks. 60 kN/m²
- može se pomicati dizalicom zahvaljujući integriranim ušicama dizalice

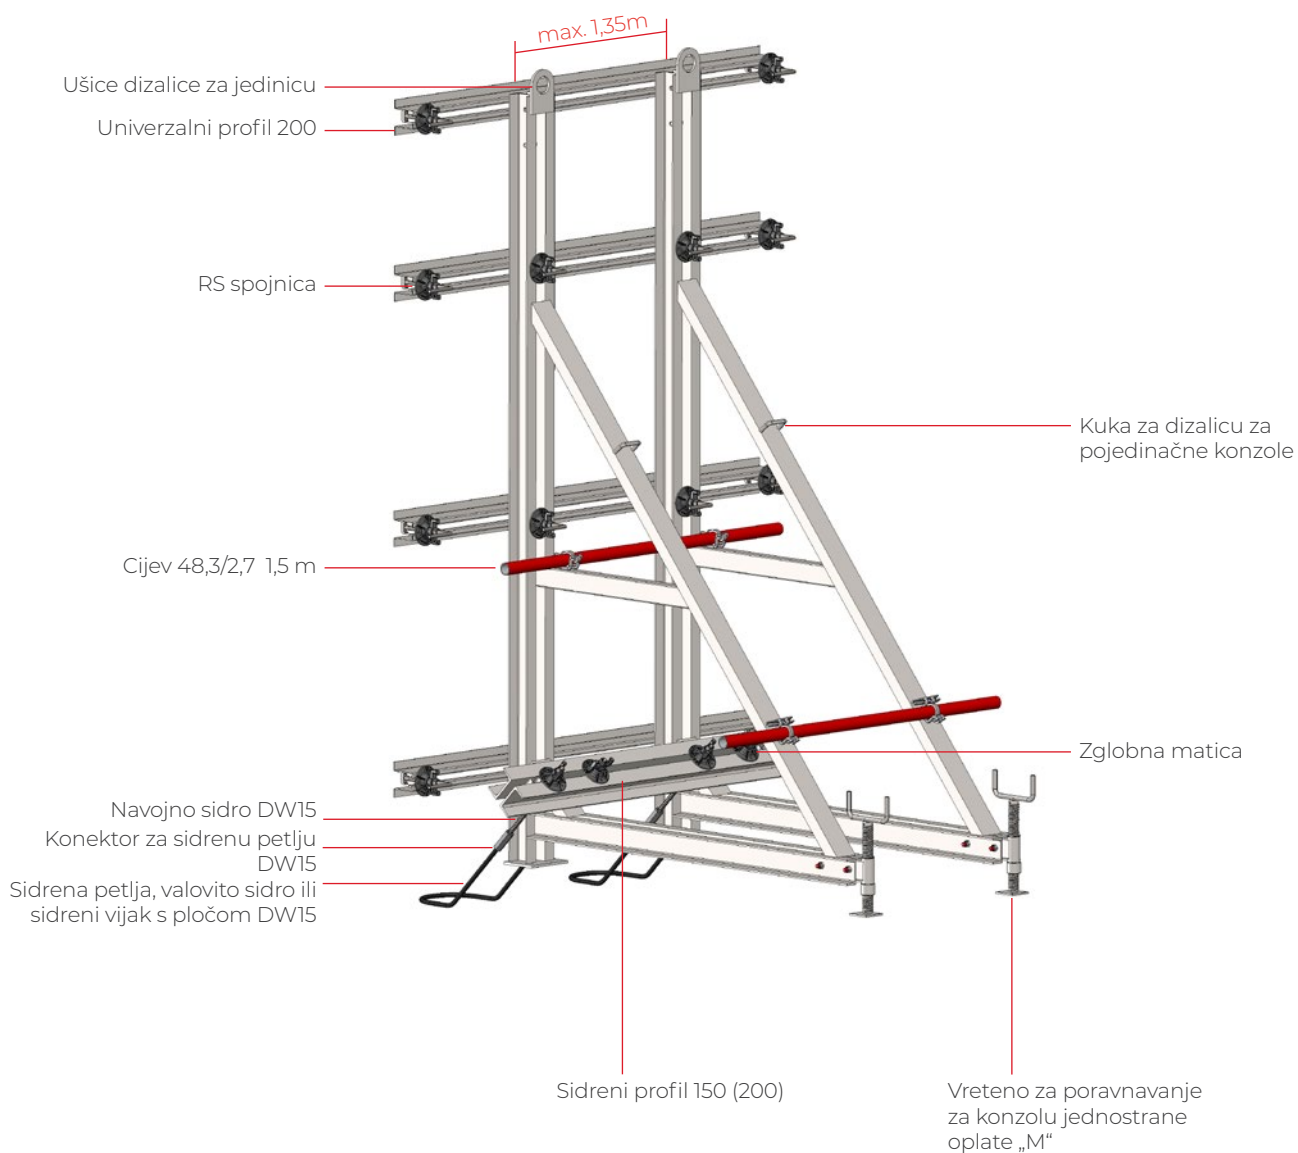

Konzola jednostrane oplatae FK400

Područje primjene do 4,0 m


- za visine oplatae do 4,0 m
- udaljenost između konzola najviše 1,35 m
- pogodna za sve oplatae sustava Master, Sistem 2000 i FormKit
- sidrenje pomoću sidrene petlje, valovitog sidra ili sidrenog vijka s pločom DW15
- dopušteni pritisak svježeg betona maks. 50 kN/m²
- može se rastaviti i stoga transportirati ručno

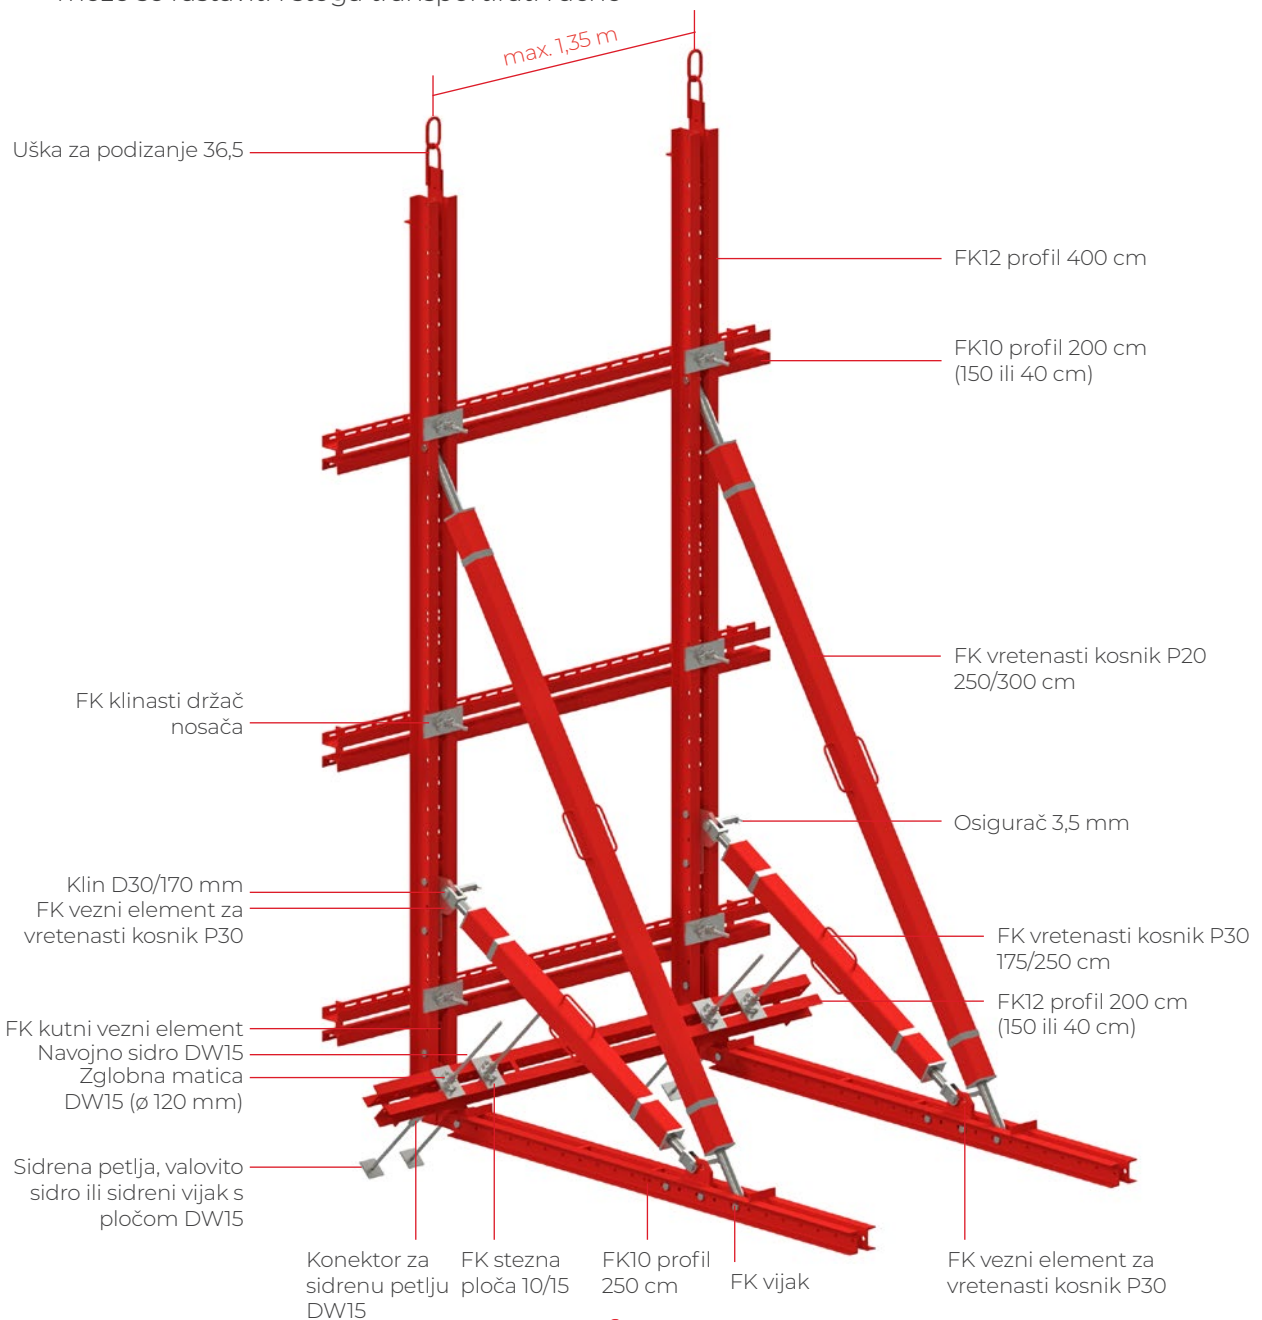

Konzola jednostrane oplata „S“ s okvirom za nadogradnju

Područje primjene do 6,0 m

- za visine oplata do 6,0 m
- udaljenost između konzola maks. 1,35 m
- pogodna za sve oplata sustava Master, Sistem 2000 i FormKit
- sidrenje pomoću sidrene petlje ili valovitog sidra DW20 ili DW26
- dopušteni pritisak svježeg betona maks. 50 kN/m²
- može se pomicati dizalicom zahvaljujući integriranim ušicama dizalice

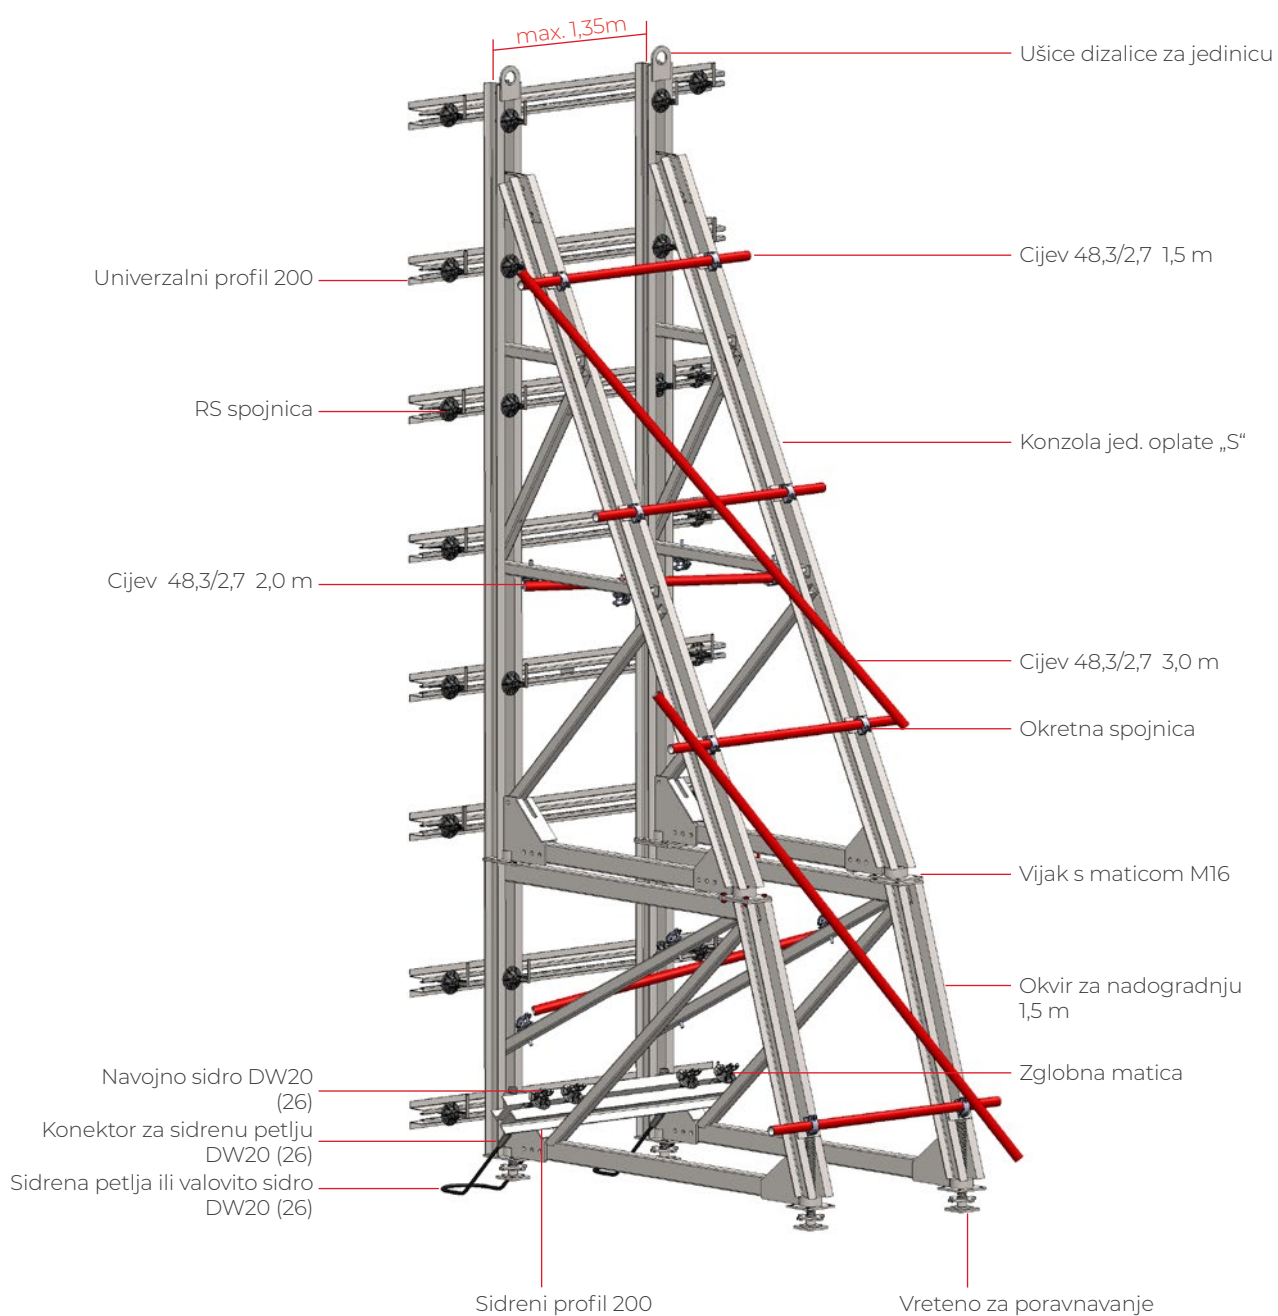

LET'S BUILD



RINGER oplate i skele d.o.o.

Dubrovčan 3b
49214 Veliko Trgovišće
+ 385 49 20 66 71
info@ringer.hr
www.ringer.hr

