

www.ringer.hr



Zaštitna ograda

ZAŠTITA OD PADA


**LET'S
BUILD**

 **RINGER**
OPLATE I SKELE

Bočna zaštita kao zaštita od pada

ZA IZRADU BOČNE ZAŠTITE KAO ZAŠTITE OD PADA SUKLADNO
ÖNORM EN 13374 RAZRED „A“

- Visina zaštitne sigurnosne ograde 1,20 m
- Duljina zaštitne sigurnosne ograde 2,70 m / 1,45 m
- Razmak između stupova za zaštitnu ogradu 2,50 m
- Razmak između spojnica za zaštitnu ogradu 0-60 cm 2,80 m
- Pocinčana izvedba

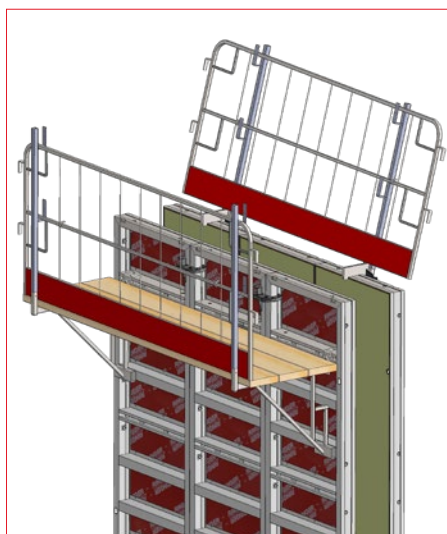

S držačem ograde na oplati




S konzolom za betoniranje na oplati


Ostale inačice montaže

Zaštitna sigurnosna ograda


S podesivom stegom rubne oplate ploče

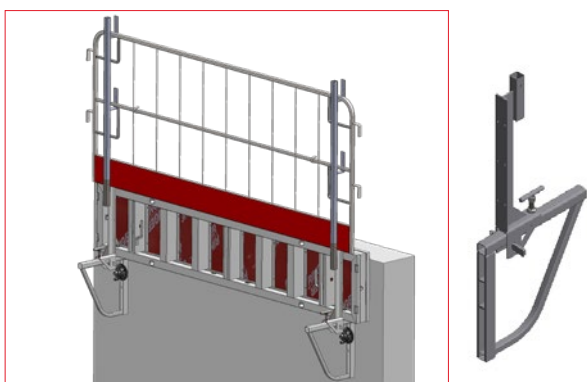


S konzolom za montažne zidove

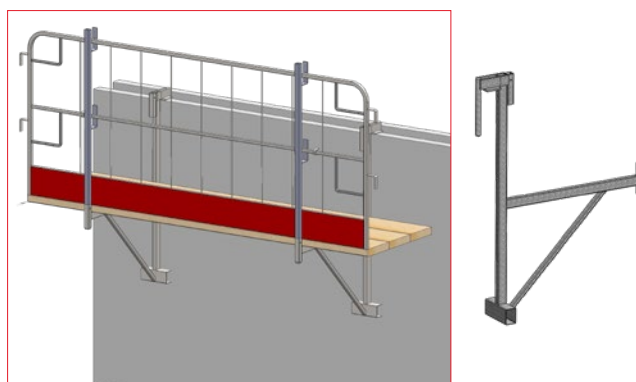


S univerzalnom spojnicom na rubu stropa
Raspon podešavanja 50-450 mm

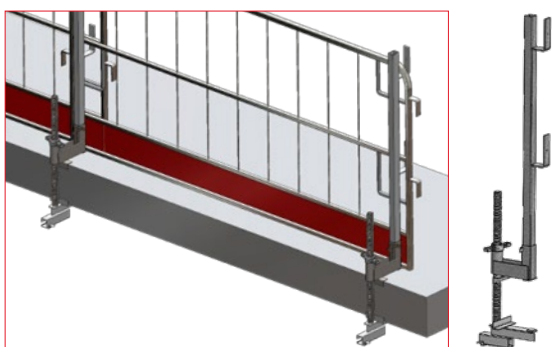


S univerzalnom spojnicom na parapetu
Raspon podešavanja 50-450 mm

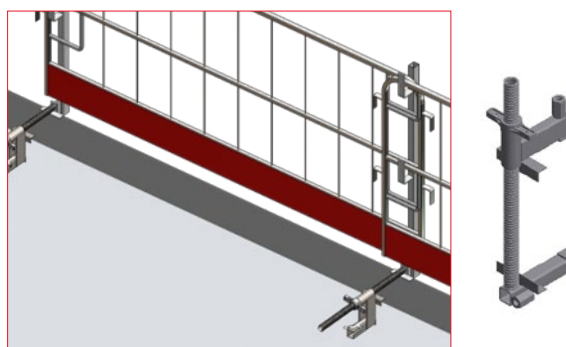

Sa spojnicom za zaštitnu ogradu 0-60 cm
Raspon podešavanja 600 mm

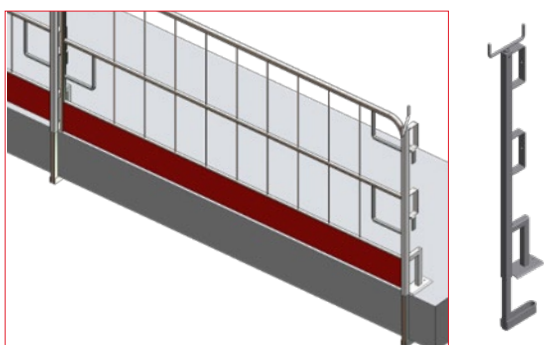

S nogom za zaštitnu ogradu i stupom za
zaštitnu ogradu
Pričvršćivanje sidrenim vijkom, tiplom 16 mm
ili sidrenom čahurom i sidrenim vijkom DW15

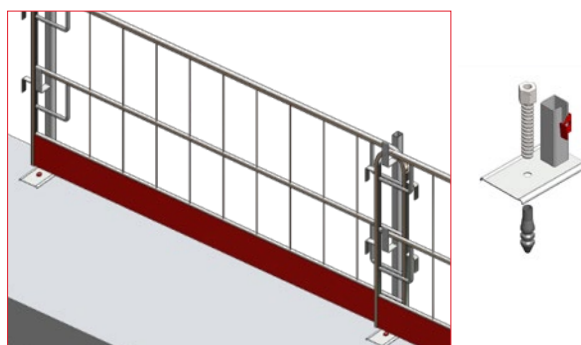

LET'S BUILD



RINGER oplate i skele d.o.o.

Dubrovčan 3b
49214 Veliko Trgovišće
+ 385 49 20 66 71
info@ringer.hr
www.ringer.hr

