


Kontejneri za transport

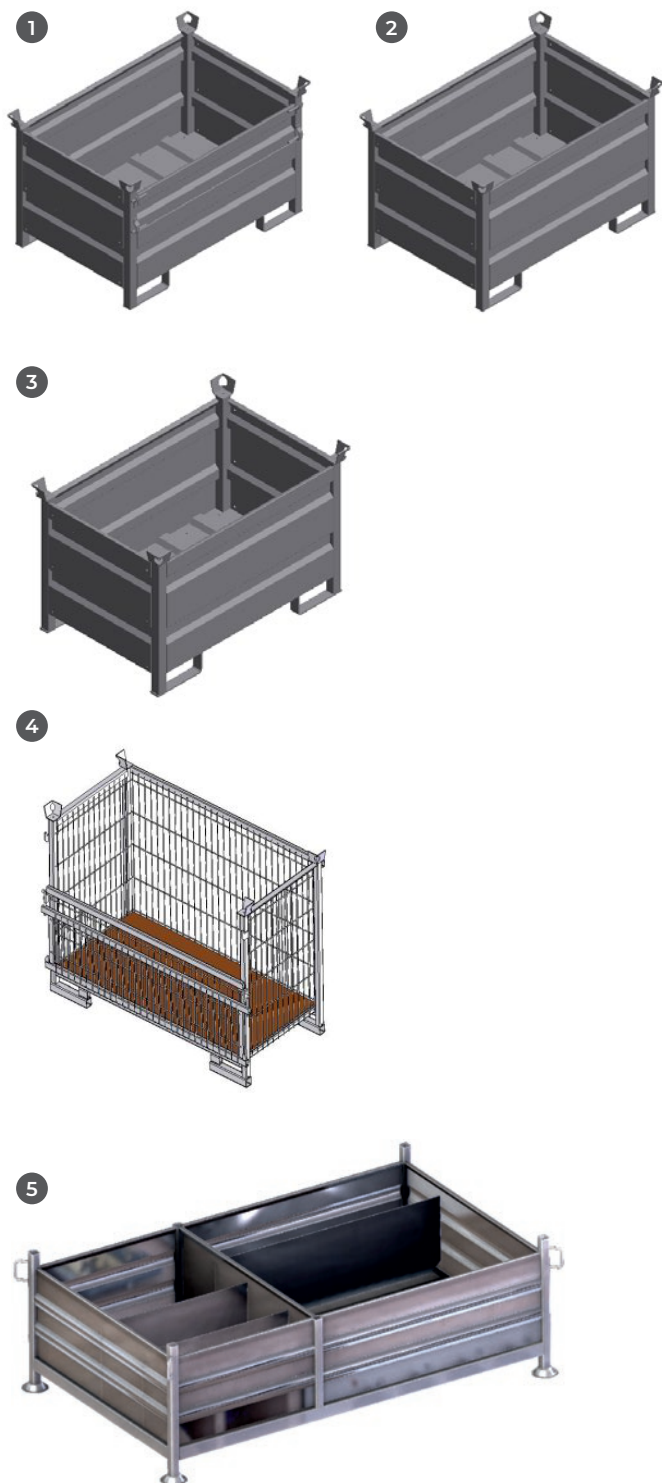

Kontejneri za transport za potrebe gradilišta

Općenito:

- svi kontejneri vruće pocinčani
- pogodni za transport dizalicom i viličarom
- maks. nosivost osi dizalice 1.500 kg
- maks. kut užadi za dizanje tereta prema horizontali: $\alpha=60^\circ$
- kod skladištenja na otvorenom pripazite na opterećenje vjetrom!

Univerzalni kontejner:

Vanjske dimenzije: (veličina palete)
 1.200 x 800 x 710 mm

Opterećenje: 1.500 kg

Izvedba: s ili bez poklopca

Teret: maks. 10.000 kg

Ringer transportna kutija:

Vanjske dimenzije: 1.140 x 740 x 710 mm

Opterećenje: 1.500 kg

Teret: maks. 10.000 kg

Ringer kavez za palete:

Vanjske dimenzije: 1.700 x 800 x 1.100 mm

Opterećenje: 700 kg

Teret: maks. 2.400 kg

Dno: šperploča od 15 mm

Kutija za pribor:

Vanjske dimenzije: 1.970 x 1.190 x 630 mm

Opterećenje: 1.500 kg

Teret: maks. 5.000 kg

Kutija za pribor jamči prostor za dodatnu opremu za oko 25 dužnih metara oplate.

Opis	Br. art.	Težina
1 Univ. kontejner s poklopcem poc. 1.200 x 600 x 780 mm	260V10	72,0 kg
2 Univ. kontejner bez poklopca poc. 1.200 x 800 x 780 mm	260V11	70,0 kg
3 RINGER transportna kutija poc. 1.700 x 740 x 770 mm	260V12	66,0 kg
4 RINGER mrežasti kavez s poklopcem poc. 1.700 x 800 x 1.130 mm	260V13	87,0 kg
5 Kutija za pribor pocinčana	260V0006	160,0 kg