



## SKELA S DVOSTRUKOM OGRADOM

- bojana
- pocinčana
- aluminijska



Hotel, Prag



Burg, Hohenwerfen

## SKELA S DVOSTRUKOM OGRADOM **RINGER**

- s patentiranim sustavom zaključavanja
  - samo 3 glavna dijela
  - radne platforme dostupne u drvenoj ili aluminijskoj izvedbi
  - jednostavna izrada okruglih skela i kutova
  - zaštićena od opterećenja vjetrom
  - izvedena prema EN 12810
  - kompatibilna sa skelom od aluminija
- Bojani čelični dijelovi (čak i unutar cijevi) ili vruće pocinčani.*



**Sustav brzog zaključavanja **RINGER**** (patentirani)



**Riga, Latvia**



**Pokretna skela**



**Prolaz za pješake**  
širina: 1,50 ili 2,00 m



**Osnovni nosač **RINGER** s kolicima**

za sve skele širine okvira  
0,65 m

## SKELA S DVOSTRUKOM OGRADOM **RINGER**

upotrebljava se kao fasadna skela, pa čak i kao pokretna skela.

Dostupna u izvedbi od čelika ili aluminija.





## Jedan sustav - mnoge prednosti



**Zaštita** za rad na krovu  
s konzolom za povećanje



**Zaštitno krilo**



**Aluminijska i čelična skela**  
mogu se kombinirati

## Radna platforma **RINGER**

izrađena od punog drveta



### Drvena platforma **RINGER**


2,50 x 0,60 m

## Ako vam je zaista potrebna sigurnost!

Klasifikacija nosivog opterećenja 3, 200 kg/m<sup>2</sup>

Dimenzije: 2,50 x 0,60 m

Duljina: 2,50 / 2,0 / 1,5 / 1,25 i 0,72 m

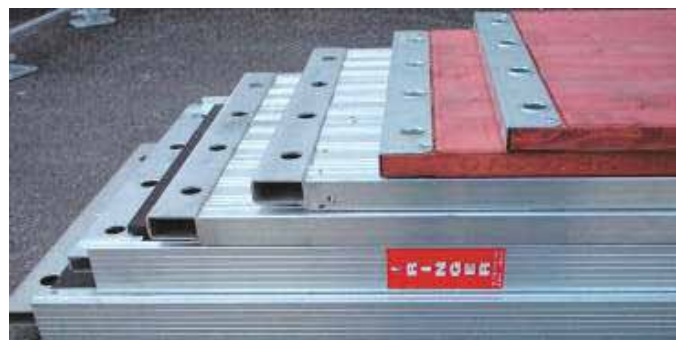

### Ključne prednosti

- Platforma sustava RINGER proizvedena je u skladu s austrijskim i europskim standardima (84007 I O-Norm EN 12810-2)
- Stabilno drvo najbolje kvalitete
- Vruće pocinčana zaštita ruba
- LIOLUX impregnacija koja štiti od truljenja i vremenskih utjecaja



### **RINGER**

2,50 x 0,60 m 450 kg/m<sup>2</sup>

### **Alu. platforma**

3,00 x 0,60 m 200 kg/m<sup>2</sup>

## Radne platforme i usponi



### Stepenište RINGER

s čeličnim ili aluminijskim ljestvama  
 Čelične ljestve 2,50 m, vruće pocinčane, za svaku skelu s visinom okvira od 2,00 m i razmakom okvira od 2,50 m.

Širina stepenica: 0,50 m.

Dostupno i u aluminijskoj izvedbi širine 0,60 m.



### Aluminijska platforma

s pristupnim otvorom i ljestvama  
 2,50 x 0,60 m



### Okomite ljestve za skelu

2,00 m s EU zaštitnim uređajem



### Ljestve s krajnjim kolutom

Ljestve se neće zaglaviti na platformi



### Novo zatvaranje jednostavno za rukovanje



### Platforma s pristupnim otvorom i ugrađenim ljestvama





Sveučilište, Litauen

**KVALITETA**  
akreditirana i u skladu sa standardima



Skela s dvostrukom ogradom, visoka 120 m, Moskva

## Paleta za transport i skladištenje



Kako bi vaša skela bila uredno posložena - kod kuće, na kamionu ili na gradilištu.

Pogodna za premještanje vilicama za podizanje i dizalicom.

**Ratio paleta** pocinčana,  
kapacitet: 44 okvira



**Crkva, Linz**



**Projekt Klaipėda, Litva**





## **RINGER. Pouzdano ime.**

RINGER proizvodi skele i oplatne sustave te opskrbljuje kupce više od 75 godina. Naše ime stoji iza visokokvalitetne proizvodnje i snažnih vrijednosti. Jamčimo kvalitetu 'Made in Austria' od stručnjaka za stručnjake.

