



SYSTEM 2000

OPLATA ALU / STEEL

Visina ploče: 3,00 m / 2,70 m / 1,35 m

OD STRUČNJAKA ZA STRUČNJAKE



AL 2000




ST 2000

Visina elementa: 2,70 m / 1,35 m

Aluminij 60 kN/m²



INFORMACIJE

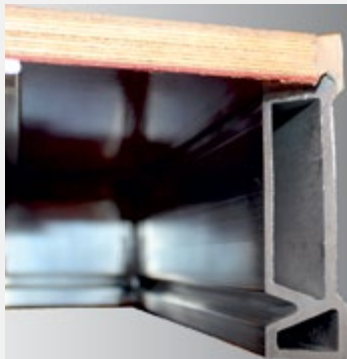

Šuplji profil

- Izuzetno lagan
- Izuzetna čvrstoća
- Smanjeni obujam



Jednostavno rukovanje

- ručke
- ploha profila



Brzo i sigurno spajanje ploča



Paleta za slaganje

Za najbolji transport i slaganje



Kvalitetna šperploča 15 mm

Višestruki slojevi breze, obloženi fenolnom smolom, 240 g/m²

ili

Šperploča obložena plastičnom masom

- Do tri puta veći broj ciklusa ponovne upotrebe
- Savršene betonske površine nakon više od 100 ciklusa

NAJVEĆI MEĐU LAGANIM SUSTAVIMA

**Jednostavno ručno
sastavljanje...**



**...ili
radovi na velikoj površini uz
pomoć dizalice**

OPLATA AL 2000



Temelja



Otvori dizala

PODRUMI

Mogućnost svakog oblika zahvaljujući optimalnoj rešetki sustava i bogatoj paleti dodatne opreme.



Visina elementa: 2,70 m / 1,35 m

Vruće pocinčani čelik
60 kN/m²



INFORMACIJE



Profil

- Vruće pocinčana završna obrada
- Dokazana otpornost na uvijanje
- Minimalni obujam



Rukohvati za optimalno rukovanje



Brzo i sigurno spajanje ploča



...čak i za gradilište bez dizalice



Kvalitetna šperploča 15 mm

Višestruki slojevi breze, obloženi fenolnom smolom, 240 g/m²

ili

Šperploča obložena plastičnom masom

- Do tri puta veći broj ciklusa ponovne upotrebe
- Savršene betonske površine nakon više od 100 ciklusa

NAJJAČI MEĐU LAGANIM SUSTAVIMA



**Jednostavno ručno
sastavljanje...**

**...ili
radovi na velikoj površini uz
pomoć dizalice**



OPLATA ST 2000



Temelja

PODRUMI

Mogućnost svakog oblika zahvaljujući optimalnoj rešetki sustava i bogatoj paleti dodatne opreme.



OKVIRNI ELEMENTI



**AL 2000
ALU**



**KUTNI ELEMENTI I ELEMENTI ZA
IZJEDNAČAVANJE**



**ST 2000
STEEL**

Artikl	m ²	Težina
AL 2000 element 270/90	2,43 m ²	52,0 kg
AL 2000 element 270/60	1,62 m ²	40,0 kg
AL 2000 element 270/50	1,35 m ²	36,0 kg
AL 2000 element 270/45	1,22 m ²	33,0 kg
AL 2000 element 270/40	1,08 m ²	30,0 kg
AL 2000 element 270/30	0,81 m ²	25,0 kg
AL 2000 element 270/25	0,68 m ²	23,0 kg
AL 2000 UNI element 270/90	2,43 m ²	59,0 kg

Artikl	m ²	Težina
AL 2000 element 135/90	1,22 m ²	27,5 kg
AL 2000 element 135/60	0,81 m ²	20,0 kg
AL 2000 element 135/50	0,68 m ²	18,0 kg
AL 2000 element 135/45	0,61 m ²	16,0 kg
AL 2000 element 135/40	0,54 m ²	15,0 kg
AL 2000 element 135/30	0,41 m ²	12,0 kg
AL 2000 element 135/25	0,34 m ²	10,0 kg
AL 2000 UNI element 135/90	1,22 m ²	29,0 kg


Artikl	Težina
Van. kutni element, 270 cm, pocinčani	26,0 kg
Unu. kutni element, 270/20/20 cm, pocinčani	53,0 kg
Zglobni unu. kutni element	63,0 kg
Zglobni van. kutni element	40,0 kg
Element za izjed. 270/10 cm	17,0 kg
Element za izjed. 270/5 cm	12,0 kg
Element za izjed. 270/3 cm	11,0 kg
Element za izjed. 270/2 cm	10,0 kg
Element kružne oplata 270/25 cm	56,0 kg
Element kružne oplata 270/20 cm	54,0 kg
Alat za skidanje oplata 270/10 cm	46,0 kg

Artikl	Težina
Van. kutni element, 135cm, pocinčani	13,5 kg
Unu. kutni element, 135/20/20 cm, pocinčani	27,0 kg
Zglobni van. kutni element	21,0 kg
Zglobni unu. kutni element	32,0 kg
Element za izjed. 135/5cm	6,0 kg

Artikl	m ²	Težina
ST 2000 element 270/90	2,43 m ²	79,5 kg
ST 2000 element 270/60	1,62 m ²	64,0 kg
ST 2000 element 270/50	1,35 m ²	55,0 kg
ST 2000 element 270/45	1,22 m ²	50,0 kg
ST 2000 element 270/40	1,08 m ²	46,0 kg
ST 2000 element 270/30	0,81 m ²	41,0 kg
ST 2000 element 270/25	0,68 m ²	37,0 kg
ST 2000 UNI element 270/90	2,43 m ²	83,0 kg

Artikl	m ²	Težina
ST 2000 element 135/90	1,22 m ²	42,0 kg
ST 2000 element 135/60	0,81 m ²	31,0 kg
ST 2000 element 135/50	0,68 m ²	29,0 kg
ST 2000 element 135/45	0,61 m ²	27,0 kg
ST 2000 element 135/40	0,54 m ²	25,0 kg
ST 2000 element 135/30	0,41 m ²	22,0 kg
ST 2000 element 135/25	0,34 m ²	18,0 kg
ST 2000 UNI element 135/90	1,22 m ²	43,0 kg


SYSTEM 2000




ST spojnica
pocinčani
za ST i AL 2000



ST 2000 rukohvati
4 rukohvata po ploči
jednostavno rukovanje
bez dizalice



AL 2000
Jednostavno rukovanje s
• rukohvatima
• plohama profila



Šuplji profil AL 2000
• izuzetno lagan
• izuzetna čvrstoća
• smanjeni obujam



Profil za izjednačavanje
100 i 150 cm pocinčani



RS-spojnica
pocinčana



System 2000 podesiva spojnica
pocinčana




Master spojnica
za zidove do 40 cm
pocinčana



Kosnik i kosnik „G“
pocinčani, kao i platforma
za betoniranje



UNI elementi
za betoniranje stupova



Zglobni kutni element
pocinčani (70° - 180°)



Element kružne oplate
pocinčani
(min. radijus 1,80 m)

DIJELOVI SUSTAVA



Zglobna matica
pocinčana



Navojno sidro
pocinčano



Kuka za dizalicu
nosivost 1000 kg
pocinčana



Element za izjed. debljine zida
270/10 270/5 cm
270/3 270/2 cm
pocinčani



Konzole za betoniranje s ogradama



Podupirač jed. oplata „L“
pocinčani



Podupirač jed. oplata „S“
do 6,0 m pocinčani



Odstojna cijev
vodootporna



Ulje za oplata



UNI kontejner
mogućnost slaganja
pocinčani



Kutija za pribor
pocinčana



Paleta za elemente
pocinčana

SYSTEM 2000...



AL 2000

Projekt WALDORFSKA škola
Salzburg, Austrija



ST 2000

Projekt „BIOENERGIJA STRASSER“
Neukirchen, Austrija

...NA GRADILIŠTU



ST 2000

Projekt CONCEFA
Sibiu, Rumunjska

AL 2000

Kružna oplata
Projekt „METEOR“
Moskva, Rusija





RINGER. Pouzdano ime.

RINGER proizvodi skele i oplatne sustave te opskrbljuje kupce više od 75 godina. Naše ime stoji iza visokokvalitetne proizvodnje i snažnih vrijednosti. Jamčimo kvalitetu 'Made in Austria' od stručnjaka za stručnjake.

