


Spojnica za zaštitnu ogradu 0,00 - 0,60 m

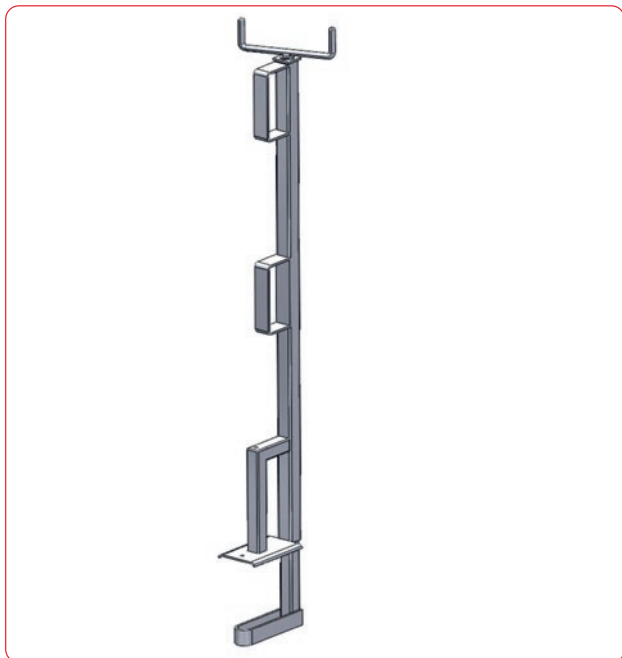

Za brzu i jednostavnu montažu zaštite od pada

- raspon bezstupanjskog podešavanja do maks. 60 cm
- jednostavna montaža koja štedi vrijeme
- najveća moguća zaštita od padova (EN13374 razred „A“)
- nema labavih dijelova
- jednostavan rad zahvaljujući DW15 vretenu
- izdržljiva zahvaljujući vrućem pocinčavanju


Izvedba prema Uredbi o zaštiti građevinskih radnika (BauV)

- Razmak 1,5 m:
daske za parapet te srednju i rubnu dasku min. 15 x 2,4 cm
- Razmak 2,0m:
daske za parapet i srednju dasku min. 15 x 3,0 cm
- daske za rubnu dasku min. 15 x 2,4cm
- pričvršćivanje čavlima min. 3,1 x 80 mm prema DIN 1151 tj. EN 10230-1)

Stropovi



Stropna oplata



Ograda stubišta



Opis	Br. art.	Težina
Spojnica za zaštitnu ogradu 0,00 - 0,60 m pocinčana	230V6	8,50 kg