


# Zaštitna ograda za pričvršćivanje vijcima

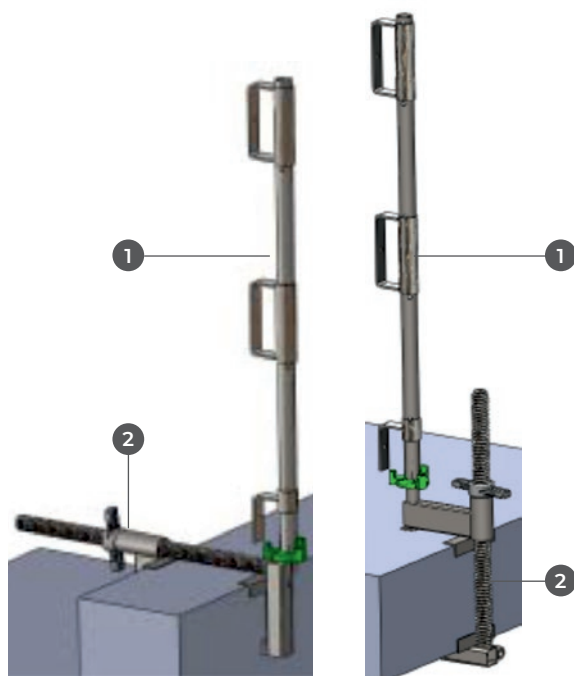

Zaštitna ograda koja se može pričvrstiti vijcima za izradu bočne zaštite

## Zaštitna ograda s univerzalnom spojnicom

- ispitano u skladu s ÖNORM EN 13374 razred „A“
- brza i jednostavna zaštita
- držač rubne daske može se okretati za 360°
- držač rubne daske podesiv po visini
- univerzalna za zaštitne ograde i balustrade
- dugotrajna zahvaljujući pocinčavanju
- stabilno spajanje s trokrilnom maticom
- debljina stropa maks. 40 cm (za univerzalnu spojnicu)

## Zaštitna ograda za ubetonirane sidrene čahure

- mogu se koristiti sve uobičajene DW15 čahure
- čvrstoća betona min. 10 N/mm<sup>2</sup>

### Moguće upotrebe:

balkonske ploče, stropni rubovi, vijenci, ograde stubišta

## Kutni adapter

- za pričvršćivanje zaštitne ograde s prednje strane
- umetne se u sidrenu čahuru sa strane i pričvrsti na sastavni dio pomoću trokrilne matice kako bi se spriječilo uvijanje
- Idealno kod oblaganja ili žbukanja, zaštita nije prepreka!



## Izvedba prema Uredbi o zaštiti građevinskih radnika (BauV)

- Razmak 1,5 m:  
daske za parapet te srednju i rubnu dasku min. 15 x 2,4 cm
- Razmak 2,0 m:  
daske za parapet i srednju dasku min. 15 x 3,0 cm  
daske za rubne daske min. 15 x 2,0 cm

### Opis

### Br. art.

### Težina

- |          |                                                                     |       |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>1</b> | Zaštitni stup sigurnosne ograde za pričvršćivanje vijcima pocinčani | 230V7 | 3,90 kg |
| <b>2</b> | Univerzalna spojnica za zaštitnu ogradu pocinčana                   | 230V8 | 4,50 kg |
| <b>3</b> | Sidrena čahura DW15 GRP L = 12,5 cm (uklj. konus za držanje)        | 2541  | 0,07 kg |
| <b>4</b> | Kutni adapter za zaštitnu ogradu pocinčani                          | 230V9 | 1,40 kg |