


Alu-Rollgerüst

Fahrgerüst schmal 5100

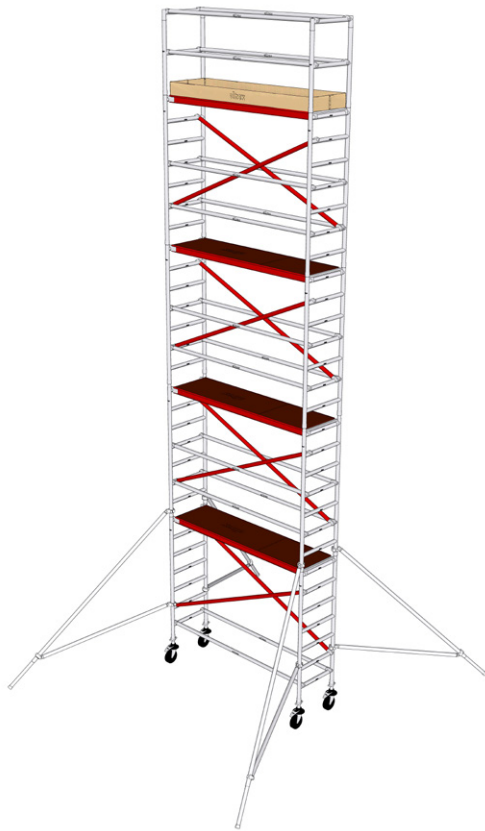

Sicherheit und Effizienz: Das ideale Rollgerüst für Profis!

Steht wenig Platz zum Aufstellen eines Gerüsts zur Verfügung, dann ist das Fahrgerüst 5100 mit einer Rahmenbreite von 0,75 m eine hervorragende Lösung. Dieses System kennt zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für den Einsatz in geschlossenen Räumen und im Freien.

- **Längen** 1,85 m, 2,45 m, 3,05 m
- **Breite** 0,75 m
- Geprüft nach EN1004 Klasse 3
- Maximale Arbeitshöhen für den Einsatz in **geschlossenen** Räumen ist 14,2 m und im Freien von 10,2 m
- die zulässige Belastbarkeit für das gesamte Gerüst beträgt 750 kg und pro Plattform 250 kg
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitungen auf den Rahmen
- Ein höherer Aufbau ist mit Zusatzmaßnahmen möglich
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der Serie des modularen Gerüstsystems kombiniert werden



2 Querträger zum einfachen Handling der Plattformen



Gepresste Verbindung zwischen Klaue und Strebenrohr, Einrastklauen mit Farberkennung an Streben (rot = horizontal, schwarz = diagonal)



Sprosse mit bedruckter Aufbauanleitung



Die Doppelbremslenkrollen haben einen Durchmesser von 200 mm und sind unter Belastung leicht zu entriegeln. Sie können 25 cm ausgespindelt werden.



Die innovative Aushebesicherung ermöglicht den Abbau durch eine einzige Person



Sicherungsbolzen gegen Aushub und Verlust gesichert

RINGER GmbH

A-4844 Regau
Römerweg 9
+43 7672 72711 - 0
office@ringer.at
www.ringer.cc

20231216

RINGER
GERÜSTE + SCHALUNGEN