


Brüstungszwinge

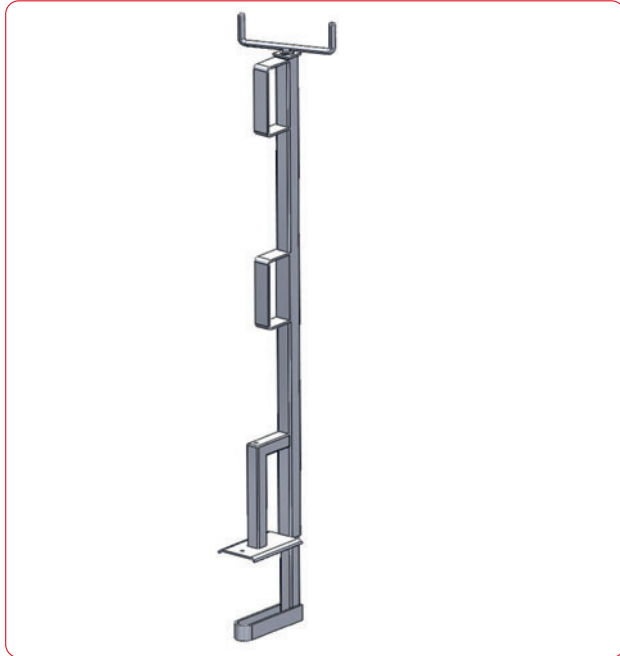

Zur schnellen und einfachen Errichtung einer Absturzsicherung

- stufenloser Verstellbereich bis max. 60cm
- einfache, zeitsparende Montage
- größtmögliche Sicherheit gegen Absturz (EN13374 Klasse „A“)
- keine verlierbaren Teile
- leichtgängig durch DW15 - Spindel
- langlebig durch Feuerverzinkung
- im Stehen bedienbar

Ausführung lt. BauV

- Abstand Brüstungszwingen bis 1,5m:
Bretter für Brust-, Mittel- und Fußwehr min. 15 x 2,4cm
- Abstand Brüstungszwingen bis 2,0m:
Bretter für Brust- und Mittelwehr min. 15 x 3,0cm
Bretter für Fußwehr min. 15 x 2,4cm
Befestigung mit Nägeln (mindestens 3,1 x 80mm nach DIN 1151 bzw. EN 10230-1)

Decken




Ausführung lt. BG Bau (DE)

- Abstand Brüstungszwingen bis 2,0m:
Bretter für Brust-, Mittel- und Fußwehr min. 15 x 3,0cm
Befestigung mit Nägeln (mindestens 3,1 x 80mm nach DIN 1151 bzw. EN 10230-1)

Treppenwangen



Deckenschalung



Bezeichnung	Art. Nr.	Gewicht
Brüstungszwinge 0-0,6m	230V6	8,50kg