


Kanalstrebe Robust + Standard

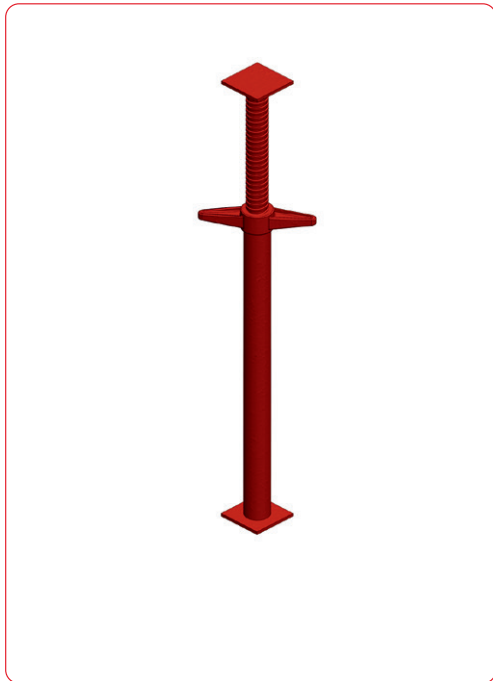


Kanalstrebe (Sprenger) für niedrige Abstützungsbereiche!
 Auch als Deckenstützen verwendbar

Type Robust:

- Spindel mit Mutter lose, daher verwendbar für alle Größen
- einfachwirkend
- kaltgewalztes Gewinde mit hoher Festigkeit
- Kopf- und Fußplatten an den Ecken leicht aufgebogen für sicheren Stand

Zulässige Belastung: 21kN

Bezeichnung	Art. Nr.	Gewicht
Kanalstrebe Robust Gr.1 0,55 - 0,85m	10001953	4,50kg
Kanalstrebe Robust Gr.2 0,65 - 0,95m	10001954	5,00kg
Kanalstrebe Robust Gr.3 1,00 - 1,30m	10001955	6,00kg
Ersatzspindel mit Platte und Mutter für Kanalstrebe Robus	10001957	2,40kg

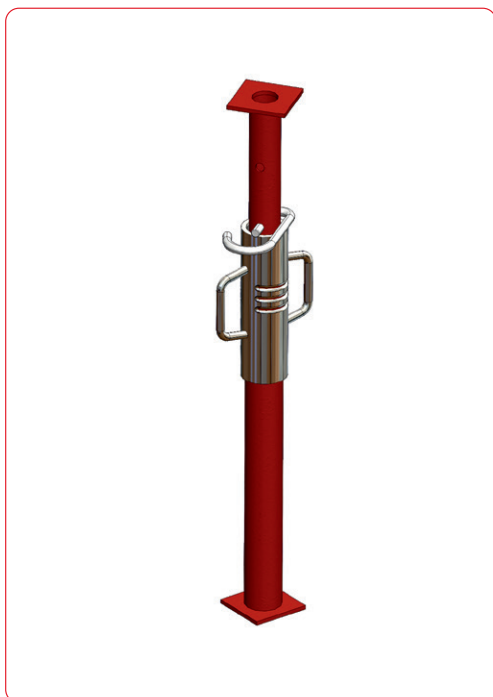

Type Standard:

- verdecktes Gewinde
- einfachwirkend
- großer Verstellbereich
- Spezial- Rundgewinde
- starkwandige Rohre
 Außenrohr $\varnothing 57 / 2,9\text{mm}$
 Innenrohr $\varnothing 48,3 / 3,2\text{mm}$
- auf Wunsch Sondergrößen lieferbar

Zulässige Belastung: 24kN

Bezeichnung	Art. Nr.	Gewicht
Kanalstrebe Standard Gr.1 0,60 - 1,00m	10001951	6,00kg
Kanalstrebe Standard Gr.2 0,90 - 1,50m	10001952	7,50kg