

www.ringer.at



Modulgerüst

**LET'S
BUILD**

 **RINGER**
GERÜSTE + SCHALUNGEN



ZENTRALE STANDORT REGAU

Das Herzstück des Unternehmens ist die Zentrale mit Entwicklung, Produktion und Versand in Regau. Weitere Standorte mit Außendienst und kompetenter Betreuung durch Techniker vor Ort befinden sich in Oberwaltersdorf, Emmersdorf, Klagenfurt, Gratkorn und Langkampfen. RINGER verfügt über internationale Handelsvertretungen in ganz Europa. RINGER-Produkte kommen auf Baustellen in über 50 Ländern weltweit zum Einsatz.

Ihr zuverlässiger Partner für Gerüste + Schalungen.

RINGER-Qualität seit 1944:

- Flexible und rasche Lösungen
- Absolute Zuverlässigkeit
- Persönlich vor Ort
- Schnelle Sonderlösungen
- Wir stehen zu unserem Wort
- Mit voller Leidenschaft
- Ein echtes Familienunternehmen

Worauf warten wir noch?

Let's build.





Modulgerüst

DAS INDIVIDUELL KONFIGURIERBARE GERÜST-SYSTEM FÜR ALLE FÄLLE!

Unser verzinktes Modulgerüst bietet alle Möglichkeiten des modernen Gerüstbaus. Ob als Fassadengerüst, Treppenturm, Fahrgerüst, Plateaugerüst, Fußgängerpassage, Traggerüst, Bühnenaufbau oder Event-Sonderkonstruktion, nahezu alle Herausforderungen sind machbar.

Durchdachte Technik und eine einfache Handhabung des Systems ermöglichen schnelle, kostengünstige und flexible Aufbauten.

Sonderkonstruktionen sowie komplizierte Objektformen werden einfach und schnell eingerüstet.

Die Details machen den Unterschied




Modulknoten

Kernstück des Modulgerüsts ist der Gerüstteller. Es können bis zu 8 Elemente an einem Teller montiert werden, wodurch sich vielfältige Baumöglichkeiten ergeben.



Verbinden mit Hammerschlag


Das System mit Keilverschluss sorgt für eine schnelle Verbindung der Einzelteile. Der Keil wird in den Teller eingeführt und per Hammerschlag kraft- und formschlüssig verbunden.

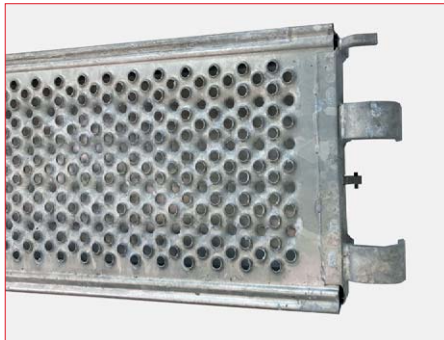

Stabiler Belag

Unverwüstliche Stahlbeläge mit praktischen Tragegriffen gewährleisten schnelles Arbeiten.

- Oberfläche feuerverzinkt
- rutschhemmende Profilierung
- integrierte Aushubsicherung
- 30cm Baubreite
- je nach Belagslänge bis zu Gerüstgruppe 6 (600 kg/m²)
- Entspricht der BauV und der ÖNORM B4007

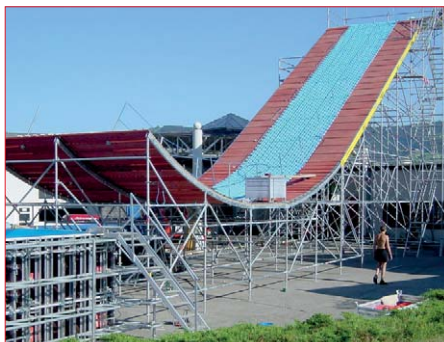

Hochflexibel

Durch den modularen Aufbau ist das Modulgerüst jeder Herausforderung gewachsen. Unsere individuelle Planung unterstützt Sie bei Ihrem Projekt.

Produkteigenschaften

Modulgerüst

> Normgerecht

> Vielseitig

- Vertikalstandrohr - Höhen: 0,50m / 1,00m / 2,00m / 3,00m / 4,00m
- Feldlängen: 0,73m / 1,00m / 1,25m / 1,50m / 2,00m / 2,50m / 3,00m
- Große Produktpalette an Zubehörteilen

> Langlebig durch Verzinkung

> Stahlbeläge für Belastungen bis 600 kg/m²

> Großes Einsatzgebiet

- Fassadengerüst in diversen Breiten
- Fußgängerpassagen
- Treppentürme (4 verschiedene Systeme)
- Plateaugerüste
- Fahrgerüste
- Tribünen
- Sonderbauten
- Traggerüste
- uvm...

> Zeit- und Kostenersparnis


- Schneller Aufbau mit Keilverbindungen
- Geringe Transport- und Lagerkosten

Anwendungsbeispiel

Treppenturm Standard

Der einfache Treppenturm für den Baustellenbetrieb

- Grundfläche 2,5 x 1,5m
- Treppenbreite 0,6m
- Treppen aus Aluminium 2,0m

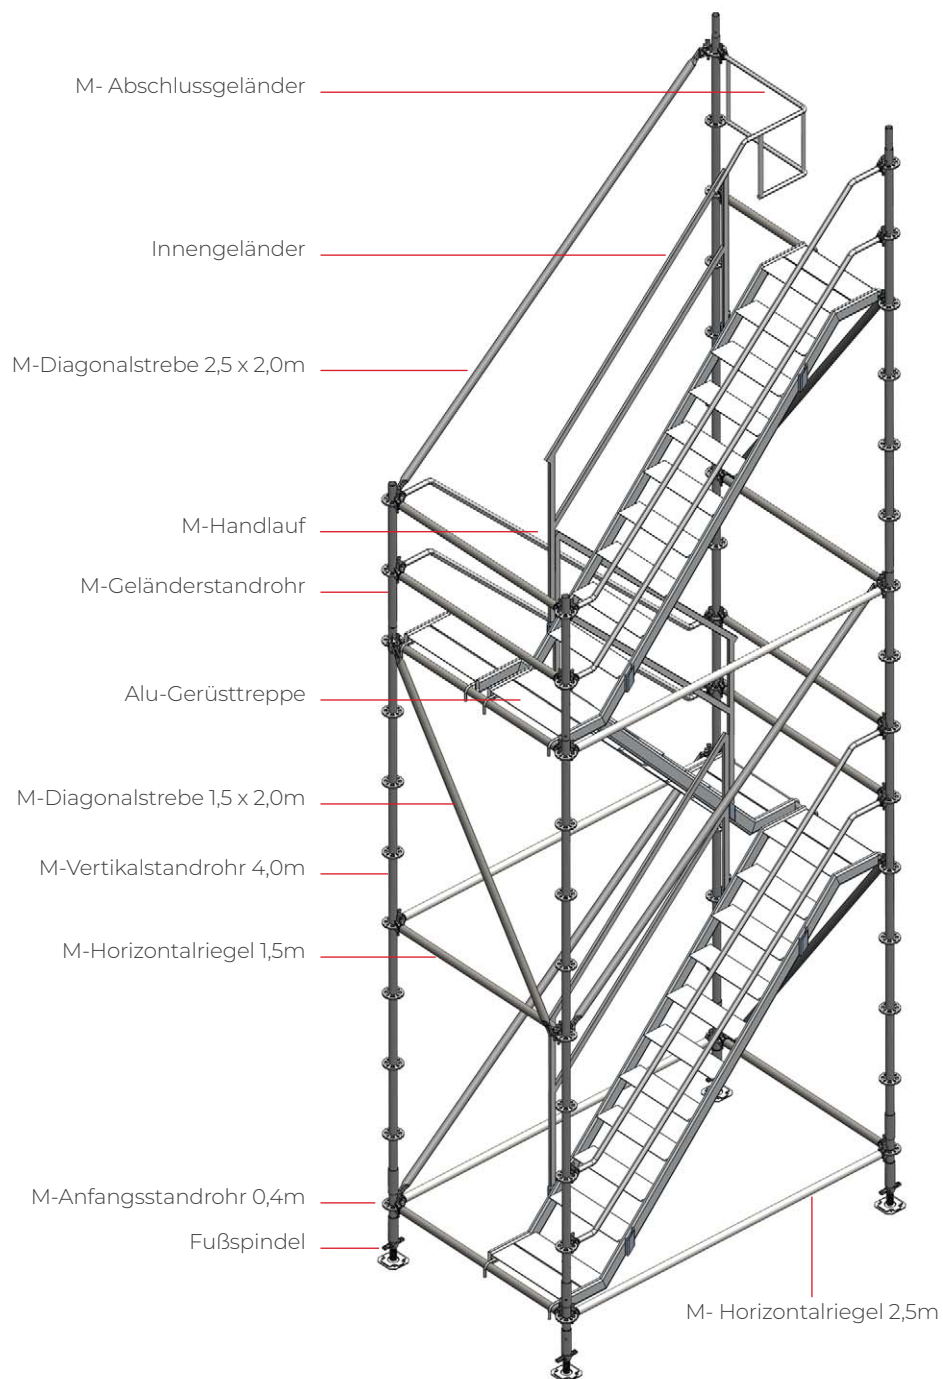


Anwendungsbeispiel

Treppenturm XL

Die Gerüsttreppe XL hat zusätzliche Podeste für erhöhte Verkehrsbewegungen

- Grundfläche 4,0 x 1,5m
- Podestgröße 0,6 x 1,5m
- Treppenbreite 0,6m
- Treppen aus Aluminium 2,0m

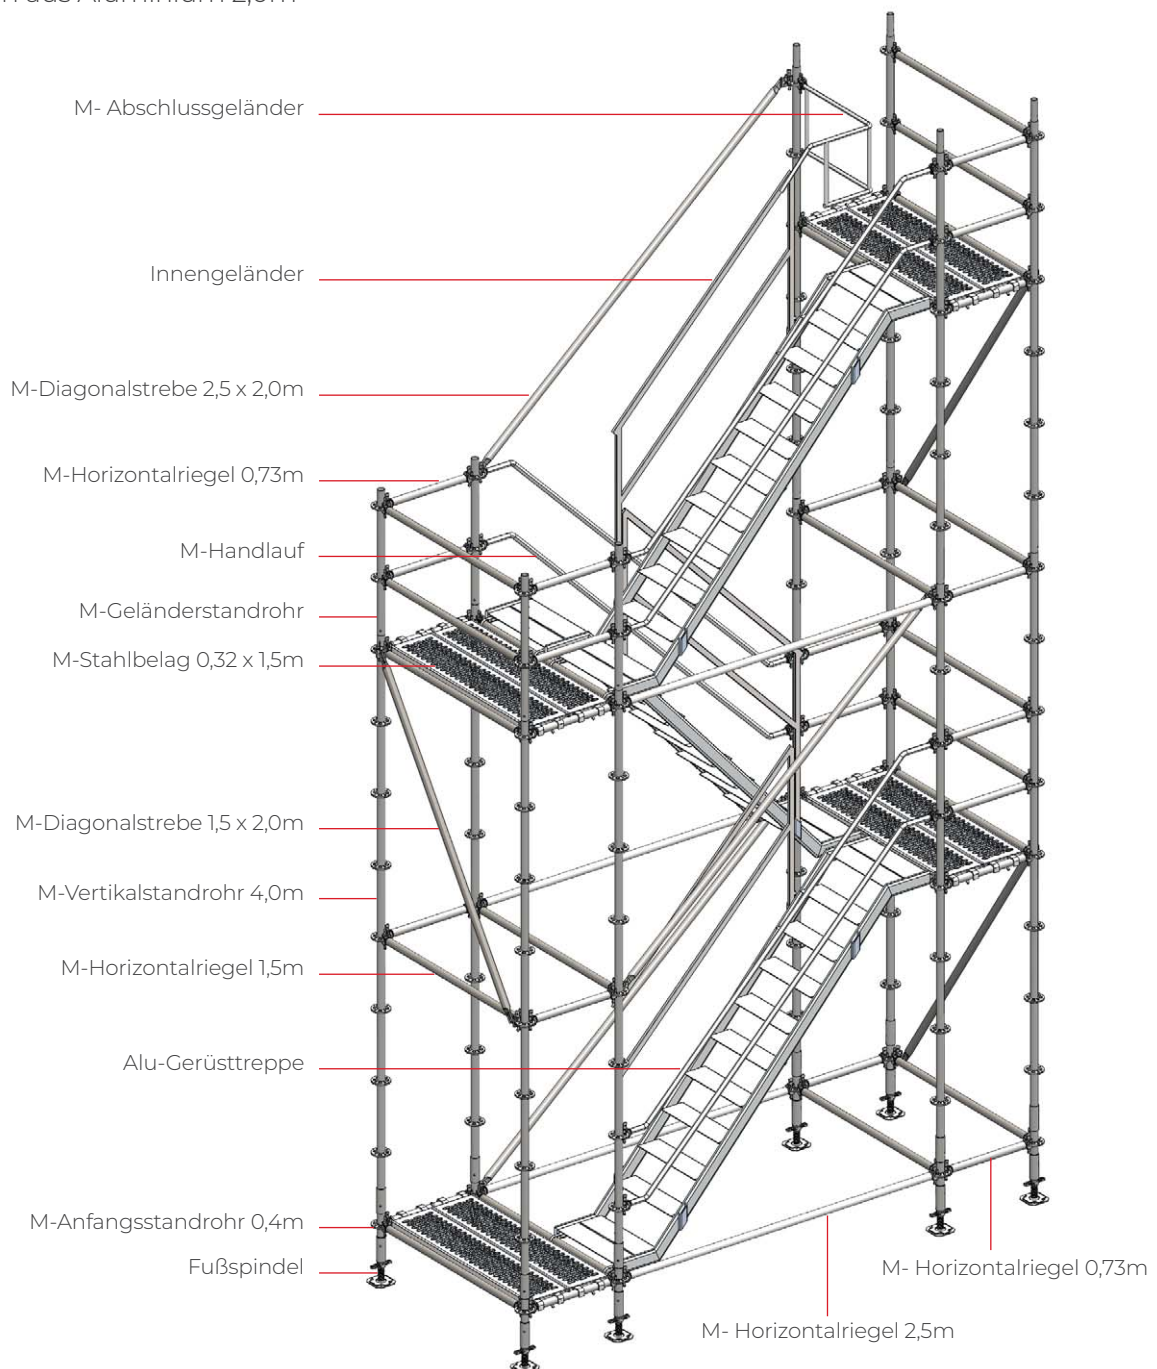


Anwendungsbeispiel

Treppenturm mit Treppenwange

Der komfortable Treppenturm mit Treppenwange für den Baustellenbetrieb

- Treppenbreiten 1,0m / 1,25m / 1,5m / 2,0m
- Aufstiegshöhe pro Treppe 1,5 oder 2,0m

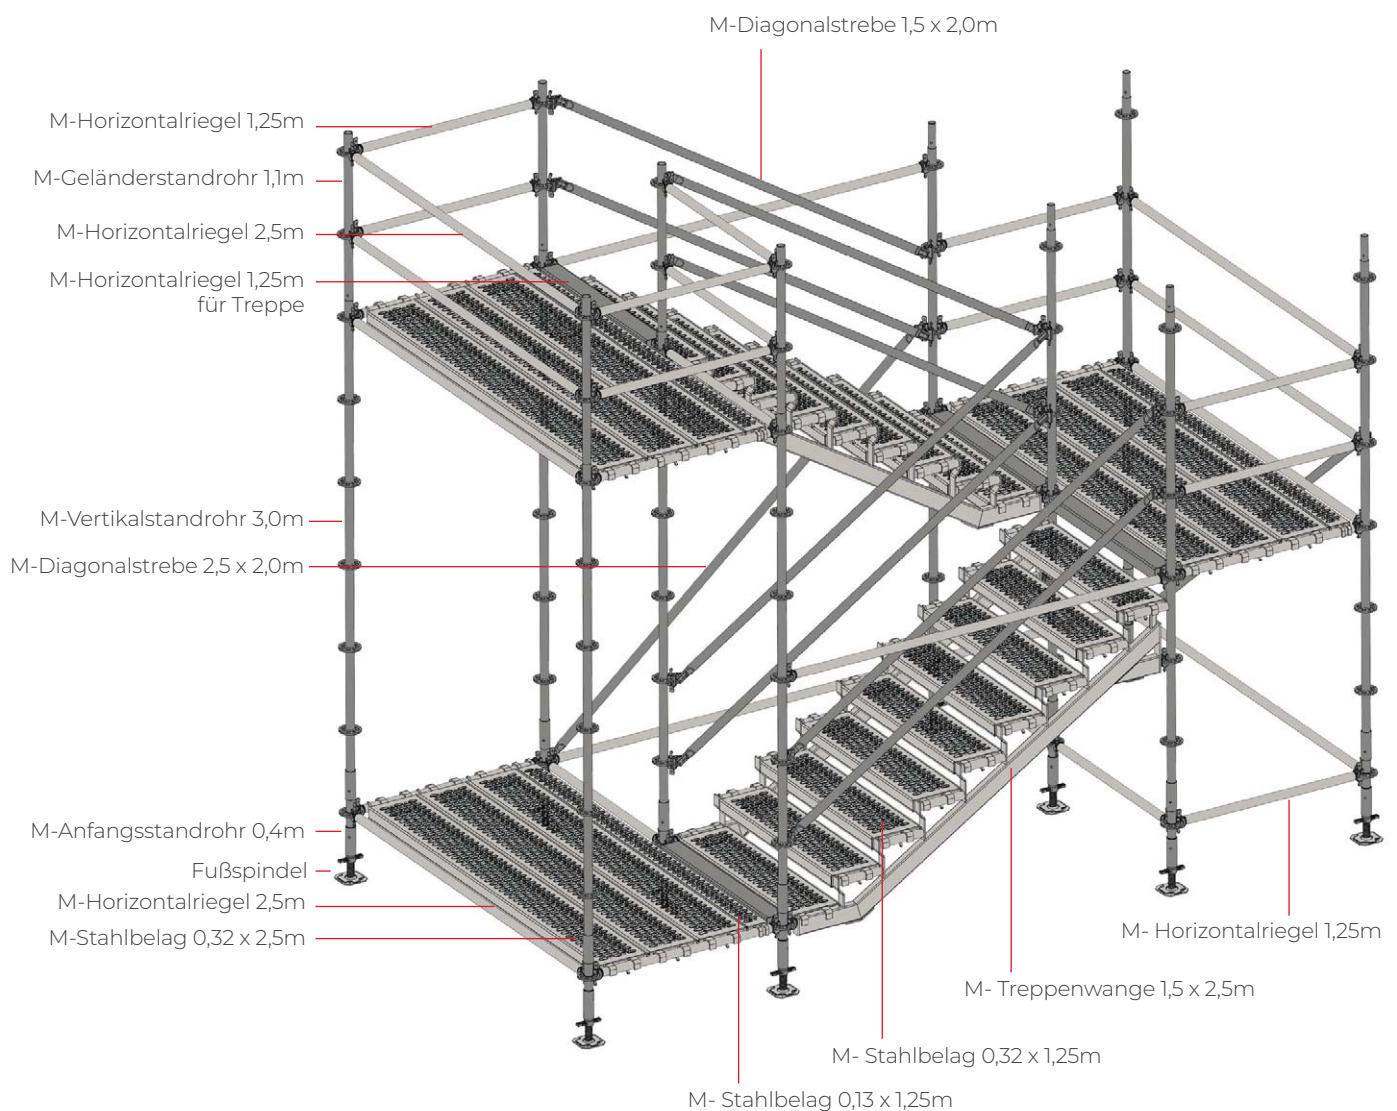


Anwendungsbeispiel

Treppenturm Public

Der Treppenturm für den öffentlichen Betrieb.

- Grundfläche 5,5 x 3,25m
- Treppenbreite 1,5m (Lichte Durchgangsbreite 1,25m)
- Aufstiegshöhe je Treppe 1,5m (erweiterbar um 0,5 bzw. 1,0m)
- entspricht ÖNORM B5371 sowie OIB-Richtlinie 4

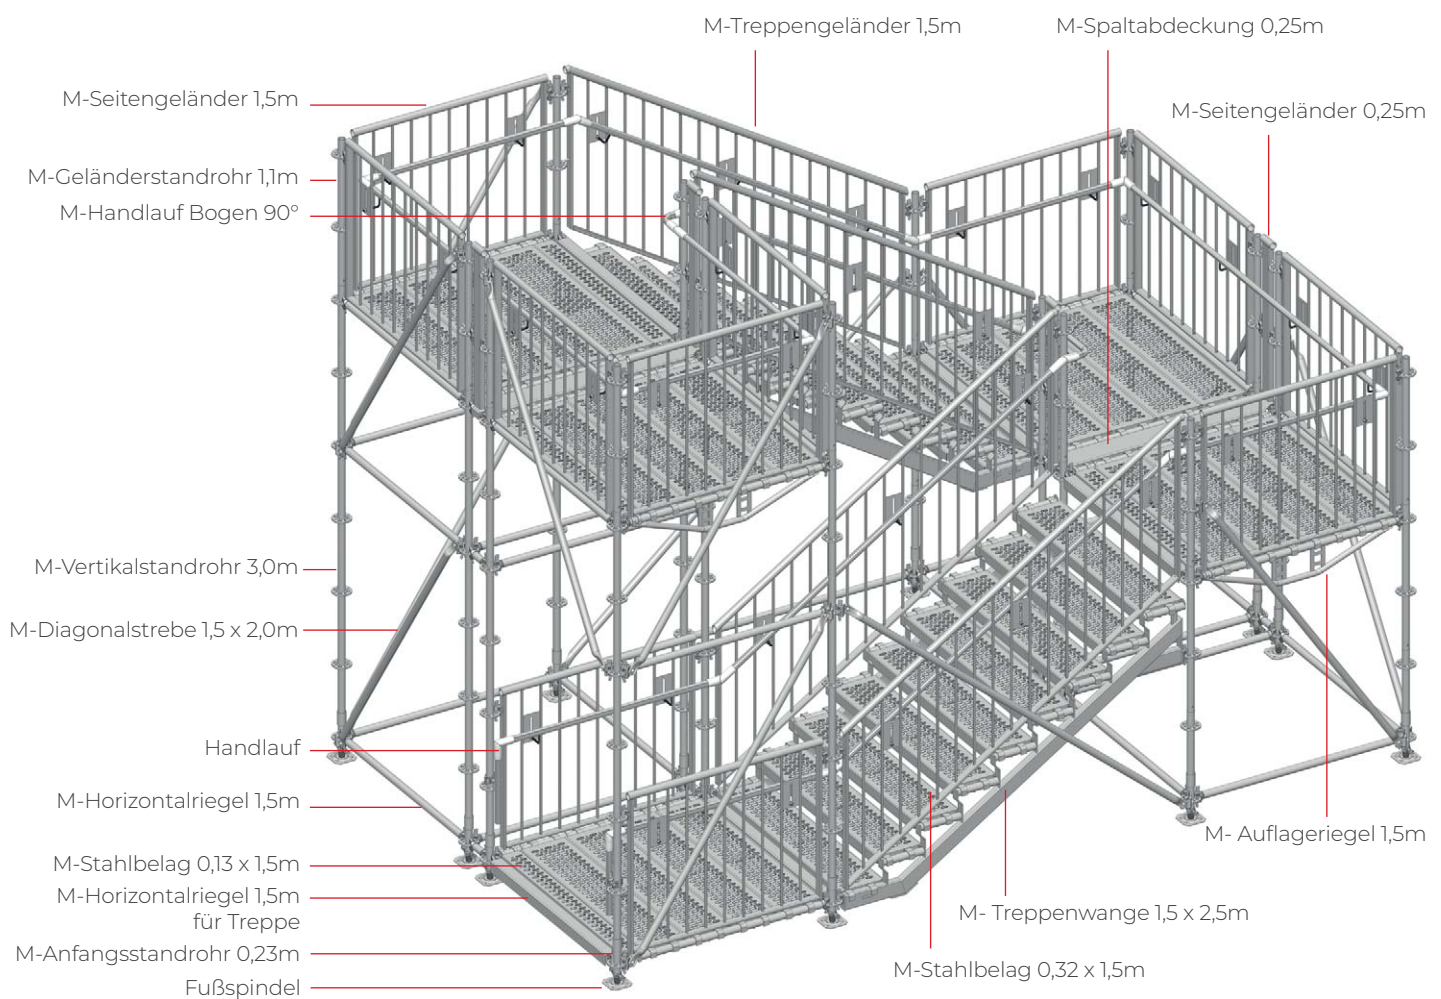

Detail Handlauf




Anwendungsbeispiel


Fußgängerpassage

Die Fußgängerpassage mit Gitterträger kann mit Standard-Fassadengerüst oder Modulgerüst erweitert werden.

- Durchgangsbreiten 2,5 bis 4,0m
- Durchgangshöhe 2,4 bis 3,4m
- Belastung je Belageebene bis 500 kg/m²

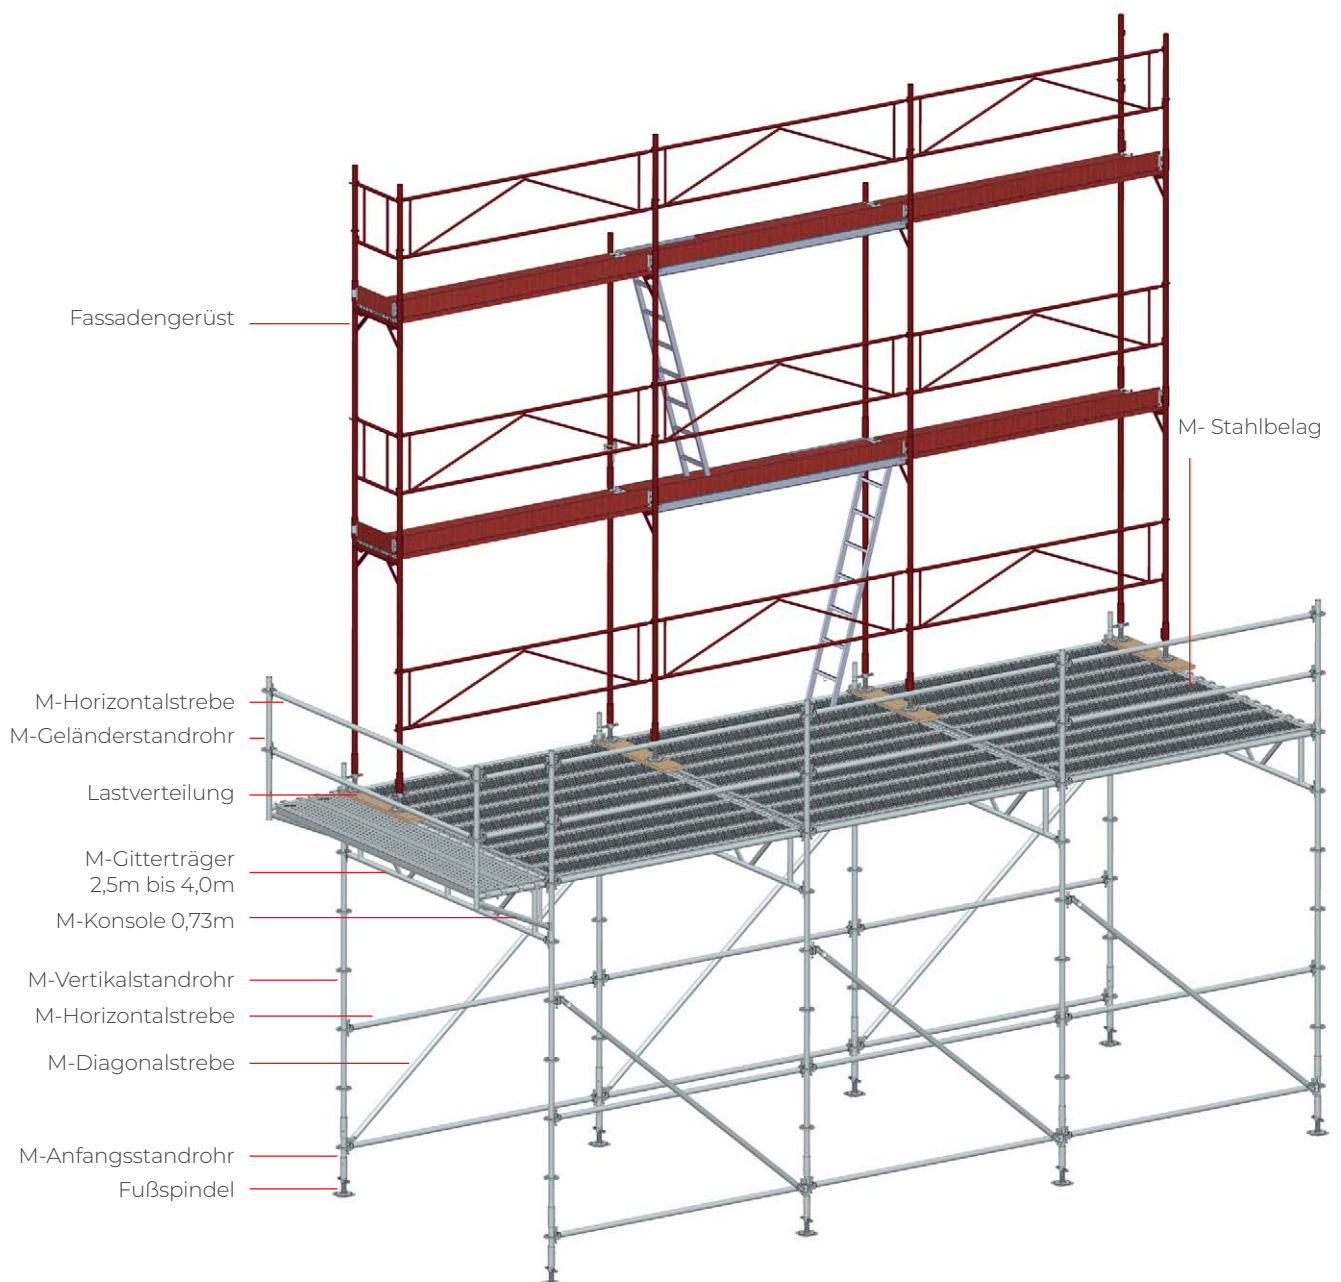

Weitere Anwendungsbeispiele für Modulgerüst

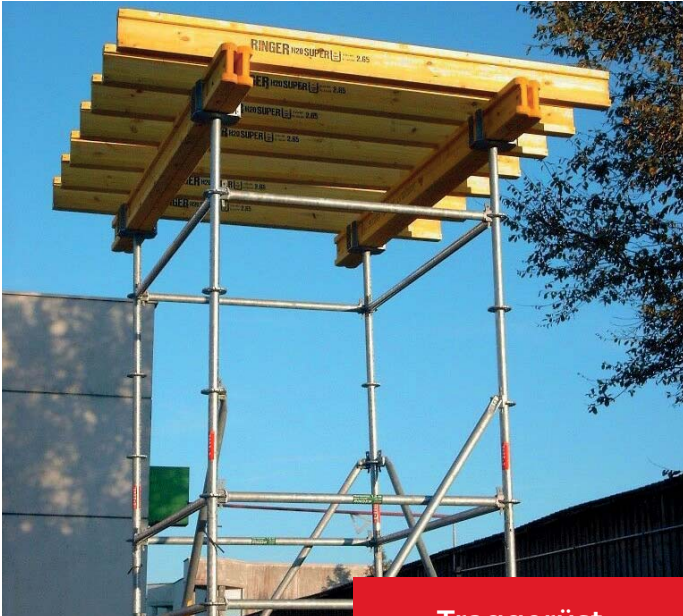

Traggerüst



Fassadengerüst

Überbrückungen



Plateaugerüst
fahrbar

LET'S BUILD



RINGER GmbH

A-4844 Regau
Römerweg 9
+43 7672 72711 - 0
office@ringer.at
www.ringer.at

