

www.ringer.at



Seitenschutzgitter

SICHER GEGEN ABSTURZ

**LET'S
BUILD**




RINGER
GERÜSTE + SCHALUNGEN

Seitenschutz als Absturzsicherung

ZUR HERSTELLUNG EINES SEITENSCHUTZES ALS ABSTURZSICHERUNG GEMÄSS ÖNORM EN 13374 KLASSE A

- Seitenschutzgitter Höhe 1,20m
- Seitenschutzgitter Länge 2,70m / 1,45m
- Ständerabstand mit Geländersteher 2,50m
- Abstand mit Brüstungszwinge 2,80m
- Verzinkte Ausführung

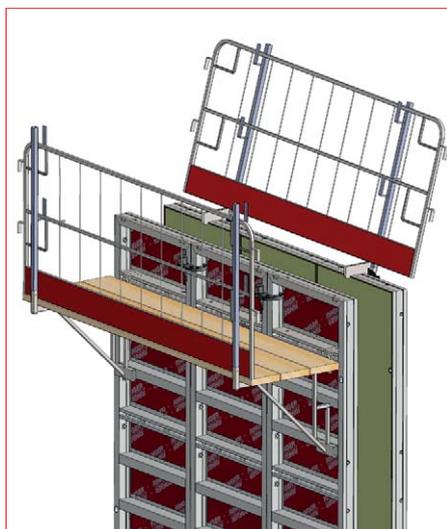

mit Geländerhalter
auf der Schalung




mit Gerüstkonsole
auf der Schalung


Weitere Montagevarianten

Seitenschutzgitter


mit Deckenrandabschalung
verstellbar

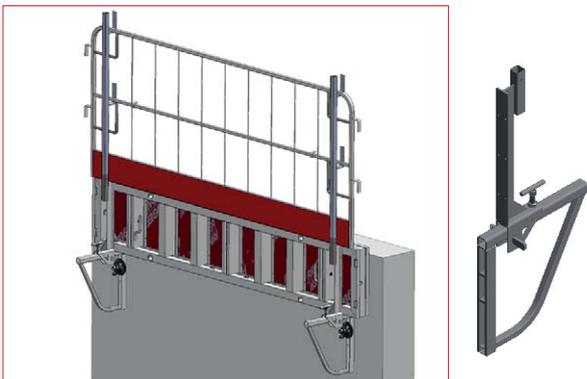


mit Konsole für Fertigteilwände

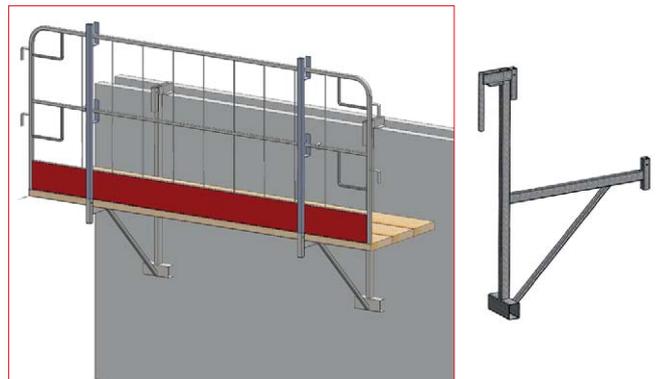


mit UNI-Zwinge am Deckenrand
Verstellbereich 50-450mm

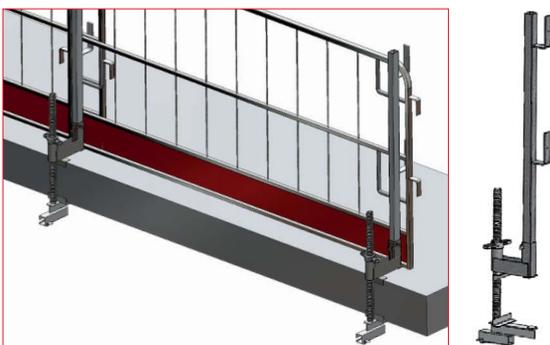


mit UNI-Zwinge auf Attika
Verstellbereich 50-450mm

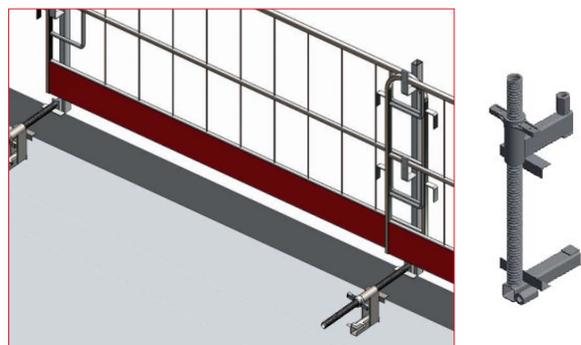

mit Brüstungszwinge
Verstellbereich 600mm

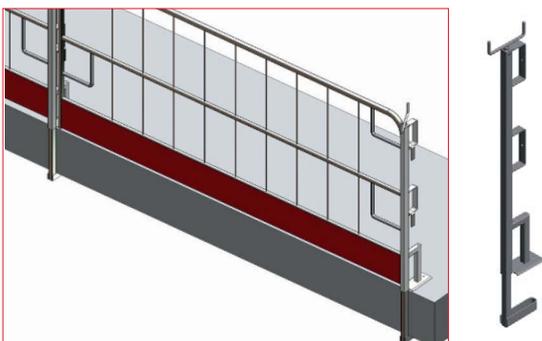

mit Geländerschuh und Geländersteher
Befestigung mit Coilanker, Dübel 16mm
oder Ankerhülse und Ankerschraube DW15

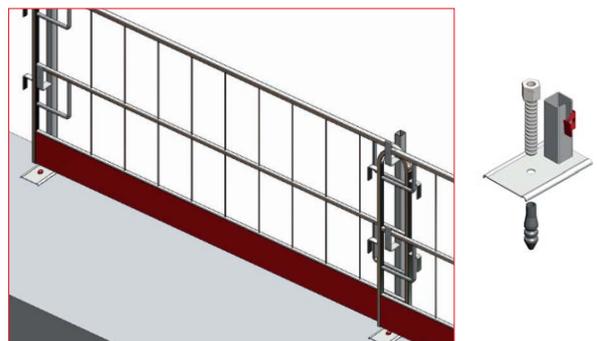

LET'S BUILD

20220127

RINGER GmbH

A-4844 Regau
Römerweg 9
+43 7672 72711 - 0
office@ringer.at
www.ringer.at



RINGER
GERÜSTE + SCHALUNGEN