



STROPNÍ BEDNĚNÍ

RINGER STROPNÍ BEDNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Flexibilní a rychlé

Moderní systém dřevěných trámů, který Vám umožní zformovat a vylít jakoukoli podlahu o libovolné délce, šířce či tloušťce bez sebemenších problémů. Ke všemu potřebujete jen několik systémových komponent: kvalitní RINGER stojky, hlavice, H20 trámy s ochrannými koncovkami a RINGER bednicí panely. Cenově výhodné řešení, jednoduchá kalkulace potřebného materiálu.



STOJKY

Průmyslová třída "B"

INFORMATION Stojky typu B v souladu s EN 1065

Speciální odolná hlavová deska (120 x 120 x 6 mm) s předvrtanými otvory Ø 41 mm.

Pozinkovaný posuvný prstenec pro snadnou manipulaci.

Navařený nosný prstenec (8 mm)

Přichycený zajišťovací kolík (Ø 13 mm), pozinkovaný ST 52,3

Promazaný závit pro hladký chod

- Hlavová deska vhodná pro všechny standardní hlavice stojek

- Vyrobené z trubek Ø 57/2,5 mm a Ø 48,3/3,2 mm

- Delší životnost díky lakování trubek ponorem a pozinkování závitové objímky a zajišťovacího kolíku

- **Rychlá a bezpečná manipulace díky řešení bez nebezpečných míst pro ruce a okrajů bez výčnělků.**

Nosné zatížení 20 kN při všech výškách v rozmezí 1,55 - 2,80 m



DETAILY

EN-Třída	Váha	Rozsah výsuvu	Mezní zatížení v max. výšce	Provozní zatížení v max. výšce	Art.Nr.
B25	13,0kg	1,55 - 2,60 m	84,00 - 66,00kN	16,5kN	200 11
B30	14,0kg	1,75 - 3,00 m	84,00 - 60,00kN	13,7kN	200 12
B35	16,0kg	2,05 - 3,50 m	74,00 - 53,00kN	11,8kN	200 13
B40	19,0kg	2,35 - 4,00 m	60,00 - 45,00kN	10,3kN	200 14

STOJKY

Průmyslová třída A

INFORMACE Stojky typu A v souladu s EN 1065

- Vyrobené z trubek Ø 57 mm a Ø 48 mm

- Delší životnost díky lakování trubek ponorem

- Hlavová deska 120 x 120 x 6 mm

- Přichycený zajišťovací kolík (Ø 13 mm)

- Skrytý závit s nosným prstencem

- **Rychlá a bezpečná manipulace díky řešení bez nebezpečných míst pro ruce a okrajů bez výčnělků.**



DETAILY

Vel.	Váha	Rozsah výsuvu	Mezní zatížení v max. výšce	Provozní zatížení v max. výšce	Art.Nr.
1i	9,5kg	1,75 - 3,00 m	42,00 - 17,50kN	6,0kN	200 0007
A30	12,0kg	1,75 - 3,00 m	42,00 - 25,00kN	10,0kN	200 01
A35	13,5kg	2,10 - 3,50 m	42,00 - 18,00kN	8,3kN	200 02

EU STOJKY

Žárově zinkované

INFORMACE V souladu s EN 1065

Speciální odolná hlavová deska (120 x 120 x 8 mm) s předvrtanými otvory Ø 41 mm

- Hlavová deska vhodná pro všechny standardní hlavice stojek
- Delší životnost díky žárovému zinkování
- Přichycený zajišťovací kolík (Ø 14 mm)
- Lepší vizuální kontrola díky otevřenému závitu s hladkým chodem

- Rychlá a bezpečná manipulace díky řešení bez nebezpečných míst pro ruce a okrajů bez výčnělků

20 KN

Provozní zátěž 20 kN - 41 kN v závislosti na délce vysunutí



DETAILY

EN - třída	Váha	Rozsah výsuvu	Mezní zatížení v max. výšce	Provozní zatížení v max. výšce	Art.Nr.
BD25	14,5kg	1,50 - 2,50 m	84,00 - 73,30kN	20kN	200V260
BD30	15,5kg	1,70 - 3,00 m	84,00 - 73,30kN	20kN	200V300
CD35	19,0kg	1,95 - 3,50 m	74,00 - 72,00kN	20kN	200V35D
CD40	21,9kg	2,25 - 4,00 m	74,00 - 63,50kN	20kN	200V40D
CD55	34,0kg	3,10 - 5,50 m	74,00 - 50,00kN	20kN	200V55D

EU ZÁTĚŽOVÉ STOJKY

žárově pozinkované

INFORMACE V souladu s EN 1065

Pokud provozní zátěž standardních stojek nestačí, pak je na čase použít ty zátěžové.

- Hlavová deska vhodná pro všechny standardní hlavice
- Delší životnost díky úpravě žárovým zinkováním
- Přichycený zajišťovací kolík (Ø 16 mm)
- Lepší vizuální kontrola díky otevřenému závitu s hladkým chodem
- Rychlá a bezpečná manipulace díky řešení bez nebezpečných míst pro ruce a okrajů bez výčnělků

30 KN

Provozní zátěž 30 kN - 41 kN v závislosti na délce vysunutí



DETAILY

EN-Třída	Váha	Rozsah výsuvu	Provozní zátěž v max. výšce	Art.Nr.
E25	14,9kg	1,50 - 2,60 m	30 kN	200V25E
CE30	18,5kg	1,70 - 3,00 m	30 kN	200V30E
E35	22,4kg	1,95 - 3,50 m	30 kN	200V35E
E40	26,1kg	2,25 - 4,00 m	30 kN	200V40E

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPOUŠTĚCÍ HLAVICE S RYCHLÝM UVOLNĚNÍM

Spouštěcí hlavice H20, žárově zinkovaná
Váha: 5,40 kg Art. Nr. 290V22



PŘÍČNÁ HLAVICE H20

Příčná hlavice H20, žárově zinkovaná
Váha: 3,60 kg Art. Nr. 290V60



VIDLICOVÁ HLAVICE

Vidlicová hlavice H20, žárově zinkovaná
Váha: 1,00 kg Art. Nr. 290V62



DEMONTÁŽNÍ HLAVICE H20

Demontážní hlavice H20, žárově zinkovaná
Váha: 9,50 kg Art. Nr. 290V25



ODPRUŽENÁ ZÁSTRČKA

Odpružená zástrčka, žárově zinkovaná
Váha: 0,20 kg Art. Nr. 290V23



SKLÁDACÍ TROJNOŽKA

Skládací trojnožka, žárově zinkovaná
Váha: 11,00 kg Art. Nr. 290V59



H20 DŘEVĚNÝ NOSNÍK

s ochrannou koncovkou, v souladu s EN 13377 a EN 13353



Velikosti:

180, 245, 265, 290, 330, 360, 390, 490 cm

Další velikosti jsou možné na vyžádání.

Velikost balení: 50 kusů

- rastr z masivního dřeva
- nárazuodolná ochranná koncovka

DŘEVĚNÝ BEDNÍCÍ PANEL

složení ze tří vrstev (mm): 8 - 11 - 8



Tloušťka: 27 mm

Šířka: 50 cm

Délka: 150, 200, 250, 300 cm

NOSNÍKOVÁ PODPĚRA BEDNĚNÍ

Nosníková podpěra BEDNĚNÍ je profesionální způsob bednění nástavbových trámů nebo konců podlah. Ve spojení s prodlužovacím dílem podpěry je možné přesné nastavení výšky bednění. Tento produkt eliminuje časově náročné tesařské práce na staveništi a tím zvyšuje vaši výkonnost. Nosníková podpěra bednění automaticky pevně semkne prvky bednění k sobě, čímž zajistí hladkou pohledovou vrstvu betonu a rohy bez betonových otřepů.

Nosníková bednicí podpěra



délka : 30 cm
výška : 35 cm
váha : 6,90 kg



60 cm prodlužovací díl k podpěře






PRODLUŽOVACÍ DÍL NOSNÍKOVÉ PODPĚRY

Jak ho použít

Umístěte nosníkovou podpěru na příčný H20 nosník a přitlačte ho k trámovému bednění. (až do výšky 60 cm)

- pozinkovaný
- váha : 4,40 kg

Díky své konstrukci je nosníková podpěra schopna zajistit prakticky dokonalý pravý úhel 90°.

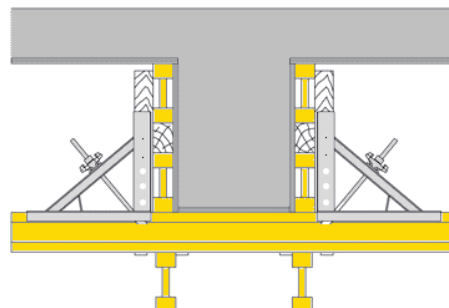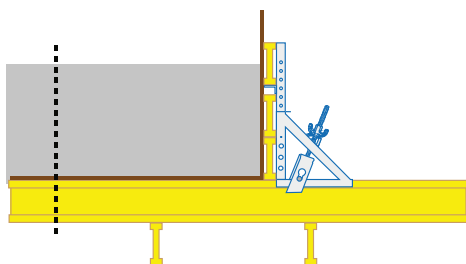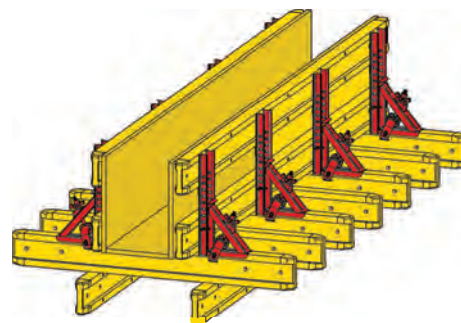

Položka	Váha	Art.Nr.
Nosníková podpěra 20 cm - pozinkovaná	6,90 kg	290V64
Prodlužovací díl nosníkové podpěry 60 cm - pozink.	4,40 kg	290V65

VYROVNÁVACÍ VZPĚRA

Podpora při montáži

Je určena pro podepření a vyrovnaní prefabrikovaných zdí a stěnového bednění.

Vzpěra má krytý závit s lehkým chodem, který zajišťuje snadné nastavení.

Uchycení vzpěry je pomocí vysoko zatěžových natloukacích kotev (a podobné).

Otvory pro uchycení mají na obou koncích průměry 14 mm a 20 mm.

Vzpěra by měla být uchycena na zpevněném a rovném podkladu.

Berte, prosím, v potaz i zatížení větrem dle směrnic platných v ČR.



Vel.	Rozsah výsuvu	Váha / zhotovení	Kompresní síla	Síla tahu	Art.Nr.
1	2,15 - 3,60 m	17,50 kg lakovaná	9,0kN	18,0kN	290 0064
2	2,35 - 4,10 m	19,50 kg lakovaná	6,5kN	18,0kN	290 0065
3	3,15 - 5,70 m	25,00 kg lakovaná	4,0kN	18,0kN	290 0066
S3	3,00 - 5,50 m	32,00 kg pozinkovaná	20,0kN	35,0kN	290V70
G1	3,55 - 5,90 m	55,00 kg pozinkovaná	30,0kN	40,0kN	290V0067
G2	6,50 - 10,00 m	80,00 kg pozinkovaná	30,0kN	40,0kN	290V00671
Prodloužení vzpěry G1 (6,20 - 8,40m), pozinkované, L 3 m, 24 kg					708V34

Další rozměry vzpěr na vyžádání!

TRANSPORTNÍ BOXY A PALETY

Určené pro manipulaci jeřábem nebo VZV
Snižují náklady na transport a skladování

Paleta na vzpěry


- lakovaná ponorem nebo žárově zink.
- kapacita 50 vzpěr
- Vnější rozměry: délka = 1,00 m
 šířka = 0,80 m
 výška = 0,70 m

Maximální povolená hmotnost: 1 300 kg



Paleta na EU - vzpěry

- žárově zinkovaná pro delší životnost
 - 60 ks EU - vzpěr až do 3,0 m nebo
 - 50 ks EU - vzpěr od 3,50 m
 - Vnější rozměry: 1 200 x 800 x 710 mm
- Maximální povolená hmotnost: 1 300 kg

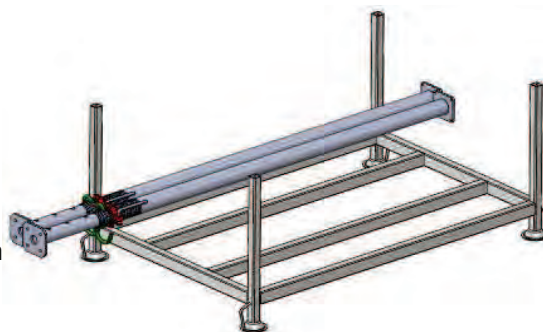

UNI - kontejner

- Vnější rozměry: 1.200 x 800 x 710mm
(D x Š x V)
Výška plnění: 600mm
Nosnost: 1.500 kg
Varianta s bočnicí nebo bez
Žárově pozinkovaný



Ringer klec

- Vnější rozměry: 1.700 x 800 x 1.100mm
(D x Š x V)
Výška plnění: 880 mm
Nosnost: 700 kg
Základna: tvrdá a pevná překližka
Žárově pozinkovaná





ZÁBRADLÍ

Nejlepší možné bezpečnostní řešení
dle EN 13374 Class A

Zábradlí se svorkou


- plynulá možnost nastavení do 60 cm
- jednoduchá a rychlá instalace
- Žádné volné díly
- Žárově pozinkované

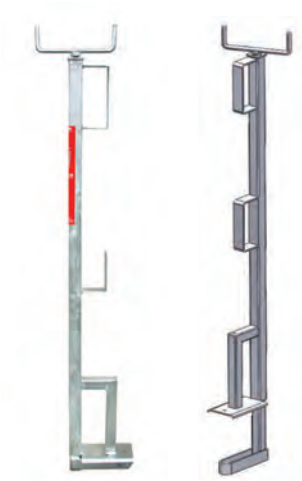

strop




schody



Stropní bednění

Ochranné zábradlí s UNI - svorkou

- rychlá a jednoduchá ochrana
- Sloupek se dá otáčet kolem své osy (360°)
- Držák okopové zarážky je výškově nastavitelný
- Vhodné jako jakékoli ochranné zábradlí
- Dlouhá životnost díky žárovému zinkování
- pevné spojení díky trojkřídlé matce
- max. výška podlahy - 45 cm (pro UNI-svorku)
- Kotevní pouzdro pro usazení zábradlí



Kotevní pouzdro
(zasazeno v betonu)



Ochranné zábradlí

UNI - svorka

H20, BEDNÍČÍ PANELE, STOKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Nastavitelný sloupek na hraně bednění

RINGER stropní bednění
- jednoduché na plánování i montáž

Nejflexibilnější systém pro
Vaši stavbu!



RINGER BEDNÍCÍ STŮL



Velikosti:
200 x 400cm & 200 x 500cm
250 x 400cm & 250 x 500cm




RINGER bednící stůl je možné přemísťovat pomocí jeřábu, VZV nebo manipulačního vozíku.

- minimální čas přesunu
- flexibilní instalace
- vysunovací stojky
- cenově velmi přijatelné
- žárově pozinkovaný ocelový nosník





RINGER VŠE CO POTŘEBUJETE NA STAVBĚ

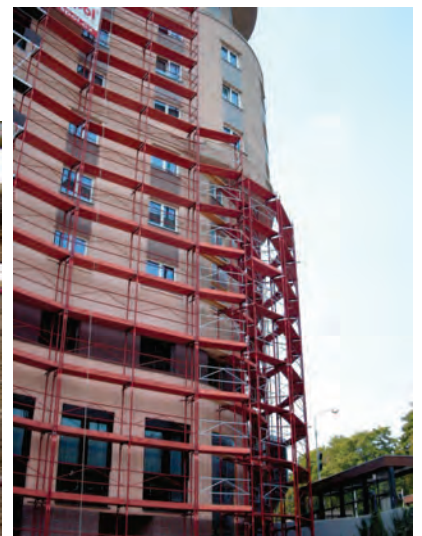

AN 02/2016

RINGER lešení a bednění s.r.o.
Nádražní 71, 253 01 HOSTIVICE

Tel. +420 774 078 154
email info@ringer.cz
Internet www.ringer.cz



 **qualityaustria**
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2008 NR.00720/0

