

www.ringer.at



Stützböcke

FÜR EINSEITIGES SCHALEN

**LET'S
BUILD**



RINGER
GERÜSTE + SCHALUNGEN



RINGER Stützbocke

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR EINHÄUPTIGES
SCHALEN


Abstützböcke

- Bis zu 6,0m Höhe einsetzbar
- Bis zu 60 kN/m² Betondruck
- Ohne Zusatzteile schnell zu koppeln
- Am Stützbock montierte Verbindungsteile
- Vier Stützbockgrößen von 2,7m bis 6,0m Abstützhöhe
- Für alle RINGER-Schalungstypen geeignet

Stützbock „L“

Einsatzbereich bis 2,7m


- für Schalungshöhen bis 2,7m
- Abstand der Stützbockträger max. 1,0m
- geeignet für alle Master sowie System 2000 - Schalungen
- Verankerung mittels Schlaufen- oder Wellenanker DW15
- zulässiger Frischbetondruck max. 50 kN/m²
- zerlegbar und dadurch per Hand transportierbar

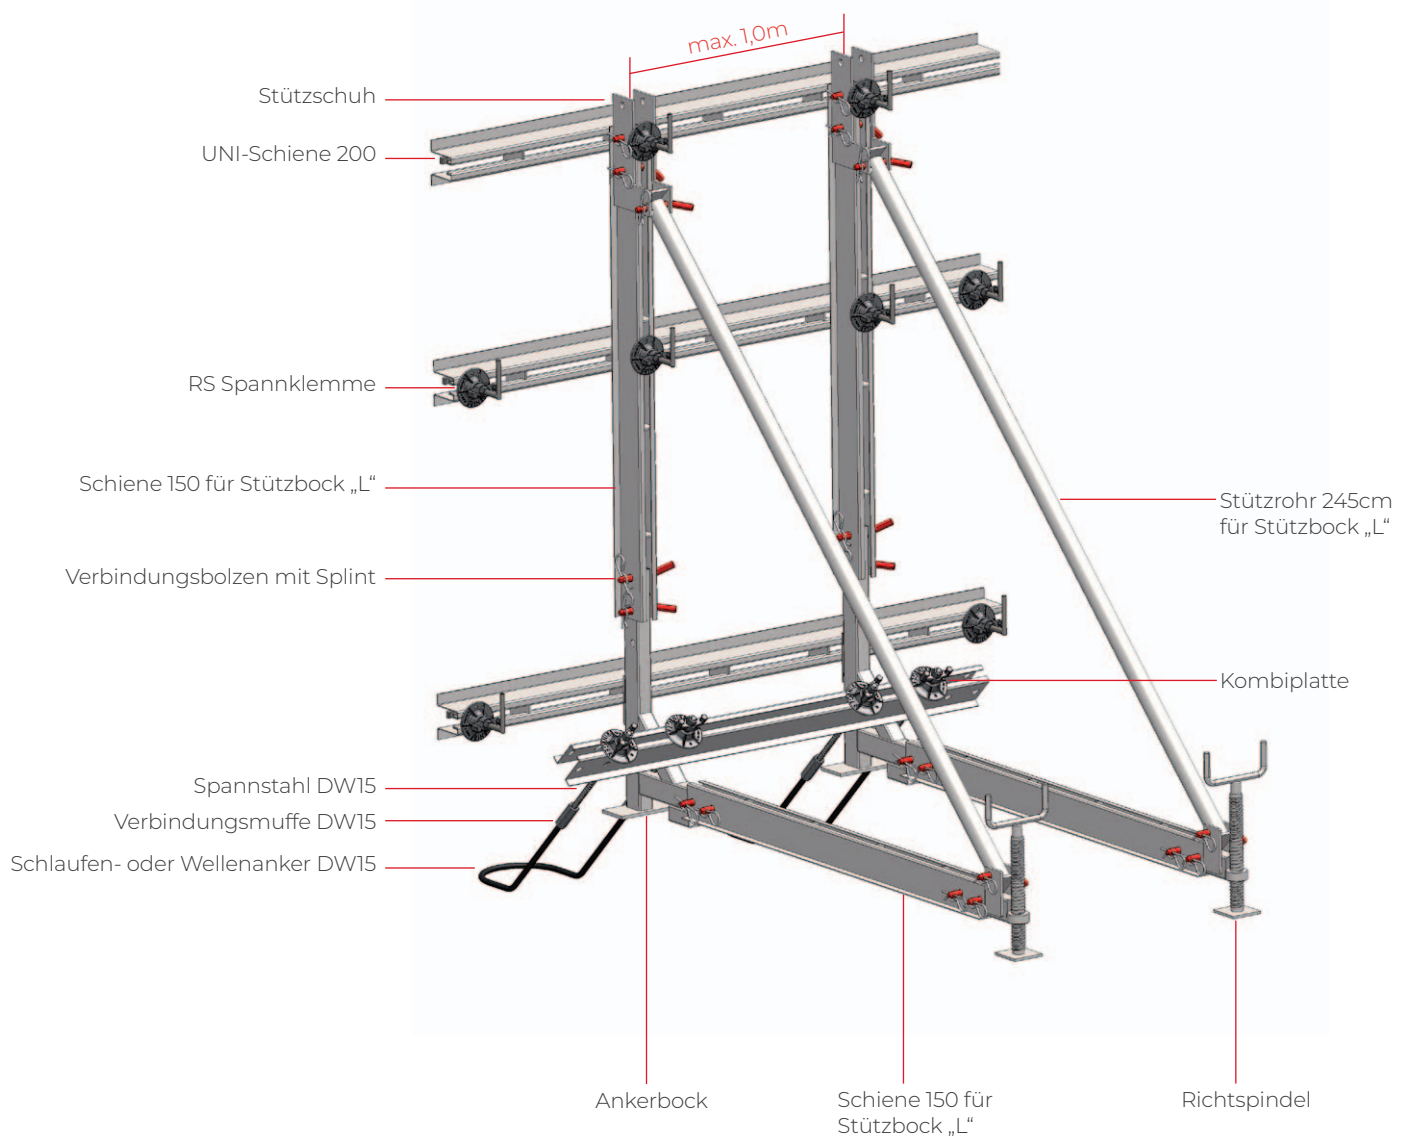

Stützbock „M“

Einsatzbereich bis 3,3m


- für Schalungshöhen bis 3,3m
- Abstand der Stützbockträger max. 1,35m
- geeignet für alle Master sowie System 2000 - Schalungen
- Verankerung mittels Schlaufen- oder Wellenanker DW15
- zulässiger Frischbetondruck max. 60 kN/m²
- umsetzbar mit dem Kran durch integrierte Kranösen

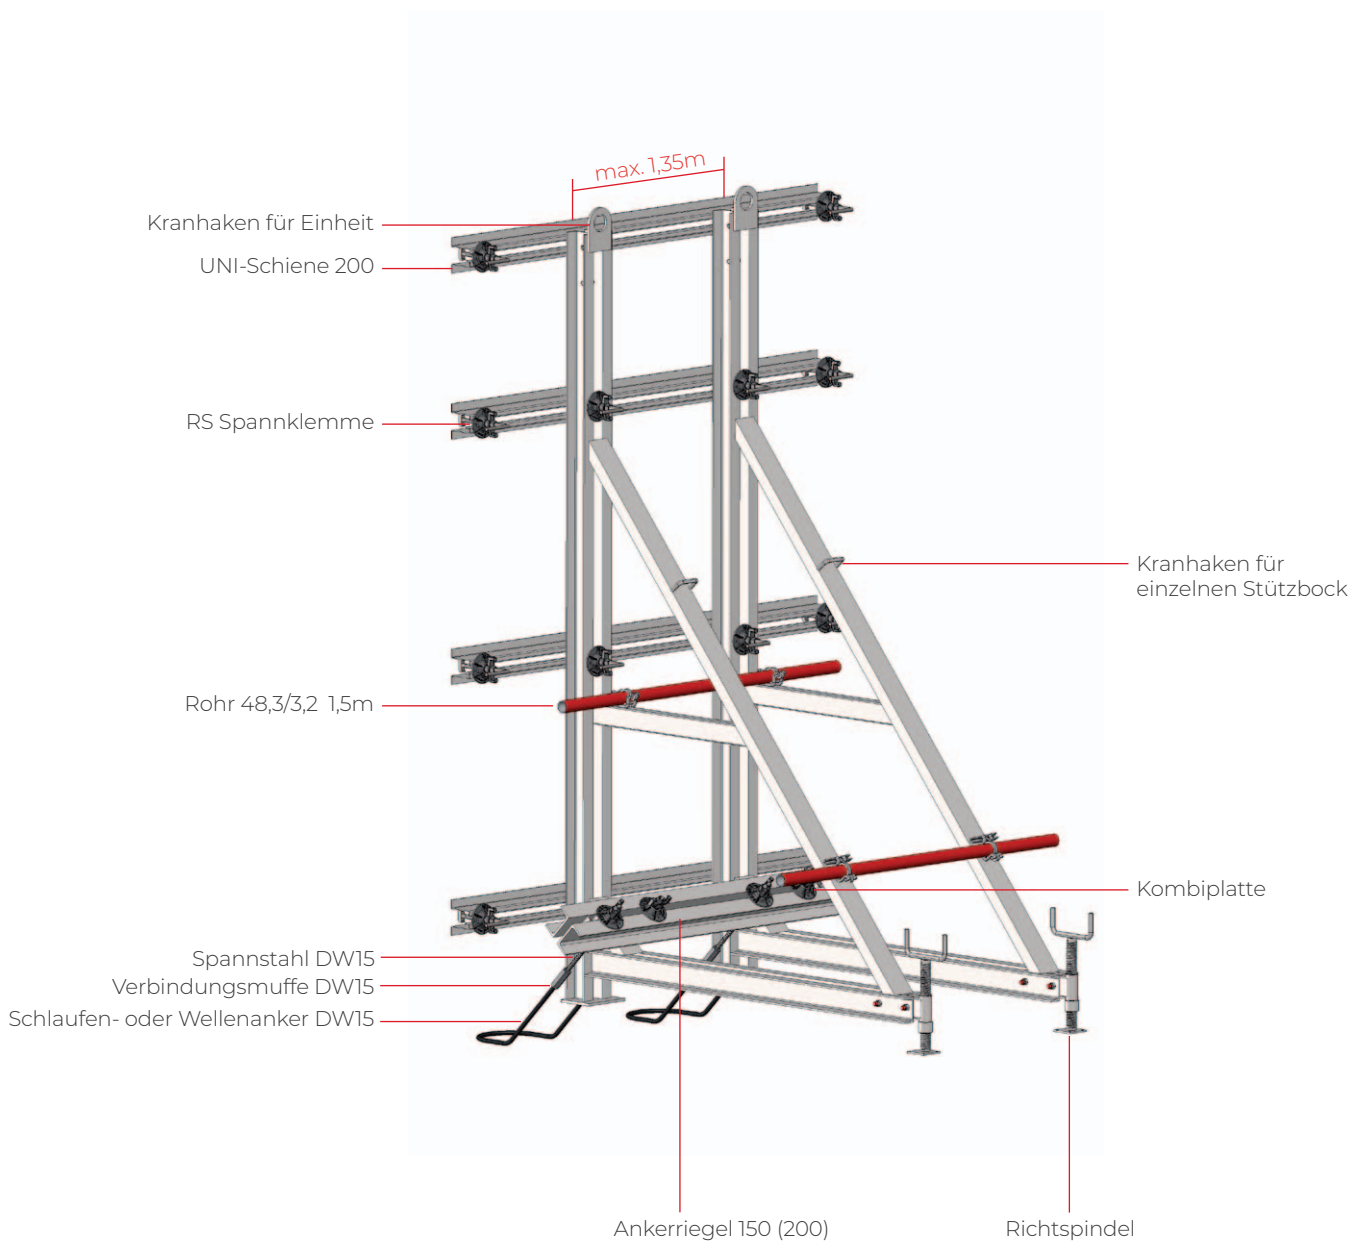

Stützbock „S“

Einsatzbereich bis 4,5m


- für Schalungshöhen bis 4,5m
- Abstand der Stützböcke max. 1,35m
- geeignet für alle Master sowie System 2000 - Schalungen
- Verankerung mittels Schlaufen- oder Wellenanker DW15 oder DW20
- zulässiger Frischbetondruck max. 50 kN/m²
- umsetzbar mit dem Kran durch integrierte Kranösen

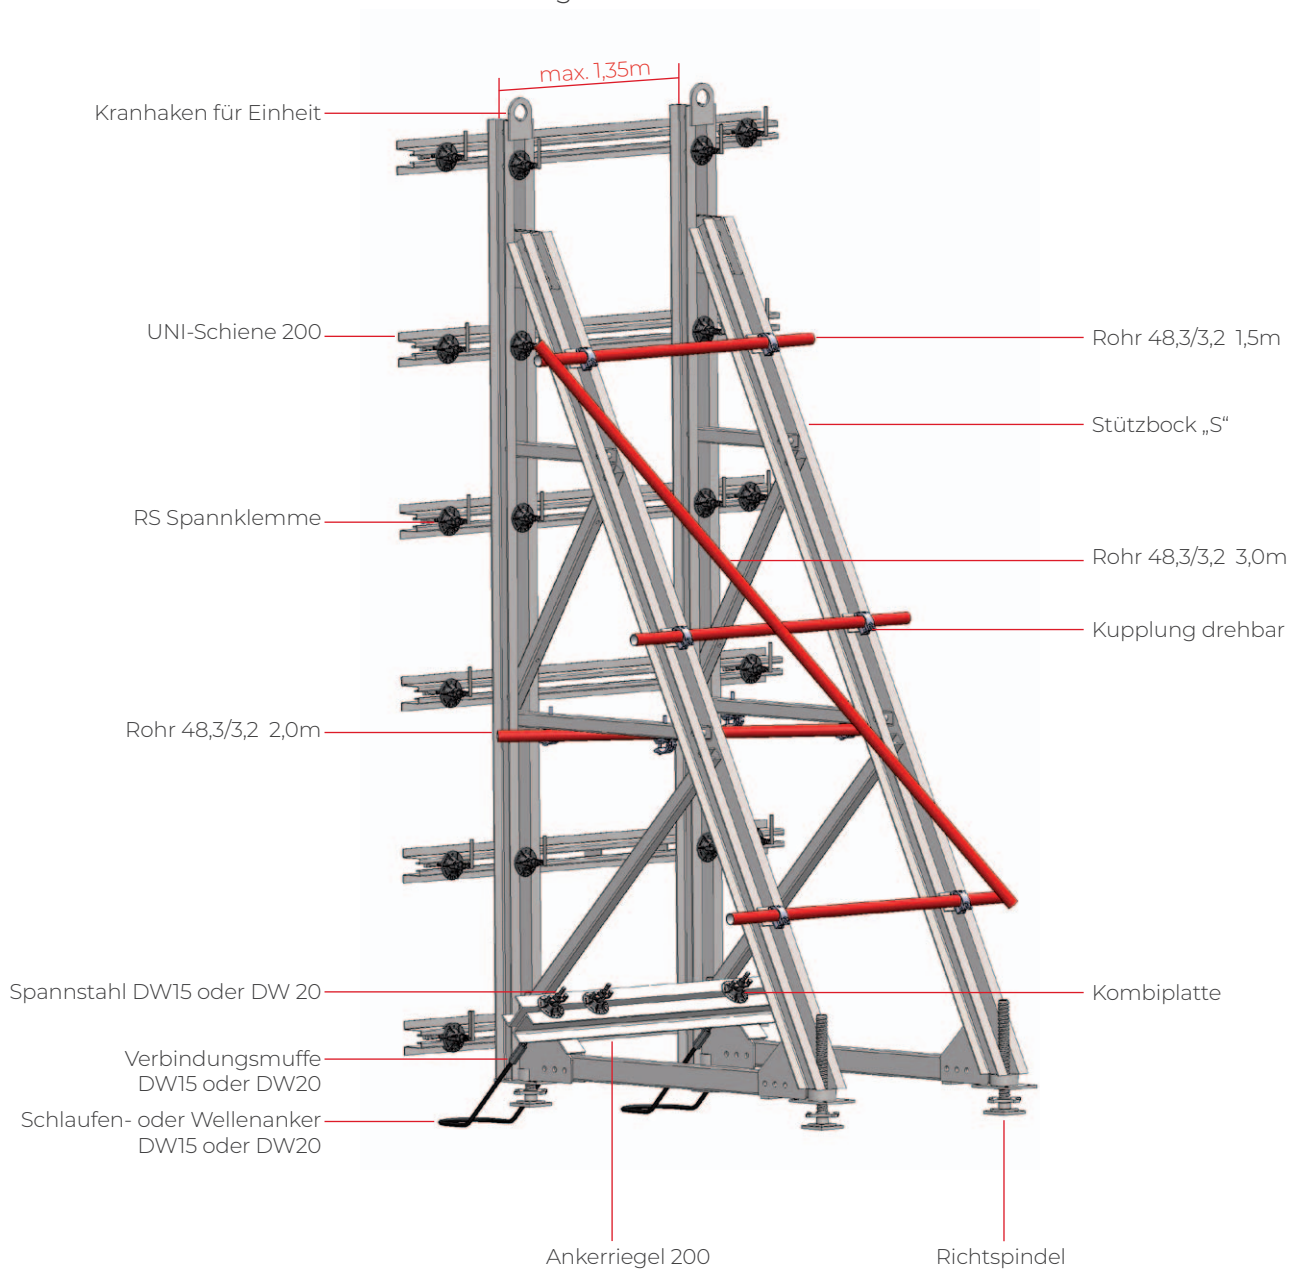

Stützbock „S“ mit Unterbaubock

Einsatzbereich bis 6,0m

- für Schalungshöhen bis 6,0m
- Abstand der Stützbockträger max. 1,35m
- geeignet für alle Master sowie System 2000 - Schalungen
- Verankerung mittels Schlaufen- oder Wellenanker DW20 oder DW26
- zulässiger Frischbetondruck max. 50 kN/m²
- umsetzbar mit dem Kran durch integrierte Kranösen

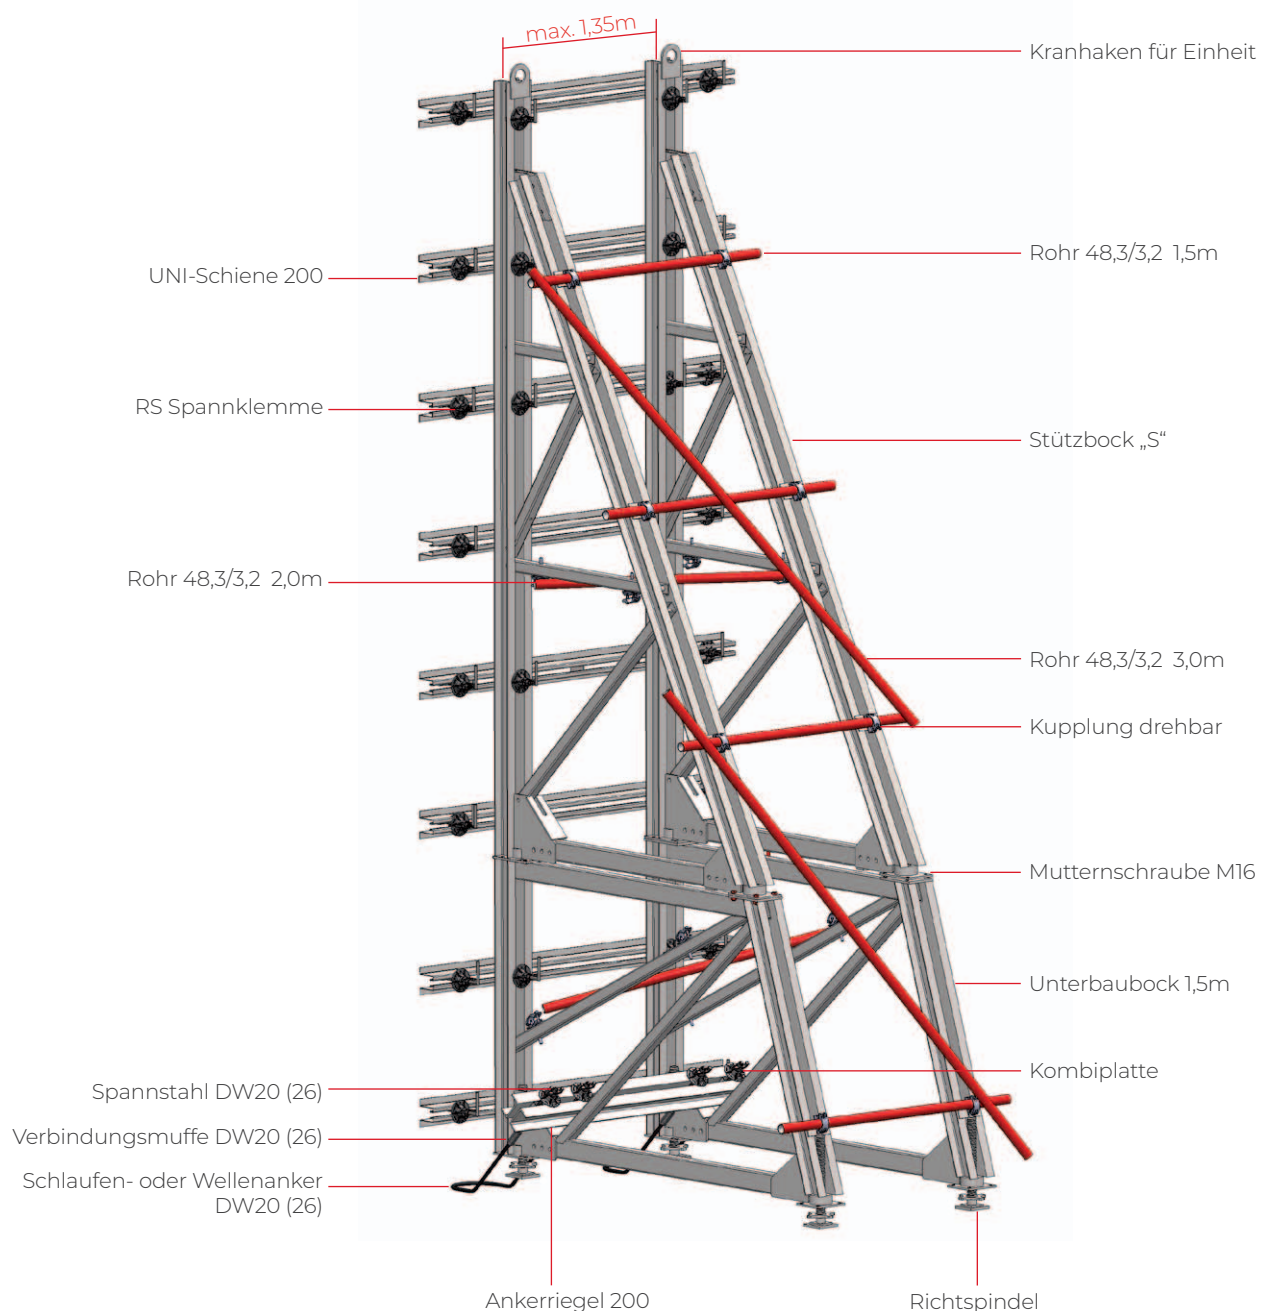

Einzelteile



Stützsuh



Ankerbock



Richtspindel



Stützrohr




Kombiplatte DW15 / DW20



Spannstahl



Kupplung drehbar



RS-Spannklemme




Schlaufenanker



Verbindungs-muffe




UNI-Schiene 200



Schiene 150 Stützbock „L“



Verbindungsbolzen mit Federvorstecker



Geländer für Gerüstkonsole



Einstellschlüssel



Stahlrohr 48,3/3,2

LET'S BUILD



RINGER GmbH

A-4844 Regau
Römerweg 9
+43 7672 72711 - 0
office@ringer.at
www.ringer.at

20230720

