

» Střešní konzoly a bezpečnostní sítě



Popis	Art. Nr.	Váha
Ochranná konzola s pozinkovanými sloupky	270V5	16,00kg
Boční ochranná síť 2 x 10 m	254 871	5,60kg

Ochranné konzoly RINGER se používají jako ochrana proti pádu při práci na střeše a v blízkosti hran. Odpovídají rakouské normě ÖNORM B4007, ale i předpisům pro bezpečnost stavebních prací podle ÖNORM EN 13374 třída "C".

Lze použít pro libovolnou teoretickou výšku pádu, je-li sklon střechy menší než 45°; při sklonu střechy do 60° nesmí teoretická výška pádu překročit 5,00 m.



Jednoduchá demontáž pomocí ovládací páčky.

» Okrajové zábradlí

Okrajové zábradlí RINGER je praktickým a bezpečným způsobem ochrany na okraji konstrukce.

V kombinaci se střešními konzolami RINGER zajišťuje optimální ochranu celého prostoru střechy.



Popis	Art. Nr.	Váha
Ochranná konzola s pozinkovanými sloupky	270V5	16,00kg





- » Montáž a demontáž je možno provádět ze střechy
- » 3 držáky na prkna ve 3 různých výškách
- » Plochá vnější strana spony pro uchycení madla pro snadnou montáž
- » Lze použít i na střechy opatřené izolací
- » Lze použít i při odsazených krokách



» OCHRANY PROTI PÁDU

» Zábradelní sloupek


Použití

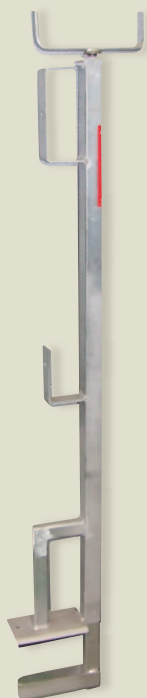

Podlahy



Schodišťové zábradlí

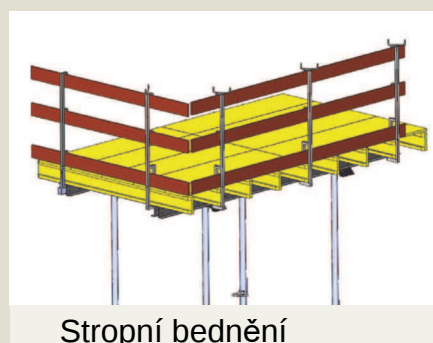

Stropní bednění

Provedení:

podle BAUV §58 (3) pro pracovní lešení


Popis	Art.Nr.	Váha
Pozinkovaný sloupek	230V6	8,50kg

- » Plynulé nastavení až na max. 60 cm
- » Jednoduchá, časově nenáročná instalace
- » Žádné samostatné menší díly
- » Snadný posun díky trnům Dywidag

» Ochranné zábradlí s UNI sponou

Jeden systém pro kompletní ochranu

schváleno dle ÖNORM EN 13374, třída "A"

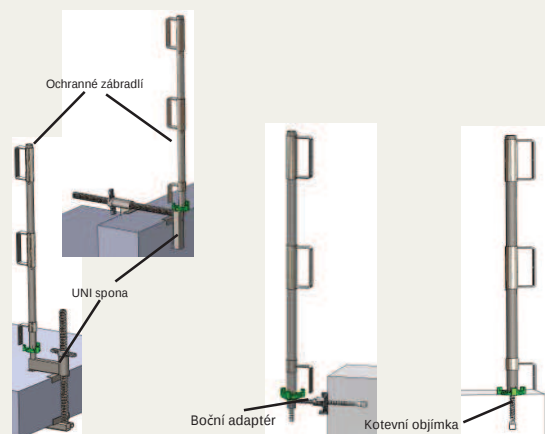

Popis	Art.Nr.	Váha
Ochranné zábradlí pozinkované - šroubovatelné	230V7	2,80kg
UNI spona pozinkovaná	230V8	4,50kg
Boční adaptér pozinkovaný	230V9	1,00kg
Kotevní objímka DW15 hliníková	254	0,07kg


- » Snadná a rychlá ochrana
- » Upínáním k desce lze otáčet o 360°
- » Výšku uložení patní desky je možné nastavit
- » Tloušťka desky: max. 40,00 cm
- » Univerzální použití pro všechna ochranná zábradlí
- » Odolné díky pozinkování

» ZÁCHYTNÉ LEŠENÍ / OCHRANNÁ MŘÍŽ

» Záchytné (ochranné) lešení




Popis	Art.Nr.	Váha
Sloupek SB 2m	272V1	9,50kg
Sloupek DG 2m	272V2	9,00kg

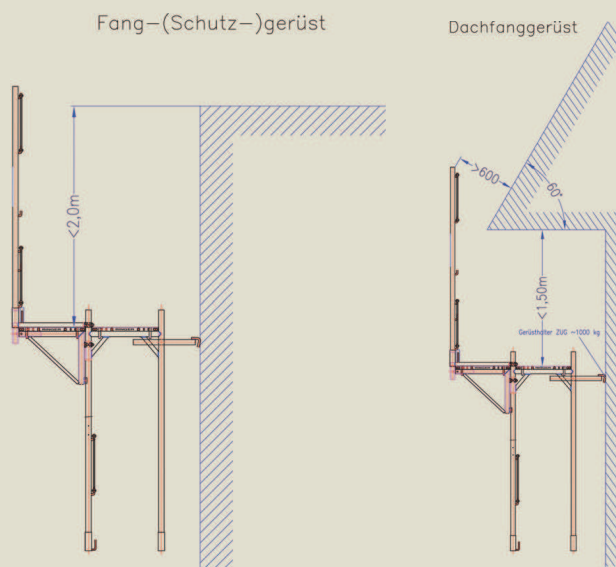


ODPOVÍDÁ EN12180 A EN13374 A TAKÉ
STAVEBNĚ-BEZPEČNOSTNÍM PŘEDPISŮM B 4007

» Ochranná střešní mříž

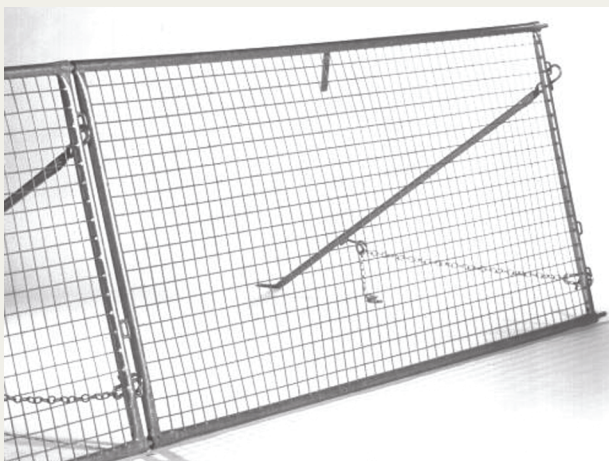

Popis	Art.Nr.	Gewicht
Pozinkovaná bezpečnostní mříž 2,50m x 1,00 m	270V1	18,50kg
Pozinkovaná nosná trubka s karabinou 1,50 m	270V2	2,50 kg
Pozinkovaný řetěz s karabinou	270V3	0,70 kg

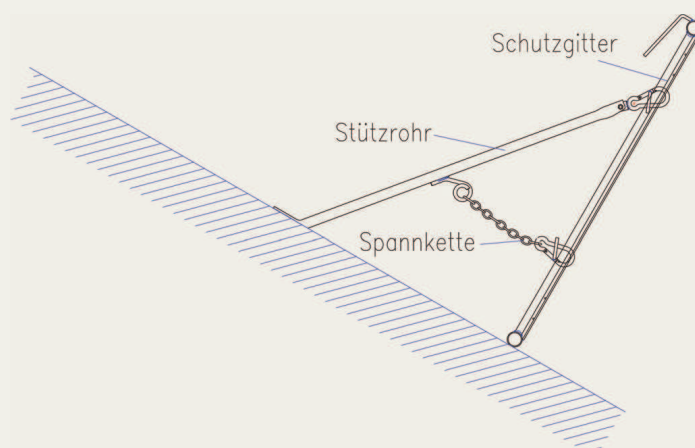

**Kontrolováno podle předpisů DIBT
v souladu s ZH 1/585**

V souladu se stavebně-bezpečnostními
předpisy B 4007

RINGER

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ

» Konzolová plošina 3S / ochranná síť

» Konzolová plošina 3S



Střesní ochranná síť

Snadno a rychle:

- » Postavte konstrukci
- » Natáhněte síť
- » Hotovo

- » Snadná a rychlá montáž
- » Automatická bezpečnostní pojistka
- » Malý přepravní a skladovací objem
- » Lepená plošina z dřevěného masivu, hlazená, s ochranou hran
- » Ocelový profil odolný proti zlomení, pozinkovaný
- » Nulové poškození během přepravy
- » Žádné samostatné menší díly
- » Lze označit logem společnosti


» Ochranná síť

Ochranná síť RINGER je v souladu evropskou normou EN 1263-1



Jak síť funguje:

Tento druh sítě se označuje jako postranní ochranná síť typu „U“. Jde o ochrannou síť, která se používá svisle na nosných konstrukcích. Slouží jako ochrana proti pádu osob, ale chrání také před pádem různých předmětů (např. stavebního odpadu, náradí apod.) Postranní ochranná síť typu „U“ se používá například na lešení nebo jako postranní ochrana při práci na šikmých a plochých střechách a mostech.



RINGER lešení a bednění s.r.o.
253 01 Hostivice, Nádražní 271

Telefon +420 774 078 154
email hlavacek@ringer.cz
Internet www.ringer.cz

RINGER
LEŠENÍ - BEDNĚNÍ