

www.ringer.rs



Modularna skela

**LET'S
BUILD**

 **RINGER**
O P L A T E I S K E L E



CENTRALNA LOKACIJA REGAU, AUSTRIJA

**Vaš pouzdan partner za
građevinske skele i oplata.
RINGER-kvalitet od 1944:**

- Prilagodljiva i brza rešenja
- Apsolutna pouzdanost
- Lokalno prisutni
- Brza specijalna rešenja
- Stojimo iza svoje reči
- Sa punom strašću
- Prava porodična kompanija

**Šta još čekamo?
Let's build.**

Srce kompanije je njeno sedište sa razvojem, proizvodnjom i centralnim skladištem u Regauu, dok se međunarodna poslovna predstavništva nalaze širom Evrope. RINGER proizvodi se koriste na gradilištima u više od 50 zemalja sveta.

Kompanija Ringer d.o.o. Beograd, koja posluje u Srbiji, ulazi na srpsko tržište sa iskusnim timom. Svojom oplatnom tehnologijom učestvovali smo u izgradnji više od 1000 objekata u regionu, od objekata u niskogradnji (nadvožnjaci, podvožnjaci, mostovi) do nebodera u visokogradnji.





Modularna skela


INDIVIDUALNO FLEKSIBILAN SISTEM SKELE ZA
SVE PRILIKE!

Naša pocinkovana modularna skela nudi sve mogućnosti savremene izrade skela. Bilo kao fasadna skela, stepenišni toranj, pokretna skela, radna platforma, prolazni ram, potpor-
na skela, binski sistem ili specijalna konstrukcija za događaje,
skoro svi izazovi su ostvarivi.

Promišljena tehnika i jednostavno rukovanje sistemom omo-
gućavaju brzu, ekonomičnu i fleksibilnu montažu.

Specijalne konstrukcije kao i komplikovani oblici objekata se
jednostavno i brzo opremaju skelom.

Detalji čine razliku

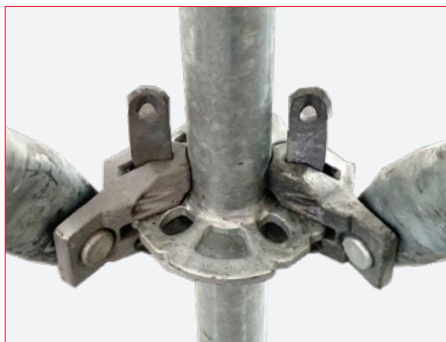


Modularni čvor

Srž modularne skele je perforirani disk. Na jednom disku se može montirati do 8 elemenata, što pruža raznovrsne mogućnosti gradnje.



Spajanje udarcem čekića

Sistem sa klinastim zatvaranjem obezbeđuje brzo spajanje pojedinačnih delova. Klin se uvodi u perforirani disk i udarcem čekića se spaja čvrsto i bez zazora.

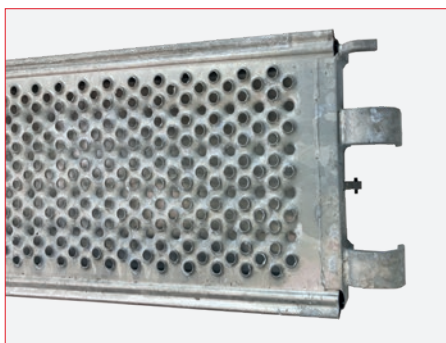

Stabilna podnica

Neuništive čelične podnice sa praktičnim ručkama za nošenje garantuju brz rad.

- Površina toplo pocinkovana
- Protivklizno profilisanje
- Integrirani osigurač protiv podizanja podnice
- 30 cm širina sistemskog dela
- U zavisnosti od dužine podnice do klase skele 6 (600 kg/m²)
- U skladu sa građevinskim propisima (BauV) i standardom ÖNORM B4007



Visoko fleksibilno

Zahvaljujući modularnoj strukturi, modularna skela je dorasla svakom izazovu. Naše individualno planiranje pruža vam podršku u vašem projektu.

Karakteristike proizvoda

Modularna skela

> U skladu sa standardima

> Svestrano

- M-vertikalni stub - visine: 0.50 m / 1.00 m / 2.00 m / 3.00 m / 4.00 m
- Dužine polja: 0.73 m / 1.00 m / 1.25 m / 1.50 m / 2.00 m / 2.50 m / 3.00 m
- Širok asortiman dodatne opreme

> Dugotrajan vek zahvaljujući cinkovanju

> Čelične podnice za opterećenja do 600 kg/m²

> Široko područje primene

- Fasadna skela u različitim širinama
- Prolazni ramovi
- Stepenišni tornjevi (4 različita sistema)
- Radne platforme
- Pokretne skele
- Tribine
- Specijalne konstrukcije
- Potporne skele
- i još mnogo toga...

> Ušteda vremena i troškova


- Brza montaža sa klinastim vezama
- Niski troškovi transporta i skladištenja

Primer primene

Stepenišni toranj Standard

Jednostavan stepenišni toranj za upotrebu na gradilištu

- Osnova 2.5 x 1.5 m
- Širina stepenica 0.6 m
- Aluminijumske stepenice 2.0 m

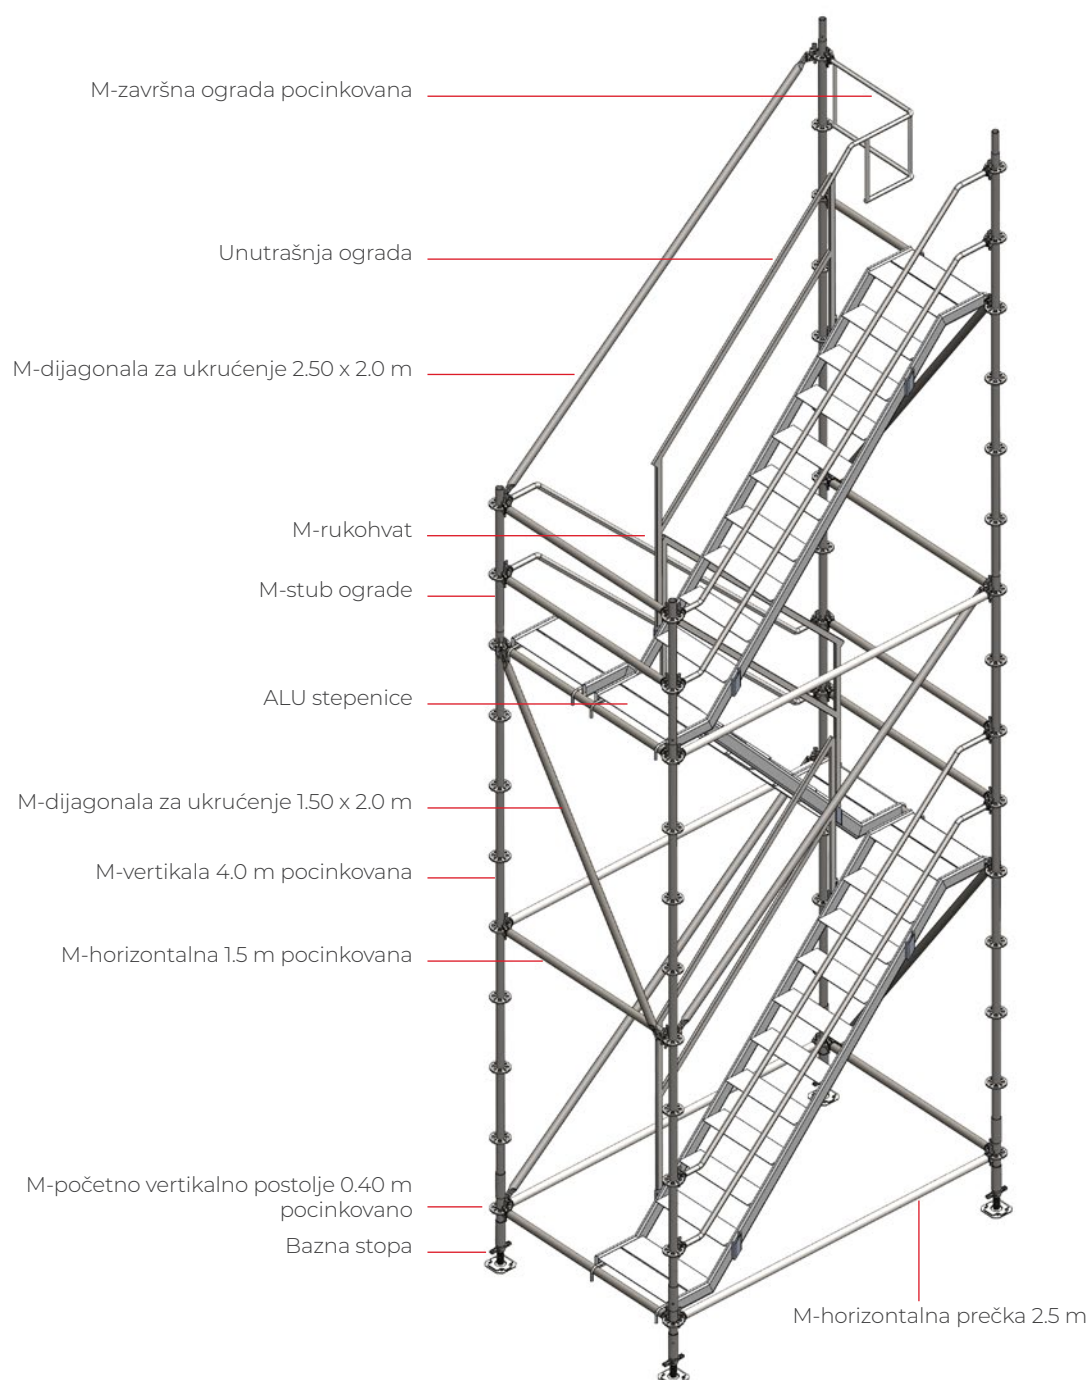


Primer primene

Stepenišni toranj XL

Stepenišni toranj XL ima dodatne podeste za povečanu frekvenciju kretanja

- Osnova 4.0 x 1.5 m
- Veličina podesta 0.6 x 1.5 m
- Širina stepenica 0.6 m
- Aluminijumske stepenice 2.0 m

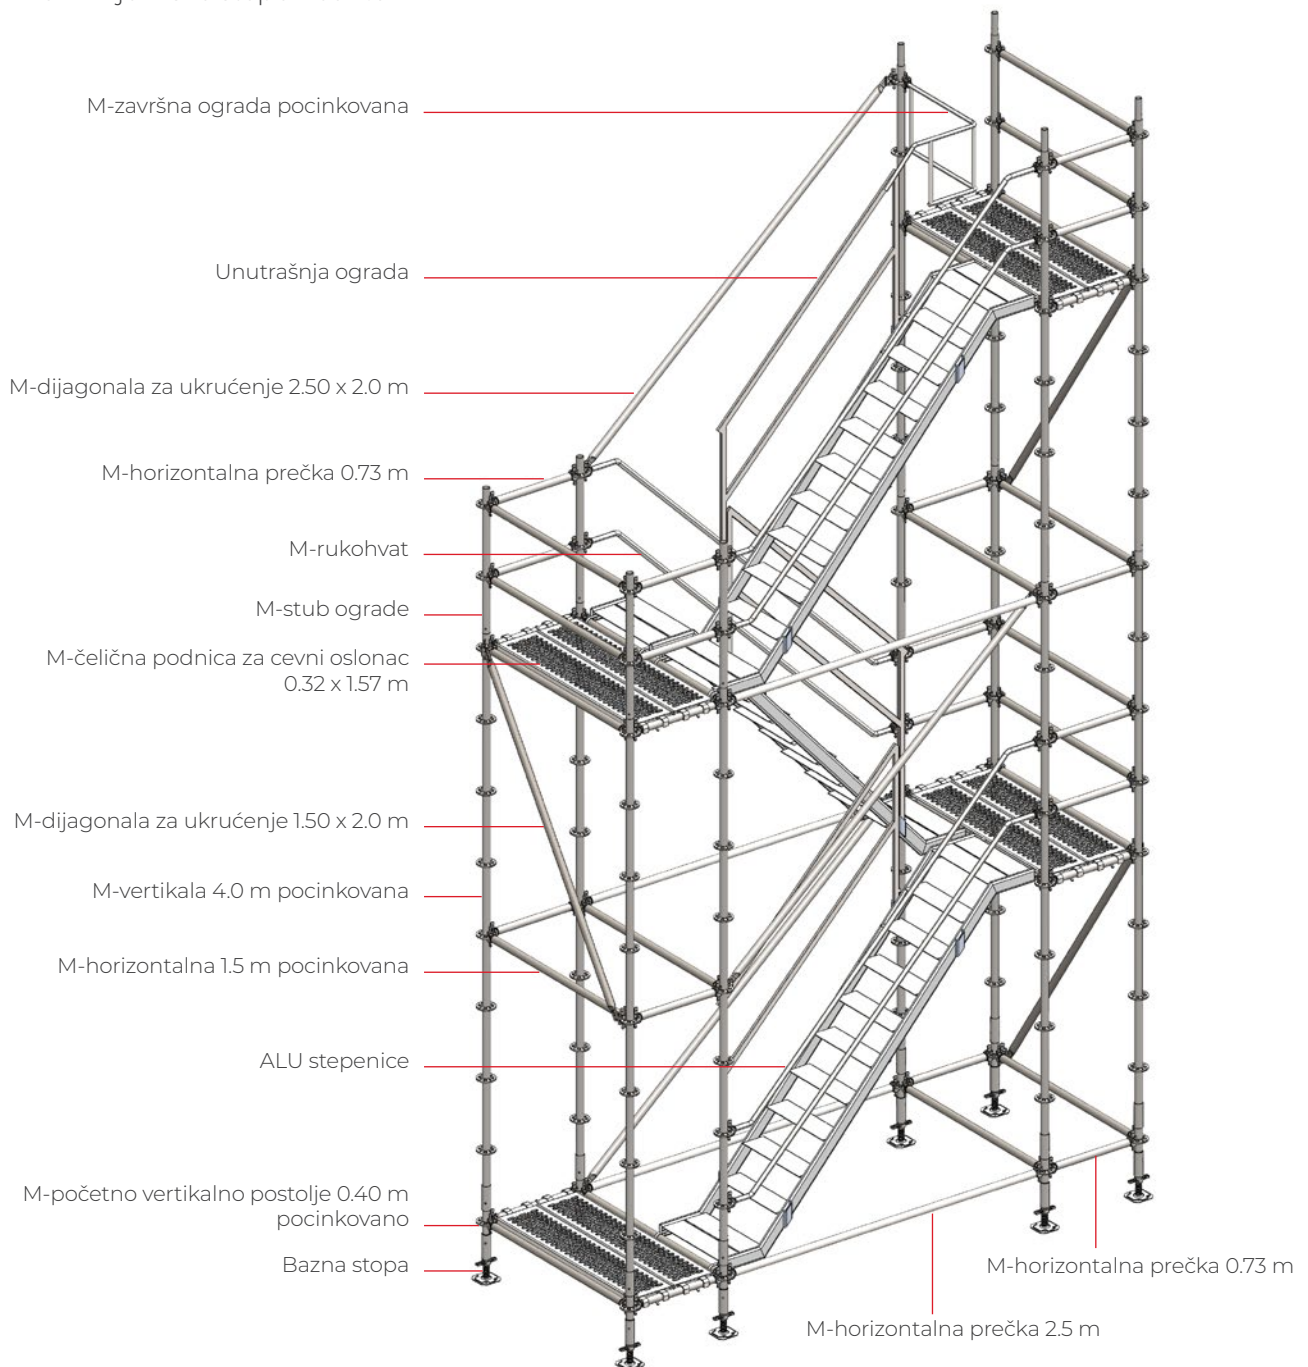


Primer primene

Stepenišni toranj sa bočnom stranom stepenica

Komforan stepenišni toranj sa bočnom stranom stepenica za upotrebu na gradilištu

- Širine stepenica 1.0 m / 1.25 m / 1.5 m / 2.0 m
- Visina penjanja po stepenicama 1.5 ili 2.0 m

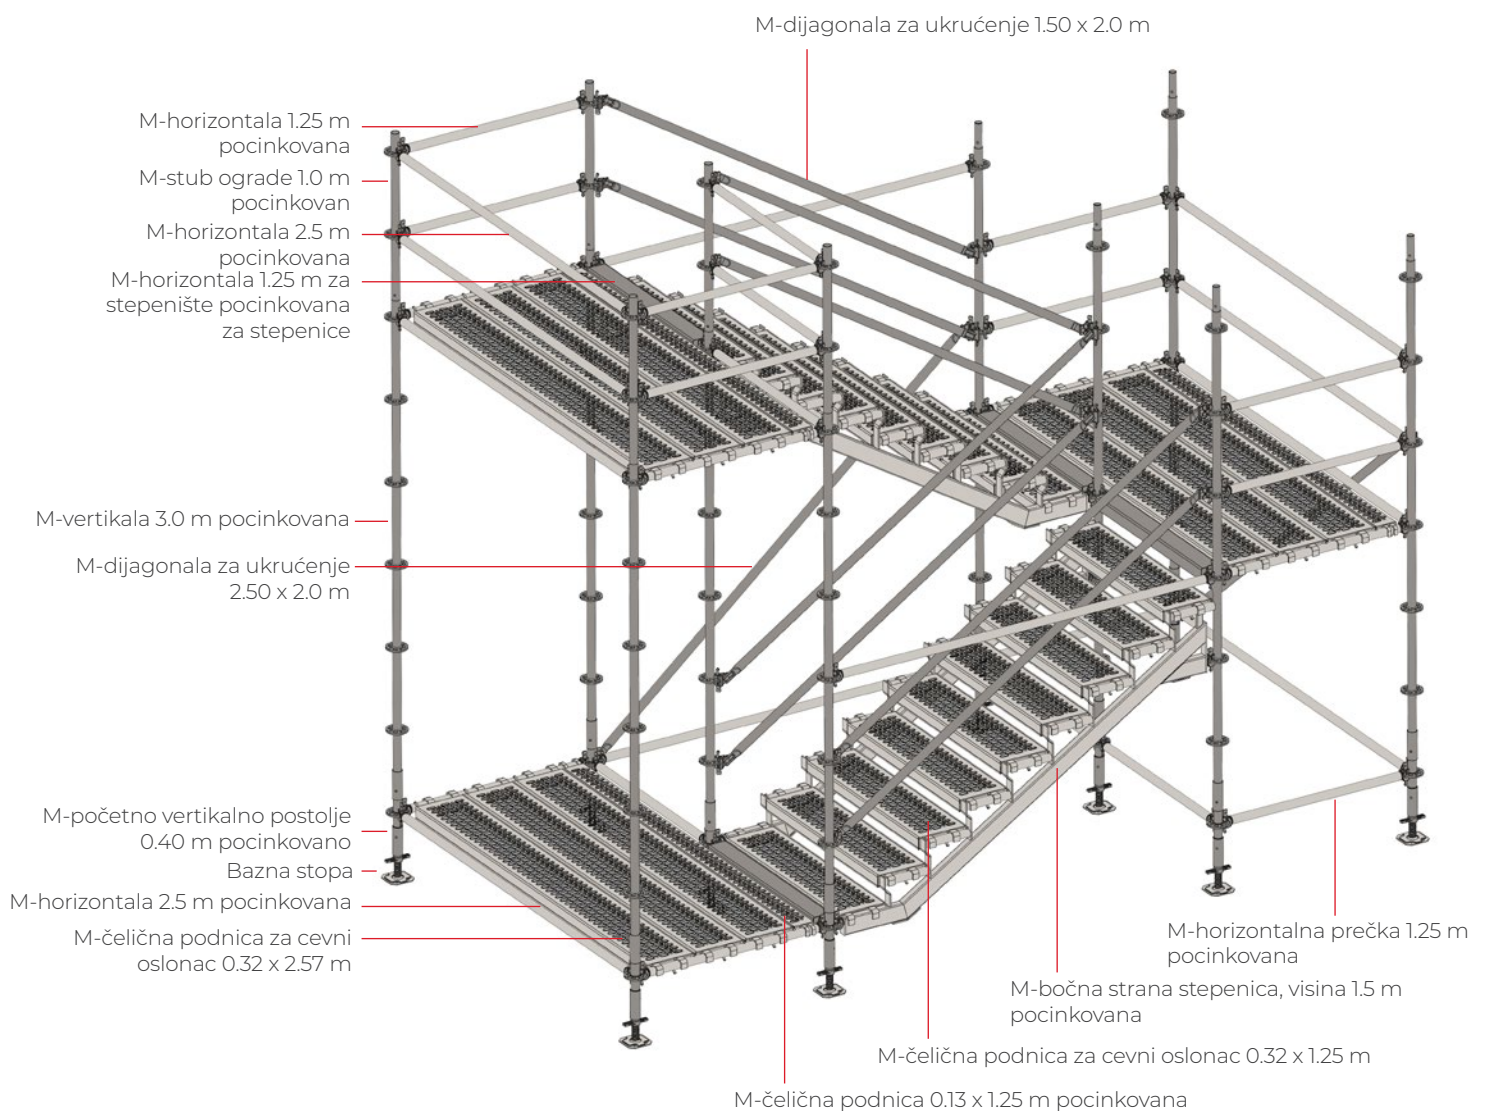


Primer primene

Javni stepenišni toranj

Stepenišni toranj za javnu upotrebu.

- Osnova 5.5 x 3.25 m
- Širina stepenica 1.5 m (Svetla širina prolaza 1.25 m)
- Visina penjanja po stepenicama 1.5 m (proširivo za 0.5 odn. 1.0 m)
- u skladu sa standardom ÖNORM B5371 kao i OIB smernicom 4

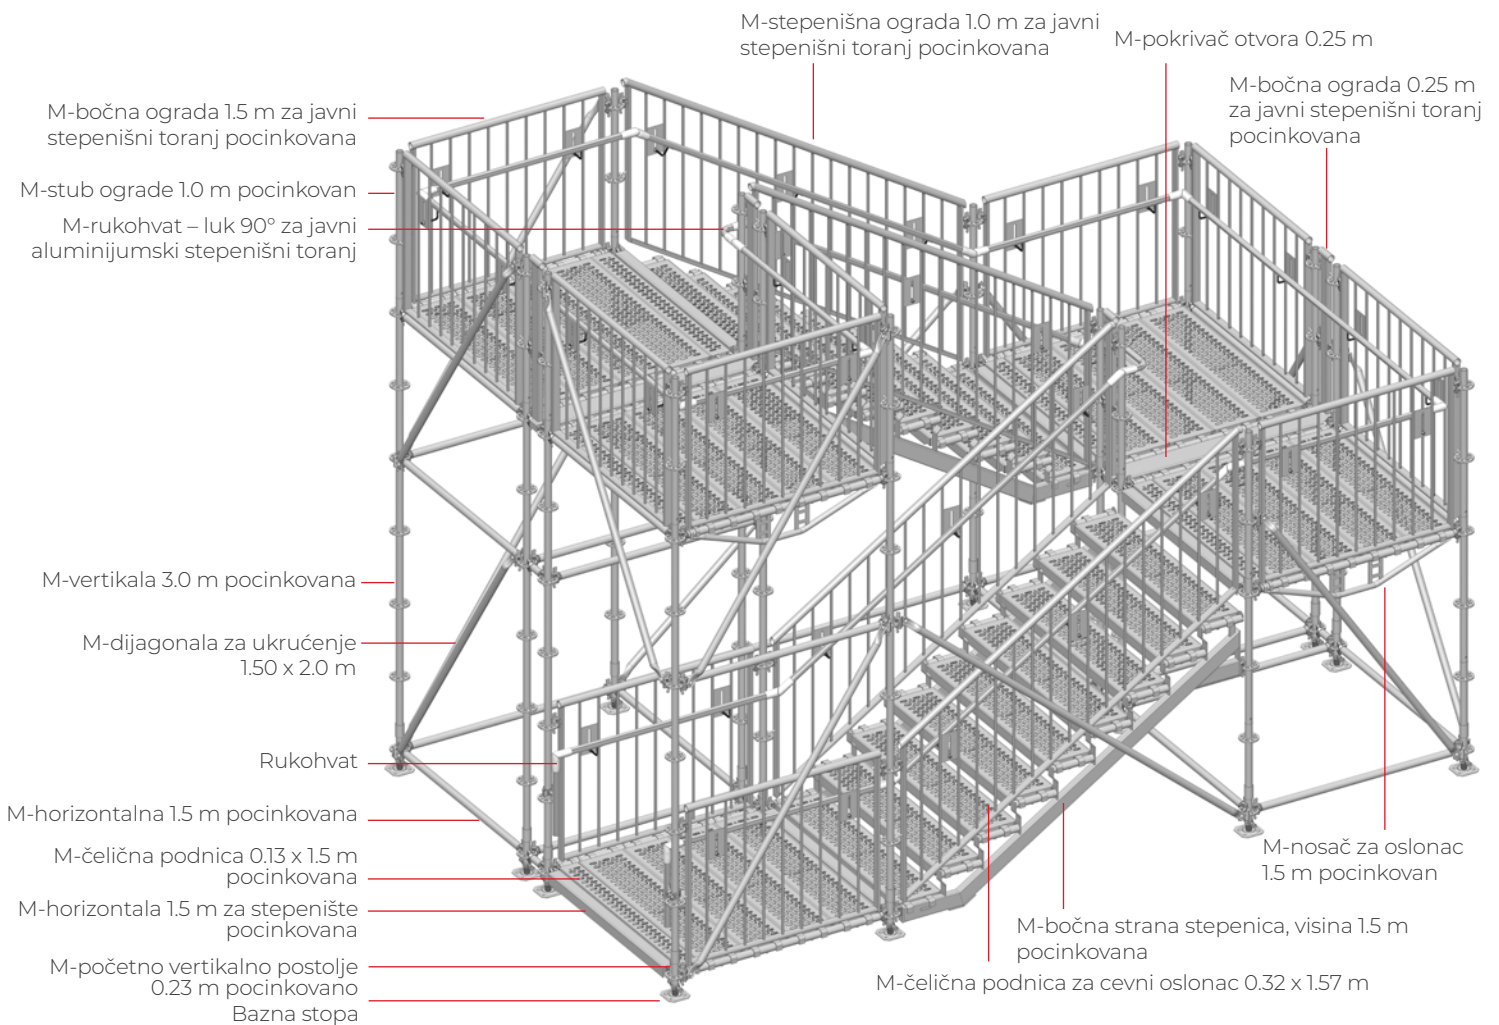


Detalj rukohvata




Primer primene prolazni ram

Prolazni ram s rešetkastim nosačem može se proširiti standardnom fasadnom skelom ili modularnom skelom.

- širine prolaza 2.5 do 4.0 m
- visina prolaza 2.4 do 3.4 m
- opterećenje po nivou podnice do 500 kg/m²

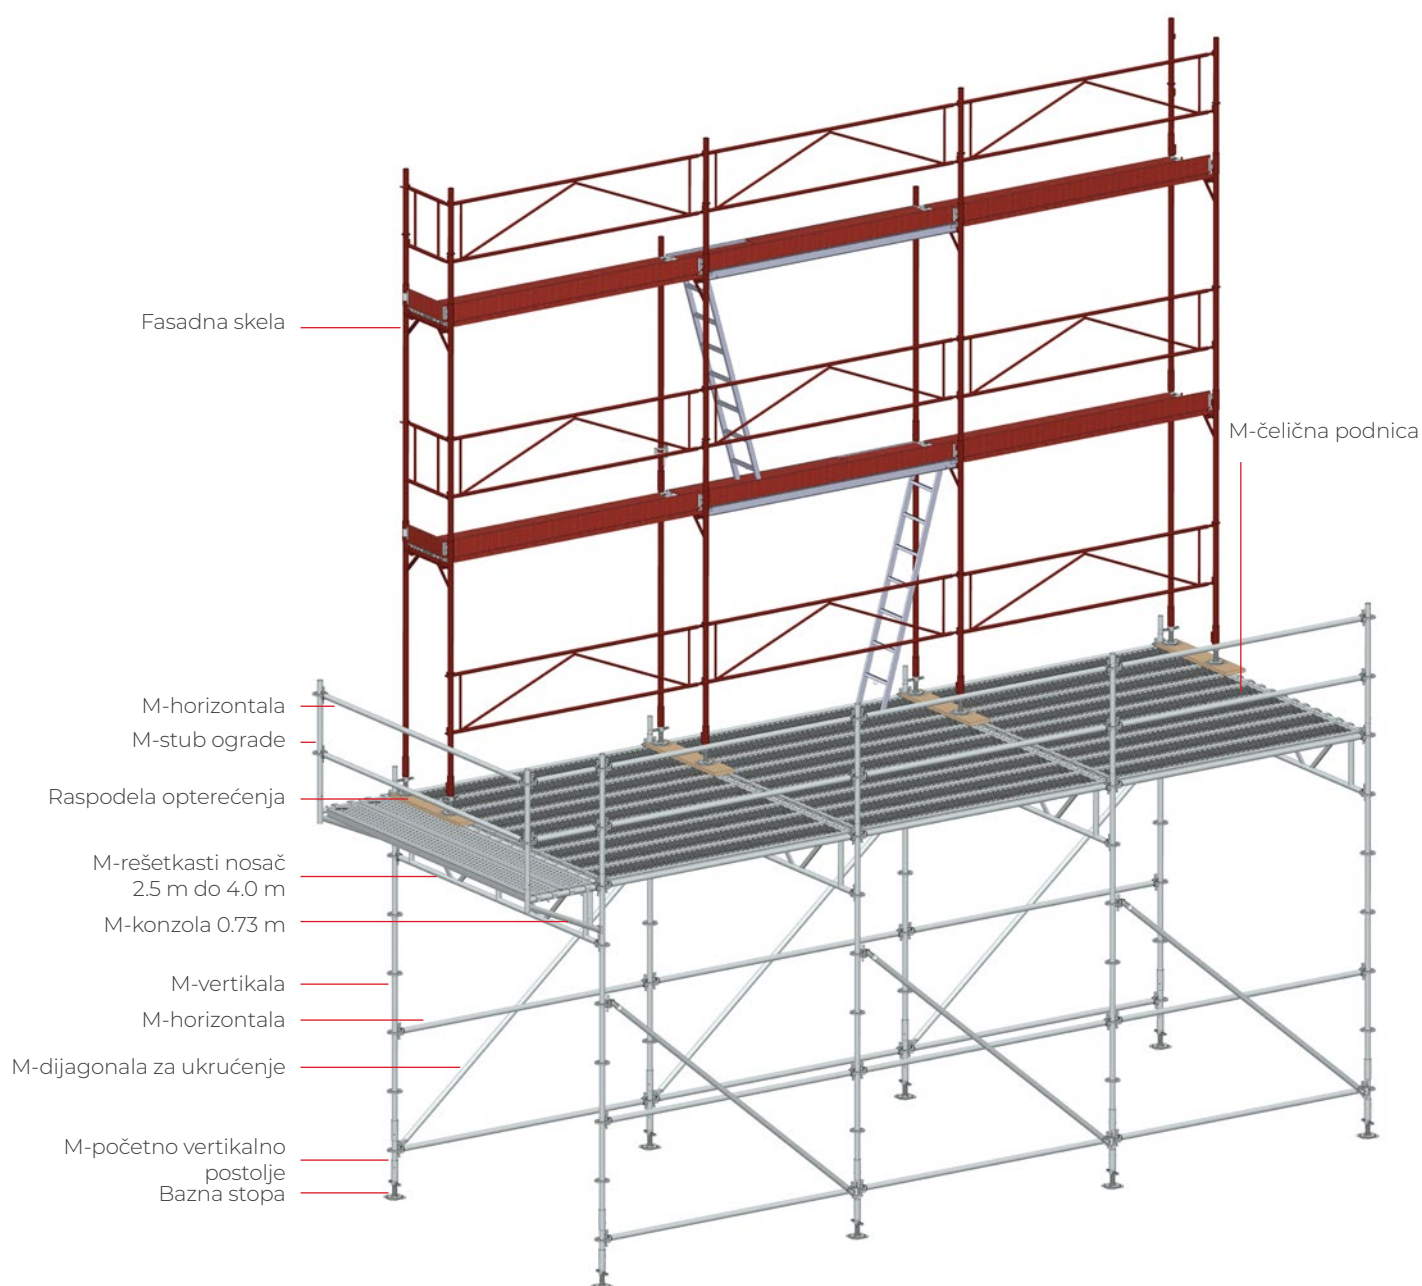

Ostali primeri primene za modularnu skelu

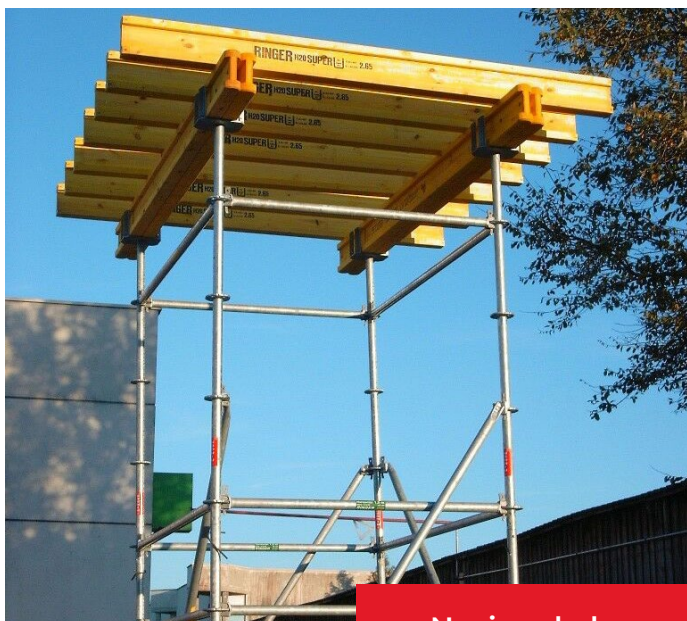

Nosiva skela




Fasadna skela

Premoščavanja



Pokretna radna
platforma

LET'S BUILD



RINGER d.o.o. Beograd

Ugrinovačka 201A
11272 Dobanovci
+381 11 44 262 40
info@ringer.rs
www.ringer.rs



RINGER
O P L A T E I S K E L E