www.ringer.rs



Pribor za montažne zidove

LET'S BUILD

RINGER
OPLATE I SKELE



CENTRALNA LOKACIJA REGAU, AUSTRIJA

Srce kompanije je njeno sedište sa razvojem, proizvodnjom i centralnim skladištem u Regauu, dok se međunarodna poslovna predstavništva nalaze širom Evrope. RINGER proizvodi se koriste na gradilištima u više od 50 zemalja sveta.

Kompanija Ringer d.o.o. Beograd, koja posluje u Srbiji, ulazi na srpsko tržište sa iskusnim timom. Svojom oplatnom tehnologijom učestvovali smo u izgradnji više od 1000 objekata u regionu, od objekata u niskogradnji (nadvožnjaci, podvožnjaci, mostovi) do nebodera u visokogradnji.

Vaš pouzdan partner za građevinske skele i oplate. RINGER-kvalitet od 1944:

- Prilagodljiva i brza rešenja
- Apsolutna pouzdanost
- Lokalno prisutni
- Brza specijalna rešenja
- Stojimo iza svoje reči
- Sa punom strašću
- Prava porodična kompanija
- **Šta još čekamo?**

Let's build.

ÖSTERREICHISCHER MUSTERBETRIEB
GÜTEZEICHEN
CERTIFIED QUALITY
Nr. 33.231
AUSTRIA

20210614JE



RINGER kvalitet za Vaše gradilište


SISTEMI KOMPANIJE RINGER SU POGODNI ZA SVE GRAĐEVINSKE NAMENE, ISPUNJAVAJU NAJVIŠE STANDARDE KVALITETA I NAJNOVIJE BEZBEDNOSNE STANDARDE I STALNO SE USAVRŠAVAJU.

Pribor za montažne zidove

RINGER nudi proizvode za gradnju sa montažnim zidovima koji optimalno prate napredak gradnje. Izaberite svoje idealno rešenje iz našeg bogatog asortimana:

- konzola
- konzolnih skela
- bočne zaštite
- kosnika


Konzola za panelne zidove

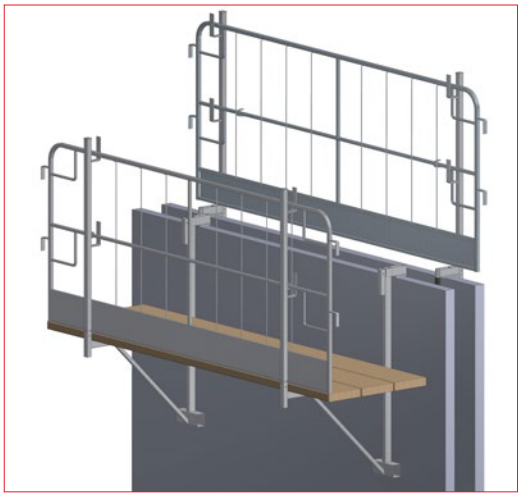


Idealno za dvoslojne montažne zidove
Konzola za panelne zidove je idealna kao radna platforma za dvoslojne montažne zidove.

Jednostavnim postupkom montaže konzola se za vrlo kratko vreme okači na zid. Stega za bočnu zaštitu pruža dodatnu sigurnost na suprotnoj strani.

Kako konzola za panelne zidove, tako i zaštita od pada na suprotnoj strani mogu se po izboru opremiti bočnom zaštitnom mrežom ili klasičnim daskama.

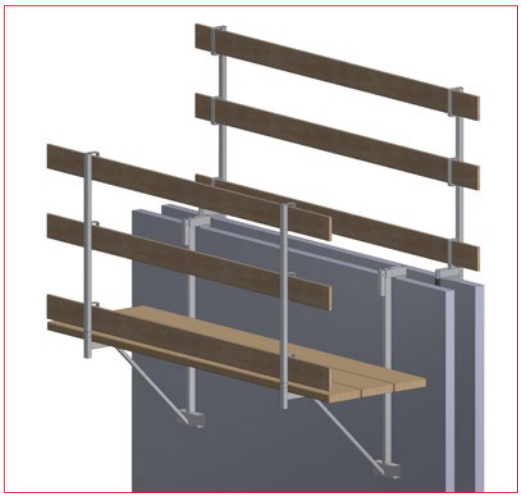

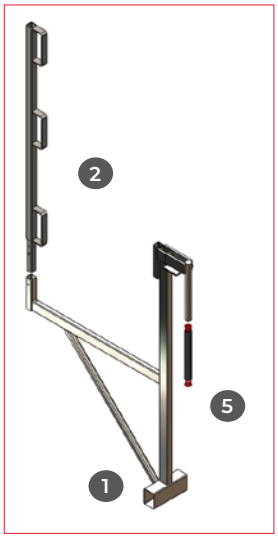



Ugradni set za montažne zidove
Jednokratni plastični deo služi za lako uklanjanje konzole iz betonskog zida.

Kako konzola, tako i stega za montažne zidove mogu se opremiti njime.

Karakteristike proizvoda

> Visoke performanse

- Opterećenje do 150 kg/m²
- Razmak konzola maks. 2,0 m
- Širina skele 750 mm
- Maks. širina rebra betonske oplate 80 mm

> Brz i bezbedan rad

- Jednostavno kačenje na zid
- Lako uklanjanje iz betonskog zida pomoću ugradnog seta (jednokratni plastični deo)

> Visoka ekonomičnost


- Dug vek trajanja
- Mala zapremina skladištenja i transporta

> Robusno i otporno na vremenske uslove

- Toplocinkovani čelični elementi

	Kat. br.	Naziv	Težina
1	10001263	**Konzola za panelne zidove**	10,90 kg
2	10003054	**Stub konzole za zidnu oplatu**	3,90 kg
3	10000430	**Stega za montažne zidove**	2,20 kg
4	10002297	**Stub ograde za konzole**	3,50 kg
5	10001285	**Ugradni set za montažne zidove**	0,10 kg
	10000872	**Bočna zaštitna mreža 2,7 m**	24,00 kg
	10004510	**Bočna zaštitna mreža 1,45 m**	17,00 kg


3S platforma za montažne zidove

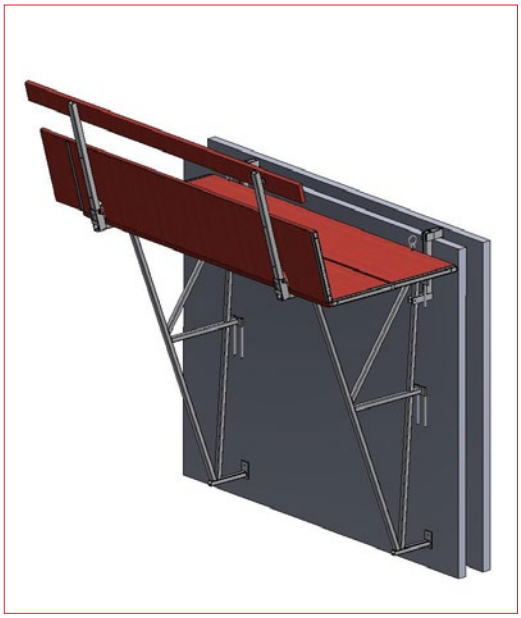

Svestrana primena


RINGER 3S platforma je prilagodljiva platforma za svaku primenu. Jednostavnim prilagođavanjem vešanja, platforma se može koristiti za najrazličitije namene. Bilo kao platforma za betoniranje, penjajuća platforma, radna skela, zaštitna skela ili zaštitna skela za krov.

Takođe je savršeno pogodna za upotrebu kod montažnih elemenata, gde se može koristiti kao radna skela prilikom montaže, kao i prilikom betoniranja zida i ploče.

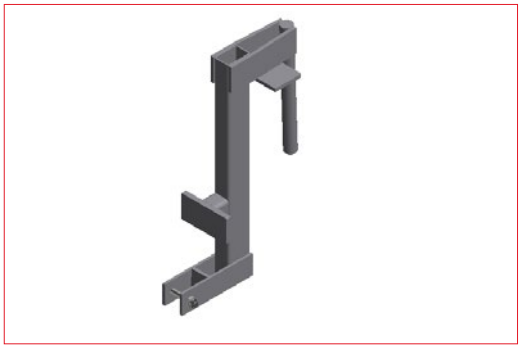

Vešalica za montažni zid

Pomoću vešalice za montažni zid, Ringer 3S platforma se u tren oka pretvara u radnu skelu za dvoslojne montažne zidove.

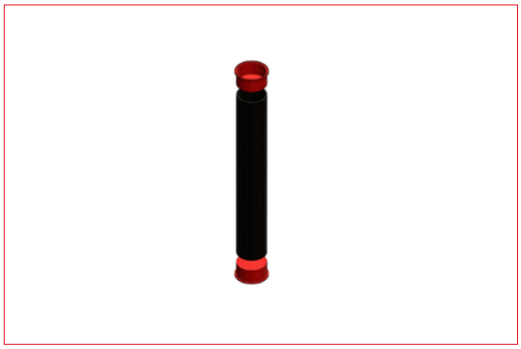

Ugradni set za montažne zidove

Jednokratni plastični deo služi za lako uklanjanje konzole iz betonskog zida.
Može se koristiti kako za konzolu za panelne zidove, tako i za RINGER 3S platforme, kao i za L-platformu za betoniranje.

Karakteristike proizvoda

> Visoke performanse

- Opterećenje do 200 kg/m²
- Razmak konzola maks. 2,0 m
- Širina skele 1,2 m
- Maks. širina rebra betonske oplate 80 mm

> Može se koristiti kao radna skela

- Pri montaži i betoniranju

> Brz i bezbedan rad

- Jednostavno kačenje na zid
- Lako uklanjanje iz betonskog zida pomoću ugradnog seta (jednokratni plastični deo)

> Robusno i otporno na vremenske uslove


- Toplocinkovana čelična konstrukcija

> Visoka ekonomičnost

- Dug vek trajanja
- Mala zapremina skladištenja i transporta

Kat. br.	Naziv	Težina
10003003	**3S platforma L = 2.5 m, veličina 1**	125,00 kg
10003004	**3S platforma L = 3 m, veličina 2**	148,00 kg
10003002	**3S konzola dužine 2100 mm**	30,50 kg
10004060	**3S vešalica za montažni zid**	8,00 kg
10001285	**Ugradni set za montažne zidove**	0,10 kg

L-platforma za betoniranje

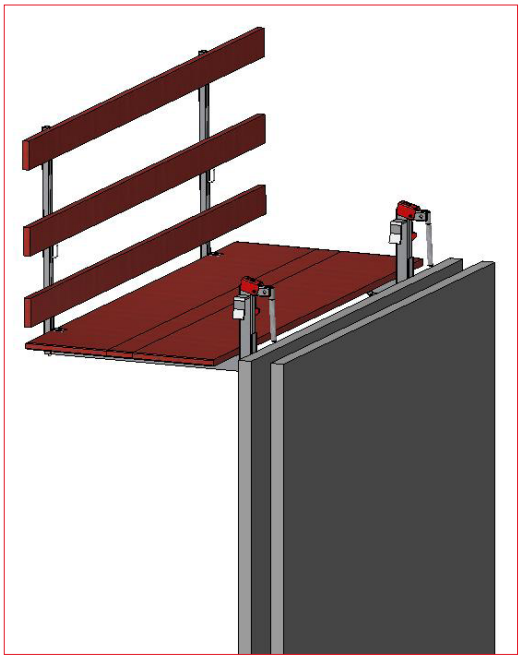

Spremno za montažu i nezavisno od sistema

Svestrano primenljiva platforma može se koristiti kod najrazličitijih sistema oplata, kao i kod montažnih zidova.

RINGER L-platforma za betoniranje dolazi na gradilište kao jedinica spremna za montažu i vrlo jednostavno se kači na oplatu pomoću krana.

Automatski osigurač protiv podizanja, kao i lepljene i impregnirane drvene podnice garantuju maksimalnu bezbednost na gradilištu.

Precizna izrada i toplocinkovani metalni delovi obezbeđuju dug vek trajanja.



L-nastavak radne platforme za betoniranje montažnog zida

Pomoću dodatno dostupnog L-nastavka radne platforme za betoniranje montažnog zida, L-platforma za betoniranje se može jednostavno i brzo montirati na montažne zidove.



Ugradni set za montažne zidove

Jednokratni plastični deo služi za lako uklanjanje konzole iz betonskog zida.
Može se koristiti kako za konzolu za panelne zidove, tako i za RINGER 3S platforme, kao i za L-platformu za betoniranje.

Karakteristike proizvoda

> Visoke performanse

- Opterećenje do 200 kg/m²
- Dužina 2,70 m / širina 1,00 m
- Mala težina: 66 kg

> Svestrana upotreba

- Odgovara za sve uobičajene ramovske oplate
- Za sve širine profila od 10-14 cm
- Može se koristiti i kod montažnih zidova

> Brz i bezbedan rad

- Automatski osigurač protiv podizanja
- Jednostavno kačenje kranom
- Bez delova koji se mogu izgubiti
- Spremno za upotrebu u nekoliko jednostavnih koraka

> Pametan dizajn proizvoda


- Spremno za montažu sa sklopivom ogradom
- Mala visina slaganja

> Visoka ekonomičnost

- Dug vek trajanja
- Manja zapremina skladištenja i transporta

Kat. br.	Naziv	Težina
10001019	**L-platforma za betoniranje 2,70 m, sastavljena**	66,00 kg
10002245	**L-platforma za betoniranje 2,70 m sa pristupnim poklopcem**	66,00 kg
10000212	**L-nastavak radne platforme za betoniranje montažnog zida**	2,00 kg
10001285	**Ugradni set za montažne zidove**	0,10 kg

Kosnici

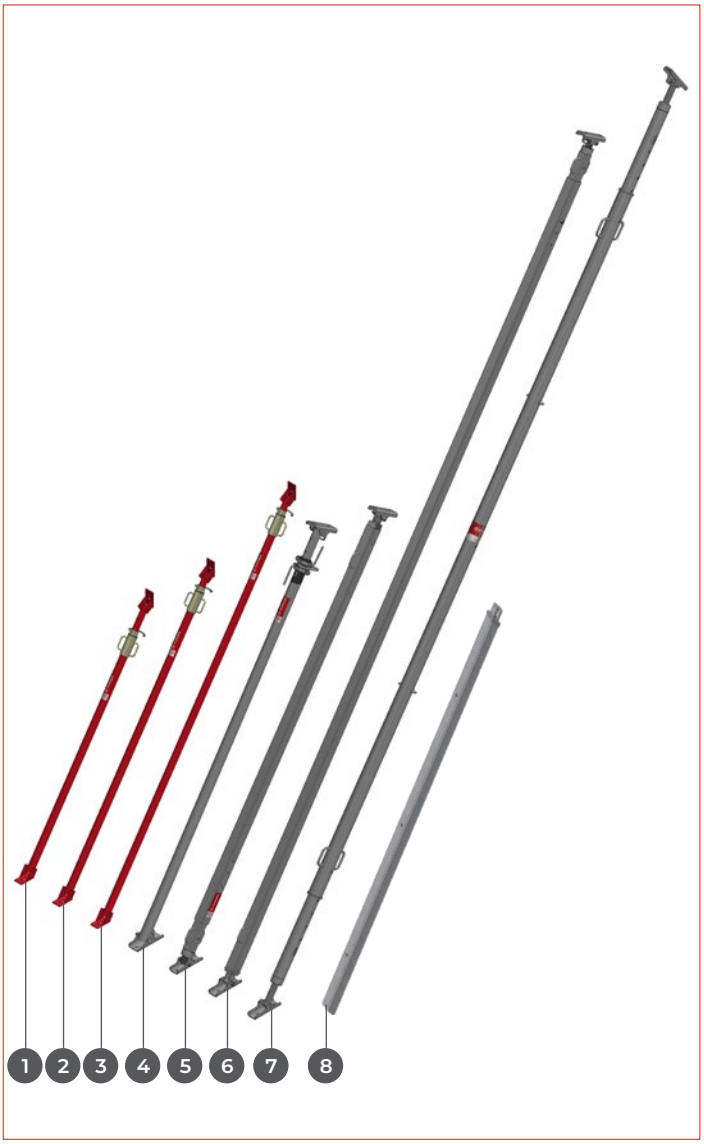

Kosnici za podupiranje zidova
RINGER kosnici su dostupni u različitim veličinama, nosivostima i izvedbama. U zavisnosti od tipa, na raspolaganju su opsezi podešavanja od 2.15 m do 10.0 m.

Lako pokretni navoj omogućava brzo i jednostavno pozicioniranje montažnih zidova, odnosno elemenata oplate.

U zavisnosti od izvedbe i veličine, RINGER kosnici su dostupni kako pocinkovani, tako i lakirani potapanjem. Na zahtev se mogu isporučiti i posebne veličine.

Kako bi se osigurala individualna primena, dostupne su različite glave i stope, kao i razne posebne veličine.



Pregled tipova

	Kat. br.	Veličina	Opseg podešavanja	Maks. pritisno opterećenje		Maks. zatezno opterećenje
				presavijeno	prošireno	
1	10001962	**Kosnik vel. 1**	**2.15 - 3.60 m**	20,0 kN	11,2 kN	20,0 kN
2	10001961	**Kosnik vel. 2**	**2.35 - 4.10 m**	20,0 kN	8,7 kN	20,0 kN
3	10001347	**Kosnik vel. 3**	**3.15 - 5.75 m**	20,0 kN	4,4 kN	20,0 kN
4	10000331	**Kosnik „S“ vel. 3**	**3.00 - 5.50 m**	27,1 kN	11,5 kN	27,1 kN
5	10004256	**Kosnik „G“ vel. 1**	**3.55 - 5.90 m**	30,0 kN	16,2 kN	30,0 kN
6	10000332	**Kosnik „G“ vel. 2**	**6.50 - 10.00 m**	20,9 kN	6,3 kN	30,0 kN
7	10008422	**Kosnik R**	**5,80 - 10,00m**	30,0 kN	10,4 kN	30,0 kN
9	10001507	**Produžetak za G1**	**6.20 - 8.40 m**	14,2 kN	7,8 kN	30,0 kN

LET'S BUILD

RINGER d.o.o. Beograd
Ugrinovačka 201A
11272 Dobanovci
+381 11 44 262 40
info@ringer.rs
www.ringer.rs

RINGER
OPLATE I SKELE