

www.ringer.rs



Ramovi

JEDNOSTRANE OPLATE

**LET'S
BUILD**

 **RINGER**
OPLATE I SKELE




RINGER ramovi za jednostranu oplatu

IDEALNO REŠENJE ZA JEDNOSTRANU OPLATU

- Upotreba do visine 6,0 m
- Do 60 kN/m² pritiska betona
- Brza veza bez dodatnih delova
- Vezivni delovi postavljeni na konzoli
- Šest veličina ramova za jednostranu oplatu od 2,7 m do 6,0 m visine oslonca
- Pogodno za sve vrste RINGER oplata


Ram za jednostranu oplatu „L“

- za visine betoniranja do 2,7 m
- razmak između konzola najviše 1,0 m
- pogodno za sve oplate Master, Sistem 2000 i FormKit
- sidrenje sidrenom petljom, spiralnim ankerom ili sidrenim ankerom s pločom DW15
- dozvoljeni pritisak svežeg betona najviše 50 kN/m²
- moguće rastaviti i ručno prenositi

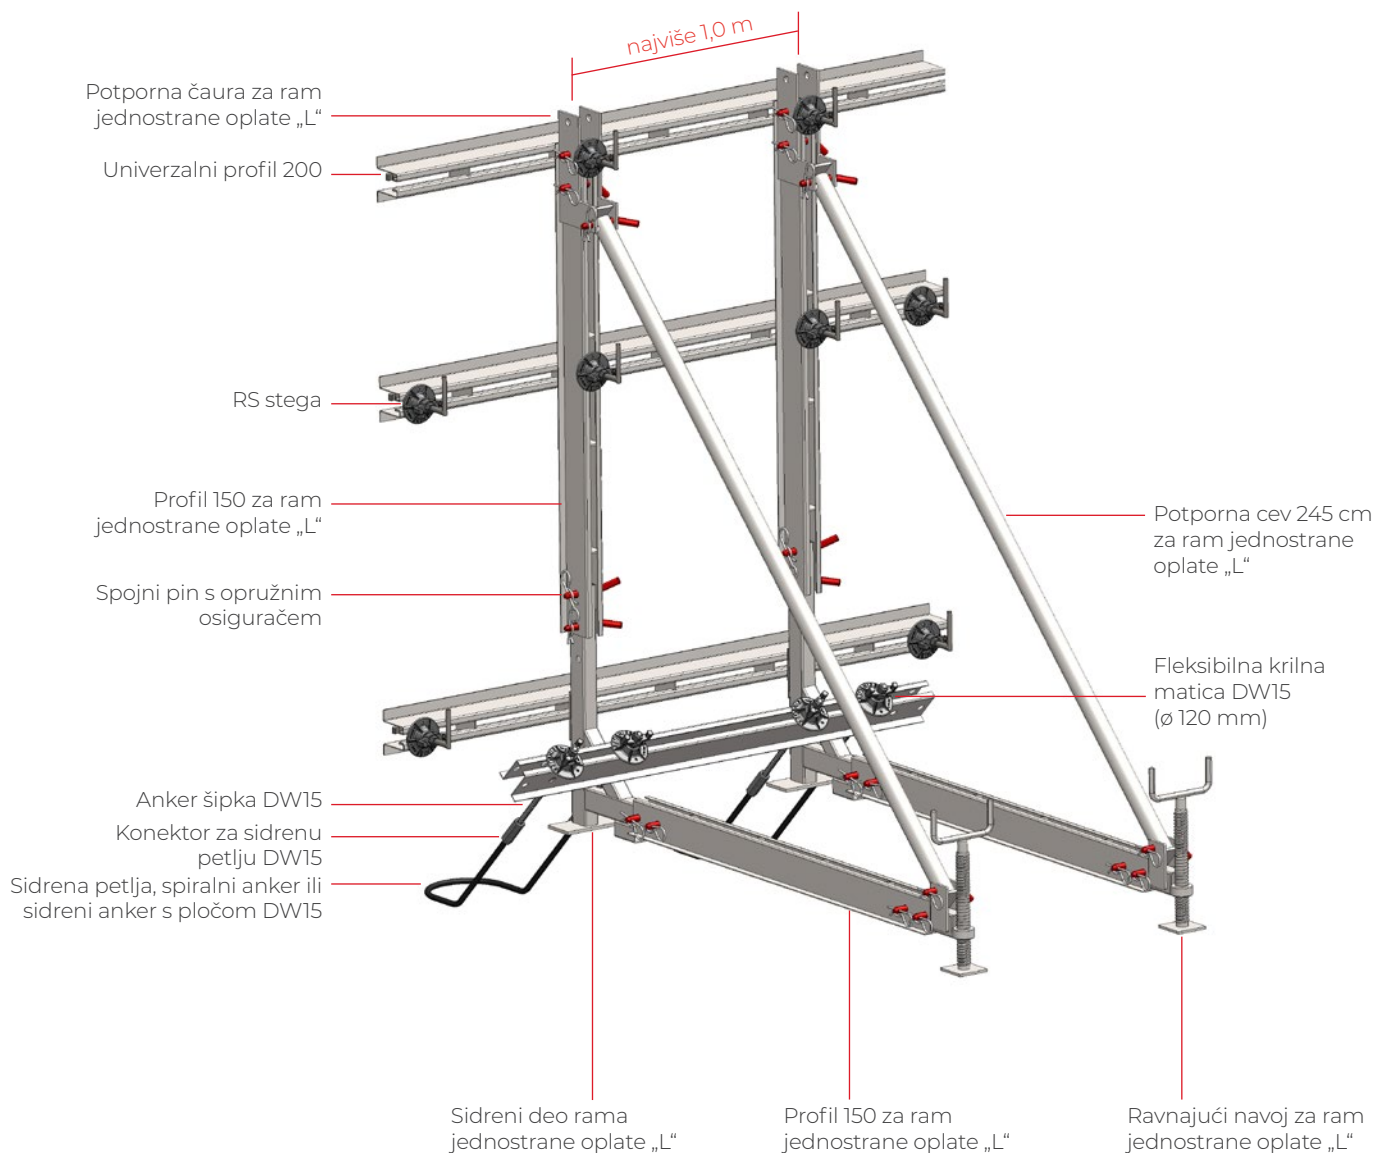


Ram za jednostranu oplatu FK325

- za visine betoniranja do 3,25 m
- razmak između konzola najviše 1,0 m
- pogodno za sve oplate Master, Sistem 2000 i FormKit
- sidrenje sidrenom petljom, spiralnim ankerom ili sidrenim ankerom s pločom DW15
- dozvoljeni pritisak svežeg betona najviše 50 kN/m²
- moguće rastaviti i ručno prenositi

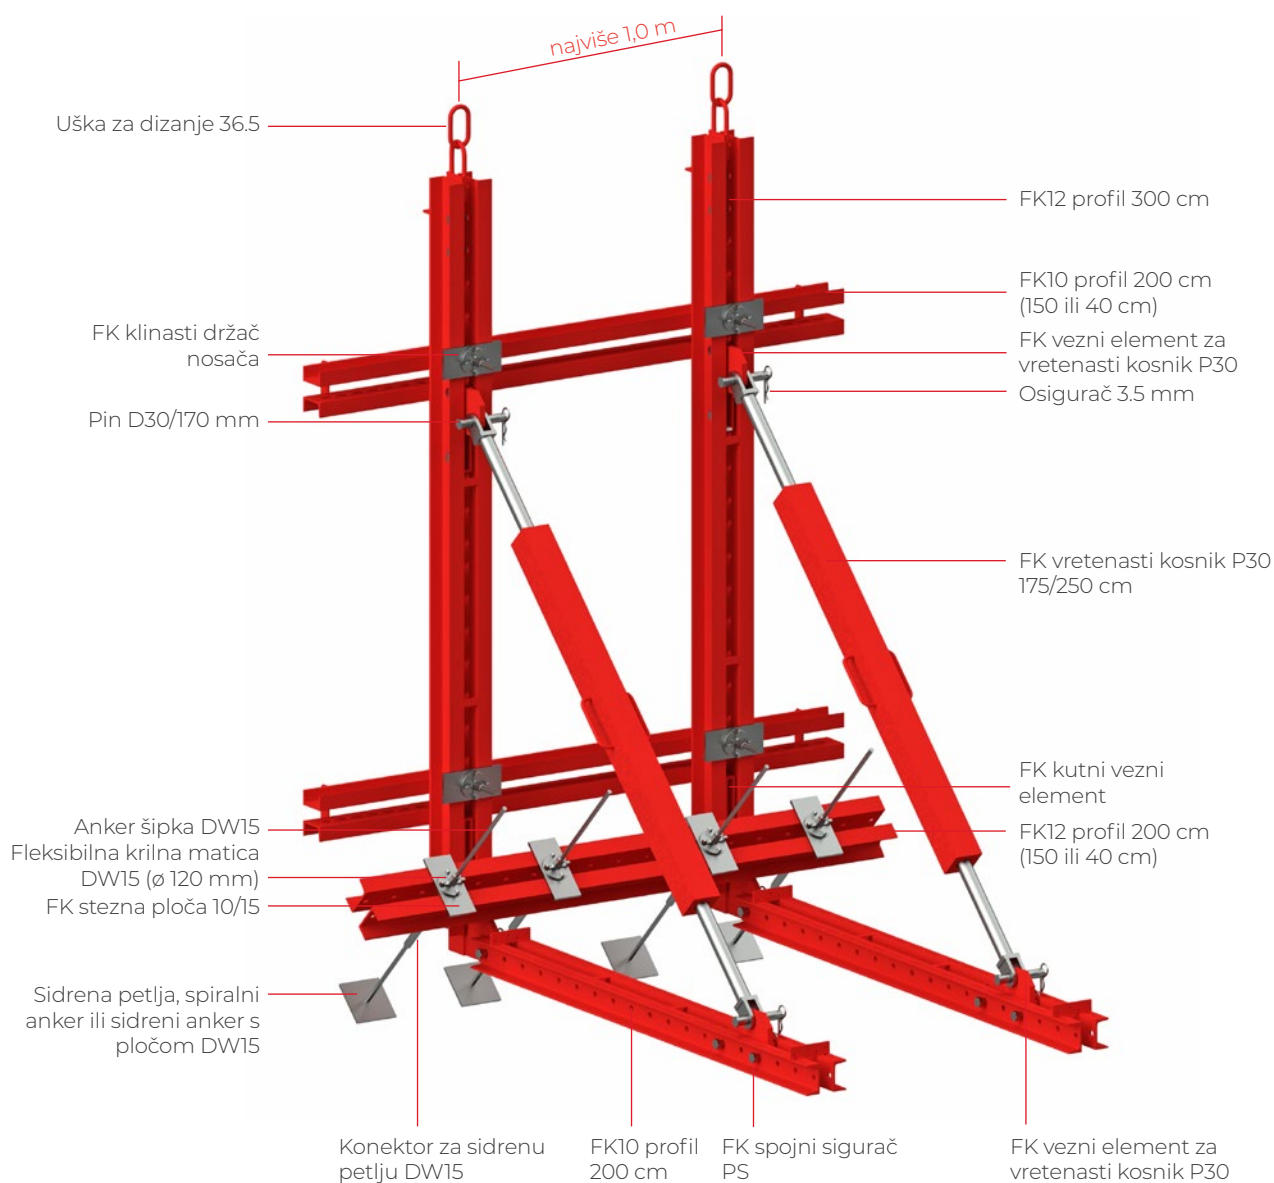


Ram za jednostranu oplatu „M“

- za visine betoniranja do 3,3 m
- razmak između konzola najviše 1,35 m
- pogodno za sve oplaste Master, Sistem 2000 i FormKit
- sidrenje sidrenom petljom, spiralnim ankerom ili sidrenim ankerom s pločom DW15
- dozvoljeni pritisak svežeg betona najviše 60 kN/m²
- premeštanje dizalicom (kačenje za ugrađene potporne čaure)

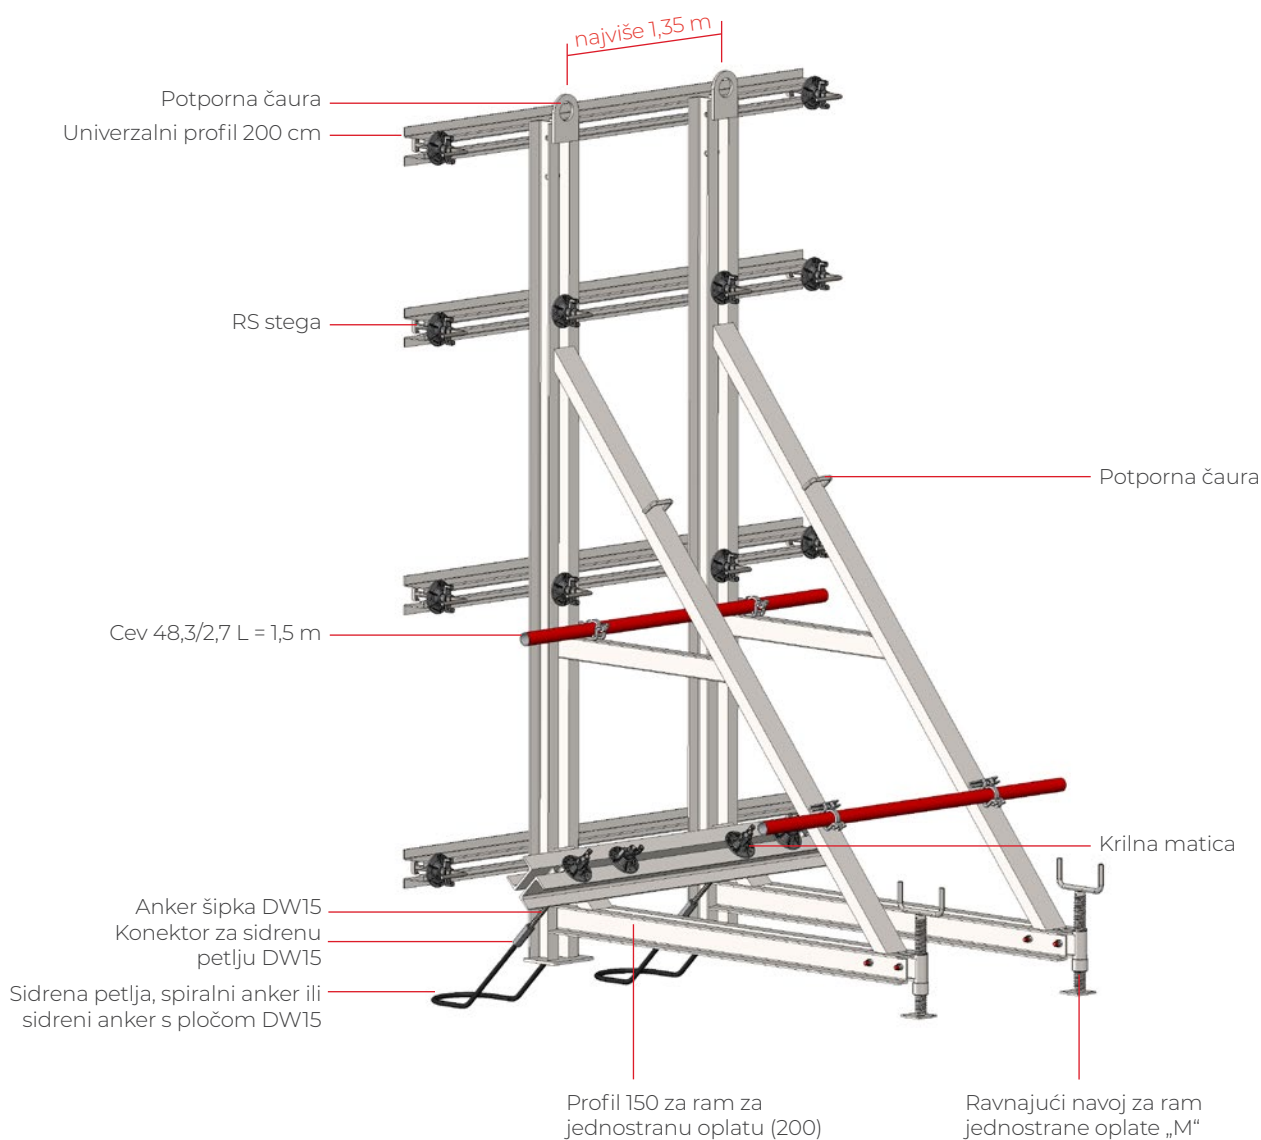


Ram za jednostranu oplatu FK400

- za visine betoniranja do 4,0 m
- razmak između konzola najviše 1,35 m
- pogodno za sve oplatae Master, Sistem 2000 i FormKit
- sidrenje sidrenom petljom, spiralnim ankerom ili sidrenim ankerom s pločom
- dozvoljeni pritisak svežeg betona najviše 50 kN/m²
- moguće rastaviti i ručno prenositi

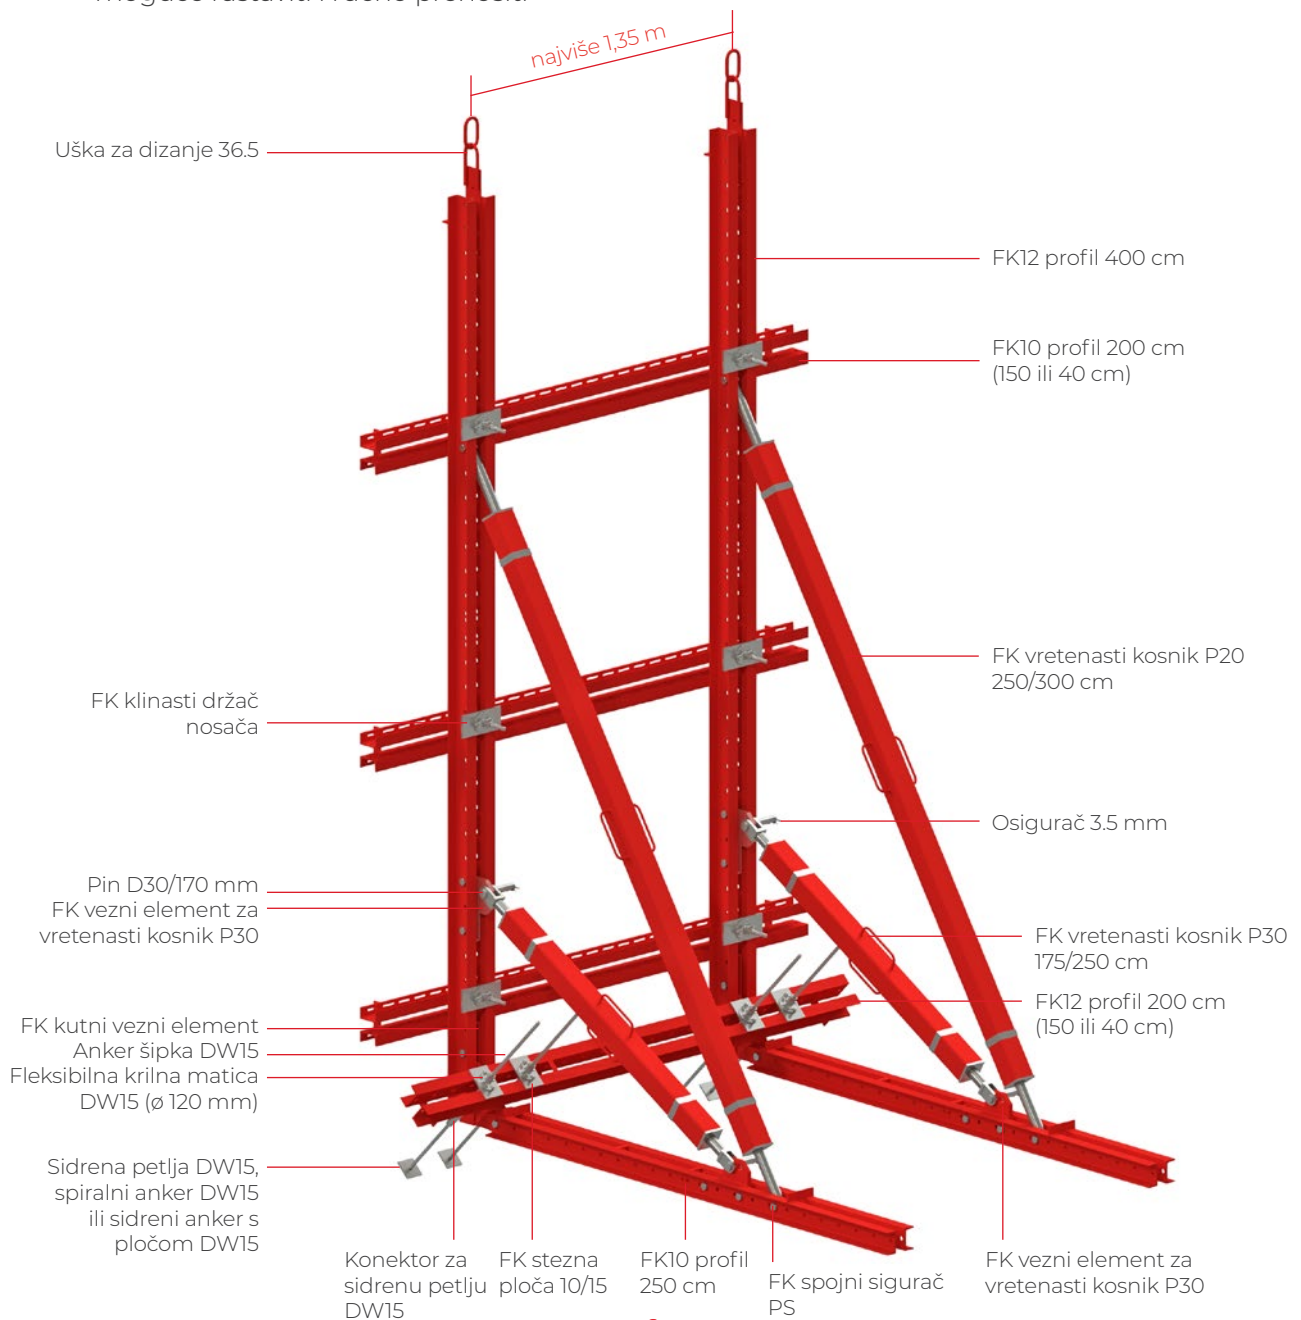


Ram za jednostranu oplatu „S“ sa nadograđujućim ramom

- ram za jednostranu oplatu „S“ za visine betoniranja do 4,5 m (bez nadograđujućeg rama)
- ram za jednostranu oplatu „S“ sa nadograđujućim ramom za visine betoniranja do 6,0 m
- razmak između konzola najviše 1,35 m
- pogodno za sve oplaste Master, Sistem 2000 i FormKit
- sidrenje sidrenom petljom ili spiralnim ankerom DW15 ili DW20 (ram za jednostr. oplatu „S“) odnosno DW20 ili DW26 (ram za jednostr. oplatu „S“ sa nadograđujućim ramom)
- dozvoljeni pritisak svežeg betona najviše 50 kN/m²
- premeštanje dizalicom (kačenje za ugrađene potporne čaure)

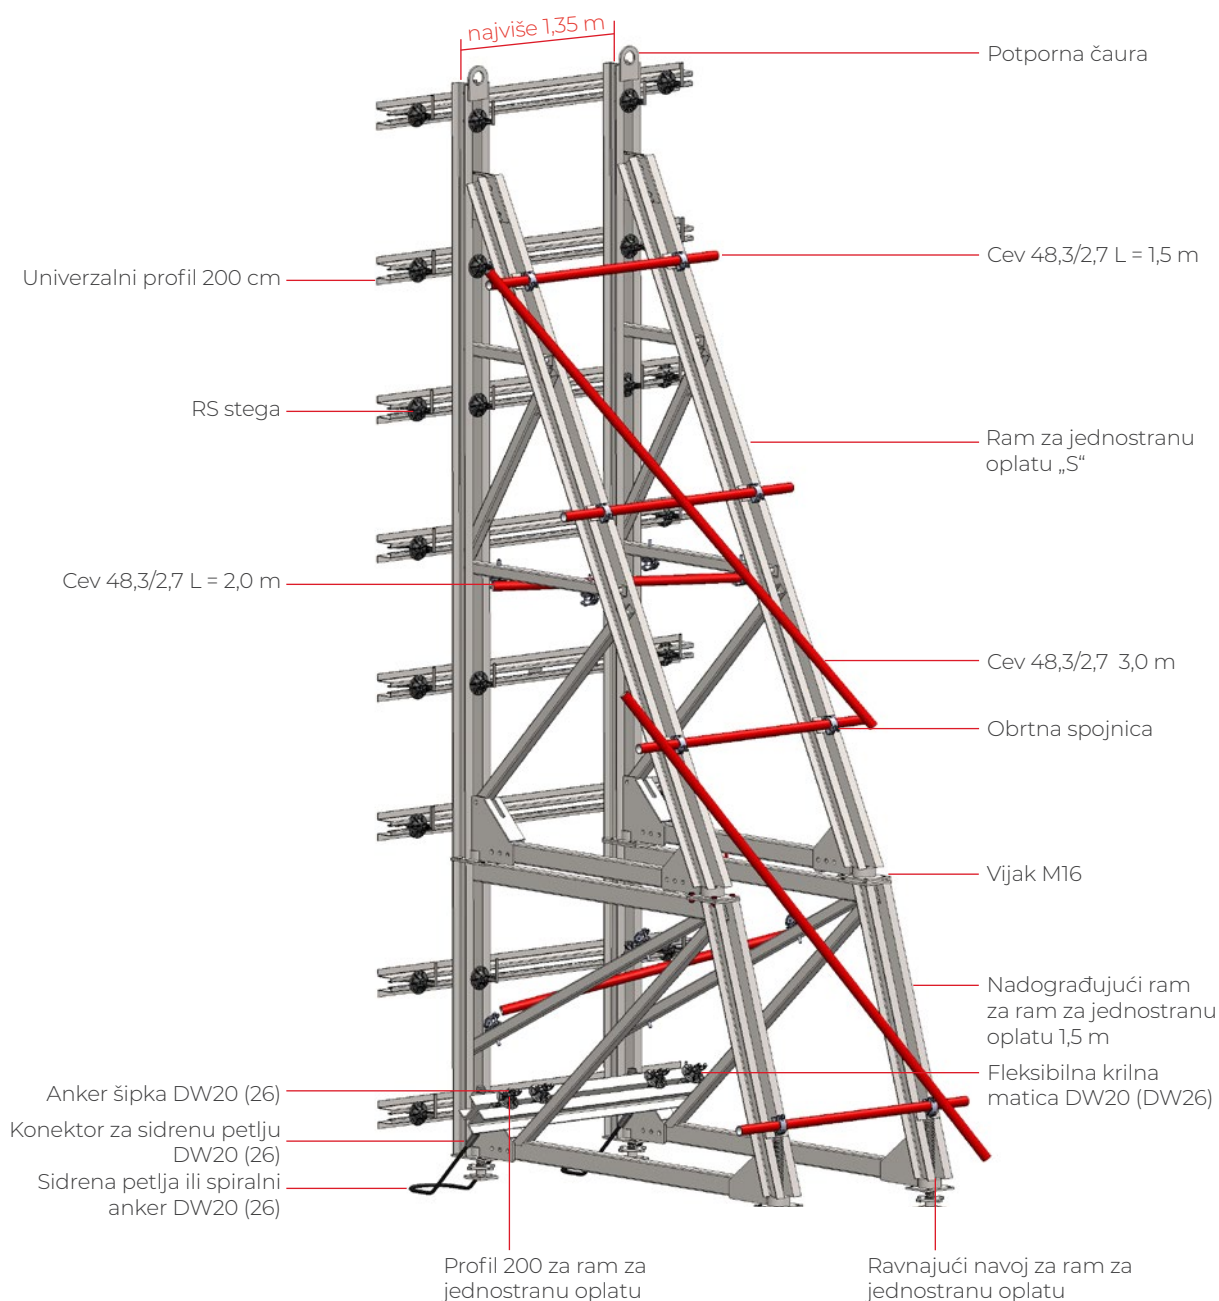

LET'S BUILD



RINGER d.o.o. Beograd

Ugrinovačka 201A
11272 Dobanovci
+381 11 44 262 40
info@ringer.rs
www.ringer.rs

