


AL2000 univerzalni panel

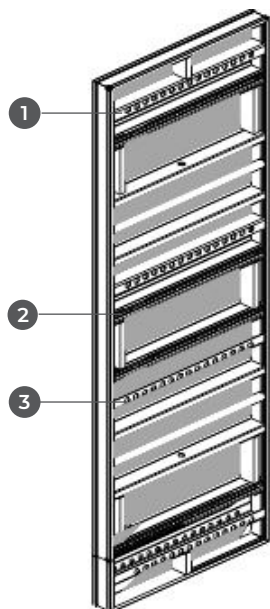

Univerzalni paneli:

Optimalna rešitev za opaž stebrov ali zunanjih vogalov sten. Razpored lukenj 5 cm omogoča opaž stebrov in sten debeline od 20 do 80 cm. Okvirji so izdelani iz aluminija in so zato lahki za delo.


Velikosti: 270 x 90 cm
135 x 90 cm

Opaženje stebrov:

- Za povezavo AL2000 univerzalnih panelov so potrebni le ST2000 univerzalni vezni vijaki in gibljive krilne matice (16 kosov za višino panelov 270 cm, 8 kosov za višino panelov 135 cm)
- Prerez stebra v rastru 5 cm od 20 do 80 cm
- Nadgradljiv do višine stebra 5,4 m
- Dovoljen pritisk betona na opaž do 60 kN/m²

Pozor: neuporabljene luknje zaprite z rjavimi čepi za UNI panele!

- 1 Prečni profil z luknjami za vezavo
- 2 Funkcijski profil
- 3 Luknja za vezavo v zunanjem profilu
- 4 AL2000 univerzalni panel
- 5 ST2000 univerzalni vezni vijak
- 6 Gibljiva krilna matica

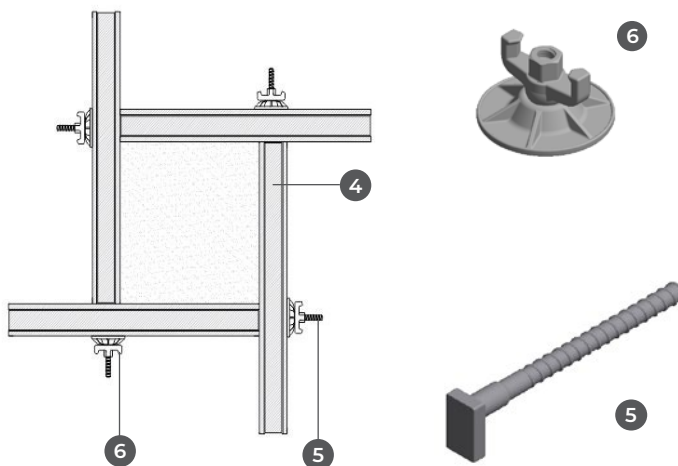

Za nadaljnje informacije glejte navodila za uporabo Sistem 2000

Opis

AL2000 UNI panel 270/90 fenolni film
 AL2000 UNI panel 135/90 fenolni film
 AL2000 UNI panel 270/90 plastificiran
 AL2000 UNI panel 135/90 plastificiran
 Gibljiva krilna matica DW15 (fi 120 mm), cinkana
 ST2000 univerzalni vezni vijak L = 30 cm, cinkan
 Čep za univerzalen panel - rjav (200 kos)

Kat. št.

431 901
 431 903
 E432 901
 E431 903
 407V77
 407V91
 441 14

Teža

59,00 kg
 29,00 kg
 60,00 kg
 28,50 kg
 1,00 kg
 0,50 kg
 0,60 kg