


Alu premični oder

Oder na kolesih ozek 5100

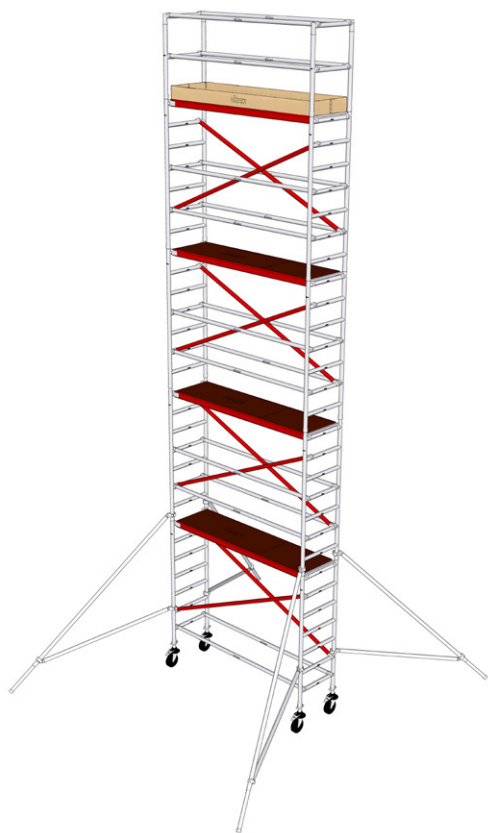

Varnost in učinkovitost: idealen mobilni oder za profesionalce!

Če je na voljo malo prostora za postavitev odra, je premični oder 5100 s širino okvirja 0,75 m odlična rešitev. Ta sistem ima številne možne rešitve za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem.

- Dolžina 1,85 m, 2,45 m, 3,05 m
- Širina 0,75 m
- Testirano v skladu z EN1004 razred 3
- Največja delovna višina za uporabo v **zaprtih prostorih** je 14,2 m in na prostem 10,2 m
- Dovoljena nosilnost celotnega odra je 750 kg in 250 kg na ploščad
- Z Mobile Safety QR-kodo na okvirju za dostop do navodil za varno postavitve in uporabo
- Z dodatnimi ukrepi je možna višja postavitve
- Komponente je mogoče kombinirati z drugimi komponentami iz serije modularnih sistemov odra




2 prečna nosilca za enostavno roko vanje s podnicami



Tesna povezava med spojko in cevjo. Spojke z obarvanimi zatiči (rdeča = vodoravno, črna = diagonalno)



Prečka z natisnjenimi navodili za montažo



Vrtljiva kolesa z dvojno zavoro imajo premer 200 mm in se enostavno odklenejo pod obremenitvijo. Lahko se izvlečejo do 25 cm.



Inovativna zaščita proti dvigu pomeni, da ga lahko razstavi ena oseba, samostojno



Varnostni sornik zavarovan pred izpadom in izgubo

RINGER d.o.o.

Šuceva ulica 23
4000 Kranj
+ 386 4 292 70 71
info@ringer.si
www.ringer.si

20230720

 **RINGER**
O P A Ž I N O D R I