

www.ringer.si



Konzole

ENOSTRANSKEGA OPAŽA

**LET'S
BUILD**

 **RINGER**
OPAŽI IN ODRI




RINGER konzole enostranskega opaža

IDEALNA REŠITEV ZA ENOSTRANSKI OPAŽ

- Uporaba do višine 6,0 m
- Do 60 kN/m² tlaka betona
- Hitra povezava brez dodatnih delov
- Povezovalni deli nameščeni na konzoli
- Štiri velikosti konzol za enostranski opaž od 2,7 m do 6,0 m višine podpore
- Primerno za vse vrste opažev RINGER

Konzola enostranskega opaža „L“

- za višine betoniranja do 2,7 m
- razmik med konzolami največ 1,0 m
- primerno za vse opaže Master in Sistem 2000
- sidranje s sidrno zanko ali nagubanim sidrnim vijakom DW15
- dopustni tlak svežega betona največ 50 kN/m²
- mogoče razstaviti in ročno prenašati

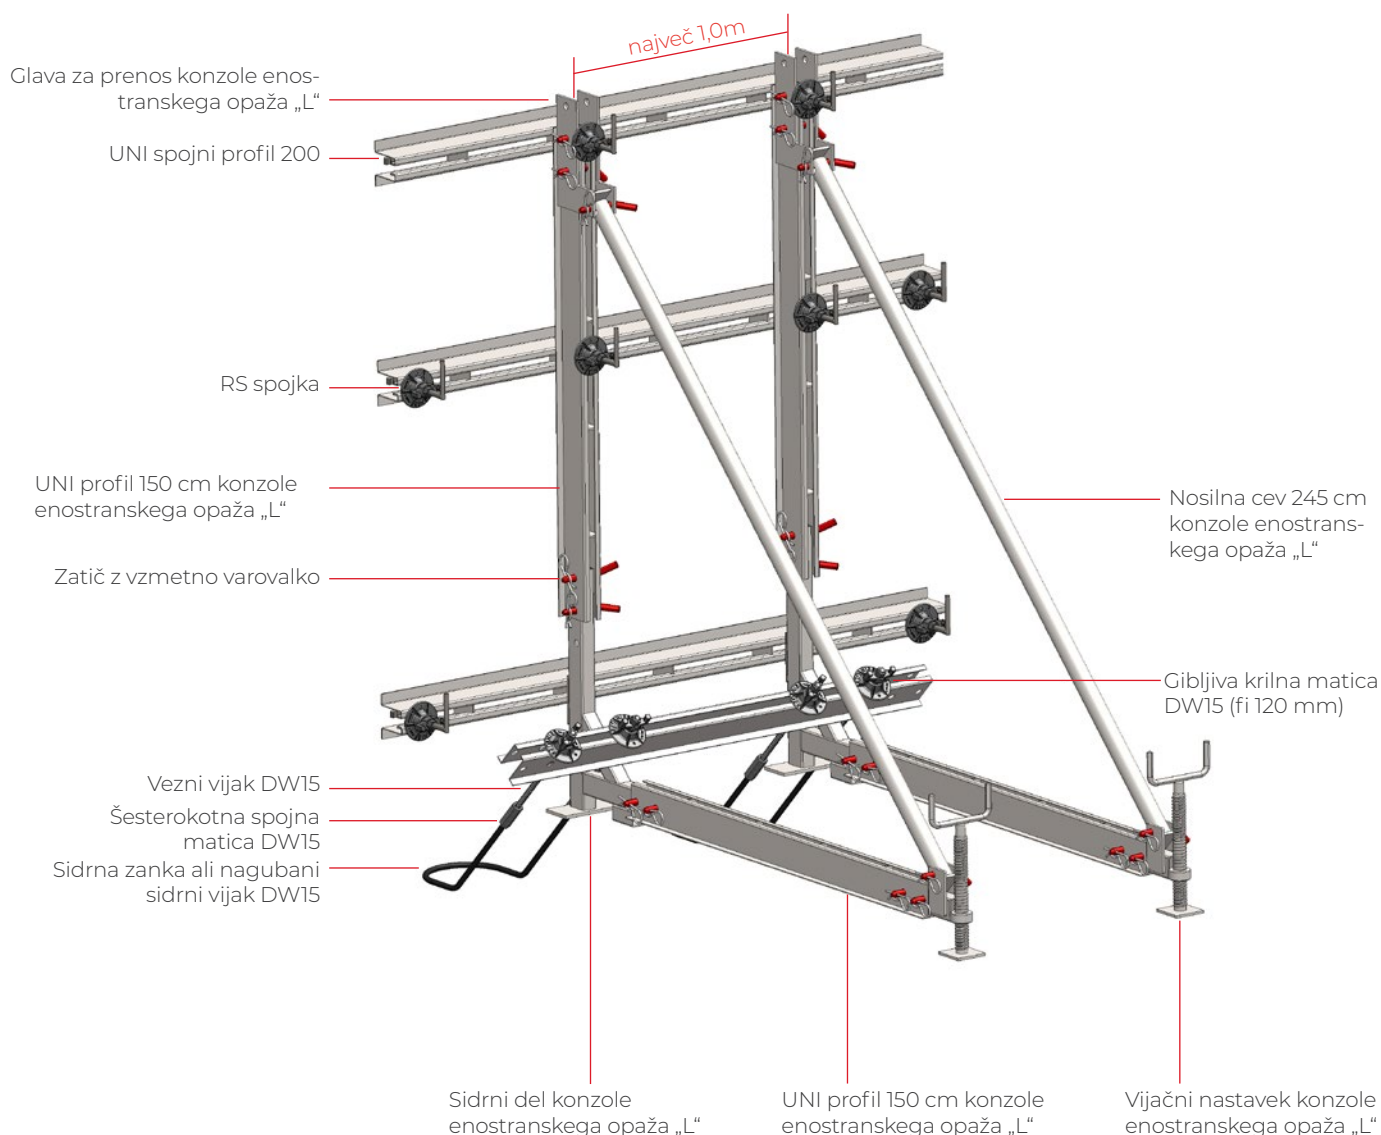


Konzola enostranskega opaža „M“

- za višine betoniranja do 3,3 m
- razmik med konzolami največ 1,35 m
- primerno za vse opaže Master in Sistem 2000
- sidranje s sidrno zanko ali nagubanim sidrnim vijakom DW15
- dopustni tlak svežega betona največ 60 kN/m²
- prestavljanje z žerjavom (pripenjanje za vgrajene glave za prenos)




Konzola enostranskega opaža „S“

- za višine betoniranja do 4,5 m
- razmik med konzolami največ 1,35 m
- primerno za vse opaže Master in Sistem 2000
- sidranje s sidrno zanko ali nagubanim sidrnim vijakom DW15 ali DW20
- dopustni tlak svežega betona največ 50 kN/m²
- prestavljanje z žerjavom (pripenjanje za vgrajene glave za prenos)

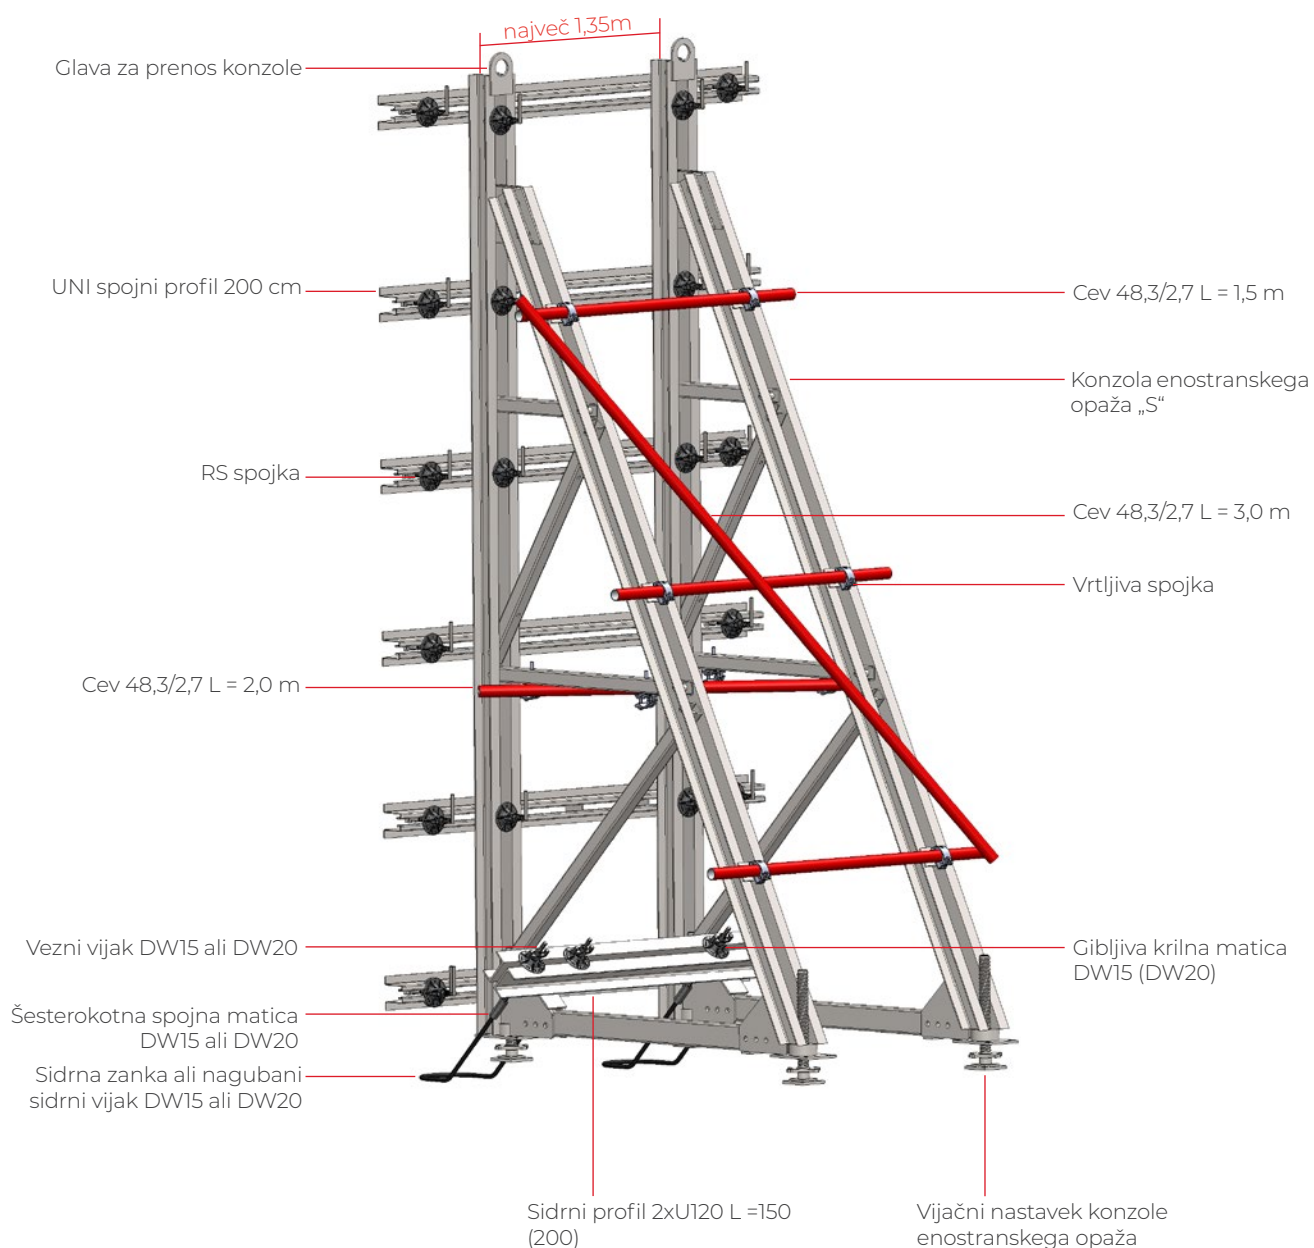

Konzola enostranskega opaža „S“ z nastavkom

- za višine betoniranja do 6,0 m
- razmik med konzolami največ 1,35 m
- primerno za vse opaže Master in Sistem 2000
- sidranje s sidrno zanko ali nagubanim sidrnim vijakom DW20 ali DW26
- dopustni tlak svežega betona največ 50 kN/m²
- prestavljanje z žerjavom (pripenjanje za vgrajene glave za prenos)

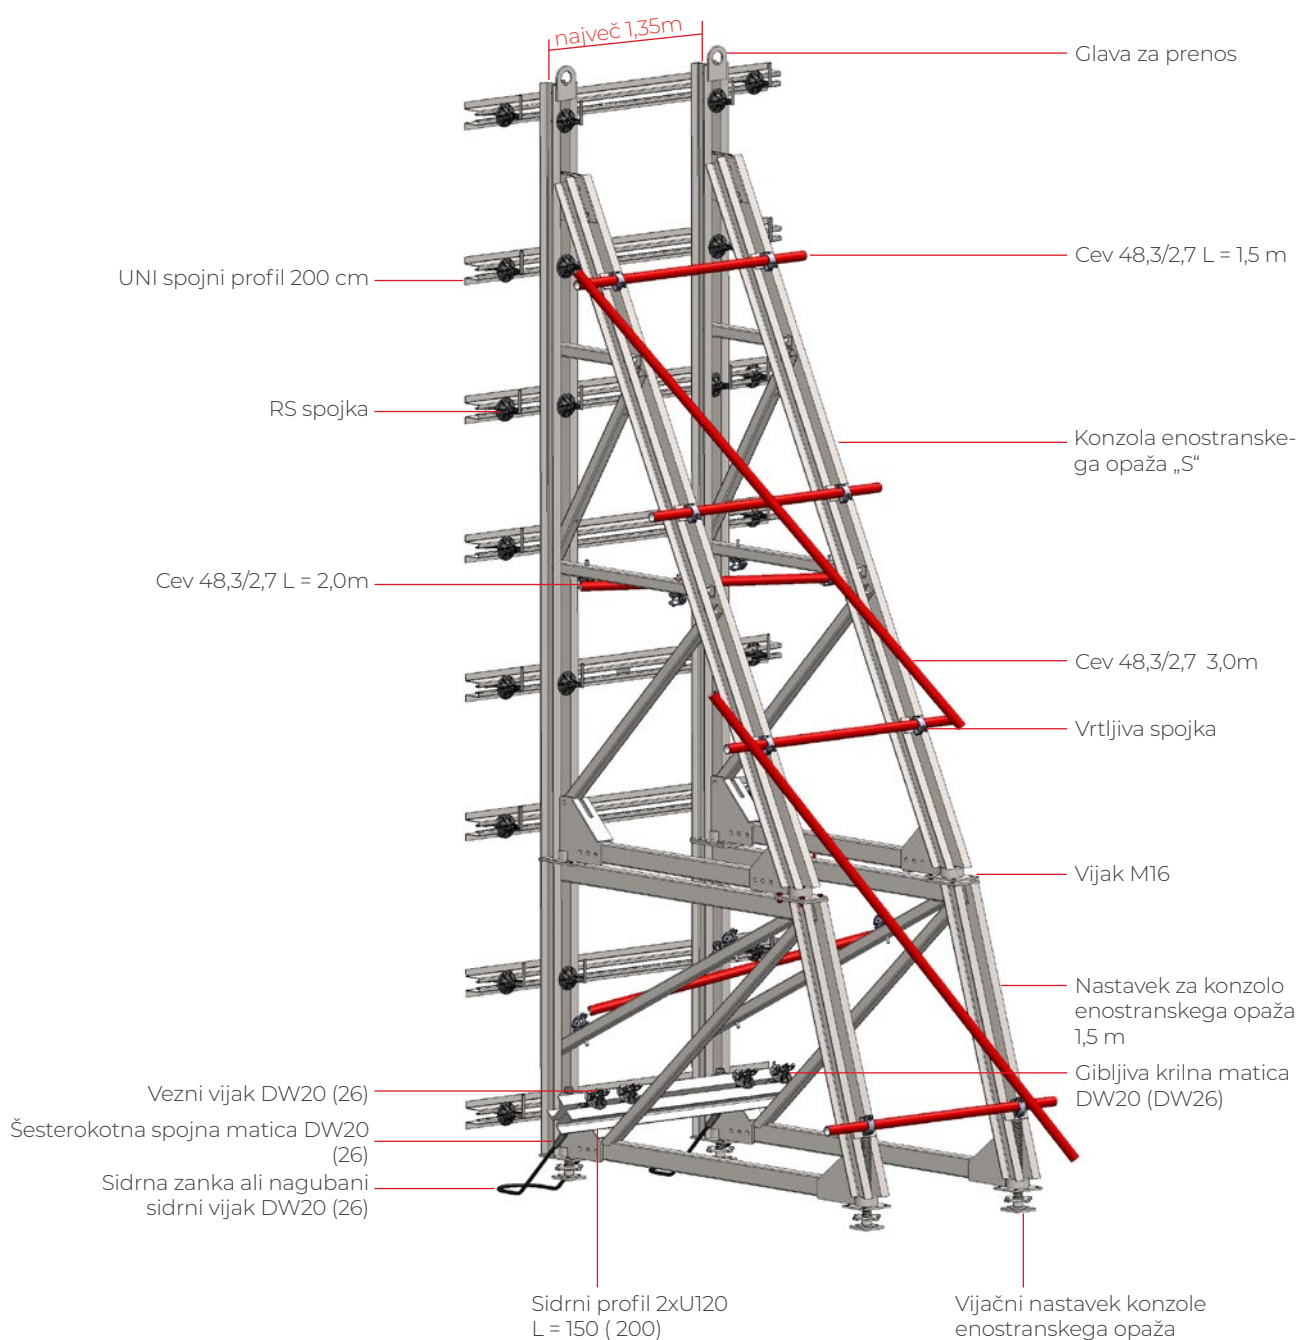

Seznam opreme



Glava za prenos konzole enostranskega opaža „L“



Sidrni del konzole enostranskega opaža „L“



Vijačni nastavek konzole enostranskega opaža „L“



Nosilna cev 245 cm konzole enostranskega opaža „L“




Krilna matica DW15 / DW20




Vezni vijak



Vrtljiva spojka

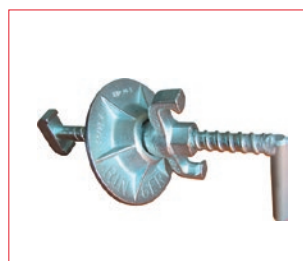

RS spojka




Sidrna zanka




Šesterokotna spojna matica



UNI spojni profil 200 cm

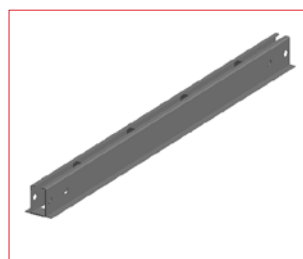


Uni profil 150 cm konzole enostranskega opaža „L“

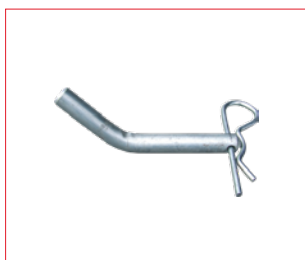

Zatič z vzmetno varovalko



Konzola odra za betoniranje z zatičema in varovalko (za konzole „S“ in „M“)

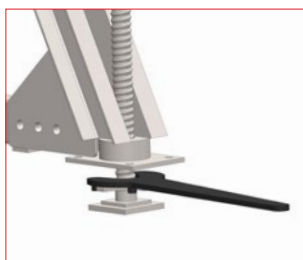

Ključ za nastavljanje



Jeklena cev 48,3/2,7

LET'S BUILD



RINGER d.o.o.
Šuceva ulica 23
4000 Kranj
+ 386 4 292 70 71
info@ringer.si
www.ringer.si

20220127

