

www.ringer.si



Modularni oder

**LET'S
BUILD**

 **RINGER**
OPAŽI IN ODRI



SEDEŽ CENTRALE REGAU, AVSTRIJA

Vaš zanesljiv partner za odre in opaže.

RINGER kakovost že od l. 1944:

- Prilagodljive in hitre rešitve
- Popolna zanesljivost
- Lokalno prisotni
- Hitre individualne rešitve
- Držimo besedo
- Z vso strastjo
- Pravo družinsko podjetje

Kaj še čakamo?

Let's build.

Srce podjetja je centrala podjetja z razvojem, proizvodnjo in centralnim skladiščem v Regau, mednarodna komercialna zastopstva pa se nahajajo po vsej Evropi. Izdelki RINGER se uporabljajo na gradbiščih v več kot 50 državah po vsem svetu.

V Sloveniji delujoče podjetje Ringer d.o.o., opaži in odri, vstopa na slovensko tržišče z izkušeno ekipo. Z opažno tehnologijo smo sodelovali pri izvedbi več kot 1.000 objektov v Sloveniji, od objektov v nizkogradnji (nadvozov, podvozov, mostov) vse do stolpnice v visokogradnji.





Modularni oder


INDIVIDUALNO NASTAVLJIV GRADBENI ODER -
SISTEM ZA VSE PRIMERE!

Naši cinkani modularni odri ponujajo vse možnosti sodobne gradnje odrov. Ne glede na to, ali gre za fasadni oder, stopniščni stolp, premični oder, oder za dostop, nadstrešek za pešce, podporni oder, odrsko konstrukcijo ali konstrukcijo za posebne dogodke - praktično vsi izzivi so izvedljivi.

Premišljena tehnologija in enostavna uporaba sistema omogočata hitro, ekonomično in prilagodljivo postavitvev.

Tudi posebne konstrukcije in zapletene oblike odrov je mogoče postaviti hitro in enostavno.

Podrobnosti naredijo razliko

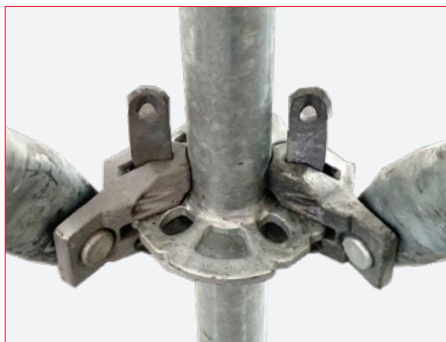


Vozlišča modula

Jedro modularnega odra je obročna plošča odra. Na eno obročno ploščo je mogoče pritrditi do 8 elementov, kar omogoča raznolike možnosti gradnje.



Vezava z udarcem kladiva

Sistem s klinastim zapiranjem poskrbi za hitro povezavo posameznih delov. Zagozo vstavimo na obročno ploščo in jo z udarcem kladiva zabijemo, zagotavljajoč natančno prileganje in trdnost.

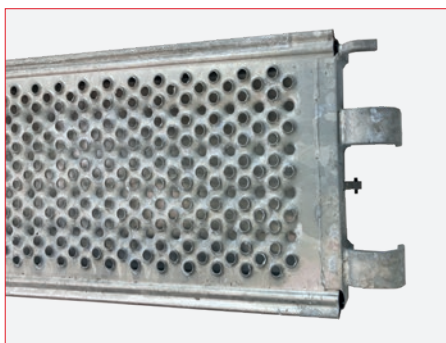

Stabilna podnica

Neuničljive jeklene podnice s praktičnimi ročaji za prenašanje zagotavljajo hitro delo.

- Vroče cinkana površina
- Protidrsni profil
- Vgrajena zaščita pred dvigovanjem
- Širina 30 cm
- Odvisno od dolžine do skupine odrov 6 (600 kg/m²)
- Skladen z gradbenimi predpisi (BauV) in standardom ÖNORM B4007



Zelo prilagodljiv

Zaradi svoje modularne zasnove je modularni oder kos vsem izzivom. Pri vašem projektu vam pomagamo z načrtovanjem po meri.

Lastnosti izdelka

Modularni oder

> Skladen s predpisi in standardi

> Vsestranski

- Višine vertikal: 0,50 m / 1,00 m / 2,00 m / 3,00 m / 4,00 m
- Dolžine polja: 0,73 m / 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m
- Velik nabor dodatne opreme

> Dolga življenjska doba zahvaljujoč galvanizaciji

> Jeklene podnice za obremenitve do 600 kg/m²

> Široko področje uporabe

- Fasadni odri različnih širin
- Nadstreški za pešce
- Stopniščni stolpi (4 različni sistemi)
- Odri za dostop
- Premični odri
- Tribune
- Posebne konstrukcije
- Nosilni odri
- itd...

> Prihranek časa in stroškov


- Hitra montaža zaradi vezave s klinastimi zagozdami
- Nizki stroški transporta in skladiščenja

Primer uporabe

Stopniščni stolp Standard

Preprost stopniščni stolp za delo na gradbišču.

- Tlorisna površina 2,5 x 1,5 m
- Širina stopnic 0,6 m
- Stopnice iz aluminija višine 2,0 m

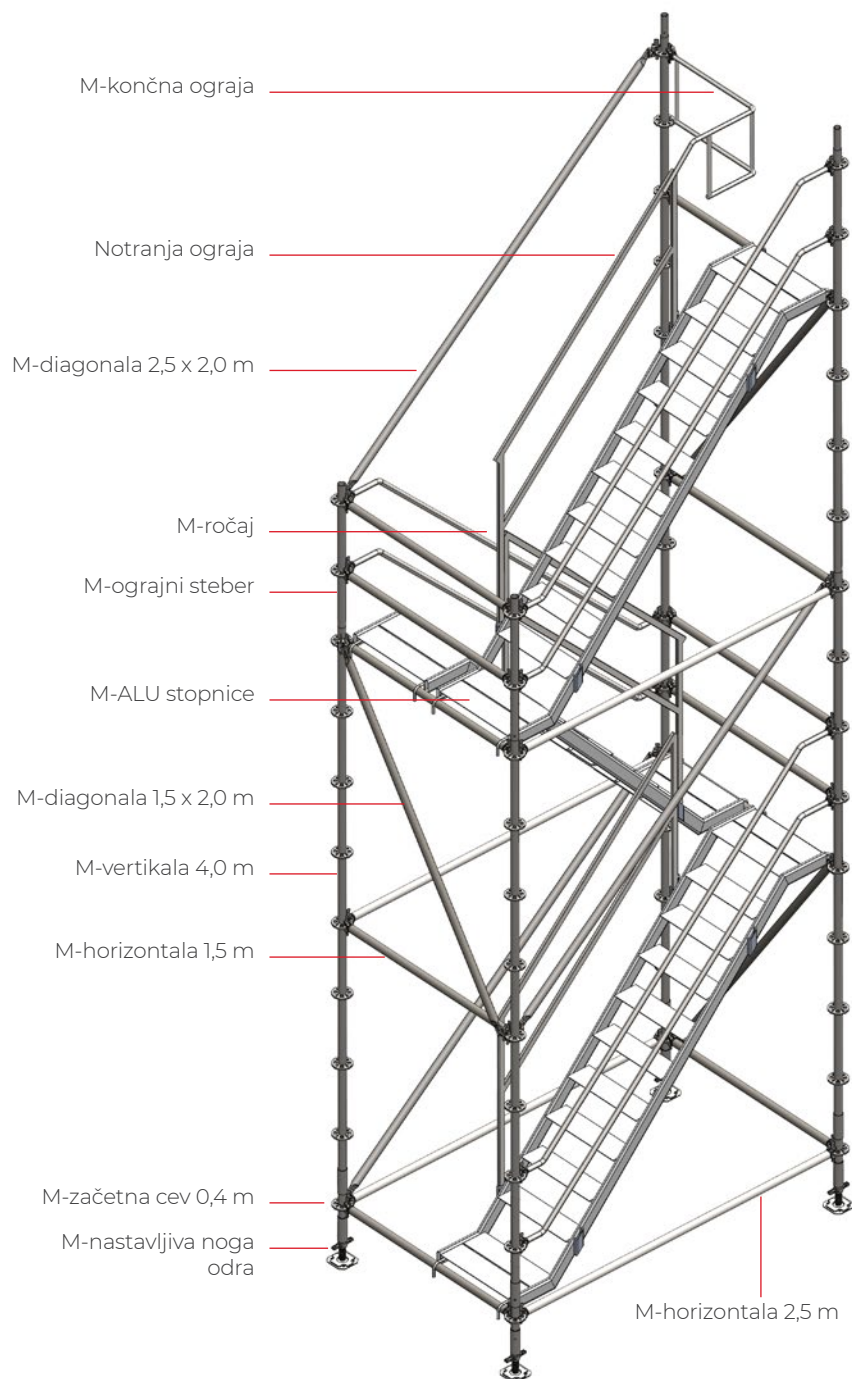


Primer uporabe

Stopniščni stolp XL

Stopnišče XL ima dodatne podeste za povečano gibanje prometa.

- Tlorisna površina 4,0 x 1,5 m
- Velikost podesta 0,6 x 1,5 m
- Širina stopnic 0,6 m
- Stopnice iz aluminija višina 2,0 m

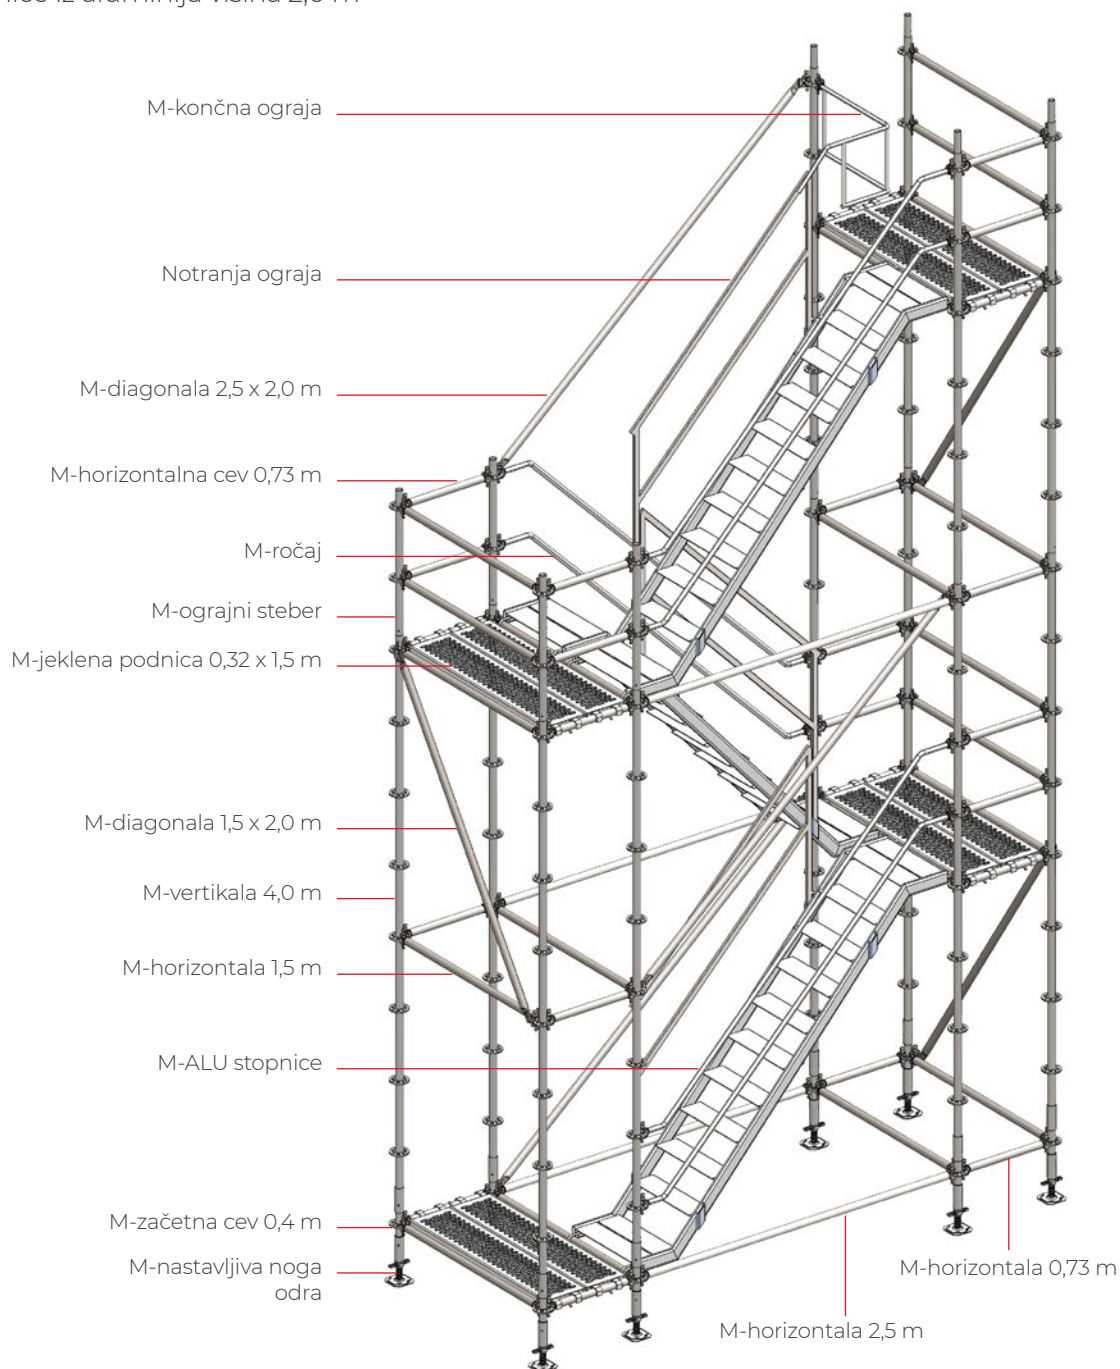


Primer uporabe

Stopniščni stolp z nosilci stopnic

Udoben stopniščni stolp z nosilci stopnic za delo na gradbišču.

- Širine stopnic 1,0 m / 1,25 m / 1,5 m / 2,0 m
- Višina vzpona na stopnišče 1,5 ali 2,0 m

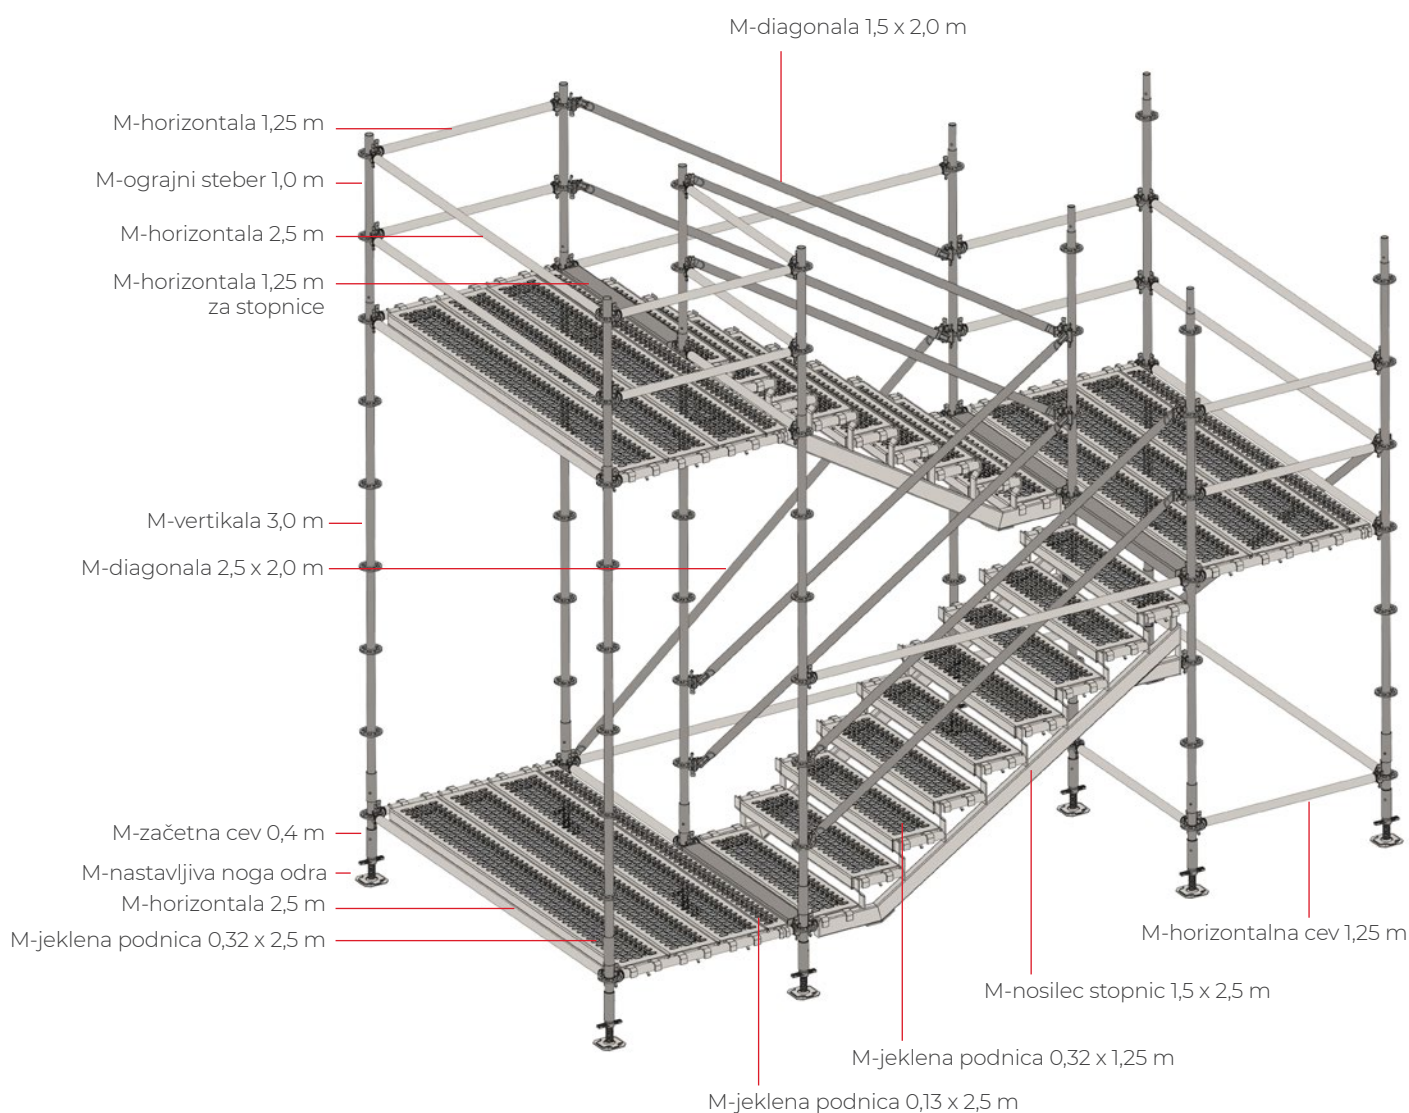


Primer uporabe

Stopniščni stolp Public

Stopniščni stolp za javne dejavnosti.

- Tlorisna površina 5,5 x 3,25 m
- Širina stopnišča 1,5 m (svetla širina prehoda 1,25 m)
- Višina vzpona na stopnišče 1,5 m (možnost povišanja za 0,5 m)
- Skladno s standardom ÖNORM B5371 in smernicami OIB-Richtlinie 4

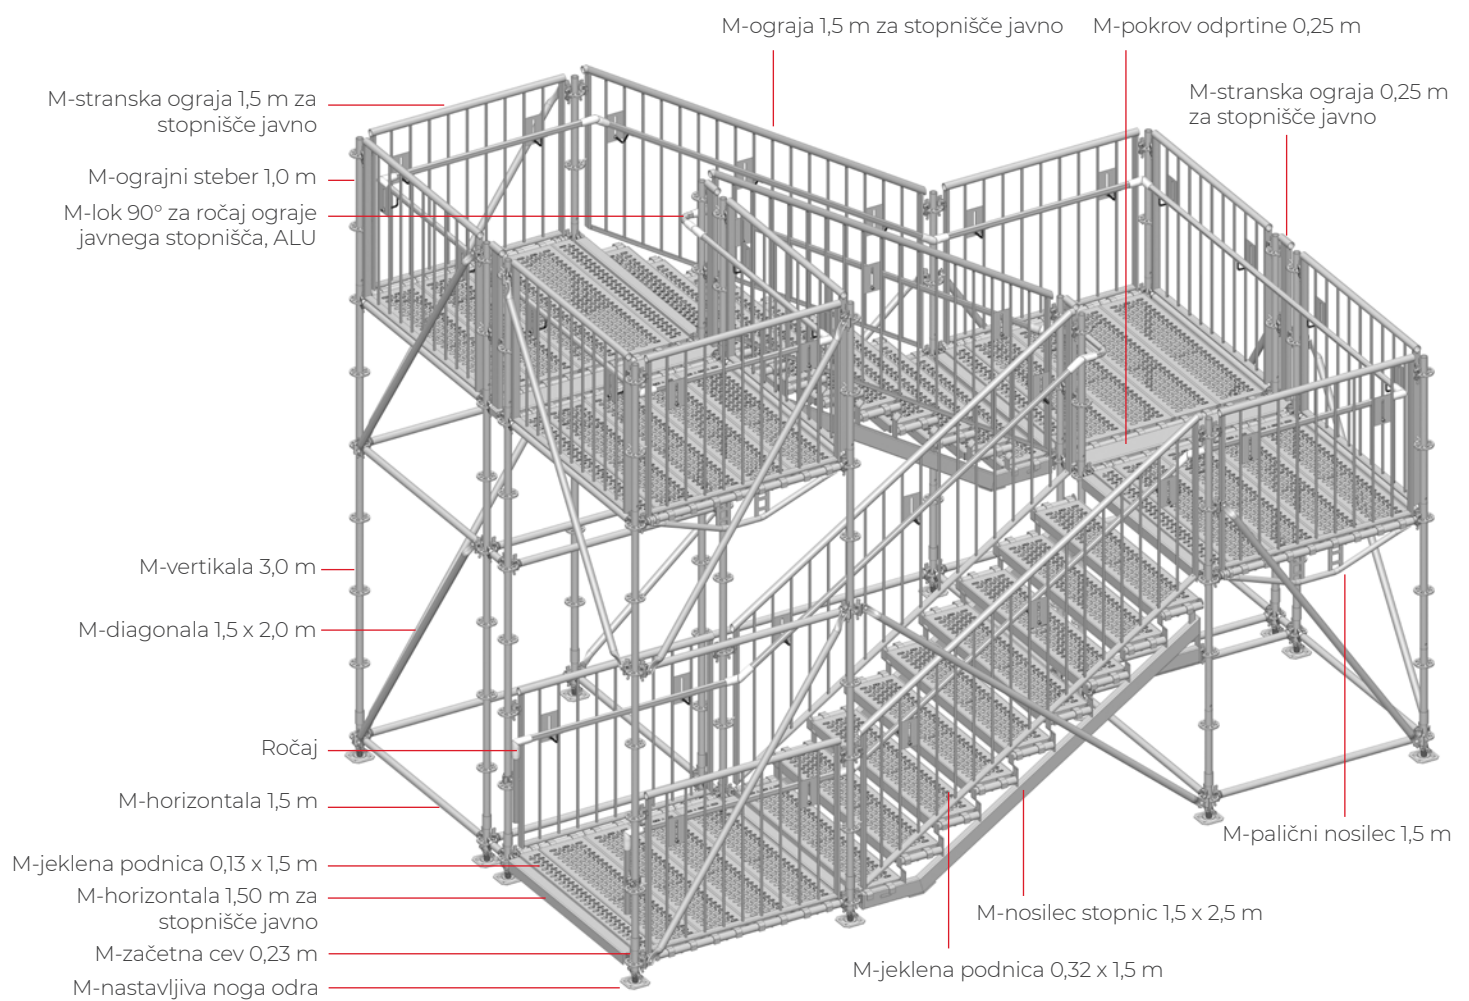

Detajl ročaja

M-spojница za ročaj
ograje javnega stopnišča




Primer uporabe


Prehod za pešce

Prehod za pešce s paličnimi nosilci je možno uporabiti s standardnim fasadnim odrom ali modularnim odrom.

- Širina prehoda od 2,5 do 4,0 m
- Višina prehoda od 2,4 do 3,4 m
- Obremenitev podnic na etažo do 500 kg/m²

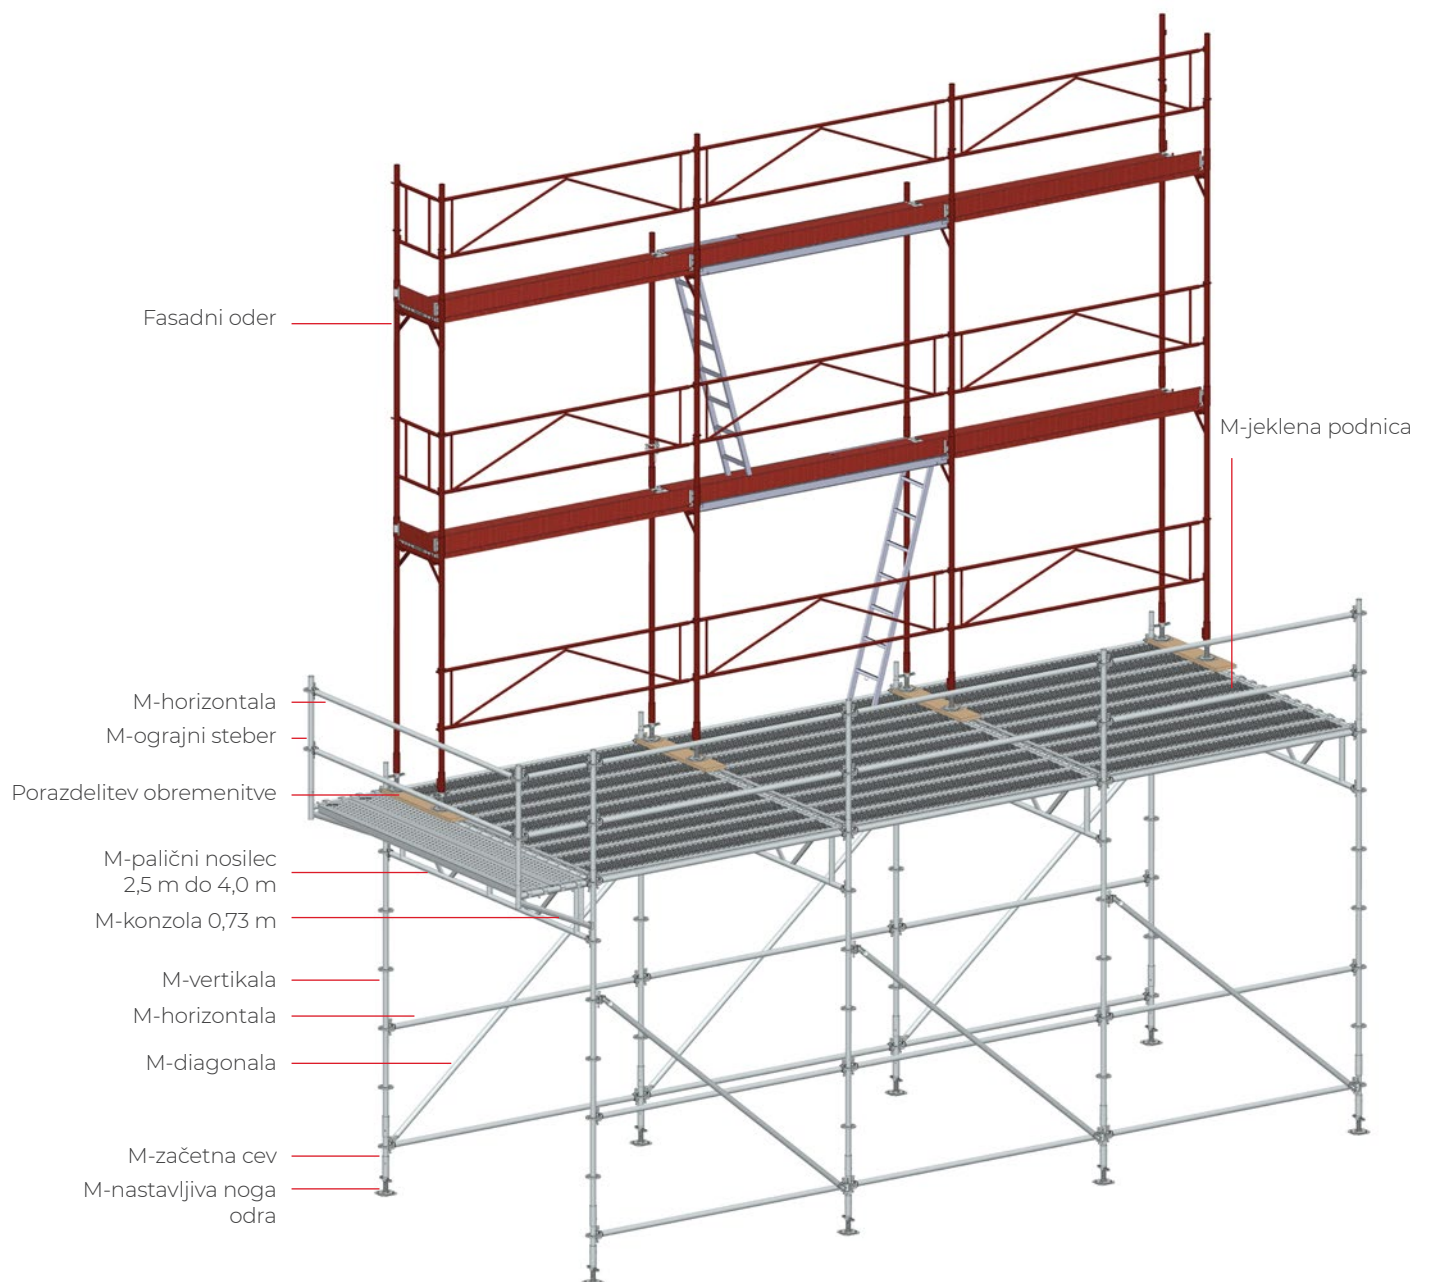

Drugi primeri uporabe modularnih gradbenih odrov

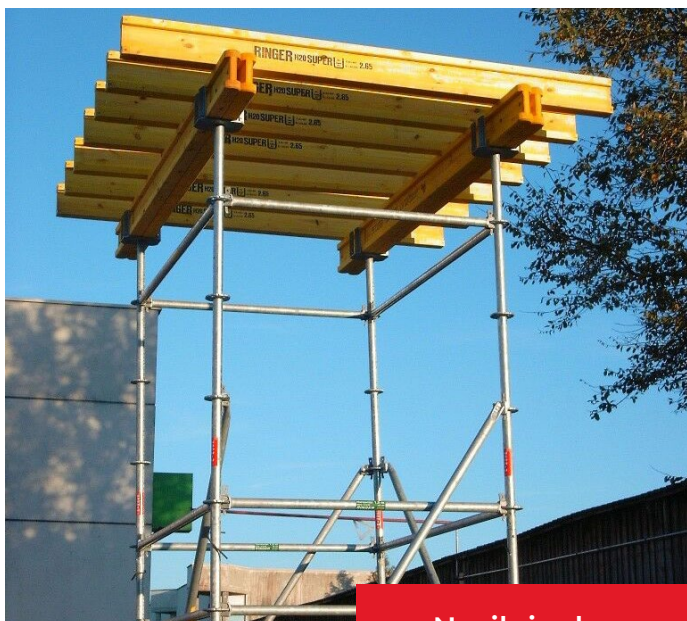


Nosilni oder



Fasadni oder

Premostitev

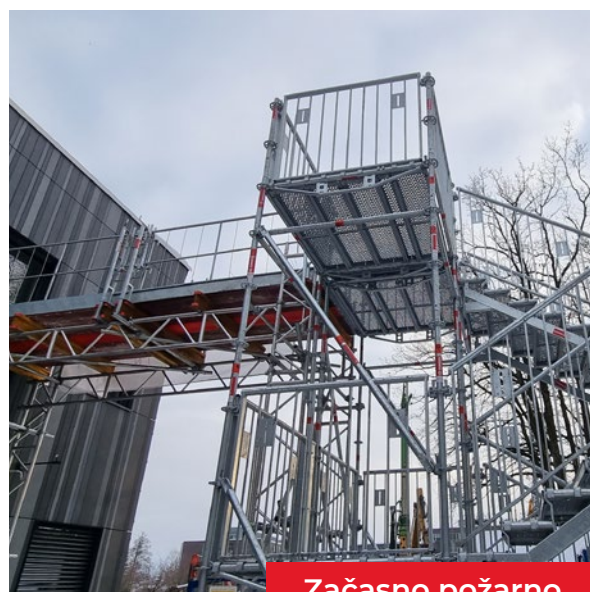

Začasno požarno
stopnišče

LET'S BUILD



RINGER d.o.o.

Šuceva ulica 23
4000 Kranj
+ 386 4 292 70 71
info@ringer.si
www.ringer.si

