

www.ringer.si



Mrežna varnostna ograja

VARNOSTNA OGRAJA ZA ZAŠČITO PRED PADCI


**LET'S
BUILD**

 **RINGER**
OPAŽI IN ODRI


Zaščita pred padci

IZVEDBA MREŽNE VARNOSTNE OGRAJE KOT ZAŠČITE PRED PADCI JE V SKLADU S STANDARDOM EN 13374 RAZRED A

- Višina mreže varnostne ograje 1,20 m
- Dolžina mreže varnostne ograje 2,70 m / 1,45 m
- Razdalja med stebri za mrežo varnostne ograje 2,50 m
- Razdalja med stebri varnostne ograje 0-60 cm 2,80 m
- Pocinkana izvedba

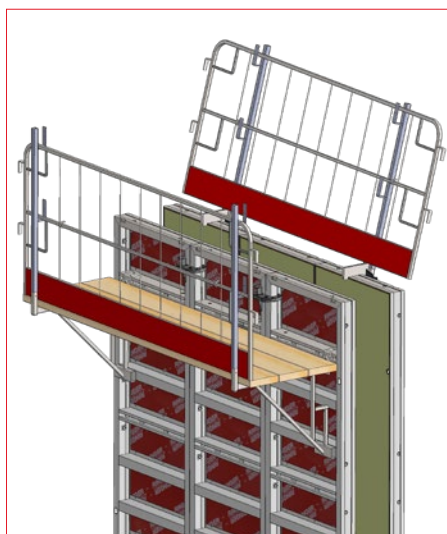

z Master spojko
za ograjo

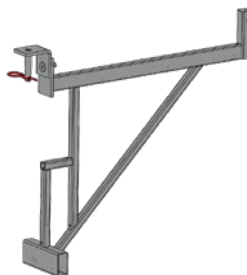


s konzolo na opažu


Ostale možnosti montaže

Mreža varnostne ograje


s konzolo za obrobo plošče
nastavljivo

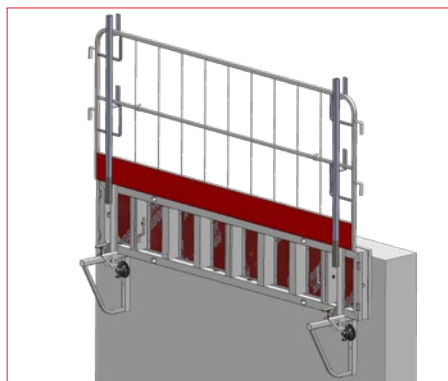


s konzolo za montažno steno

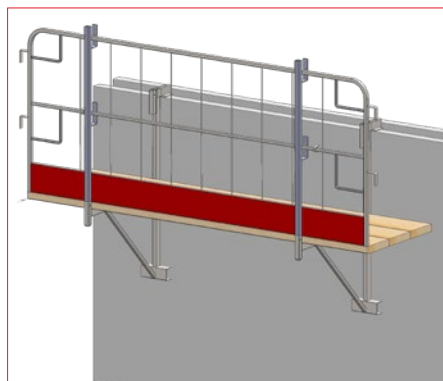


z UNI spono za steber varnostne
ograje na robu plošče
območje nastavitve 50-450 mm

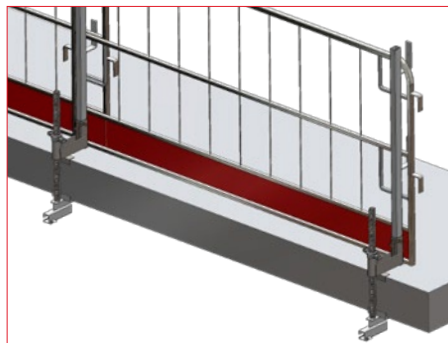

z UNI spono za steber varnostne
ograje na steni
območje nastavitve 50-450 mm


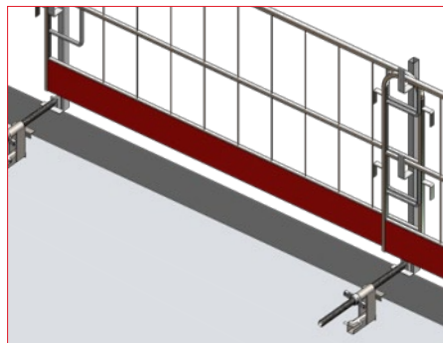


s stebrom varnostne ograje 0-60 cm
območje nastavitve 0-600 mm

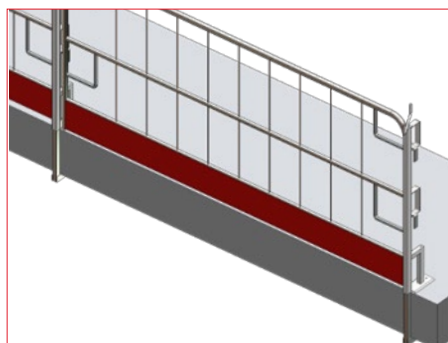

z nastavkom za steber za mrežo
varnostne ograje

pritrnitev s sidrom s spiralo (luknja $\varnothing 16 \times 90$ mm globine) ali vbetoniranim sidrnim
vložkom in sidrnim vijakom DW15

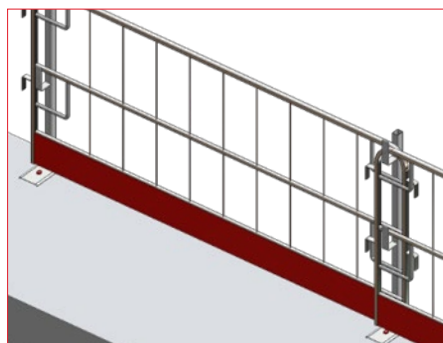

LET'S BUILD



20220127

RINGER d.o.o.

Šuceva ulica 23
4000 Kranj
+ 386 4 292 70 71
info@ringer.si
www.ringer.si

