

PAX

Opaž stebra



Kompakten in vsestranski

- Pripravljen za uporabo, predmontaža ni potrebna
- Prihranek časa do 60 %
- Stebri s kakovostnim videzom betona
- Plastificirana opažna plošča z jekleno zaščito robov
- Z integriranimi trikotnimi letvami (izvedba z ostrimi robovi na zahtevo)
- Za stebre dimenzij od 20 - 60 cm in 40 - 100 cm v korakih po 5 cm, brez menjave opažne plošče
- Za kvadratne in pravokotne stebre
- Vgrajene dvizne zanke za prenos opaža
- Za prestavitev je potreben le en prenos z žerjavom
- Brezstopenjska nastavitev višine zahvaljujoč sistemskim višinam 270 cm, 120 cm, 70 cm in kompletom za nadvišanje 40 cm
- Brez nepritrjenih posameznih delov
- Enostaven transport, enostavna logistika
- Na voljo tudi z lestvijo



Predhodna montaža ali demontaža ni potrebna

Hitro prestavljanje:

- odprite eno vrsto zatičev
- razširite PAX opaž
- prestavite s pomočjo žerjava
- očistite
- zaprite s pomočjo montažne ročice in vstavite zatiče
- poravnajte in vgradite beton

Prihranek časa:

- prestavitev opravita 2 osebi v 30 minutah
- neodvisno od prereza stebra
- poraba časa 1 ura za 4 - 8 m² zaopažene površine

RINGER d.o.o.

Šuceva ulica 23
4000 Kranj
+ 386 4 292 70 71
info@ringer.si
www.ringer.si



PAX

Sestavni deli




1



2



3



4


PAX opaž za stebre

Vključuje plastificirane opažne plošče, zatiče z vzmetno varovalko, trikotne letve, 4 vgrajene dvizne zanke

- 1 PAX opaž stebra V = 270
- 2 PAX opaž stebra nadvišanje V = 120
- 3 PAX opaž stebra nadvišanje V = 70
- 4 PAX komplet za nadvišanje 0-40 cm


Nastavitev širine

v korakih po 5 cm, brez zamenjave opažne plošče, kvadratni ali pravokotni stebri

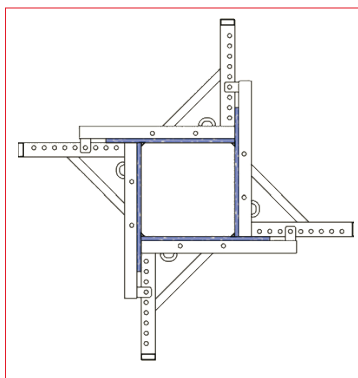


PAX 60

Za stebre velikosti od 20 x 20 cm do največ 60 x 60 cm v korakih po 5 cm

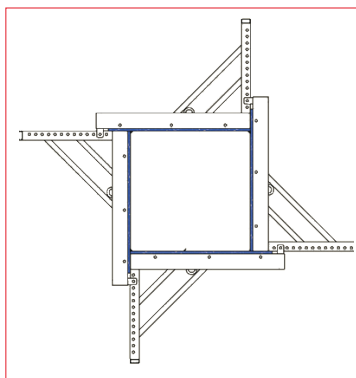

PAX 100

Za stebre velikosti od 40 x 40 cm do največ 100 x 100 cm v korakih po 5 cm

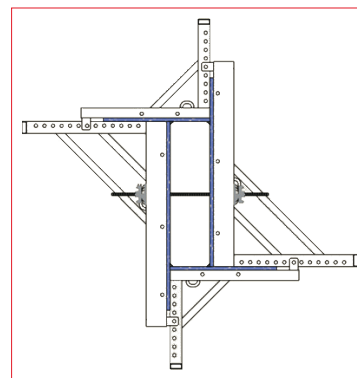

Kombinacija PAX 60 s PAX 100

Za stebre velikosti od 15 x 65 cm do največ 55 x 105 cm v korakih po 5 cm

Pritisk betona

PAX 60

80 kN/m², brez dodatnih vezav skozi steber

PAX 100

90 kN/m², potrebne dodatne vezave skozi steber pri višinah opaža nad 350 cm

Hitrost betoniranja

brez omejitev do višine betoniranja 480 cm

RINGER d.o.o.

Šuceva ulica 23
4000 Kranj
+ 386 4 292 70 71
info@ringer.si
www.ringer.si

20221027

RINGER
O P A Ž I N O D R I