

www.ringer.si



Upogljive pločevine

ZA OPAŽE MASTER IN SISTEM 2000


**LET'S
BUILD**



RINGER
OPAŽI IN ODRI

Upogljiva pločevina

Opaženje krožnih sten je preprosto

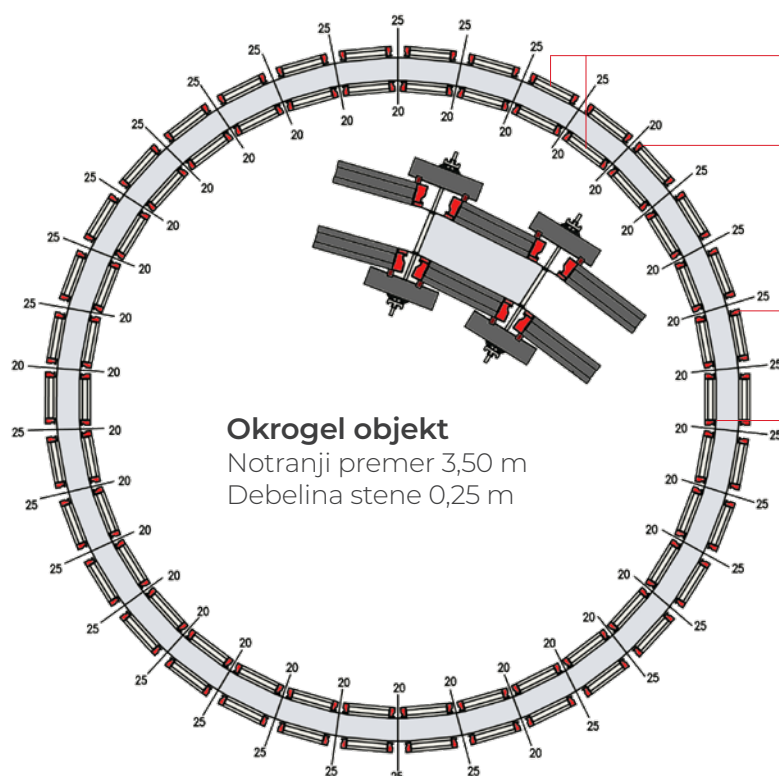

Okrogel objekt


Notranji premer 3,50 m
Debelina stene 0,25 m

Opažni panel širine 45 cm
Enak panel zunaj in znotraj

Upogljiva pločevina širine 20 cm
Za izravnavo enakomerno porazdelite po obodu!

Upogljiva pločevina širine 25 cm
Standardna upogljiva pločevina za zunanji opaž

Upogljiva pločevina širine 20 cm
Standardna upogljiva pločevina za notranji opaž

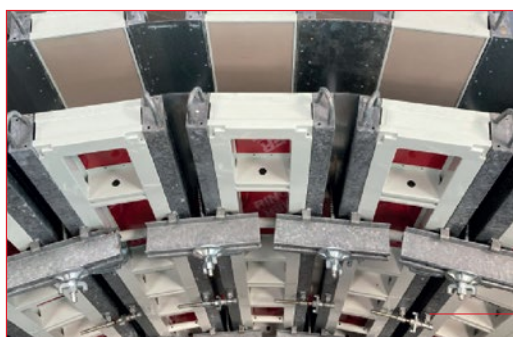

Master upogljiva pločevina

Višine: 3,30 m / 2,70 m / 1,35 m / 0,90 m
Širine: 30 cm / 25 cm / 20 cm


ST2000 upogljiva pločevina

Višina: 2,70 m
Širine: 30 cm / 25 cm

Najmanjši notranji radij: 1,80 m

Prednapenjanje in povezovanje

Upogljivo pločevino lahko prednapnemo na želeni radij s fiksno nameščenim napenjalcem. Vezni vijak se namesti skozi upogljivo pločevino in UNI profil 40 cm za upogljive pločevine ter pritrdi z gibljivimi krilnimi maticami.

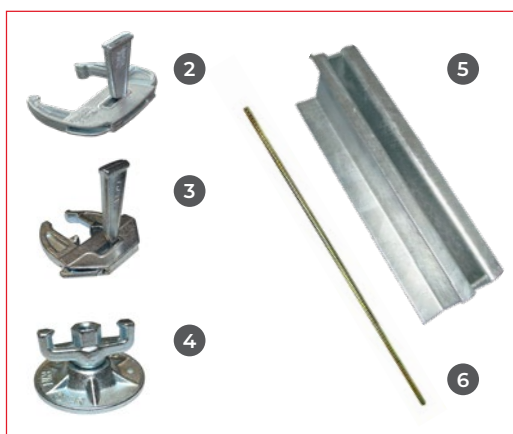

- 1 Upogljiva pločevina z napenjalcem
- 2 Master hitra spojka
- 3 ST2000 hitra spojka
- 4 Gibljiva krilna matica
- 5 UNI profil 40 cm za upogljive pločevine
- 6 Vezni vijak

RINGER d.o.o.

Šuceva ulica 23
4000 Kranj
+ 386 4 292 70 71
info@ringer.si
www.ringer.si

2021108

RINGER
O P A Ž I I N O D R I