

www.ringer.si



Varnost na strehi

**LET'S
BUILD**

 **RINGER**
OPAŽI IN ODRI

Zaščita pred padci s strehe



Varno na strehi

RINGER zaščita pred padci s strehe je primerna za uporabo pri delih na strehi ali ob robu strehe v skladu z ÖNROM B4007 in gradbenim zakonom in je testirana v skladu z ÖNROM EN 13374 razred "C".



Področje uporabe

- Nagib strehe do 45° pri neomejeni višini padca po strehi
- Nagib strehe do največ 60° pri največji višini padca po strehi 5,0 m
- Možnost nastavitve varnostne ograje pri 70° ali 90°, zato je primerna tudi za ravne strehe.



Demontaža

Preprosta demontaža z uporabo vzvoda od zgoraj.

Kat. št.	Opis	Teža
270V54	Steber ograje za zaščito pred padci s strehe, cinkan	4,80 kg
270V55	Konzola za zaščito pred padci s strehe, cinkana	11,50 kg
254 871	Zaščitna mreža 2 x 10 m (osebna zaščita)	5,60 kg

Strešna robna zaščitna ograja




Zaščitna ograja na strehi

RINGER strešna robna zaščitna ograja je namenjena enostavni in hitri zaščiti strešnih robov.

V kombinaciji z RINGER zaščito pred padci s strehe je celotno območje strehe optimalno zaščiteno.

Strešna robna zaščitna ograja je skladna z EN 13374 razred "A" pri obremenitvi v horizontalni smeri.

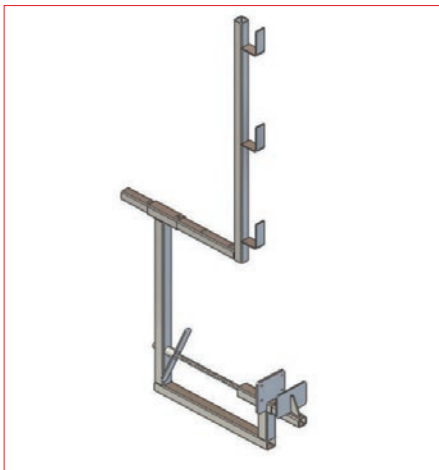

Prednosti

- Možna montaža in demontaža s strešne površine
- 3 držala za deske za različne višine
- Ravna zunanja vpenjalna plošča za enostavno namestitve obrobe
- Uporabno tudi za strehe s strešno izolacijo
- Lahko se uporablja tudi s pogobljenimi špirovci



Kat. št.	Opis	Teža
270V53	Strešna robna zaščitna ograja (z nosilcem), cinkana	13,00 kg

Steber varnostne ograje 0-60 cm




Prednosti

- Brezstopenjsko območje prilagajanja do največ 60 cm
- Enostavna montaža, ki prihrani čas
- Največja varnost pred padci (EN 13374 razred "A")
- Brez drobnih delov, ki se lahko izgubijo
- Gladek tek zahvaljujoč vretenu DW15
- Trpežna zahvaljujoč vročemu cinkanju
- Lahko se montira stoje


Ograja na robu plošče




Ograja za stopnice



Ograja na opažu plošče

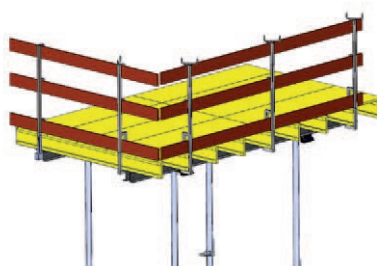

Steber varnostne ograje, natični

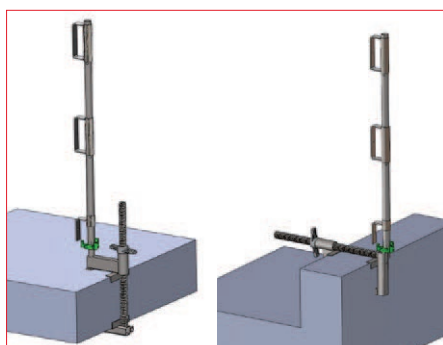

Prednosti

- Hitro in enostavno zavarovanje
- Nosilci ograjnih desk se lahko vrtijo za 360°
- Po višini nastavljiv nosilec za zaščito stopala
- Za debeline do 40 cm, z nastavitvenim vretenom
- Univerzalna uporaba za plošče in parapete
- Trpežna zahvaljujoč cinkanju

Variante montaže:

- UNI spona za steber varnostne ograje
- Kotni nosilec za steber varnostne ograje
- Sidrni vložek



Kat. št.	Opis	Teža
230V6	Steber varnostne ograje 0-60 cm, cinkan	8,50 kg
230V7	Steber varnostne ograje natični, cinkan	5,53 kg
230V8	UNI spona za steber varnostne ograje, cin.	4,50 kg
230V9	Kotni nosilec za steber varnostne ograje, cin.	1,40 kg
2541	Sidrni vložek DW15 GRP L = 12,5 cm (vključno s čepom)	0,07 kg

Mreža varnostne ograje




Enostavna stranska zaščita

Mreža varnostne ograje RINGER ponuja preprost in hiter način za učinkovito zaščito pred padci v skladu z ÖNROM EN 13374 razred "A". Različne možnosti montaže prihranijo čas in denar.



Dimenzije

- Višina mreže varnostne ograje: 1,20 m
- Dolžina mreže varnostne ograje: 2,70 / 2,20 / 1,75 / 1,45 m
- Razdalja med stebri za mrežo varnostne ograje: 2,50 m

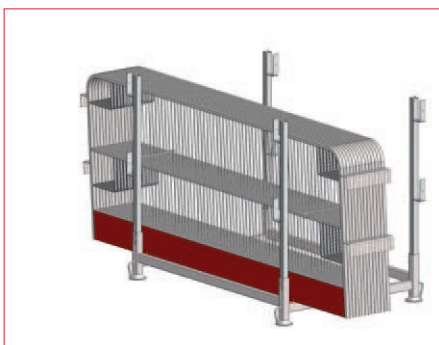

Paleta za zlaganje

Paleta za zlaganje mrež varnostne ograje ima nakladalno kapaciteto 30 kosov in omogoča udoben transport in shranjevanje.

Višino lahko povečate s stebri za mrežo varnostne ograje.



Primerno za transport z viličarjem ali dviganje z žerjavom.

Kat. št.	Opis	Teža
240V1	Mreža varnostne ograje 2,7 m, cinkana	24,00 kg
350V520	Mreža varnostne ograje 2,2 m, cinkana	18,00 kg
350V530	Mreža varnostne ograje 1,75 m, cinkana	15,20 kg
240V11	Mreža varnostne ograje 1,45 m, cinkana	17,00 kg
240V2	Steber za mrežo varnostne ograje, cinkan	3,70 kg
240V5	Paleta za mreže varnostne ograje, cinkana	29,00 kg
240V8	Kotni nastavek za steber za mrežo varnostne ograje, cinkan	8,00 kg
230V12	Konzola za obrobo plošče nastavljiva, cinkana	9,30 kg
230V10	Konzola za obrobo plošče, cinkana	7,50 kg

Zaščitna mreža na ravnih in poševnih ploščah


Zaščitna mreža

- Uporaba v skladu z EN 13347, razred A
Razred A se lahko uporabi, če je kot naklona manjši od 10°.

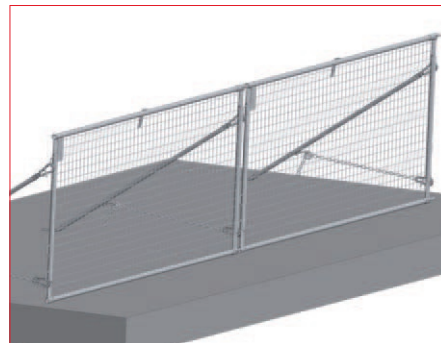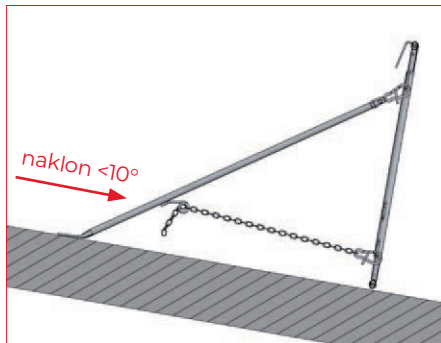

Kat. št.	Opis	Teža
270V1	Zaščitna mreža 2,5 x 1 m, cinkana	18,50 kg
270V2	Podporna cev 1,5 m z varovalom za zaščitno mrežo, cinkana	2,90 kg
270V3	Veriga s karabinom 1,4 m za zaščitno mrežo, cinkana	0,70 kg

3S oder z zaščitno mrežo

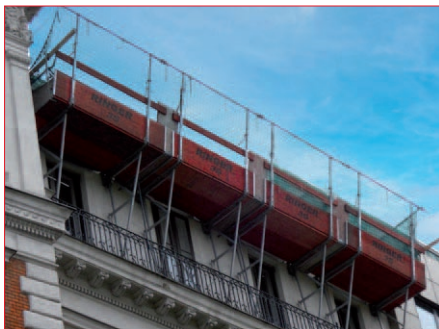

Prednosti

- Hitra in enostavna montaža
- Samozaskočni nosilec konzole
- Majhna transportna in skladiščna prostornina
- Podnice iz lepljenega masivnega lesa
- Robustni, cinkani jekleni profili
- Brez drobnih delov, ki se lahko izgubijo
- Možno individualno označevanje z logotipom podjetja




Hitro in enostavno

- Vstavite podaljšek ograje
- Zategnite zaščitno mrežo
- Pritrdite ga na dvižno uho 3S odra

Fasadni oder z zaščito pred padcem s strehe

Lovilne ograje na fasadnem oderu

- testirano v skladu z EN 12180 in EN 13374
- ustreza BauV B 4007

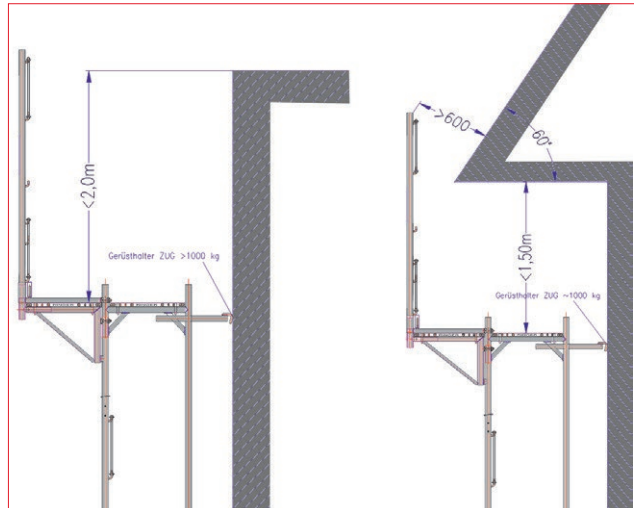

Kat. št.	Opis	Teža
272V11	SB steber zaščitne ograje 2 m brez prečne cevi, cinkan	7,80 kg
272V22	DG steber zaščitne ograje 2 m brez prečne cevi, cinkan	7,70 kg

Zaščitna mreža



Delovanje in uporaba

RINGER zaščitne mreže ustrezajo standardu EU EN 1263-1. Ta vrsta mreže se imenuje zaščitna mreža tipa "U". To so vertikalno postavljene zaščitne mreže na nosilnih konstrukcijah. Uporabljajo se za zaščito ljudi pred padci, pa tudi za zaščito pred padajočimi predmeti, kot so ruševine, oprema itd. Zaščitne mreže tipa "U" se uporabljajo npr. na gradbenih odrih in kot bočna zaščita pri delu na poševnih strešnih površinah, ravnih strehah, mostovih itd.

Kat. št.	Opis	Teža
254 871	Zaščitna mreža 2 x 10 m (osebna zaščita)	5,60 kg

LET'S BUILD



RINGER d.o.o.

Šuceva ulica 23
4000 Kranj
+ 386 4 292 70 71
info@ringer.si
www.ringer.si

