

Podnice

Varno delo na vsaki višini



Podnice RINGER

- iz izbranega masivnega lesa, razreda min. S10
- prezračevana zaščita robov za zaščito pred trohnenjem
- visokokakovostna končna površina, odporna proti vremenskim vplivom in trohnenju
- 60 cm gradbene širine: skupina odrov 3 (200 kg/m²)
- Ustreza avstrijskim standardom ÖNORM B4007 in ÖNORM EN 12810-2
- podnica „S“ (siva), odobrena za zaščitne odre in zaščitne strehe

- 1 Podnica rdeča
- 2 Podnica „S“ 0,6 x 2,5 m (siva)



Varnost pri vseh širinah

Podnice RINGER so na voljo v različnih velikostih.

Širina 60 cm

Dolžine: 3,00 m / 2,50 m / 2,00 m / 1,85 m
1,50 m / 1,25 m / 0,72 m / 0,60 m


RINGER d.o.o.

Šuceva ulica 23
4000 Kranj
+ 386 4 292 70 71
info@ringer.si
www.ringer.si

 **RINGER**
O P A Ž I I N O D R I

Podnice

Varno delo na vsaki višini

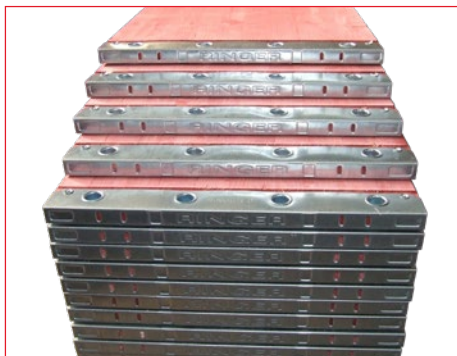

Močna zasnova

- Nosilnost 200 kg/m² z visoko varnostno rezervo

Varnost

- Testirano do višine padca z 2 metrov

Skladnost z gradbenimi standardi

- Ustreza avstrijskim standardom ÖNORM B4007 in ÖNORM EN 12810-2

Odpornost

- Strojno sortiran masivni les, visokokakovostna obdelava proti vremenskim vplivom in gnitju



Struktura

- Minimalna debelina 35 mm
- Vsaj 9 lamel v vrsti
- Razporeditev vzporedno z vlakni na ozki strani
- Lepljeno pod visokim pritiskom z visokokakovostnim, na vlago odpornim ladjedelniškim lepilom
- Neprekinjena proizvodnja z datumom proizvodnje



Zaščita robov

- vroče pocinkano jeklo
- pritrjeno z 2 zakovicama in 4 ušesi
- posneto in ugreznjeno za boljše rokovanje in transport
- brez trganja ušes v primeru preobremenitve
- hrbtno prezračevalne reže proti gnitju

Varnostni napotek

- Za naše sistemske odre lahko damo 100-odstotno garancijo le, če so uporabljene originalne talne podnice RINGER.

RINGER d.o.o.

Šuceva ulica 23
4000 Kranj
+ 386 4 292 70 71
info@ringer.si
www.ringer.si

2021108

