


ST2000 univerzalni panel

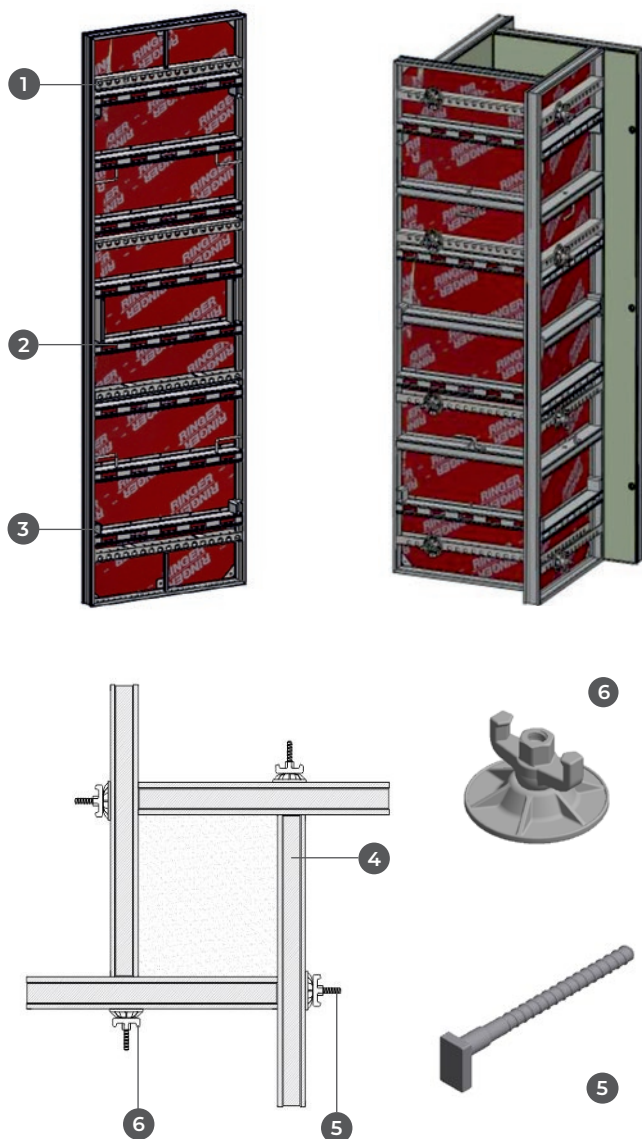

Univerzalni paneli:

Za izdelavo opažev stebrov ali zunanjih vogalov opažev sten. Vzorec lukenj 5 cm omogoča različne debeline sten in nosilnih stebrov od 20 do 80 cm. Vroče cinkano jekleno ogrodje.

Velikosti: 300 x 90 cm
270 x 90 cm
135 x 90 cm

Opaženje stebrov:

- Za vezavo ST2000 UNI panelov so potrebni le ST2000 univerzalni vezni vijaki L = 30 cm in gibljive krilne matice DW15 (16 kosov za višino panela 300 cm in 270 cm, 8 kosov za višino panela 135 cm)
- Prerez stebra od 20 do 80 cm
- Nadgradljiv do višine stebra 6,0 m
- Dovoljen tlak betona do 60 kN/m²

Pozor: neuporabljene luknje zaprite z rjavimi čepi za UNI panele!

- 1 Prečni profil z luknjami na 5 cm za vezavo
- 2 Priključni profil
- 3 Luknja za vezni vijak
- 4 ST2000 UNI panel
- 5 ST2000 univerzalni vezni vijak L = 30 cm
- 6 Gibljiva krilna matica DW15 (fi 120 mm)



Za nadaljnje informacije glejte navodila za uporabo Sistem 2000

Opis

ST2000 UNI panel 300/90 fenolni film, cinkan
ST2000 UNI panel 270/90 fenolni film, cinkan
ST2000 UNI panel 135/90 fenolni film, cinkan
ST2000 UNI panel 300/90 plastificiran, cinkan
ST2000 UNI panel 270/90 plastificiran, cinkan
ST2000 UNI panel 135/90 plastificiran, cinkan
Gibljiva krilna matica DW15 (fi 120 mm), cinkana
ST2000 univerzalni vezni vijak L = 30 cm, cinkan
Čep za univerzalni panel - rjav (200 kos)

Kat. št.

533 901
531 901
531 903
E533 901
E531 901
E531 903
407V77
407V91
441 14

Teža

91,30 kg
83,00 kg
43,00 kg
95,70 kg
87,00 kg
44,00 kg
1,00 kg
0,50 kg
0,60 kg