


Steber varnostne ograje natični

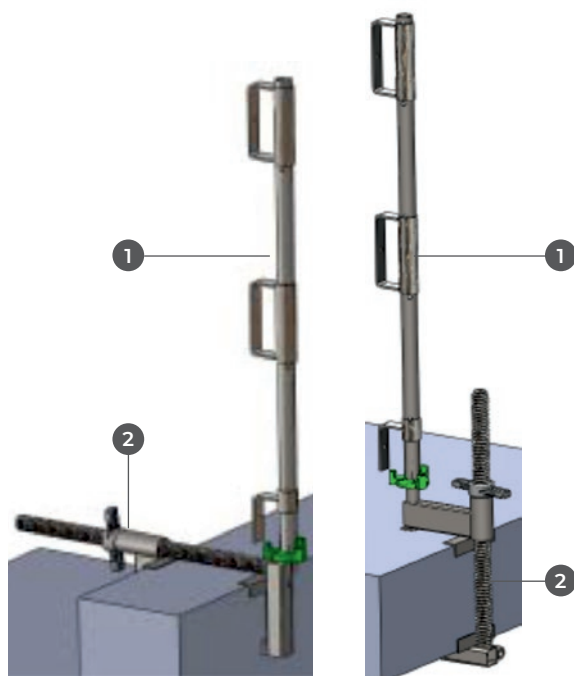

Natična varnostna ograja za varovanje pred padci v globino

Varnostna ograja z UNI spono

- testirano po ÖNORM EN 13374 razred „A“
- hitro in enostavno zavarovanje
- nosilci ograjnih desk so na stebru vrtljivi za 360°
- po višini nastavljivo držalo za podnožje
- univerzalna izvedba
- vroče cinkana
- fiksna povezava s trikrilno matico
- debelina plošče največ 40 cm (za Uni spono)

Varnostna ograja za vbetonirane sidrne vložke

- uporabijo se lahko vsi sidrni vložki DW15
- trdnost betona najmanj 10N/mm²

Možnosti uporabe:

Balkonske plošče, obroba plošče, stopnišča

Varnostna ograja s kotnim nosilec za steber varnostne ograje

- za pritrditev varnostne ograje na vertikalne ploskve
- kotni nosilec za steber varnostne ograje je privit iz strani v sidrni vložek DW15 GRP L = 12,5 cm in zavarovan s trikrilno matico, da se prepreči zvijanje
- Idealno za zaključne obdelave, saj varnostna ograja ni ovira

Pravila za postavitve varnostne ograje

- Razmak stebrov 1,5 m:
Ograjne deske na višini pasu, bokov in gležnjev min. 15 x 2,4 cm
- Razmak stebrov 2,0 m:
Deske v višini pasu in bokov min. 15 x 3,0 cm
Deske v višini gležnjev min. 15 x 2,0 cm



Opis	Kat. št.	Teža
1 Steber varnostne ograje natični	230V7	3,90 kg
2 UNI spona za steber varnostne ograje, cinkana	230V8	4,50 kg
3 Sidrni vložek DW15 GRP L = 12,5 cm (vključno s čepom)	2541	0,07 kg
4 Kotni nosilec za steber varnostne ograje, cinkan	230V9	1,40 kg