


UNI podstavek za premične odre

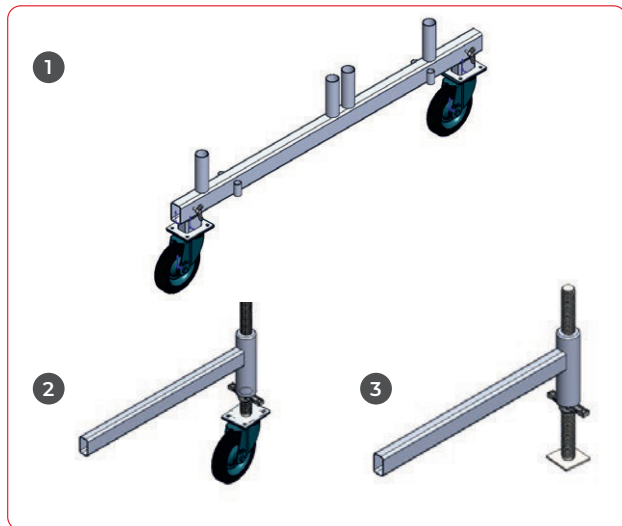

Podstavek za postavitev premičnega odra z deli fasadnega odra

Tehnične specifikacije:

- Največja delovna višina: 8 m
- Največja obremenitev: 300 kg/etažo
- Največja skupna obremenitev: 600 kg
- Najmanjša uporabna širina na prostem: 4 m
- Najmanjša uporabna širina v zaprtih prostorih: 2 m

Pazite:

- Kolesa morajo biti med delovanjem blokirana
- Pri premikanju odra na odru ne sme biti bremena ali ljudi
- Upoštevati je treba nacionalne standarde in zakone, npr. v Avstriji: Uredba o varstvu delavcev v gradbeništvu in ÖNORM B4007



0,6 x 2,5 m

Potrebni artikli

- 2x UNI podstavek za premične odre
- 2x SB diagonalna hitrega odra 2,5 m



1,2 x 2,5 m

Potrebni artikli

- 2x UNI podstavek za premične odre
- 2x Nosilec s kolesom za UNI podstavek
- 2x SB diagonalna hitrega odra 2,5 m



2,5 x 2,5 m

Potrebni artikli

- 2x UNI podstavek za premične odre
- 4x Nosilec s kolesom za UNI podstavek
- 2x SB diagonalna hitrega odra 2,5 m



Za nadaljnje informacije glejte navodila za uporabo odra DG in SB

Opis

	Kat. št.	Teža
1 UNI podstavek za premične odre	115V	22,20 kg
2 Nosilec s kolesom za UNI podstavek	G116V4	11,30 kg
3 Nosilec s stabilizatorjem za UNI podstavek	G116V5	7,90 kg
SB diagonalna hitrega odra 2,5 m	111 0003	4,20 kg