


AL2000 Universalelement

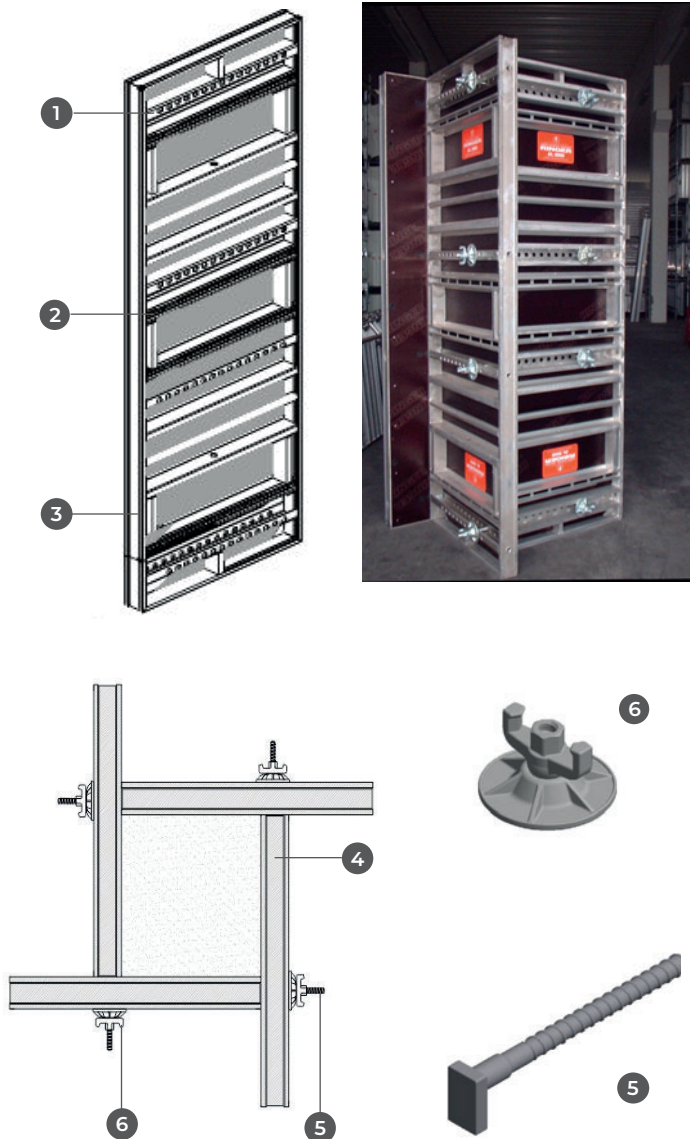

Universalelemente:

Zur Herstellung von Stützenschalungen oder Eckausbildungen eine optimale Lösung. Ein Lochraster von 5cm ermöglicht variable Wandstärken und Stützenquerschnitte von 20 bis 80cm. Die Rahmen sind aus Aluminium, daher leicht zu handhaben.

Baugrößen: 270 x 90cm
135 x 90cm

Säulenschalung:

- Zum Verbinden der AL2000 Universalelemente werden nur Universalverbinder und Kombiplatten benötigt (16 Stk bei Elementhöhe 270cm, 8 Stk bei Elementhöhe 135cm)
- Stützenquerschnitt im Raster 5cm von 20 bis 80cm
- Aufstockbar bis zu einer Säulenhöhe von 5,4m
- Schalungsdruck bis 60kN/m²

Achtung: nicht benötigte Löcher mit Stopfen braun für UNI Elemente verschließen!

- 1** Verstellchiene mit Ankerlöchern
- 2** Funktionsprofil
- 3** Durchführungsöse
- 4** AL2000- Universalelement
- 5** Universalverbinder
- 6** Kombiplatte



weitere Angaben
siehe AuV System
2000 Schalung

Bezeichnung

AL2000 Universalelement 270/90 Phenolharz
 AL2000 Universalelement 135/90 Phenolharz
 AL2000 Universalelement 270/90 Kunststoff
 AL2000 Universalelement 135/90 Kunststoff
 Kombiplatte DW15 verzinkt
 Universalverbinder verzinkt
 Stopfen braun ø24mm für Universalelemente

Art. Nr.

431 901
 431 903
 E432 901
 E431 903
 407V77
 407V91
 441 14

Gewicht

59,00kg
 29,00kg
 60,00kg
 28,50kg
 1,00kg
 0,50kg
 0,60kg