www.ringer.cc



AL Plus


MACHT SCHALEN LEICHTER.
UND SCHNELLER.

LET'S
BUILD

RINGER
GERÜSTE + SCHALUNGEN

Durchdachte Details für mehr Effizienz

AL Plus

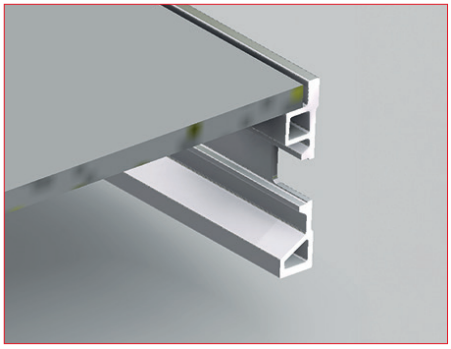

Stabiles Leichtgewicht

Das neu entwickelte Alu-Randprofil kombiniert ausgeklügelte Geometrie, Leichtigkeit und Stabilität. Eine integrierte Nasenkante schützt die Schalhaut, während das System mit geringem Gewicht, hoher Langlebigkeit und Robustheit für einen Frischbetondruck von 50 kN/m² ausgelegt ist. Das Elementgewicht liegt bei nur leichten 19,4 kg/m². (Element 270 x 90 cm)



Elemente noch einfacher verbinden

Mit dem leichten AL Plus Elementverbinder gelingt eine noch schnellere, werkzeuglose Montage. Die umlaufenden seitlichen Ausnehmungen am Randprofil sorgen dafür, dass die Verbinder passgenau einrasten und so eine sichere, formschlüssige Verbindung gewährleisten.
Der Verbinder ragt im eingebauten Zustand nicht über die Schalungsrückseite hinaus.



Komfortable Grifflöcher

Die Aussteifungsprofile der AL Plus Elemente sind mit praktischen Tragegriffen ausgestattet. Das Handling der Elemente ist dadurch besonders einfach und spart Zeit und Arbeitskraft.



Universell einsetzbar, 100% kompatibel

Die AL Plus ist die vielseitige Allround-Schalung für sämtliche Einsatzbereiche. Ob Fundament, Pool oder Innenraum – sie überzeugt ebenso im Einfamilienhausbau wie im Gewerbebau. Dank ihrer durchdachten Geometrie lässt sie sich nahtlos mit der Aluminiumschalung AL2000, und der Stahlschalung ST2000 kombinieren. Das System ist mit der Deckenschalung AluDEK kombinierbar und kann auch selbstständig als Deckenschalung eingesetzt werden.

Produkteigenschaften
AL Plus

> Leistung

- Leichte 19,4 kg/m²
- 50 kN/m² Betondruck (Ebenheit Zeile 6)
- 60 kN/m² Betondruck (Ebenheit Zeile 5)

> Vielseitigkeit

- Bauhöhen: 3,00 m / 2,70 m / 1,50 m
- Elementbreiten: 25 cm / 30 cm / 40 cm / 45 cm
  50 cm / 60 cm / 75 cm / 90 cm
- Alle Elemente sind stehend und liegend kombinierbar
- Innen- und Außenecken aus Aluminium, Inneneck mit Schalhaut

> Stabile und ergonomische Geometrie

- Stabiles Leicht-Profil aus Aluminium
- Integrierte Tragegriffe für optimales Handling

> Werkzeugloser und lärmarmer Aufbau

- Leichter AL Plus Elementverbinder für eine werkzeuglose Montage
- Weniger Lärm auf der Baustelle

> Kranunabhängig

- Elementverbände können bei Bedarf wie gewohnt mit dem Kran umgesetzt werden

> Optimale Schalhaut für perfekte Ergebnisse

- Schalhaut in phenolharzbeschichtet, kunststoffbeschichtet sowie Vollkunststoff Alkus verfügbar

> 100% kompatibel mit AL2000 und ST2000

- Kein zusätzlicher Adapter notwendig

> 100% kompatibel mit Deckenschalung AluDEK

> Auch eigenständig als Deckenschalung einsetzbar

Elementgrößen AL Plus

Elementhöhe 3,00 m
Schalhaut Kunststoff


Art.-Nr.	Bezeichnung		Gewicht
10008081	AL Plus	**Element 300/90**	52,60 kg
10008082	AL Plus	**Element 300/75**	45,80 kg
10008083	AL Plus	**Element 300/60**	38,20 kg
10008084	AL Plus	**Element 300/50**	33,70 kg
10008085	AL Plus	**Element 300/45**	30,40 kg
10008086	AL Plus	**Element 300/40**	28,10 kg
10008087	AL Plus	**Element 300/30**	23,60 kg
10008088	AL Plus	**Element 300/25**	21,30 kg
10008090	AL Plus	**Univ. Element 300/90**	55,80 kg
10008144	AL Plus	**Inneneck 300/20/20**	26,10 kg
10008132	AL Plus	**Außeneck 300, Alu**	9,90 kg

Elementhöhe 2,70 m
Schalhaut Kunststoff

Art.-Nr.	Bezeichnung		Gewicht
10008059	AL Plus	**Element 270/90**	46,80 kg
10008072	AL Plus	**Element 270/75**	40,70 kg
10008073	AL Plus	**Element 270/60**	33,80 kg
10008074	AL Plus	**Element 270/50**	29,80 kg
10008075	AL Plus	**Element 270/45**	26,80 kg
10008076	AL Plus	**Element 270/40**	24,70 kg
10008077	AL Plus	**Element 270/30**	20,70 kg
10008078	AL Plus	**Element 270/25**	18,60 kg
10008080	AL Plus	**Univ. Element 270/90**	50,00 kg
10008145	AL Plus	**Inneneck 270/20/20**	23,60 kg
10008133	AL Plus	**Außeneck 270, Alu**	9,00 kg

Elementhöhe 1,50 m
Schalhaut Kunststoff

Art.-Nr.	Bezeichnung		Gewicht
10008091	AL Plus	**Element 150/90**	27,70 kg
10008092	AL Plus	**Element 150/75**	24,10 kg
10008093	AL Plus	**Element 150/60**	19,90 kg
10008094	AL Plus	**Element 150/50**	17,50 kg
10008095	AL Plus	**Element 150/45**	15,60 kg
10008096	AL Plus	**Element 150/40**	14,40 kg
10008097	AL Plus	**Element 150/30**	12,00 kg
10008098	AL Plus	**Element 150/25**	10,70 kg
10008100	AL Plus	**Univ. Element 150/90**	29,30 kg
10008146	AL Plus	**Inneneck 150/20/20**	13,40 kg
10008134	AL Plus	**Außeneck 150, Alu**	5,00 kg

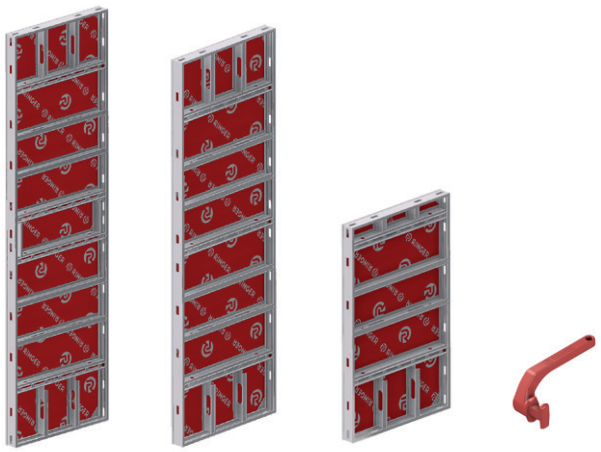

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung		Gewicht
10007579	AL Plus	**Elementverbinder**	0,10 kg

RINGER GmbH
A-4844 Regau
Römerweg 9
+43 7672 72711 - 0
office@ringer.at
www.ringer.cc

RINGER
GERÜSTE + SCHALUNGEN

20260624