

Zur Herstellung eines Seitenschutz am Ortgang bei Dacharbeiten

Das RINGER Ortganggeländer ist eine effiziente Absicherung des Ortganges.

In Verbindung mit den RINGER Dachfangkonsolen ist der gesamte Dachbereich optimal vor Absturz gesichert.

Vorteile:

- Auf- und Abbau von der Dachfläche aus möglich
- 3 Bretthaltebügel für unterschiedliche Höhen
- flache äußere Klemmplatte für unbehinderte Windbrettmontage
- anwendbar auch für Dächer mit Aufdachdämmung
- anwendbar auch bei rückgesetzte Sparren

Verwendung:

- Befestigung am Sparren (Größe des Sparren: min. Stärke 8 cm Höhe 12 cm)
- Verstellbereich der Befestigung von 8-18 cm
- max. Höhe des Dachaufbau von Unterkante Sparren 48 cm
- max. Überhang des Dachaufbau über Außenkante Sparren 40 cm


Montage:

- Klemmteil am Sparren anlegen und mit Flügelmutter festziehen
 - weitere Klemmteile befestigen bei Verwendung von:


Bordbretter 15 x 2,4 cm	im Abstand bis	2,5 m
Bordbretter 15 x 3 cm		3,0 m
Alu Leiter (Stegbreite max. 6cm)		5,0 m
 - Geländer einstecken und so einstellen, daß dieses mit der Dachaußenkante abschließt und mit Bolzen abstecken
 - Bordbretter oder Leiter einhängen und mit Nägel (bzw. Kupplungen bei Leiter) sichern
- Achtung: Oberkante der Brustwehr min 1,0 m über der Dachhaut.*

Demontage:

- Geländer entfernen
- mit Spindel Klemmvorrichtung lösen und dabei Konsole festhalten.

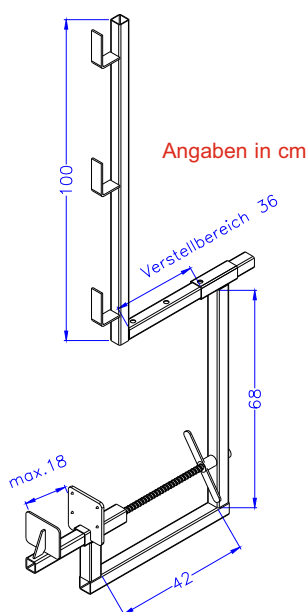

JF 8 / 18

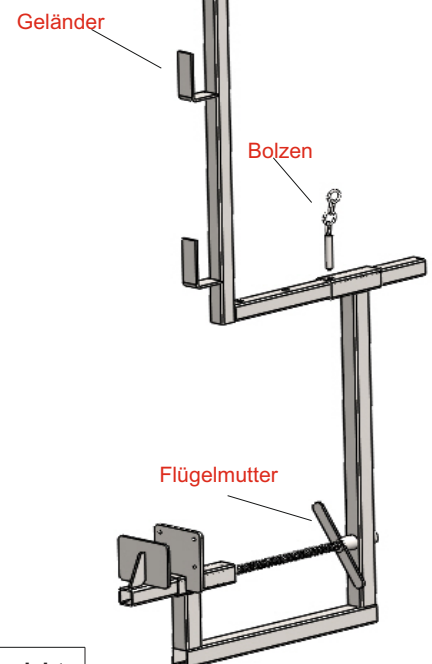

Bezeichnung	Art. Nr.	Gewicht
Ortganggeländer verzinkt	270V53	13,0 kg