

www.ringer.at

Alu Doppel- Geländer-Gerüst

DAS ORIGINAL IN ALUMINIUM

**LET'S
BUILD**



RINGER
GERÜSTE + SCHALUNGEN



ZENTRALE STANDORT REGAU

Das Herzstück des Unternehmens ist die Zentrale mit Entwicklung, Produktion und Versand in Regau. Weitere Standorte mit Außendienst und kompetenter Betreuung durch Techniker vor Ort befinden sich in Oberwaltersdorf, Emmersdorf, Klagenfurt, Gratkorn, Langkampfen und Dornbirn. RINGER verfügt über internationale Handelsvertretungen in ganz Europa. RINGER-Produkte kommen auf Baustellen in über 50 Ländern weltweit zum Einsatz.

Ihr zuverlässiger Partner für Gerüste + Schalungen.

RINGER-Qualität seit 1944:

- Flexible und rasche Lösungen
- Absolute Zuverlässigkeit
- Persönlich vor Ort
- Schnelle Sonderlösungen
- Wir stehen zu unserem Wort
- Mit voller Leidenschaft
- Ein echtes Familienunternehmen

**Worauf warten wir noch?
Let's build.**





Alu Doppelgeländer-Gerüst


DAS RINGER ALU-GERÜST IST DAS LEICHTGEWICHT
UNTER UNSEREN GERÜSTSYSTEMEN.

Dank der Komplett-Ausführung in Aluminium hat das Alu Doppelgeländer-Gerüst ein sehr geringes Gewicht, ist handlich und leicht zu tragen.

Durch die durchdachte Strebensicherung gibt es keine verlierbaren Teile, der Aufbau klappt noch schneller. Die Teile sind komplett mit dem Stahl Doppelgeländer-Gerüst kompatibel.

Ständige Kontrollen und Prüfungen im Fertigungsprozess garantieren für höchste Qualität. Dies ist die Grundlage für ein sicheres Arbeiten in jeder Gerüsthöhe.

Die Systemteile im Überblick

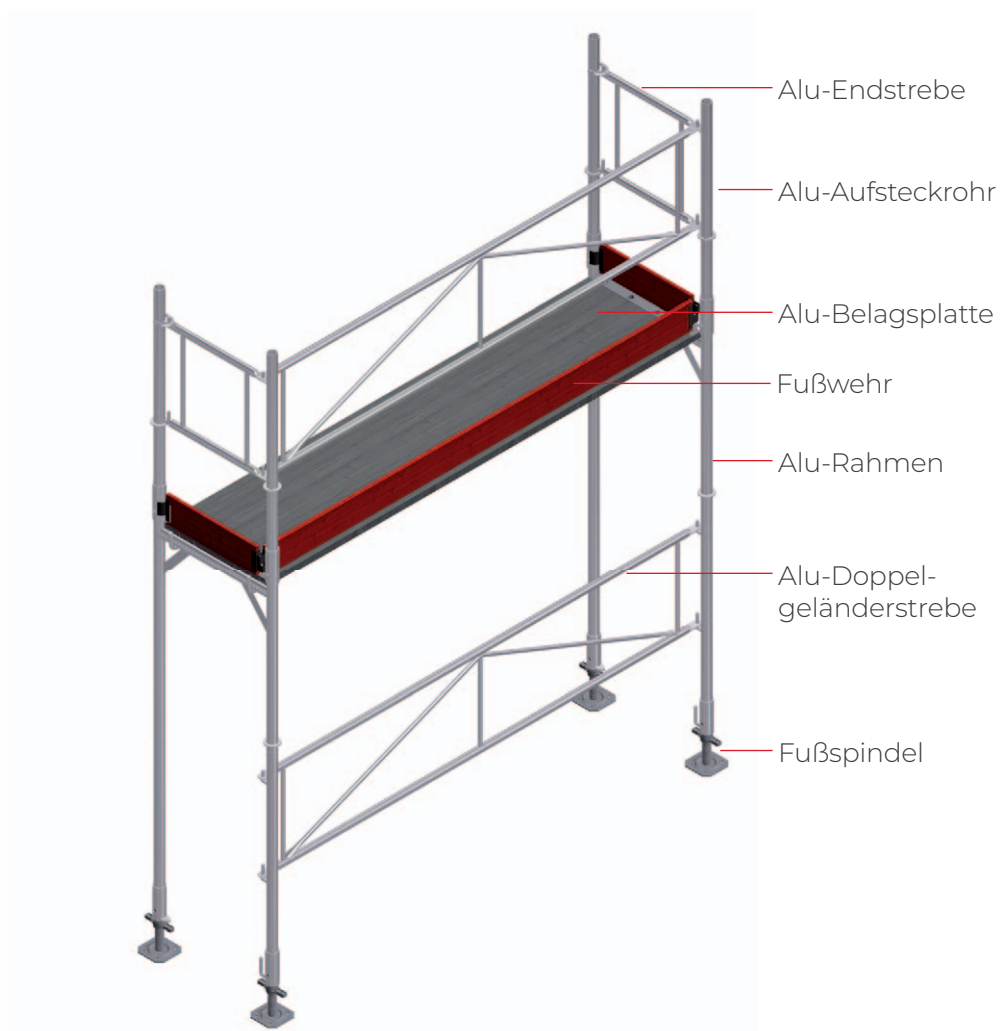

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht
10001910	Alu-Rahmen 0,65 x 2m	7,50 kg
10001909	Alu-Halbrahmen 0,65 x 1m	5,00 kg
10001906	Alu-Doppelgeländerstrebe 2,5m	4,20 kg
10002286	Alu-Doppelgeländerstrebe 2,0m	3,50 kg
10002287	Alu-Doppelgeländerstrebe 1,5m	3,00 kg
10002288	Alu-Doppelgeländerstrebe 1,25m	2,50 kg
10000197	Alu-Doppelgeländerstrebe 0,72m	1,50 kg
10000868	Alu-Strebe 0,65m	1,20 kg
10000869	Alu-Aufsteckrohr	2,00 kg

Produkteigenschaften

Alu Doppelgeländer-Gerüst

> Normgerecht

> Extrem Leicht

- ca. 50% leichter als die Ausführung in Stahl
- Gerüstgruppe 3 - 200 kg/m²

> Vielseitigkeit

- Rahmenhöhen: 1,00m / 2,00m
- Feldlängen: 0,65m / 0,72m / 1,25m / 1,50m
1,85m / 2,00m / 2,50m / 3,00m
- Große Produktpalette von Zubehörteilen
- Beläge aus verschiedenen Materialien verfügbar
(Aluminium, Holz oder Stahl)

> Kombinierbar mit Stahl Doppelgeländer-Gerüst

> Zeit- und Kostenersparnis

- Schneller Aufbau mit nur drei Hauptteilen und durchdachter Strebensicherung
- Geringe Transport- und Lagerkosten

> Auch als Rollgerüst verwendbar

Die Details machen den Unterschied



Patentierte Strebensicherung

Das patentierte System verhindert auf einfache und sichere Art und Weise das versehentliche Ausheben des Geländers.



Aluminium und Stahl kombinierbar

Die wesentlichen Bauteile des Doppelgeländergerüsts wie Rahmen, Aufsteckrohre, Doppelgeländer-Streben und Belagsplatten sind in leichter Aluminium-Ausführung erhältlich. Sämtliche Komponenten sind mit dem Stahl Doppelgeländergerüst kompartibel.



Stapeln mit System

Mit dem praktischen Stapelsystem von RINGER herrscht Ordnung am LKW und auf der Baustelle. Sie können sowohl mit Stapler als auch Kran transportiert werden. In zwei Gestellen lassen sich alle Teile für ca. 200m² lagern.

- verzinkt und tauchlackiert
- optimale LKW-Auslastung
- stapelbar




Stapelgestelle für Gerüst

Stapelgestelle erlauben den effizienten Transport von Rahmen und anderen Gerüstteilen.

- verzinkt oder tauchlackiert
- stapelbar

Arbeitsbühnen

für Alu Doppelgeländer-Gerüst

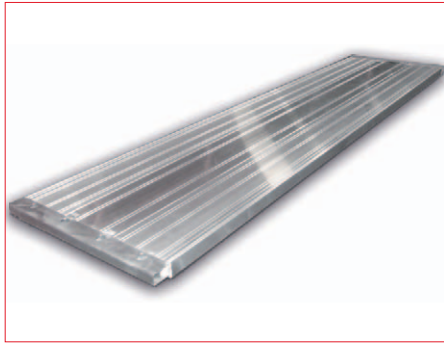

Belagsplatten aus Aluminium

- aus hochwertigem Aluminium
- rutschhemmende Oberfläche
- extrem langlebig
- 30% leichter als Vollholzbühne
- 36mm dünn
- 60cm Baubreite: Gerüstgruppe 4 (300 kg/m²)
- entspricht der BauV und der ÖNORM B4007



Belagsplatten aus Vollholz

- aus sortiertem Vollholz min. Klasse S10
- hinterlüfteter Kantenschutz zum Schutz gegen Fäulnis
- hochwertig veredelte Oberfläche gegen Verwitterung und Fäulnis
- 30cm Baubreite: Gerüstgruppe 4 (300 kg/m²)
- 60cm Baubreite: Gerüstgruppe 3 (200 kg/m²)
- entspricht der BauV und der ÖNORM B4007



Alu - Bühne mit Klappe und Leiter

Diese Bühne sorgt für einen schnellen und sicheren Aufstieg in die nächste Gerüstetage. Wahlweise ist die Alu-Bühne in Voll-Aluminium oder mit stabilem Aluminium-Profilrahmen und hochwertiger Siebdruckplatte erhältlich. Die Leiter ist fix montiert und per Schnappverschluss gesichert. An der Unterseite der Leiter sind Rollen eingebaut.



Vollalu-Bühne mit Klappe und Leiter

Die Ausführung in Voll-Aluminium garantiert eine noch längere Lebensdauer und geringeres Gewicht.

LET'S BUILD



RINGER GmbH

A-4844 Regau
Römerweg 9
+43 7672 72711 - 0
office@ringer.at
www.ringer.at

