

Gitterträger für Passagen



Gitterträger zur einfachen Herstellung einer Passage mit Modulgerüst

Anwendung:

- als Durchgangsrahmen für Passagen mit Breiten von 2,5 bis 4,0 m
- zul. Belastung der Belagebene bis 500 kg/m²
- Durchgangshöhe von 2,4 m - 3,4 m (zuzüglich Fußspindel) ohne zusätzliche horizontale Aussteifung

Vorteil:

- schneller Aufbau
- ein M - Gitterträger ersetzt:
 - 1 Stk Auflageriegel
 - 1 Stk Horizontalstrebe
 - 1 Stk Diagonalstrebe
- geringere Aufbauhöhe erforderlich
(Durchgangshöhe + 50cm)
- ein Weitergerüsten mit Fasadengerüst bis max. 24m Höhe

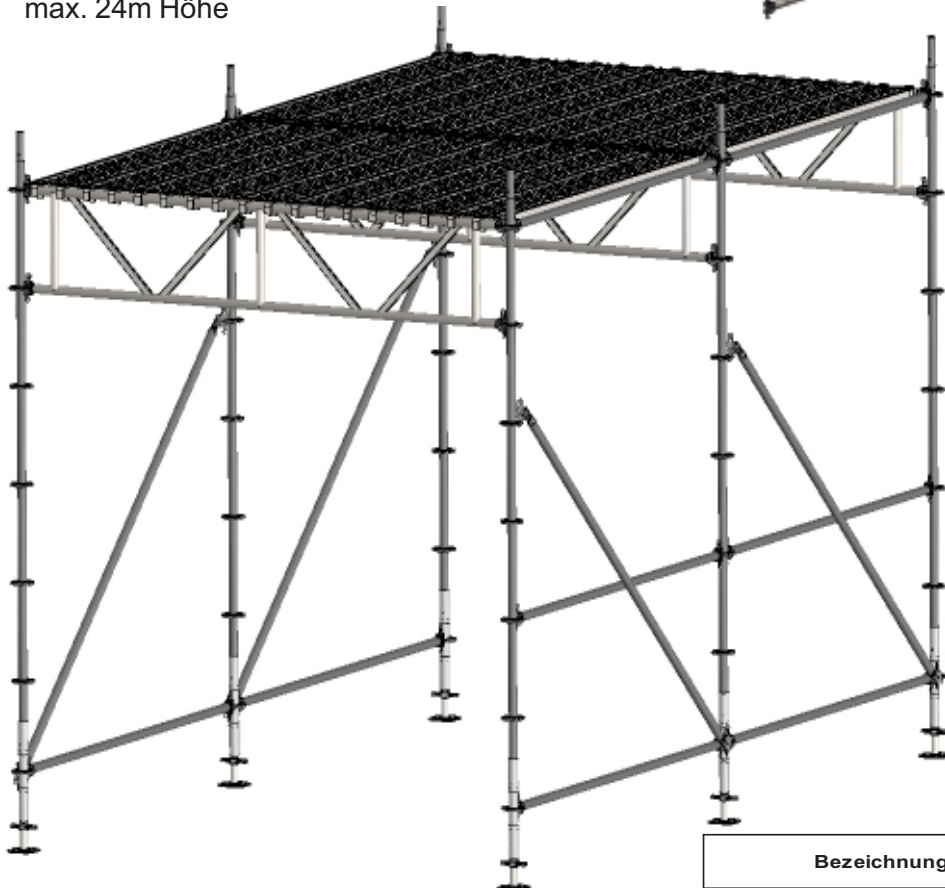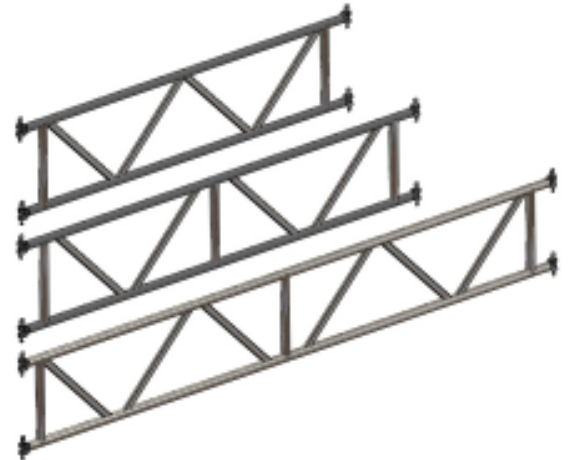

Bezeichnung	Art. Nr.	Gewicht
M Gitterträger 2,5 m verzinkt	8009	029,0 kg
M Gitterträger 3,0 m verzinkt	8009	134,0 kg
M Gitterträger 4,0 m verzinkt	8009	242,0 kg

JF 8/18

PS: nähere Angaben siehe Aufbauanleitung Modulgerüst

TECHNIK FÜR DEN BAU

RINGER GmbH
A-4844 Regau, Römerweg 9
Telefon +43 (0) 7672 727110
Telefax +43 (0) 7672 78805
email office@ringer.at
Internet www.ringer.at



RINGER
GERÜSTE - SCHALUNGEN