


Kanalstrebe (Sprenger) zur Absicherung von Gruben und Schalungen:

TYPE HERKULES:

- Doppelwirkend
- Schwere Ausführung
- Herstellung aus Stahlrohr 60 mm mit 4,5 mm Wandstärke
- Kaltgewalztes Gewinde
- Kopf- und Fußplatte an den Ecken leicht aufgebogen
- Spindel gegen Herausdrehen gesichert
- Auf Wunsch:
 - Sondergrößen
 - mit Winkelauflage
 - verschiedene Kopfplatten

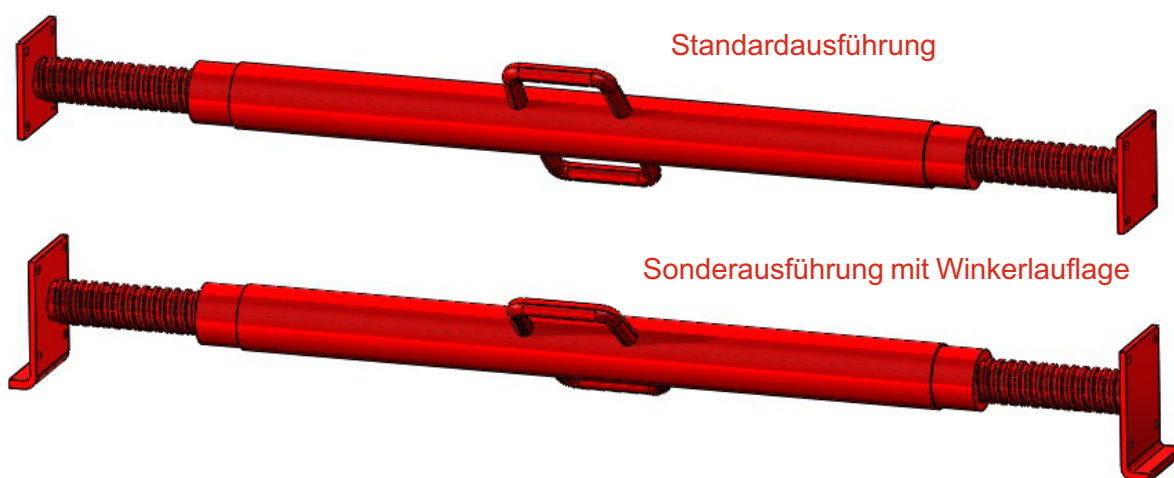

Bezeichnung	Art. Nr.	Gewicht	zul. Belastung
Kanalstrebe Herkules Gr. 1 0,65 - 1,15 m	220 0006	9,5 kg	80 kN
Kanalstrebe Herkules Gr. 2 0,85 - 1,35 m	220 0007	11,0 kg	70 kN
Kanalstrebe Herkules Gr. 3 1,15 - 1,65m	220 0008	13,0 kg	65 kN

JF 8/18

Kanalstrebe Robust + Standard

Kanalstreben (Sprenger) für niedrige Abstützungsbereiche!

Auch als Deckenstützen verwendbar!!

TYPE ROBUST:

- Spindel mit Mutter lose, daher verwendbar für alle Größen
- Einfachwirkend
- Kaltgewalztes Gewinde mit hoher Festigkeit
- Kopf- und Fußplatte an den Ecken leicht aufgebogen für sicheren Stand

Zulässige Belastung: 40 - 45 kN

Bezeichnung	Art. Nr.	Gewicht
Kanalstrebe Robust Gr. 1 0,55 - 0,85 m	220 0003	4,5 kg
Kanalstrebe Robust Gr. 2 0,65 - 0,95 m	220 0004	5,0 kg
Kanalstrebe Robust Gr. 3 1,00 - 1,30 m	220 0005	6,0 kg
Ersatzspindel mit Platte und Mutter für Kanalstrebe und Mutter	290 0082	2,4 kg



TYPE STANDARD:

- Verdecktes Gewinde
- Einfachwirkend
- Großer Verstellbereich
- Spezial-Rundgewinde
- starkwandige Rohre
 - Außenrohr $\varnothing 57 / 2,9$ mm
 - Innenrohr $\varnothing 48,3 / 3,2$ mm
- auf Wunsch Sondergrößen lieferbar

Zulässige Belastung: 20 - 25 kN

Bezeichnung	Art. Nr.	Gewicht
Kanalstrebe Standard Gr. 1 0,60 - 1,00 m	220 0001	6,0 kg
Kanalstrebe Standard Gr. 2 0,90 - 1,50 m	220 0002	7,5 kg

