


Konsolgerüst

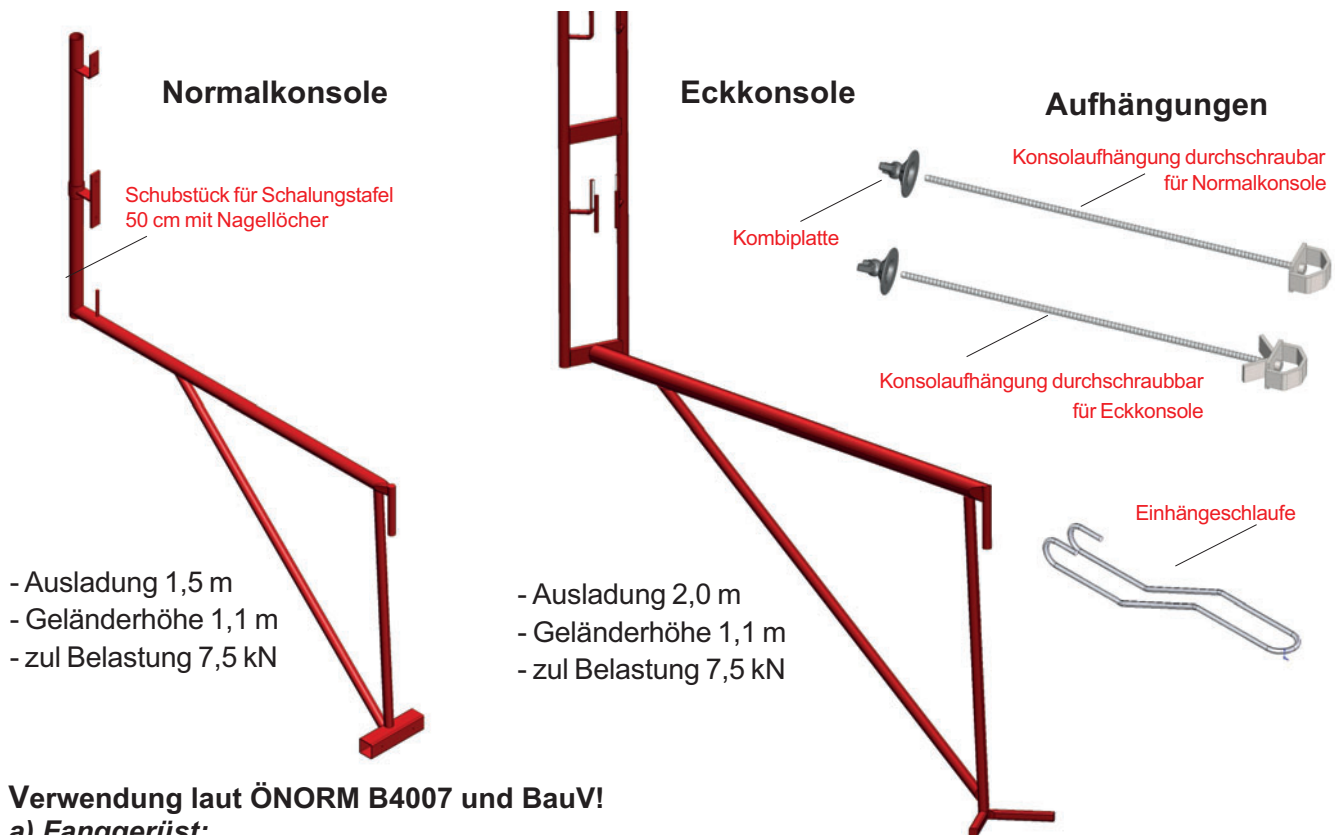

Verwendung laut ÖNORM B4007 und BauV!

a) Fanggerüst:

Konsolabstand max. 1,30 m (Angaben der BauV beachten)
 Schutzblende geschlossen mit 50 cm Höhe
 max. Absturzhöhe von <3,0m

b) Arbeitsgerüst: 200 kg/m²

Konsolenabstand max: 2,50 m; Brust-, Mittel- und Fußwehr ist anbringen.

c) Schutzdach: Personenschutz vor herabfallenden Gegenständen

Konsolenabstand max. 3,0 m; Schutzblende mit Höhe 50 cm anbringen.

Aufhängung:

- Schlaufen aus Stahl S235 2 Stück mit Mindestdurchmesser 8 mm oder 2 Stück „Einhängeschlaufen für Konsolen“ (Durchmesser 10 mm)
- Konsol(Eck)aufhängung durchschraubbar
- andere Befestigungsmittel (z.B. Spreizdübel) mit statischen Nachweiß. Nationale Sicherheitsfaktoren sind dabei zu berücksichtigen

Verankerungskräfte

bei Konsolabstand von 1,3 m:

Horizontal= 4,2 kN Vertikal=4,7 kN

Zu beachten:

- Wehren sind verschiebesicher zu befestigen!
- Eine Verkleidung mit Netzen oder Planen ist nicht zulässig!
- Gerüstbelag ist mit Gerüstpfosten herzustellen (min 20 x 5 cm).

Bezeichnung	Art. Nr.	Gewicht
Normalkonsole	250 0001	13,6 kg
Eckkonsole	250 0002	14,6 kg
Einhängeschlaufen f. Konsolen	254 8	1,2 kg
Konsolaufhängung durchschraubbar für Normalkonsole	250 0004	3,2 kg
Konsolaufhängung durchschraubbar für Eckkonsole	250 0005	4,0 kg
Kombiplatte verzinkt	407V77	1,0 kg

JF 08/18