


ST2000 Universalelement

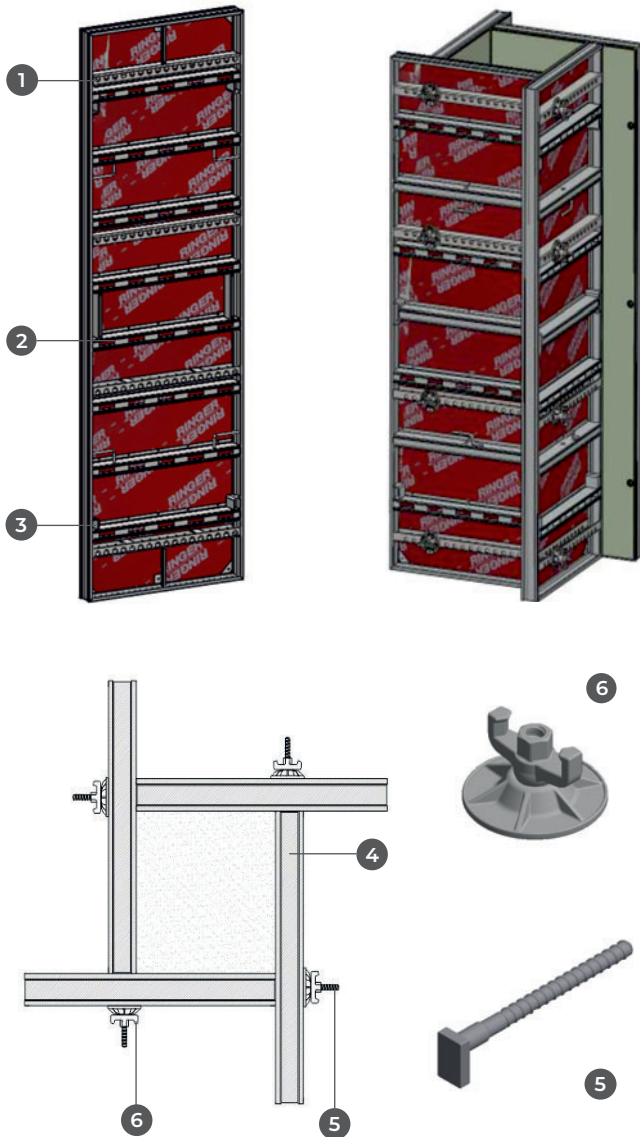

Universalelemente:

Zur Herstellung von Stützenschalungen oder Eckausbildungen. Ein Lochraster von 5cm ermöglicht variable Wandstärken und Stützenquerschnitte von 20 bis 80cm. Rahmen aus feuerverzinktem Stahl.

Baugrößen: 300 x 90cm
270 x 90cm
135 x 90cm

Säulenschalung:

- Zum Verbinden der ST2000 Universalelemente werden nur Universalverbinder und Kombiplatten benötigt (16 Stk bei Elementhöhe 300cm und 270cm, 8 Stk bei Elementhöhe 135cm)
- Stützenquerschnitt von 20 bis 80cm
- Aufstockbar bis zu einer Säulenhöhe von 6,0m
- Schalungsdruck bis 60kN/m²

Achtung: nicht benötigte Löcher mit Stopfen braun für UNI- Elemente verschließen!

- 1 Verstellchiene mit Ankerlöchern
- 2 Funktionsprofil
- 3 Durchführungsöse
- 4 ST2000 Universalelement
- 5 Universalverbinder
- 6 Kombiplatte



weitere Angaben
siehe AuV System
2000 Schalung

Bezeichnung

ST2000 Universalelement 300/90 Phenolharz
ST2000 Universalelement 270/90 Phenolharz
ST2000 Universalelement 135/90 Phenolharz
ST2000 Universalelement 300/90 Kunststoff
ST2000 Universalelement 270/90 Kunststoff
ST2000 Universalelement 135/90 Kunststoff
Kombiplatte DW15 verzinkt
Universalverbinder verzinkt
Stopfen braun für Universalelemente (200Stk.)

Art. Nr.

533 901
531 901
531 903
E533 901
E531 901
E531 903
407V77
407V91
441 14

Gewicht

91,30kg
83,00kg
43,00kg
95,70kg
87,00kg
44,00kg
1,00kg
0,50kg
0,60kg