

www.ringer.at



Schnellbau- Gerüst SB100

MEHR KOMFORT AM GERÜST

**LET'S
BUILD**



RINGER
GERÜSTE + SCHALUNGEN



ZENTRALE STANDORT REGAU

Das Herzstück des Unternehmens ist die Zentrale mit Entwicklung, Produktion und Versand in Regau. Weitere Standorte mit Außendienst und kompetenter Betreuung durch Techniker vor Ort befinden sich in Oberwaltersdorf, Emmersdorf, Klagenfurt, Gratkorn, Langkampfen und Dornbirn. RINGER verfügt über internationale Handelsvertretungen in ganz Europa. RINGER-Produkte kommen auf Baustellen in über 50 Ländern weltweit zum Einsatz.


Ihr zuverlässiger Partner für Gerüste + Schalungen.

RINGER-Qualität seit 1944:

- Flexible und rasche Lösungen
- Absolute Zuverlässigkeit
- Persönlich vor Ort
- Schnelle Sonderlösungen
- Wir stehen zu unserem Wort
- Mit voller Leidenschaft
- Ein echtes Familienunternehmen

**Worauf warten wir noch?
Let's build.**



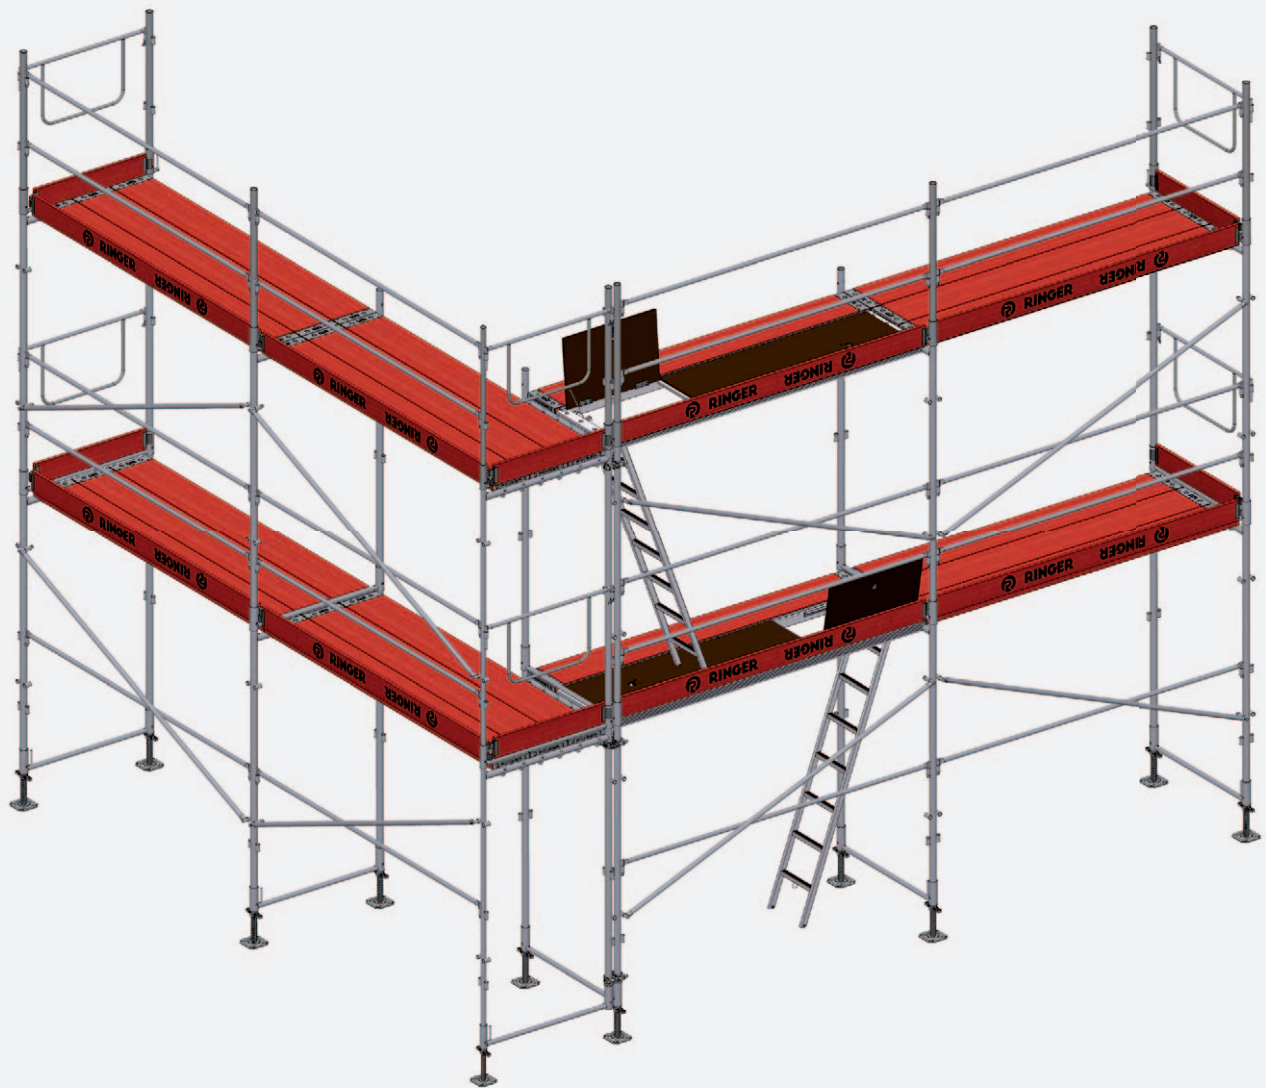

Schnellbau-Gerüst SB100

MEHR PLATZ AM GERÜST

Mehr Platz und Komfort mit dem Schnellbau-Gerüst SB100 von RINGER.

Das Gerüstsystem mit einer Rahmenbreite von 100 cm bietet eine solide und stabile Plattform, die für mehr Bewegungsfreiraum und somit erhöhte Sicherheit sorgt. Die größere Arbeitsfläche sorgt für mehr Stabilität und vereinfacht Arbeiten in jeder Höhe.

Ständige Kontrollen und Prüfungen im Fertigungsprozess garantieren höchste Qualität. Dies ist die Grundlage für ein sicheres Arbeiten in jeder Gerüsthöhe.

Die Systemteile im Überblick

Durchdacht konstruiert

Die Teile sind blitzschnell und mit nur wenigen Handgriffen zusammengebaut. Das System ist optimal für einen schnellen Auf- und Abbau ausgelegt.



Produktvorteile

SB100

> Normgerecht

> Vielseitigkeit

- Rahmenhöhen: 1,00m / 2,00m
- Rahmenbreite: 1,0m
- Feldlängen: 1,50m / 2,00m / 2,50m / 3,00m
- Als Arbeitsgerüst und Schutzdach einsetzbar
- Große Palette an Zubehörteilen
- Auch als Rollgerüst verwendbar
- Beläge aus Holz oder Stahl verfügbar

> Komfortabel

- Sicheres und zügiges Arbeiten durch 1m Arbeitsbühnenbreite
- Mehr Platz für Material und Personal am Gerüst

> Witterungsbeständig und langlebig

- Stahl verzinkt (innen und außen gegen Rost geschützt)

> Robust und leistungsfähig

- Ausführung Stahl Gerüstgruppe 4 - 300 kg/m²

> Zeit- und Kostenersparnis

- Schneller Aufbau ohne Kleinteile wie Schrauben
- Geringe Transport- und Lagerkosten

> Maximale Sicherheit

Haupt- und Zubehörteile



Rahmenbreite 1,0m

Die Rahmenbreite von 1,0m bringt eine komfortablere Standfläche und mehr Platz am Gerüst. Dies gewährleistet ein sicheres und zügiges Arbeiten.




Spezialverschluss

Der betriebssichere Spezialverschluss sorgt für Sicherheit beim Arbeiten am Gerüst. Selbstsichernd durch selbständiges Verdrehen des Riegels durch die Schwerkraft.



Belagsplatte Vollholz

- aus sortiertem Vollholz min. Klasse S10
- hinterlüfteter Kantenschutz zum Schutz gegen Fäulnis
- hochwertig veredelte Oberfläche gegen Verwitterung und Fäulnis
- 30cm Baubreite
- Gerüstgruppe 4 (300 kg/m²)
- entspricht der BauV und der ÖNORM B4007

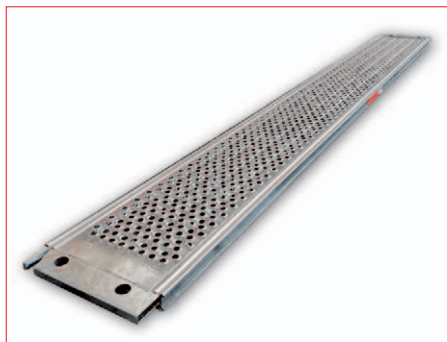

Belagsplatte Stahl

- Oberfläche feuerverzinkt
- rutschhemmende Profilierung
- integrierte Aushubsicherung
- 30cm Baubreite
- Gerüstgruppe 4 (300 kg/m²)
- entspricht der BauV und der ÖNORM B4007

Durchdachtes Zubehör



Stapelgestell für Gerüst

Das praktische Stapelgestell für Gerüst kann mit verschiedensten Gerüstbestandteilen wie Rahmen, Streben, Belagsplatten oder Fußwehren befüllt werden. So sind alle Bauteile platzsparend lager- und transportierbar.



Konsole 30cm

Konsole zur Verbreiterung eines Gerüsts als Innenkonsole inkl. Aushubsicherung für Abstände über 30cm zur Fassade.



Schutzdach-Ausleger

Zur Sicherung gegen herabfallende Gegenstände zB. an Gebäudeeingängen. Es bestehend aus zwei faltbaren Auslegern, in denen die Beläge eingehängt und fixiert werden. Zu Verwenden ist die Belagsplatte S.



Gitterträger

Gitterträger aus Aluminium zur Überbrückung von Öffnungen. Verfügbar bis Trägerlänge 8,1m.

LET'S BUILD



RINGER GmbH

A-4844 Regau
Römerweg 9
+43 7672 72711 - 0
office@ringer.at
www.ringer.at



RINGER
GERÜSTE + SCHALUNGEN