


Schutzgeländer schraubbar

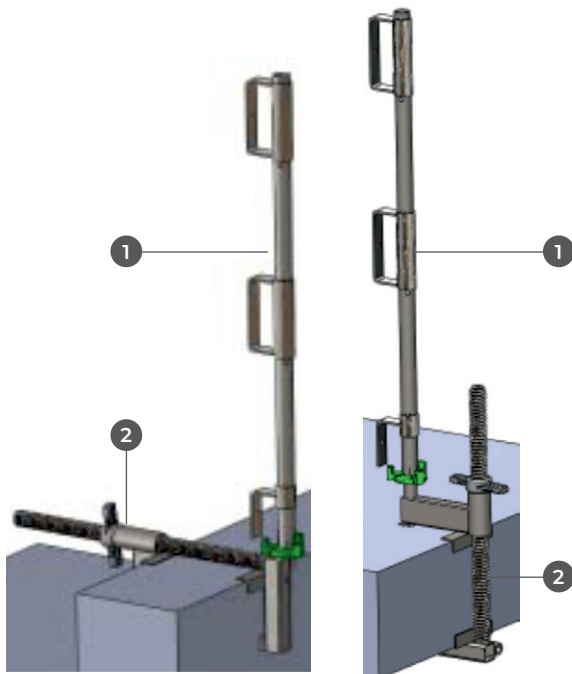

Schraubbares Schutzgeländer zur Herstellung eines Seitenschutzes

Schutzgeländer mit UNI-Zwinge

- geprüft nach der ÖNORM EN 13374 Klasse „A“
- Schnelle und einfache Absicherung
- Bordbretthalter 360°drehbar
- Fußwehrhalter in der Höhe verschiebbar
- universell für Brüstung und Geländerbrüstung
- langlebig durch Verzinkung
- durch Dreiflügelmutter feste Verbindung
- Deckenstärke max. 40cm (f. Uni-Zwinge)

Schutzgeländer für einbetonierte Ankerhülsen

- alle gängigen DW15 Hülsen verwendbar
- Betonfestigkeit min. 10N/mm²

Einsatzmöglichkeiten:

Balkonplatten, Deckenränder, Gesimse, Treppenwangen

Winkeladapter

- zur Befestigung des Schutzgeländers an Stirnseiten
- wird seitlich in die Ankerhülse eingedreht und mit der Dreiflügelmutter gegen Verdrehung an das Bauteil angezogen
- Ideal bei Belag- oder Verputzarbeiten, die Absicherung ist kein Hindernis!
- Bei Verwendung des Winkeladapters beträgt der maximale Steherabstand 1,35m. Bei weniger als 5 Steher in einer Reihe sind die Bretter zusätzlich zu den Nägeln mit Keilen zu sichern, damit die Steher nicht seitlich wegschwenken können.



Ausführung lt. BauV

- Abstand 1,5m:
Bretter für Brust-, Mittel- und Fußwehr min. 15 x 2,4cm
- Abstand 2,0m:
Bretter für Brust- und Mittelwehr min. 15 x 3,0cm
Bretter für Fußwehr min. 15 x 2,4cm

Bezeichnung

	Art. Nr.	Gewicht
1 Schutzgeländer schraubbar	10001367	5,50kg
2 UNI-Zwinge verzinkt	10001368	4,50kg
3 Ankerhülse DW15 GFK		
L= 12,5cm (inkl. Haltekonus)	10003131	0,07kg
4 Winkeladapter verzinkt	10001366	1,40kg