


Stapelgestell

Stapelgestell für die sichere Lagerung und Transport von Gerüstbauteilen und Baugeräten

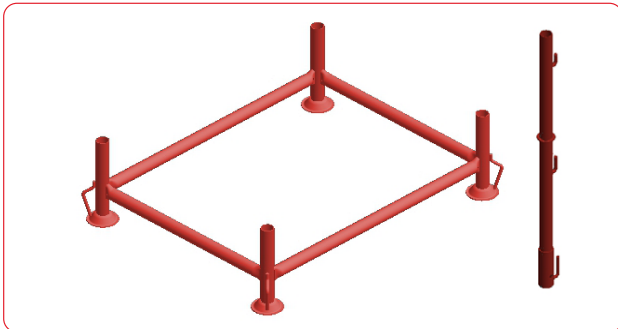

Stapelgestell für Gerüst

Befüllbar mit


36 Rahmen Doppelgeländer-Gerüst
 30 Rahmen Schnellbau-Gerüst

Außenmaße:

1.100 x 850 x 360mm

mit Aufsteckrohr

1.360 mm

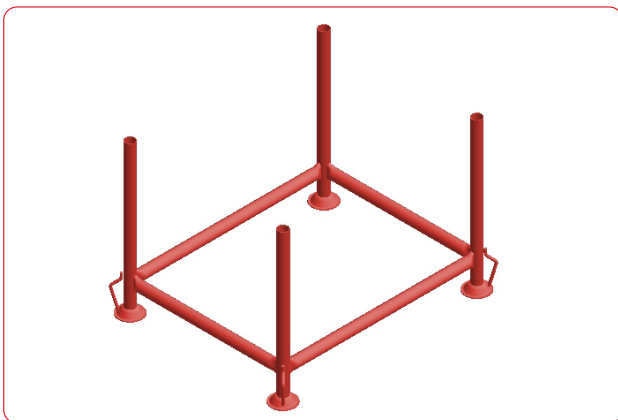

Stapelgestell für Deckenstützen

Befüllbar zB. mit

25 Streben Doppelgeländer
 200 Horizontal- oder Diagonalstreben
 50 DIN- bzw. Wohnbaustützen

Außenmaße:

1.000 x 800 x 730mm

Krantransport

Es darf gleichzeitig immer nur ein Lademittel mit dem Kran bewegt werden. Lose Teile müssen rutsch- und kippsicher mit dem Lademittel verbunden werden.

Zu Beachten

- Standsicherheit der befüllten Paletten
- In der Halle max. 5 Stapelgestelle übereinander (bei Bodenneigung kleiner 1°)
- auf der Baustelle (im Freien) max. 2 Stapelgestelle übereinander (bei Bodenneigung bis 3°)
- bei Untergrund mit größer 3° Bodenneigung ist das Stapeln nicht erlaubt
- beim Stapeln im Freien Windbelastung beachten
- für Veränderungen am Stapelgestell übernimmt RINGER keine Haftung, Reparaturen nur von RINGER durchführen lassen.

Zulässige Traglast

1.300kg

Max. Winkel des Seilgehänges:

$\alpha = 60^\circ$

Produktvorteile

- platzsparende Lagerung
- senken der Transport- und Lagerkosten
- zentrisches Stapeln
- mit konisch gepreßten Glockenfüßen
- fest verschweißte Haken für eine sichere Aufhängung bei Kranbetrieb
- Oberfläche tauchlackiert oder feuerverzinkt
- Sondergrößen möglich

Bezeichnung

Stapelgestell für Gerüst lackiert
 Stapelgestell für Gerüst verzinkt
 Stapelgestell für Deckenstützen lackiert
 Stapelgestell für Deckenstützen verzinkt

Art. Nr. Gewicht

10003453 18,70kg
 10003452 19,00kg
 10001940 21,00kg
 10003451 23,60 kg