


Transportbehälter

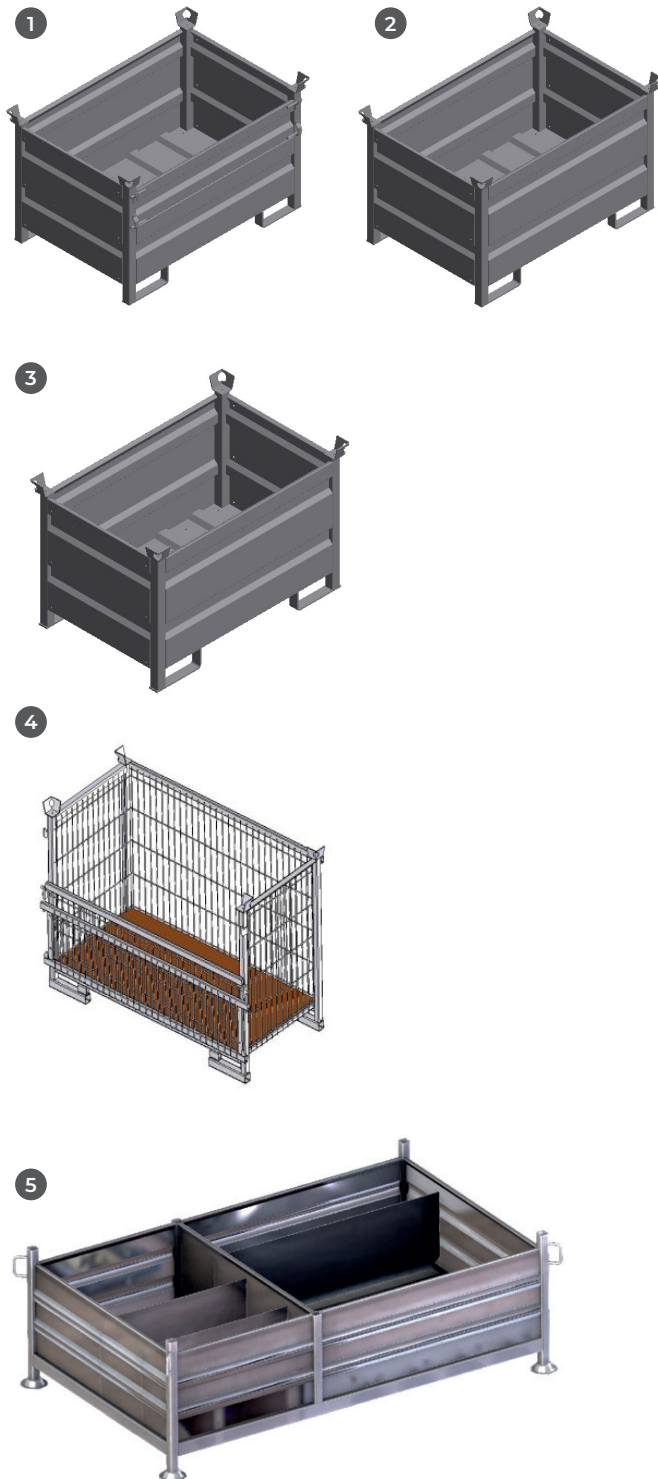

Transportbehälter für den Baustellenbedarf

Allgemeines:

- alle Behälter feuerverzinkt
- für Kran und Staplertransport geeignet
- max. Belastung der Kranösen 1.500kg
- max. Winkel des Seilgehänges zur Horizontalen: $\alpha=60^\circ$
- bei Lagerung im Freien die Windbelastung beachten!

UNI Container:

Außenmaße:
 - Palettenmaß: 1.200 x 800 x 710mm
 - inkl. Kranösen: 1.260 x 860mm
 Traglast: 1.500kg
 Ausführung: mit oder ohne Klappe
 Auflast: max. 10.000kg

Ringer Mehrwegcontainer:

Außenmaße: 1.140 x 740 x 710mm
 Traglast: 1.500kg
 Auflast: max. 10.000kg

Ringer Gitterbox:

Außenmaße: 1.700 x 800 x 1.100mm
 Traglast: 700kg
 Auflast: max. 2.400kg
 Boden: 15mm Sperrholz

Kleinteilebox für Schalungsteile:

Außenmaße: 1.970 x 1.190 x 630mm
 Traglast: 1.500kg
 Auflast: max. 5.000kg
 Die Kleinteilebox bietet Platz für Zubehör von ca. 25 lfm Schalung

Bezeichnung	Art. Nr.	Gewicht
1 Uni Container mit Klappe	10003660	72,0kg
2 Uni Container ohne Klappe	10004321	70,0kg
3 Ringer Mehrwegcontainer	10004322	66,0kg
4 Ringer Gitterbox	10004323	87,0kg
5 Kleinteilebox für Schalungsteile verzinkt	10001327	160,0kg