


UNI Fahrbalken

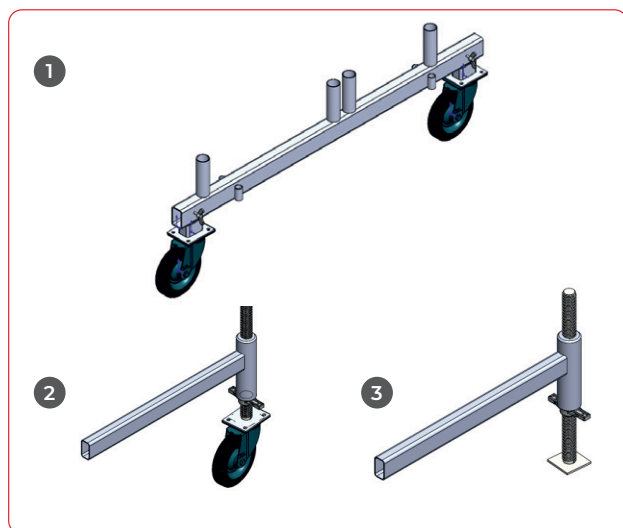

Fahrbalken zum Aufbau eines fahrbaren Gerüsts mit Teilen des Fassadengerüst

techn. Angaben:

- max. Arbeitshöhe: 8m
- max. Gesamtbelastung: 600kg
- max. Belastung pro Etage: 300kg
- min. Abstandbreite im Freien: 4m
- min. Abstandbreite in geschlossenen Räumen: 2m

zu beachten:

- die Räder müssen im Betrieb gebremst sein
- beim Verfahren des Gerüsts dürfen sich keine Lasten oder Personen am Gerüst befinden
- nationale Normen und Gesetze sind zu beachten
in Österreich: Bauarbeiterschutverordnung und ÖNORM B4007



0,6 x 2,5m
Materialbedarf

- 2x Uni- Fahrbalken
- 2x Diagonalstrebe 2,5m



1,2 x 2,5m
Materialbedarf

- 2x Uni- Fahrbalken
- 2x Ausleger mit Spindel und Rad
- 2x Diagonalstrebe 2,5m



2,5 x 2,5m
Materialbedarf

- 2x Uni- Fahrbalken
- 4x Ausleger mit Spindel und Rad
- 2x Diagonalstrebe 2,5m



weitere Angaben siehe AuV Doppelgerüster und Schnellbaugerüst

Bezeichnung

	Art. Nr.	Gewicht
1 UNI-Fahrbalken	10001399	22,20kg
2 Ausleger mit Spindel u. Rad	10003097	11,30kg
3 Ausleger mit Spindel	10003098	7,90kg
Diagonalstrebe 2,5	10001904	4,20 kg