

Fahrbarer Unterteil




Fahrbarer Unterteil zum Aufbau eines fahrbaren Fassadengerüsts

technische Angaben:

max. Arbeitshöhe: 5,2m
max. Belastung: 200 kg pro Etage
max. Gesamtbelastung: 600 kg

zu beachten:

- die Räder müssen im Betrieb gebremst sein
- Aufstellung nur auf tragfähiger und ebener Unterlage
- Gerüst ist lotrecht auszurichten
- Anlegeleitern dürfen nicht für den Aufstieg verwendet werden
- nationale Normen und Gesetze sind zu beachten
- z.B. Österreich: BauV und Norm B4007

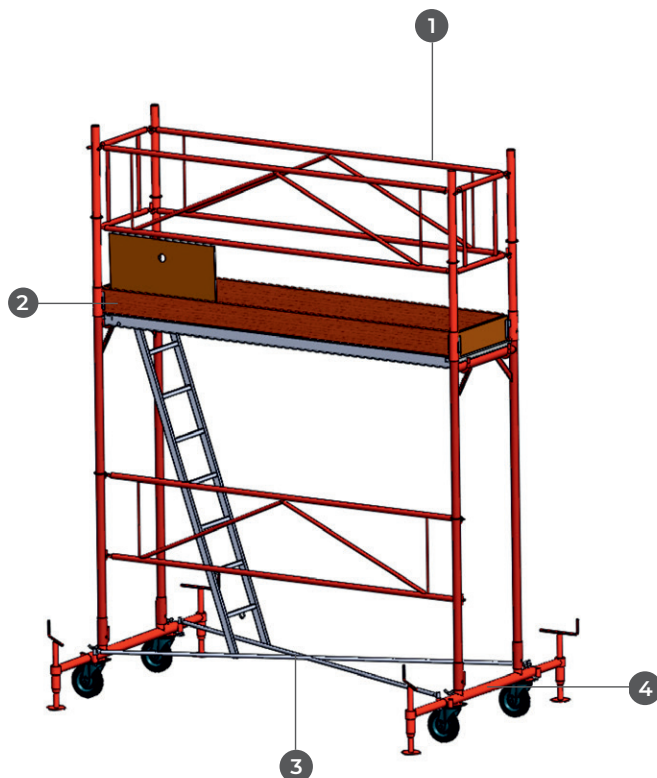

- 1 allseitiger Seitenschutz
- 2 Fußwehren
- 3 Diagonalstrebe 2,5m
- 4 fahrbarer Unterteil

Bezeichnung	Art. Nr.	Gewicht
fahrbarer Unterteil (komplett)		
lackiert	10001903	24,00kg
fahrbarer Unterteil (komplett)		
verzinkt	10000859	24,60kg



weitere Angaben siehe Aufbauanleitung
DG + SB Gerüst