


Pokretna aluminijska skela

Skela na kotačima široka 4200

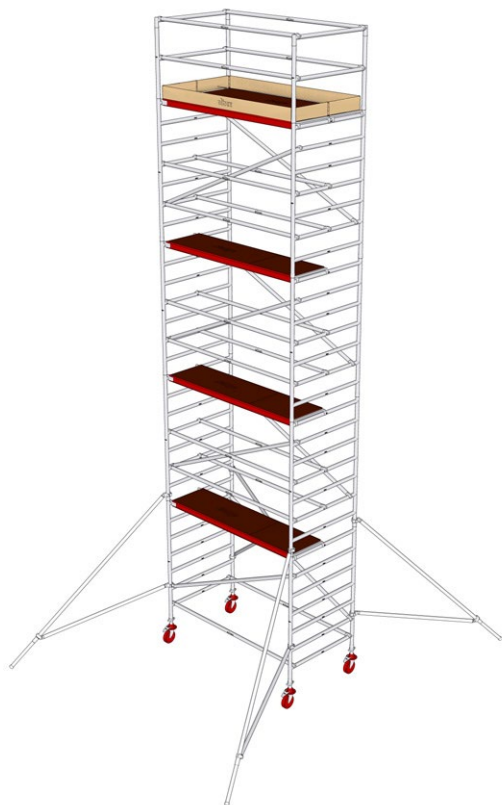


Lagane mobilne građevinske skele s više udobnosti!

Mobilni toranj 4200 je lakša verzija serije 5200 s istim opterećenjima i širinom okvira od 1,35 m. Ovaj sustav nudi brojna rješenja za uporabu u zatvorenim prostorima i na otvorenom.

- Duljina 2,45 m
- Širina 1,35 m
- Ispitano u skladu s EN 1004, razred 3
- Maksimalna radna visina za uporabu u zatvorenim prostorima iznosi 14,2 m, a na otvorenom 10,2 m
- Dopuštena nosivost cijele skele iznosi 750 kg, odnosno 250 kg po platformi
- Mobile Safety QR-kod na okviru omogućuje pristup uputama za sigurnu montažu i uporabu




Čvrsta veza između spojnice i cijevi

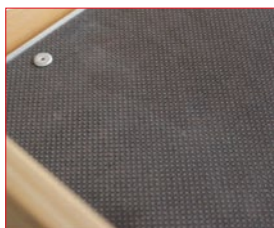

Podnica od šperploče s protukliznom oblogom



Podesivi trokutasti oslonac

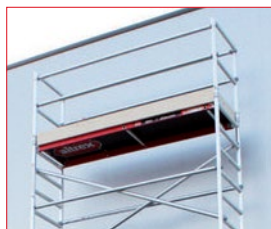

Bočne zaštitne daske sa šarkama za uštedu prostora pri transportu



Zaštita od vjetro



Okretni kotači s dvostrukom kočnicom imaju promjer 200 mm i lako se otključavaju pod opterećenjem. Mogu se izvući do 25 cm.



Sigurnosni vijak

RINGER d.o.o.

Dubrovčan 3b
49214 Veliko Trgovišće
+385 49 20 66 71
info@ringer.hr
www.ringer.hr

20230720

 **RINGER**
O P L A T E I S K E L E