



RINGER DEK2000

Stropna oplata može se kombinirati sa zidnom oplatom AL2000

jednostavna realizacija svakog tlocrta
zahvaljujući proširenju asortimana s AL2000

RINGER DEK2000 stropna oplata
za rubna, spojena i kutna područja

lagani elementi oplata
od aluminija


sigurno sastavljanje
od razine poda

mali broj sastavnih dijelova
brzo oplaćivanje

OD STRUČNJAKA ZA STRUČNJAKA

RINGER DEK2000

RINGER DEK2000 omogućuje vam ručno oplaćivanje stropova pomoću potpornih elemenata. Samo s jednom glavom i jednim oplatnim elementom možete montirati stropove do 30 cm bez uporabe dodatnih podupirača. Uporabom ploča veličine 1,82 m² štedite materijal i vrijeme. Lagane i velike ploče sustava RINGER DEK2000 mogu se kombinirati sa zidnim oplatama RINGER AL2000 kako bi se osigurala fleksibilna primjena na gradilištu.

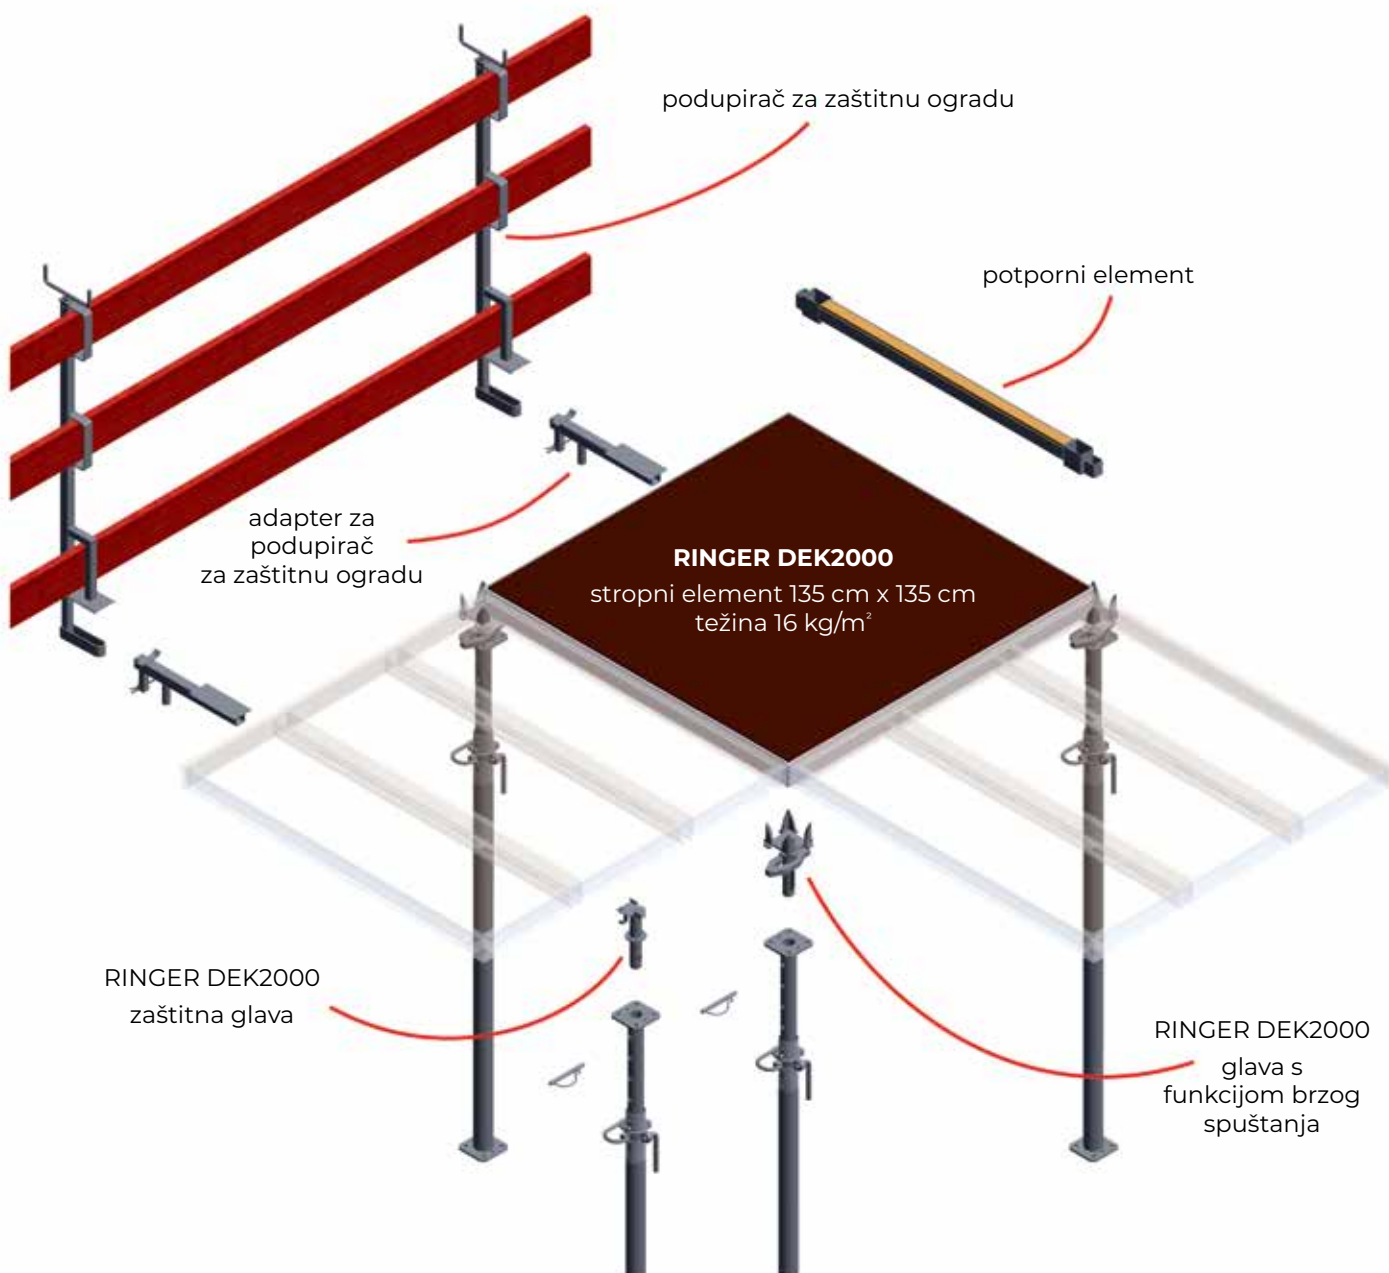

RINGER DEK2000 optimiziran je za upotrebu na vašem gradilištu




- za ploče debljine do 30 cm
- sa stropnim podupiračima do 20 kn



objesite - podignite uvis
Element za oplatu stupa
jednostavno je postavljen.



Podizanje oplatnog elementa
pomoću montažne šipke od
strane samo jedne osobe.

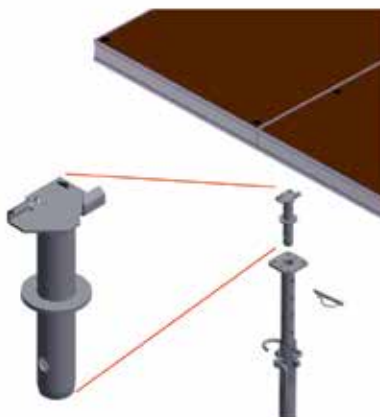


Pridržavajuća glava sprečava
podizanje zbog vjetra. Objesite
na tlu, pričvrstite uz pomoć klina
- SPREMNO ZA UPORABU.



Sigurno skidanje oplata uz pomoć
glave RINGER DEK2000.


RINGER AL2000

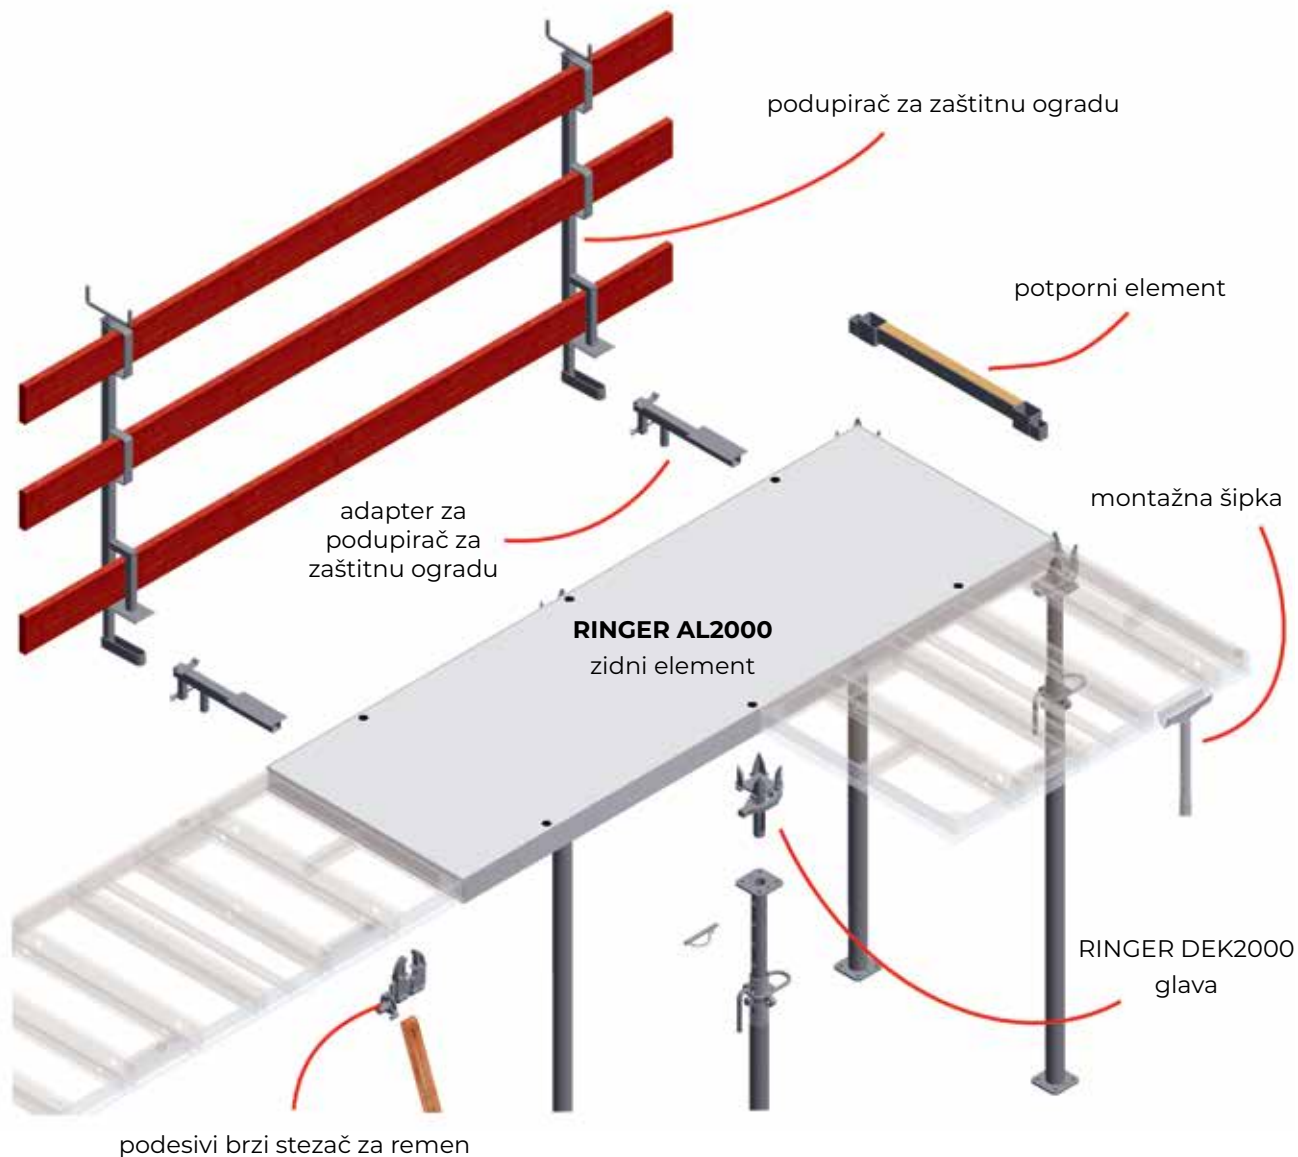

VISINA ELEM. 2,70 m [cm]	POVRŠINA [m²]	TEŽINA [kg]	VISINA ELEM. [cm]	POVRŠINA [m²]	TEŽINA [kg]
270 x 90 x 10	2,43	54,0	135 x 90 x 10	1,22	28,5
270 x 60 x 10	1,62	42,0	135 x 60 x 10	0,81	21,0
270 x 50 x 10	1,35	37,0	135 x 50 x 10	0,68	18,5
270 x 45 x 10	1,22	34,0	135 x 45 x 10	0,61	16,5
270 x 40 x 10	1,08	32,0	135 x 40 x 10	0,54	15,0
270 x 30 x 10	0,81	26,0	135 x 30 x 10	0,41	12,0
270 x 25 x 10	0,68	24,0	135 x 25 x 10	0,34	11,0

RINGER AL2000 - izvucite iz svoje zidne oplake još više.

- za ploče debljine do 50 cm
- preostalo područje prolaza ≥ 24 cm
- velika fleksibilnost s bogatim asortimanom
- ploče dostupne do 2,43 m²

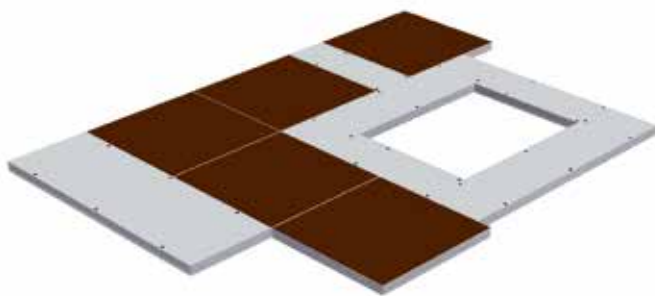

RINGER AL2000 proširuje vaše mogućnosti na gradilištu. Na taj način možete realizirati i složene tlocrte.

Jednostavno učvrstite ploče
RINGER AL2000 stegama na postojećim
točkama vješanja u funkcionalnom profilu.




TRANSPORT

Dvije transportne kutije postavljene jedna iznad druge (oko 55 m² površine oplate s priborom) zahtijevaju prostor od samo 2,45 x duljine, 1,45 x širine i 2,55 metara visine. Na taj se način tijekom transporta osigurava optimalna iskoristivost utovarnog prostora u kamionu.

To znači da na poluprikolici ima mjesta za oko 500 m² oplate i pripadajući sitni materijal.

Radi lakšeg rukovanja na gradilištu, na donju stranu transportne kutije mogu se pričvrstiti kotači kako bi se potonja na gradilištu mogla pomicati bez dizalice ili druge opreme za dizanje.

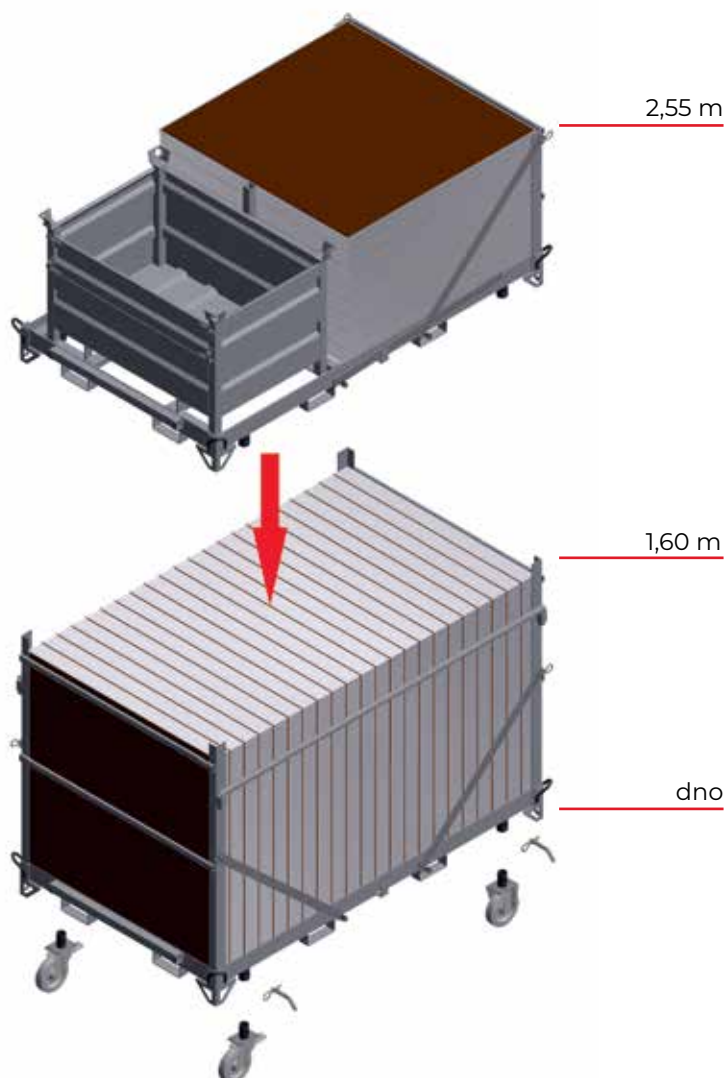





RINGER. Pouzdano ime.

RINGER proizvodi skele i oplatne sustave te opskrbljuje kupce više od 75 godina. Naše ime stoji iza visokokvalitetne proizvodnje i snažnih vrijednosti. Jamčimo kvalitetu 'Made in Austria' od stručnjaka za stručnjake.



ISO 9001:2015

No.00720/0



RINGER oplate i skele d.o.o.

Dubrovčan 3B, HR-49214 Veliko Trgovišće

T +385 49 20 66 71 **E** info@ringer.hr

www.ringer.hr