


ST2000 univerzalni element

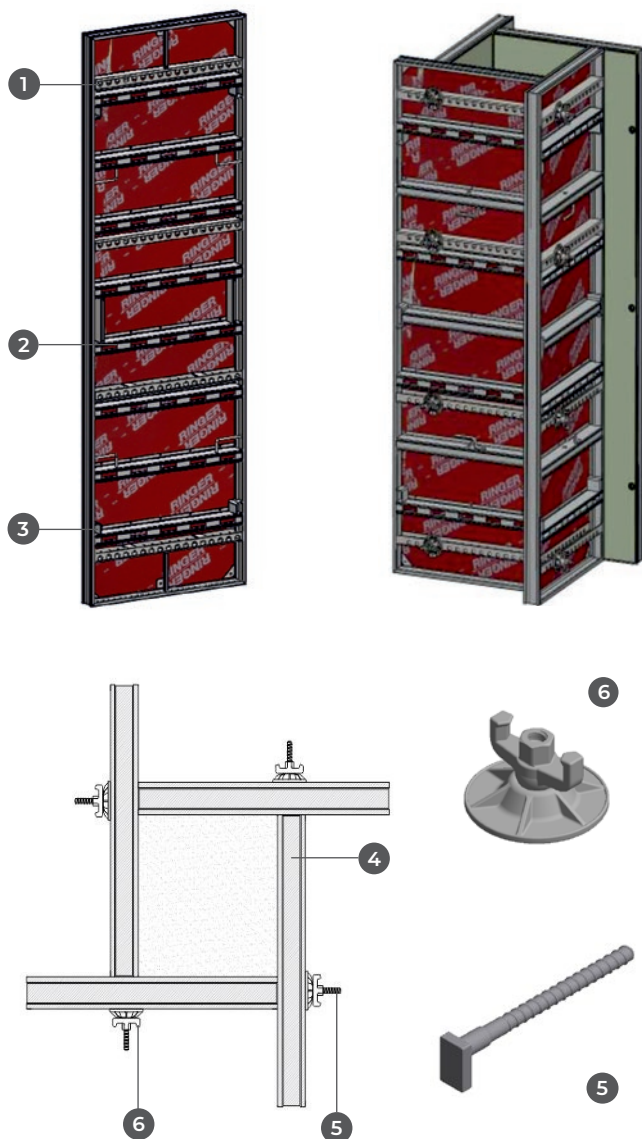

Univerzalni elementi:

Za izradu oplatnih stupova ili kutnih oblika. Raster rupa od 5 cm omogućuje promjenjive debljine zidova i presjeke podupirača od 20 do 80 cm. Okvir od vruće pocinčanog čelika.

Veličine:	300 x 90 cm
	270 x 90 cm
	135 x 90 cm

Oplata za stupove:

- Za spajanje ST2000 univerzalnih elemenata potrebni su samo višenamjenski vijci i zglobne matice (16 komada za visinu elementa od 300 cm i 270 cm, 8 komada za visinu elementa od 135 cm).
- Presjek stupa od 20 do 80 cm.
- Može se proširiti do visine stupa od 6,0 m.
- Pritisak oplata do 60 kN/m².

Opres: rupe koje se ne koriste zatvorite smeđim čepovima za univerzalne ploče!

- 1 Poprečni profil s rupama za sidrenje
- 2 Funkcionalni profil
- 3 Rupa za vijak za pričvršćivanje
- 4 ST2000 univerzalni element
- 5 Višenamjenski vijak za pričvršćivanje
- 6 Zglobna matica



Za više informacija pogledajte Upute za montažu i uporabu Sistem 2000

Opis

ST2000 univerzalni element 300/90 fenol film	533 901	91,30 kg
ST2000 univerzalni element 270/90 fenol film	531 901	83,00 kg
ST2000 univerzalni element 135/90 fenol film	531 903	43,00 kg
ST2000 univerzalni element 300/90 plastični	E533 901	95,70 kg
ST2000 univerzalni element 270/90 plastični	E531 901	87,00 kg
ST2000 univerzalni element 135/90 plastični	E531 903	44,00 kg
Zglobna matica DW15 pocinčana (ø 120mm)	407V77	1,00 kg
Višenamjenski vijak za pričvršćivanje pocinčani	407V91	0,50 kg
Plastični čepovi ø 24 mm za univerzalne elemente smeđi, 200 kom.	441 14	0,60 kg